

Makita®

2022
KATALOG STROJŮ
2023



1	AF506N	228	DBO180Z / DBO180RTJ	60	DFJ211ZXL	127	DHS710Z / DHS710PT2J	53	
1806B	200	AN454	228	DBO380Z	N 60	DFJ212Z	128	DHS782Z / DHS782PT2J	53
1911B	200	AN924	228	DBO381ZU	N 60	DFJ213Z	128	DHS783ZU / DHS783T2JU	53
2	AN943K	228	DBS180Z	N 61	DFJ214Z	128	DHS900ZU	53	
2012NBX	200	AS001GZ	N 28	DCB200A	134	DFJ310ZXL	127	DHW080ZK	N 124
2704N	203	AT638A	229	DCC500Z	N 49	DFJ410ZXL	127	DJN161Z	50
2712	203	AT2550A	229	DCE090ZX1	124	DFN350Z / DFN350RFJ	64	DJR183Z / DJR183RTJ	57
3		B		DCF102Z	152	DFR452Z	N 46	DJR186Z / DJR186RTE	57
3711	N 212	BO3710	216	DCF203Z	152	DFR550Z / DFR550RFE	46	DJR187Z / DJR187RTE	57
3712	N 212	BO3711	217	DCF301Z	152	DFR551Z	N 46	DJR188Z / DJR188RTJ	57
4		BO4555	215	DCG180Z / DCG180RF	63	DFS250Z / DFS250RFJ	46	DJR360Z / DJR360PT2	57
4100KB	196	BO4557	215	DCJ205Z	131	DFS251Z	45	DJS101Z	50
4101RH	196	BO4565K	215	DCJ206Z	131	DFS452Z / DFS452RTJ	45	DJS131Z	N 50
4112HS	196	BO4900VJ	217	DCL180Z	86	DFV210Z	128	DJS200Z	N 50
4326	208	BO5030	215	DCL182Z	86	DG001GZ05	N 120	DJS800Z	N 49
4327	208	BO5031	216	DCL184Z	88	DGA452Z / DGA452RTJ	49	DJV180Z	58
4329	208	BO5041	216	DCL280FZ	86	DGA504Z / DGA504RTJ	48	DJV181Z / DJV181RTJ	58
4350CTJ	208	BO6030	216	DCL282FZ	87	DGA506Z / DGA506RTJ	48	DJV182Z	58
4351CTJ	209	BO6050J	216	DCM501Z	154	DGA511Z / DGA511RFJ	48	DKP180Z / DKP180RTJ	60
4350FCTJ	209			DCO180Z	62	DGA514ZJU	48	DKP181Z / DKP181ZU	60
4351FCTJ	209	C		DCO181Z	62	DGA519Z	47	DKT360Z	N 153
5		CA5000XJ	184	DCS552Z / DCS552RTJ	51	DGA521ZX1	48	DLM330Z	N 92
		CB100DA	134	DCS553Z / DCS553RTJ	51	DGA700Z	47	DLM382Z / DLM382CM2 / DLM382PT2	92
5103R	206	CC301DZ / CC301DSMJ	73	DCU180Z	119	DGA900Z / DGA900PT2	47	DLM432Z / DLM432CT2 / DLM432PT2	93
5143R	207	CE001GZ	124	DCV202Z	132	DGA901ZUX1 / DGA901T2U1	47	DLM460Z / DLM460PT2	93
5903R	206	CF001GZ	152	DCW180Z	153	DGD800Z / DGD800RTJ	63	DLM462Z	94
6		CF002GZ	N 152	DDA351Z	35	DGP180Z	N 63	DLM463Z	N 94
6300-4	175	CF101DZ	153	DDA450Z	N 35	DHG180ZK	N 64	DLM465Z	N 94
6408	174	CG100DZA / CG100DSAA	74	DDA460Z	35	DHK180ZJ	34	DLM465Z	N 94
6412	174	CJ102DZ	131	DDF453SYE / DDF453SYEL / DDF453SFE / DDF453SFX1 / DF453SYJ / DF453SYX4 / DF453SYX5	37	DHP453RFX8	39	DLM480Z	N 95
6413	174	CJ105DZ	131	DDF458Z / DDF458RFJ	36	DHP453SYE / DHP453SFE	39	DLM481Z	N 95
6842	179	CJ106DZ	131	DDF482Z / DDF482RFJ / DDF482RFE / DDF482RFJ1 / DDF482RFX1	37	DHP458Z / DHP458RTJ	38	DLM530Z	96
6906	181	CL001GZ	29, 87	DDF483Z / DDF483RFJ	36	DHP482Z / DHP482RTJ	39	DLM532Z / DLM532ZX	96
6953	180	CL002GZ01 / CL002GD201	N 87	DDF484Z / DDF484RFJ	36	DHP483Z / DHP483RFJ	38	DLM533Z / DLM533ZX	96
7		CL070DS	85	DDF485Z / DDF485RFJ / DDF485RAJ	37	DHP484Z / DHP484RFJ	38	DLM534Z	N 96
7104L	207	CL104DWY	85	DDF486Z / DDF486RTJ	N 36	DHP485Z / DHP485RFJ	39	DLM538Z	N 95
9		CL108FDZ / CL108FDWA	85	DDF487Z / DDF487RAJ	N 36	DHP486Z / DHP486RTJ	N 38	DLM539Z	N 96
9031	218	CL111DWR	86	DDG460ZX7	120	DHP487Z / DHP487RAJ	38	DLS111ZU	56
9032	217	CL114FDWIX	86	DF001DW	157	DHR171Z / DHR171RTJ	34	DLS211ZU	56
9046	217	CL121DZ	88	DF001GZ01 / DF001GM201	18	DHR182Z / DHR182RTJ	34	DLS600Z	56
9237CB	194	CP100DZ / CP100DWA	72	DF002GZ / DF002GA201	N 19	DHR202Z / DHR202RTJ	34	DLS714NZ / DLS714NPT2	56
9403J	219	CS002GZ	N 26	DF012DSE	157	DHR241Z / DHR241RTJ	33	DLW140Z	47
9404J	218	CV101D	132	DF030DWE	157	DHR243Z / DHR243RTJW	33	DLX2127TJ1	66
9557HNRG	186	CV102DZ	132	DF032DZ / DF032DSAE	69	DHR263PT2J	33	DLX2153TJ1	66
9558HNRG	186	CW001GZ	N 153	DF033DZ / DF033DSAE	69	DHR280Z / DHR280PT2J	33	DLX2210TJ1	66
9565HRZ	189			DF330DWE	157	DHR281Z / DHR281PT2J	33	DLX3078TX1	66
9741	215	D		DF332DZ / DF332DSAE	69	DHR282ZU	32	DML185	141
9903	219	DA001GZ	N 19	DF333DZ / DF333DSAE	70	DHR283ZU	32	DML186	144
9910	218	DA332DZ / DA332DSAE	68	DF488DWE / DF488DWAE	N 156	DHR400ZKUN / DHR400T2UN	32	DML800	143
9910	218	DA333DZ / DA333DSAJ	68			DHS630Z	54	DML801	143
9911	218	DA3010F	176			DHS660ZJ / DHS660RTJ	54	DML802	140
9924DB	218	DA3011F	176			DHS661ZJU / DHS661RTJU	54	DML805	140
A		DA4000LR	176			DHS680Z / DHS680RTJ	54	DML806	142
AC310H	229	DBM130	176						
AF353	228	DBM230	176						

DML808	141	DTD155Z / DTD155RTE	41	DUP362Z / DUP362PT2	119	GA038GZ / GA038GT201	21	HM002GZ03	N 23		
DML809	N 139	DTD156Z / DTD156RTJ	42	DUR181Z	99	GA4530R	186	HM0870C	167		
DML810	139	DTD157Z	41	DUR189Z / DUR189RFE	100	GA4540C01	186	HM0871C	167		
DML811	N 139	DTD171Z / DTD171RTJ	41	DUR190LZX3 / DUR190LRT3	100	GA4541C01	N 187	HM1101C	168		
DML812	140	DTD172Z / DTD172RTJ	N 40	DUR190UZX3 / DUR190URT3	100	GA5021C	189	HM1111C	168		
DML814	N 139	DTL063RTJ	42	DUR191LZX3	100	GA5030R	186	HM1203C	168		
DML815	141	DTM51Z / DTM51RTJX1	59, 226	DUR191UZX3	100	GA5040C01	187	HM1205C	168		
DML816	N 143	DTM52Z	59	DUR192LZ / DUR192LST	N 99	GA5040R	187	HM1213C	169		
DMP180Z	65, 154	DTM52Z	N 226	DUR193Z / DUR193RF	N 99	GA5040RZ1	187	HM1214C	169		
DMP181Z	N 65, 154	DTR180ZJ	52	DUR194ZX1	N 99	GA5041C01	187	HM1307C	169		
DMR110N	N 148	DTS141Z	42	DUR368AZ / DUR368APT2	101	GA5050	N 188	HM1317C	169		
DMR112	148	DTW180Z / DTW180RFJ	45	DUR368LZ	101	GA5050R	N 188	HM1501	N 170		
DMR115	148	DTW181Z / DTW181RTJ	44	DUR369AZ / DUR369APT2	101	GA5051R	N 188	HM1511	N 170		
DMR116	N 148	DTW190Z / DTW190RF J / DTW190JX3	45	DUR369LZ	102	GA5080RX02	N 188	HM1802	170		
DMR200	149	DTW251Z / DTW251RTJ	44	DUS054Z	N 124	GA6021	189	HM1812	170		
DMR202	149	DTW285Z / DTW285RTJ	44	DUT130Z	63	GA6021C	189	HP001GZ01 / HP001GM201	18		
DMR203	149	DTW300Z / DTW300RTJ	44	DUX18ZX1	N 118	GA6040C01	188	HP002GZ / HP002GA201	N 18		
DMR301	N 147	DTW301Z / DTW301RTJ	44	DUX60Z / DUX60ZM4	118	GA7020RF	189	HP333DZ / HP333DSAE	70		
DP2010	174	DTW450Z / DTW450RTJ	43	DVC150LZ	81	GA7040RF01	190	HP1630K	172		
DP4003	175	DTW700Z / DTW700RTJ	43	DVC155LZX2	81	GA7060R / GA7062R	190	HP1631K	172		
DP4010	175	DTW1001Z / DTW1001RTJ	43	DVC157LZX3	81	GA7061R / GA7063R	190	HP1640K	172		
DP4011	175	DTW1002Z / DTW1002RTJ	43	DVC261ZX11	84	GA9012C	191	HP1641K	172		
DP4700	174	DUA300Z	N 110	DVC265ZXU	84	GA9020	191	HP2050HJ	172		
DPB181Z / DPB181RTE	59	DUA301Z	N 110	DVC560Z	N 85	GA9020RF / GA9020RFK	191	HP2051HJ	173		
DPB182Z	59	DUB184Z / DUB184RT	122	DVC660Z	84	GA9030RF01	191	HP2070J	173		
DPB183Z	58	DUB185Z	122	DVC665ZU	85	GA9030X01	191	HP2071J	173		
DPJ180Z	62	DUB186Z	N 122	DVC750LZX1	79	GA9040R	192	HP488DWE / HP488DWAE	N 156		
DPO500Z	61	DUB361Z	123	DVC860LZ	80	GA9040RF01	192	HR001GZ03 / HR001GM201	22		
DPO600Z / DPO600RTE	61	DUB362Z / DUB362PT4X	123	DVC865LZX3	80	GA9050R	192	HR002GZ03 / HR002GM202	22		
DPP200ZK	52	DUB363ZV / DUB363PT2V	123	DVC867LZX4	80	GA9060R / GA9062R	190	HR003GZ01 / HR003GM201	22		
DPT353Z / DPT353RFJ	64	DUC122Z	105	DVP180Z	64	GA9061R / GA9063R	190	HR004GZ01 / HR004GM201	22		
DPV300Z	N 62	DUC254Z	105	DVR450RTE	63	GA9070X1	192	HR005GZ01 / HR005GM202	N 23		
DRC200Z	88	DUC254Z	105	DWR180Z	42	GA9071X1	192	HR006GZ	N 23		
DRC300Z	88	DUC302Z	105	E				GB602W	195	HR007GZ / HR007GM201	N 22
DRS780Z	53	DUC303Z	105	ELM3320	92	GB801	195	HR140DZ / HR140DWYE1 / HR140DSMJ	68		
DRT50ZJX2 / DRT50RTJX2	62	DUC306ZB / DUC306PT2B	106	ELM3720	92	GD0601	219	HR166DZ / HR166DWAE1 / HR166DSMJ	68		
DRV150ZJ / DRV150RFJ	52	DUC353Z	106	ELM4120	93	GD0602	219	HR1840	159		
DRV250ZJ / DRV250RFJ	52	DUC355Z	106	ELM4121	93	GD0603	219	HR1841FJ	159		
DS4012	175	DUC356ZB / DUC356PT2B	106	ELM4620	94	GD0800C	220	HR2300	159		
DSC102Z	52	DUC406ZB	106	ELM4621	95	GD0801C	220	HR2470 / HR2470X16	N 160		
DSC121ZKX1	51	DUH523Z	112	F				GD0810C	220	HR2470T	N 160
DSC163ZK	51	DUH551Z / DUH551PF2	113	FN001GZ	N 28	GD0811C	220	HR2600	159		
DSC251ZK	51	DUH601Z / DUH601RTE	115	FS2300	179	H				HR2630	160
DSD180Z	58	DUH602Z / DUH602RT	113	FS2700	179	HB350	N 173	HR2630 T	160		
DSL800ZU / DSL800RTEU	61	DUH604SZ	116	FS4000 / FS4000X2	179	HB500	173	HR2631F	161		
DSL801ZU	N 61	DUH651Z	113	FS4300 / FS4300X2	180	HG5030K	222	HR2631FT	161		
DSP600ZJ	55	DUH754SZ	116	FS6300 / FS6300X2	180	HG6030K	222	HR2641	161		
DSP601ZU / DSP601ZJU	55	DUM111ZX / DUM111SYX	112	G				HG6031VK	222	HR2652	161
DSS610Z / DSS610RTJ	54	DUM604ZX / DUM604SYX	112	GA005GZ01 / GA005GM201	20	HG6530VK	222	HR2800	159		
DST221Z / DST221RFJ	64	DUN461WZ	N 117	GA0023GZ / GA0023GM201	20	HG6531CK	222	HR2810	162		
DTD152Z / DTD152RTJ	42	DUN500WZ	117	GA029GZ / GA029GM201	20	HK0500	167	HR2810T	162		
DTD153Z / DTD153RFJ	41	DUP361Z / DUP361PT2	119	GA035GZ	21	HK1820	167	HR2811FT	162		
DTD154Z / DTD154RTJ	41			GA036GZ	21	HM001GZ02 / HM001GM201	N 23				

HR3001CJ	N 162	KP001GZ01	N 27	PC5010C	195	TW141DZ / TW141DSAE	71	UR007GZ01	N 103
HR3011FCJ	N 163	KP312S	200	PF1010	229	TW160DZ / TW160DSAE	71	UR008GZ01	N 103
HR3012FCWJ	N 163	KP0800	199	PF1100	229	TW161DZ / TW161DSAE	71	UR012GZ02	N 103
HR3200C	163	KP0810	199	PF1110	229	TW0200	181	UR100DZ	99
HR3210C	163	KP0810C	199	PJ7000J	213	TW0350	181	UR101CZ	90
HR4002	165	KT001GZ	N 153	PO6000C	194	TW1000	181	UR3500	102
HR4003C	165	L		PO6000C	217	U		UR3501	102
HR4013C	165	LB1200F	210	PV001GZ	N 27	UA003GZ	N 110	US053DZ	N 123
HR4501C	166	LC1230N	196	PV7000C	194	UA004GZ	N 110	UT1200	177
HR4511C	166	LD030P	224	R		UB001GZ / UB001GM101	N 123	UT1305	177
HR5202C	166	LD050P	224	RP0900	213	UB100DZ	121	UT1400	177
HR5212C	166	LD080PI	224	RP1111CJ	N 213	UB101CZ	N 90	UT1401	177
HS003GZ / HS003GM201	26	LF1000	204	RP1803FX	N 213	UB101DZ	121	UT1600	177
HS004GZ01 / HS004GM202	26	LH1040	204	RP2303FCX	213	UB1103	122	UV3200	97
HS009GZ / HS009GT201	N 25	LH1201FL	204	RS001GZ	N 26	UC002GZ01	N 107	UV3600	97
HS010GZ / HS010GT201	N 25	LM001CZ	N 90	RS002GZ	N 25	UC003GZ01 / UC003GM102	N 107	UX01GZ01	N 118
HS011GZ / HS011GT201	N 25	LS002GZ01	24	RT001GZ17	N 27	UC004GZ01 / UC004GM102	N 107	V	
HS301DZ / HS301DSAE	73	LS003GZ01	N 24	RT0702C	N 212	UC006GZ	N 107	VC001GLZ	N 79
HS0600	207	LS004GZ01	N 24	RT0702CX2J	N 212	UC011GZ	N 108	VC002GLZ01	N 79
HS6101J	205	LS0714N	202	S		UC014GZ	N 107	VC003GLZ	N 80
HS6601	205	LS0815FLN	202	SA5040C	194	UC015GZ	N 108	VC004GLZ01	N 81
HS7100	205	LS1018LN	202	SA7000C	194	UC016GZ	N 108	VC005GLZ	N 80
HS7101	205	LS1019L	203	SC103DZ	73	UC017GZ	N 108	VC008GZ	N 84
HS7101J	205	LS1040N	204	SG150	197	UC3041A	108	VC009GZ01	N 84
HS7601	206	LS1219L	203	SG181	197	UC3051AX1	109	VC2000L	82
HS7611J	206	LS1440N	204	SG1251J	197	UC3541A	109	VC2012L	82
HW102	124	LW1401	196	SK40GDZ	N 75	UC3551AX1	109	VC2512L	82
HW111	125	M		SK105DZ	76	UC4041A	109	VC3011L	82
HW132	125	ML001G	N 140	SK106DZ	76	UC4051AX1	109	VC3012LX	83
HW140	125	ML002G	N 142	SK312GDZ	75	UC4551AX1	110	VC3210LX1	83
HW151	125	ML003G	N 139	SK700D	N 76	UD2500	119	VC4210LX	83
HW1300	125	ML006G	N 143	SK700GD	N 75	UH004GZ / UH004GM201	N 115	VC4210MX	83
J		ML007G	N 140	SKR200Z	224	UH005GZ / UH005GM201	N 116	W	
JN1601	183	ML101	144	SP001GZ03	26	UH006GZ / UH006GM201	N 116	WR100DZ / WR100DSA	72
JN3201J	184	ML102	144	SP6000J	207	UH007GZ / UH007GM201	N 116		
JR001GZ / JR001GM201	27	ML103	144	ST113DZ / ST113DSAE	74	UH008GZ	N 113		
JR002GZ / JR002GM201	N 27	ML104	142	T		UH009GZ	N 113		
JR103DZ / JR103DSAE	73	ML105	141	TD001GZ02 / TD001GM201	N 19	UH013GZ	N 117		
JR105DZ / JR105DSAE	73	ML106	141	TD022DSE	157	UH014GZ	N 117		
JR3051TK	210	ML187	156	TD0101F	180	UH4570	114		
JR3061T	210	MLS100N	202	TD110DZ / TD110DSAE	69	UH4861	114		
JR3070CT	210	MLT100N	203	TD111DZ / TD111DSAE	69	UH5261	114		
JS1000	183	MP001GZ	N 29, 154	TD112DMZ	N 69	UH5570	114		
JS1601	183	MP100DZ	74, 154	TL064DZ / TL064DSAJ	71	UH5580	115		
JS1602	183	MR002G	N 147	TL065DZ / TL065DSAJ	71	UH6570	114		
JS3201J	184	MR004G	N 147	TM30DZ / TM30DWYE	74, 226	UH6580	115		
JV101DZ / JV101DSAE	72	MR007GZ	N 147	TM3010CX13	226	UH7580	115		
JV102DZ / JV102DSAJ	72	MR052	149	TW001GZ / TW001GM201	N 19	UM110DWYX	N 156		
JV103DZ / JV103DSAJ	72	N		TW004GZ / TW004GD201	N 20	UM600DZ / UM600DSAE	112		
JV183DWE	156	N1923B	199	TW007GZ	N 20	UN460DWZ	117		
JV0600K	208	N5900B	206	TW060DZ / TW060DSAE	70	UR002GZ01	N 101		
K		P		TW140DZ / TW140DSAE / TW140DSMJ	70	UR003GZ01	N 101		
KC100	207	PC5000C	195			UR006GZ02	N 102		

N = Novinka!

	Dvojitá izolace
	Celorozsahová elektronika
	Elektronika s regulací
	Omezení rozběhového proudu
	Levý/pravý chod
	Motorová brzda
	Prokluzová spojka
	Osvětlení pracovní plochy
	Připojení odsávání prachu
	Rychlosklíčidlo
	Upínání nástroje SDS-PLUS
	Upínání nástroje SDS-MAX
	Upínání nástroje šestihran 28,6 mm
	Upínání nástroje šestihran 30 mm
	Transportní kufr
	Makpac
	Elektronická 2-rychlostní převodovka
	Elektronická 3-rychlostní převodovka
	Elektronická 4-rychlostní převodovka
	Mechanická 2-rychlostní převodovka
	Mechanická 3-rychlostní převodovka
	Nastavení momentu v 16stupních
	Nastavení momentu v 18stupních
	Nastavení momentu v 21stupních
	Upínání bayonet
	Nastavení předkyvu
	Nastavení úhlu 45° vlevo / 45° vpravo
	Nastavení úhlu 45° vlevo / 5° vpravo
	Nastavení úhlu 45° vlevo
	Laserová linie řezu
	Uchycení na suchý zip
	Řetězová brzda
	Antivibrační systém
	Automatické mazání řetězu
	Hadice s otočným koncem
	Antistatická hadice
	Nerezová nádoba
	Nastavení hloubky zaražení
	Vstupní filtr
	Automatický stop
	Hřebíky spojené drátem
	Hřebíky spojené plastem
	Hřebíky spojené papírem
	Jednotlivé / sériové hřebíkování
	Jednotlivé hřebíkování



7

Akumulátorové
nářadí



89

Zahradní
technika




150

Stroje
pro volný čas



158

Příklepové
vrtání / sekání



178

Šroubování
/ utahování



185

Řezání
/ broušení / leštění



201

Pily



214

Broušení
/ leštění



223

Měřicí technika
Multi Tool



77

Vysavače



126

Bundy,
rádia, svítlny



155

Ostatní
aku stroje



171

Vrtání / míchání



182

Nůžky na plech,
proštíhovače



198

Hoblíky



211

Frézky



221

Horkovzdušné
pistole



227

Vzduchové
nářadí a čerpadla

TECHNOLOGIE

XGT



Technologie XGT otevírá zcela nové možnosti pro používání akumulátorových strojů při velmi náročných průmyslových operacích. Jedná se tedy o originální řešení pro nejnáročnější zákazníky. Účinnost systému zahrnuje novou technologii akumulátorů, pokročilý proces rychlého nabíjení, úpravu jednotlivých strojů a vzájemnou digitální komunikaci mezi strojem, akumulátorem a nabíječkou.



LITHIUM-ION

Naše akumulátory 10,8 V, 14,4 V, 18 V a 36 V umožňují ekologický provoz s nulovými emisemi a minimálním hlukem. Vysoký výkon akumulátorů nové generace a jejich charakteristická nízká úroveň samovybíjení činí z technologie Li-Ion LXT optimální volbu uživatelů pro každodenní práci.



BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM AUTO-START

Bezdrátový systém Auto-Start umožňuje automatické spuštění a zastavení aku vysavače propojeného s dalším aku strojem prostřednictvím bezdrátového systému Bluetooth.



COMPACT EXTREME TECHNOLOGY

Ucelená řada lehkých a kompaktních strojů s akumulátory 10,8 V / 12 V.



BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Velmi účinné motory fungující bez zbytečných energetických a tepelných ztrát. Umožňují bezproblémový dlouhodobý provoz i v těch nejnáročnějších podmínkách. Zaručují nižší spotřebu energie ve srovnání se standardními motory. Díky novým technologiím umožňují využití řady praktických funkcí. Navíc jsou lehké a kompaktní.



TECHNOLOGIE XPT

Konstrukční řešení, které zaručuje spolehlivou odolnost stroje proti prachu a vlhkosti. Výrazně tak prodlužuje životnost stroje.



TECHNOLOGIE ADT

Automatic Torque Drive Technology – automatické elektronická regulace otáček podle zatížení stroje. Dokáže výrazně prodloužit dobu použití stroje na jedno nabití akumulátoru.



TECHNOLOGIE AFT

Active Feedback Sensing – automatické zastavení stroje v případě náhlé změny zatížení. Velmi účinný ochranný systém, který zaručí bezpečnou práci i v případě kopnutí stroje nebo blokace nástroje.



TECHNOLOGIE AVT

Aktivní dynamický tlumič vibrací – zaručuje pohodlnou, bezpečnou a účinnou práci díky minimálním vibracím stroje.



SOFT NO LOAD

Tato technologie způsobuje regulaci chodu stroje při volnoběhu. Uživatel tak může jednoduše umístit nástroj na materiál. Teprve po zatlačení nástroje proti materiálu dojde k přepnutí motoru na plný chod. Je tak zaručená přesná a pohodlná práce s nižšími vibracemi.



SJS II

Nový systém tlumení torzních vibrací při práci s úhlovou bruskou. Konstrukce stroje dokáže velmi účinně utlumit vibrace způsobené reakcí materiálu na rotaci kotouče. Výsledkem je velmi účinná a pohodlná práce s minimálními vibracemi.



ČTYŘTAKTNÍ MOTOR

Technologie ekologických čtyřtaktních motorů s velmi nízkými emisemi výfukových plynů. Tyto výkonné a spolehlivé motory navíc zaručují nízkou spotřebu a velmi nízké provozní náklady.



GO GREEN

Jako jeden z předních výrobců elektrického nářadí se cítíme zodpovědní za životní prostředí. Proto důmyslně investujeme do vývoje motorů s nízkými výfukovými emisemi a disponujeme širokou škálou technologií pro účinnou ochranu životního prostředí.



TECHNOLOGIE WG

Stroj je možné používat i v dešti.

AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ



XGT**40V Li-ion max**

Stroj ◀ Akumulátor ▶ Nabíječka

Digitální komunikace

XGT je zcela nový systém s vlatnými stroji, akumulátory a nabíječkami. Kombinace inovativního tvaru stroje společně s velmi vysokým výkonem akumulátorů nabízejí optimální řešení pro nejnáročnější průmyslové aplikace.

Optimální zdroj energie a optimální nabíjecí systém

Řada XGT přichází s novým systémem digitální komunikace mezi strojem a akumulátorem. Umožňuje nejen komunikaci mezi akumulátorem a strojem, ale i komunikaci mezi strojem a akumulátorem. Nová technologie akumulátorů a nové provedení motorů společně nabízejí zcela optimální výkon.

Optimální nabíjecí systém

Bezúdržbový systém se dvěma ventilátory nabízí velmi rychlé a spolehlivé nabíjení.

**Akumulátory 40 V max Li-ion****BL4020**

2,0 Ah

**BL4025**

2,5 Ah

**BL4040**

4,0 Ah

**BL4050F**

5,0 Ah

**BL4080F**


8,0 Ah

**Doba nabíjení**

BL4020	22 min
BL4025	28 min
BL4040	45 min
BL4050F	50 min
BL4080F	76 min

Velmi odolné

Zcela nová konstrukce akumulátorů
40 V max zaručuje extrémní odolnost.

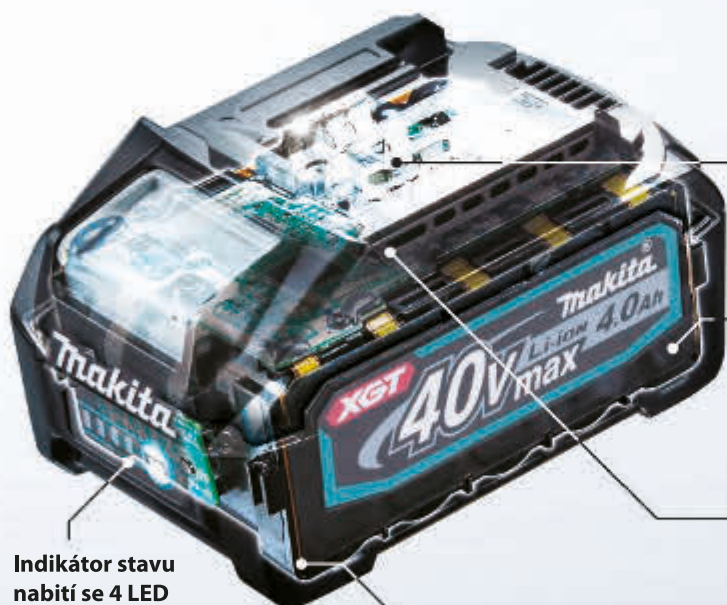

Indikátor stavu
nabití se 4 LED
diodami



Odolnější vnější kryt
a držák článků vytváří
prostor pro tlumení
nárazu.


Nárazuvzdorná konstrukce



Izolace

**Ochrana
proti zkratu**

Izolace mezi kontakty chrání proti
prachu a vlhkosti.

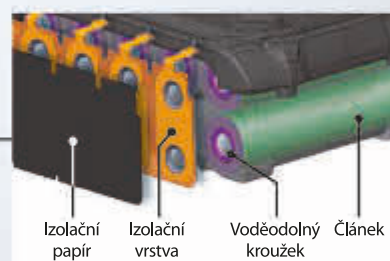

Izolační
papír Izolační
vrstva Voděodolný
kroužek Článek

**Třívrstvá ochrana proti
vlhkosti**

Chrání články před vlhkostí a prachem.



Patice
akumulátoru

Nové provedení patice

Nový tvar patice zaručuje spolehlivé spojení
stroje a akumulátoru i při maximálním
zátížení stroje.

Rychlonabíječka 40 V max

Zvětšené LED indikátory
lépe ukazují aktuální stav
nabíjení.

DC40RA



DC18RB

Adaptér LXT

ADP10



Umožňuje nabíjení
akumulátorů LXT.

Optimální nabíjecí systém



Rychlé optimální nabíjení

Před zahájením nabíjení je třeba akumulátor zchladit. Makita vyvinula originální nabíjecí systém s vestavěným chlazením. Po vložení akumulátoru do nabíječky dochází k rychlému snížení teploty akumulátoru, což výrazně urychlí čas nabíjení. Chlazení navíc reguluje teplotu akumulátoru i v průběhu nabíjení.

Nabíječka komunikuje s akumulátorem a vyhodnocuje stav jednotlivých článků. Podle skutečného stavu článků stanoví optimální nabíjecí režim přičemž kontroluje teplotu, proud i napětí.

Optimální nabíjecí systém s chlazením článků





Rychlé nabíjení




Standardní nabíjecí systém bez chlazení článků



Standardní nabíjení

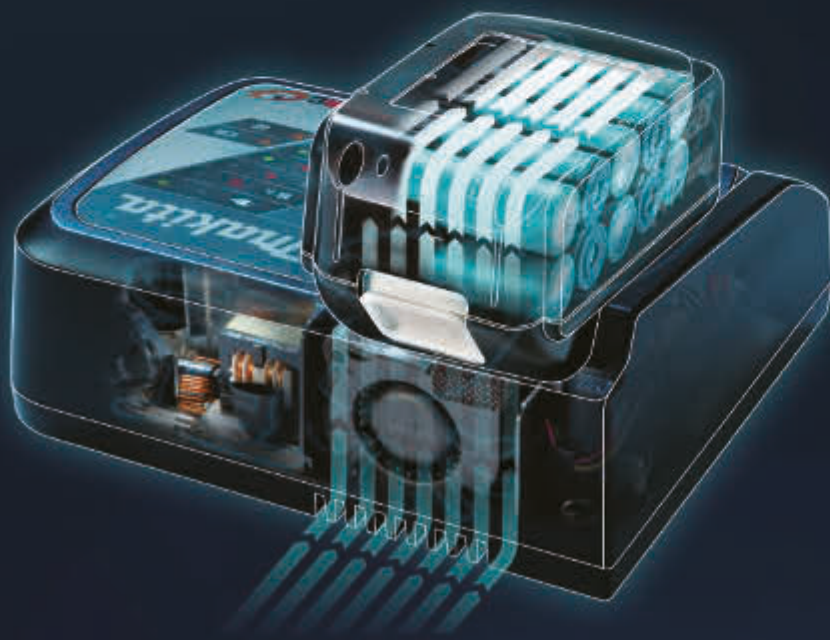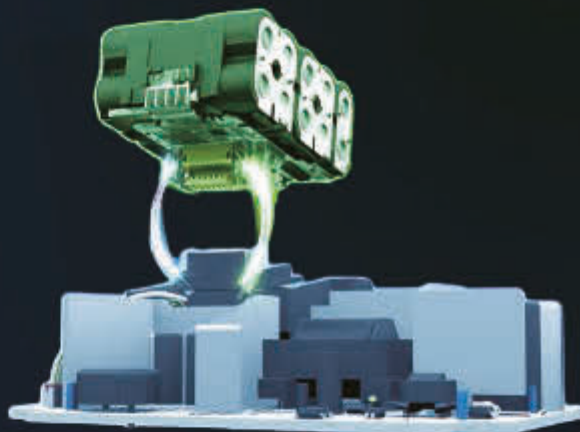


Optimální nabíjecí systém



Čas

Standardní nabíjecí systém

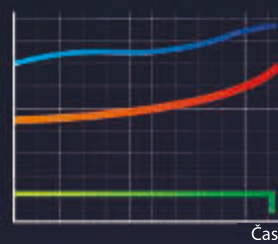

Čas



O 40 % lehčí



MAKITA
18 V Li-Ion 3,0 Ah
14,4 V Li-Ion 3,0 Ah

MAKITA
18 V / 14,4 V
Ni-MH 3,0 Ah





SPOLEHLIVÝ PŘENOS ENERGIE

Vícepólové kontakty zaručují bezpečný a spolehlivý přenos energie. Jsou odolné vůči vibracím a dalším vnějším vlivům.



Ochrana akumulátoru proti přetížení

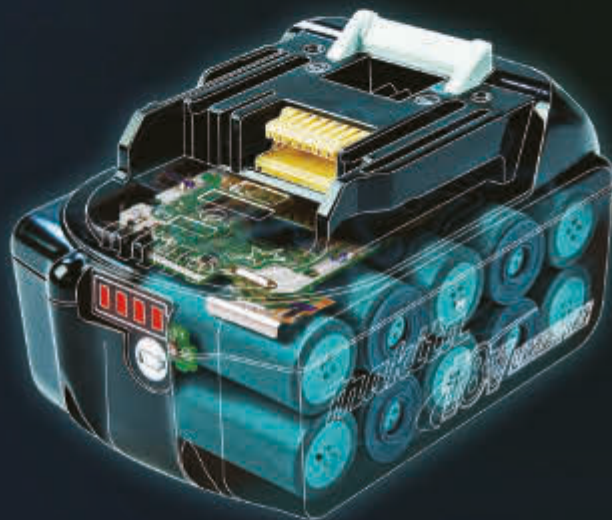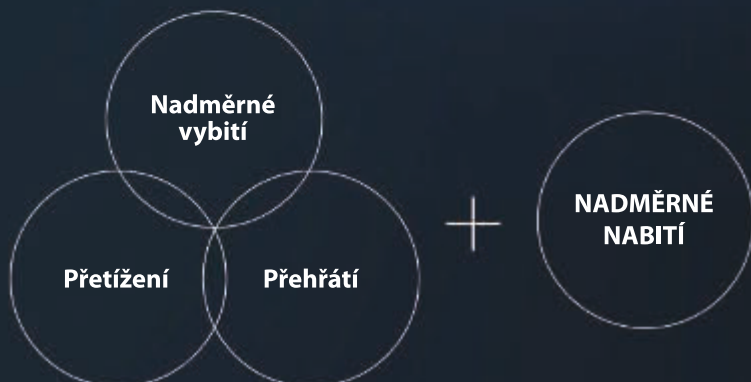

Komunikace mezi strojem a akumulátorem umožňuje monitorování stavu akumulátoru a jeho ochranu proti přílišnému vybití, přehřátí nebo přetížení.

Kdykoli dobíjitelné akumulátory

Bez paměťového efektu




Odolný obal Heavy-Duty

Absorbuje vibrace



BEZUHLÍKOVÉ MOTORY

Velmi účinné motory fungující bez zbytečných energetických a tepelných ztrát. Umožňují bezproblémový dlouhodobý provoz i v těch nejnáročnějších podmínkách. Zaručují nižší spotřebu energie ve srovnání se standardními motory. Díky novým technologiím umožňují využití řady praktických funkcí. Navíc jsou lehké a kompaktní.

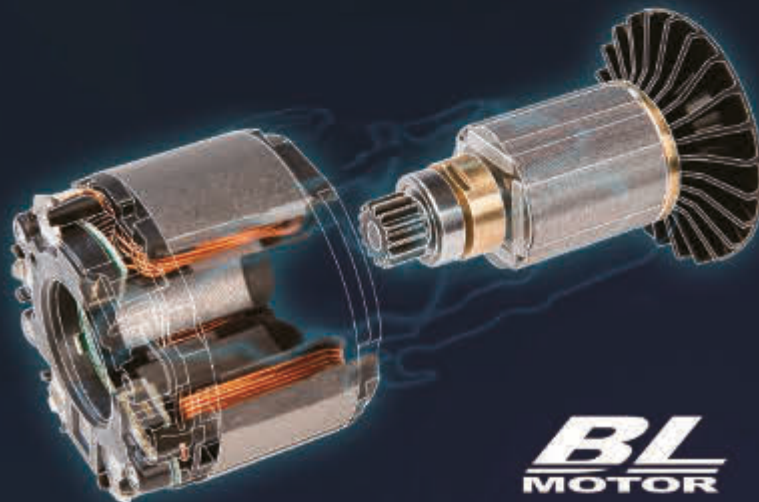

**BL
MOTOR**

Řada nabíječek LXT

DC18RC
(195584-2)



DC18RD
Dvojitá nabíječka
(196933-6)



DC18RE
Dvojitá nabíječka CXT/LXT
(198720-9)



DC18SD
(194533-6)




40 V Li-ion

DC40RA



DC40RB

2,0
Ah
BL4020
191L29-0


22
min

System rychlého nabíjení
s elektronikou
2,5
Ah
BL4025
191B36-3


28
min

System rychlého nabíjení
s elektronikou
4,0
Ah
BL4040
191B26-6


45
min

System rychlého nabíjení
s elektronikou
5,0
Ah
BL4050F
191L47-8


50
min

System rychlého nabíjení
s elektronikou
8,0
Ah
BL4080F
191X65-8


76
min

System rychlého nabíjení
s elektronikou

Tabulka použití akumulátorů a nabíječek

18 V Li-ion		14,4 V Li-ion		DC18RC (195584-2)	DC18RD dvojitá (196933-6)	DC18RE dvojitá CXT/LXT (198720-9)	DC18SD (194533-6)
1,5 Ah	 BL1815N (196235-0)	 BL1415N (196875-4)	15 min		30 min		 Systém rychlého nabíjení s elektronikou
2,0 Ah	 BL1820 (632F01-2)	17 min		40 min			
3,0 Ah	 BL1830B* (197599-5)	 BL1430B* (197615-3)	22 min		60 min		
4,0 Ah	 BL1840B* (197265-4)	 BL1440* (632C17-9)	36 min		90 min		
5,0 Ah	 BL1850B* (197280-8)	 BL1450* (197122-6)	45 min		110 min		
6,0 Ah	 BL1860B* (197422-4)	55 min		130 min			

Kryt akumulátoru 14,4 V / 18 V (450128-8)

DC36RA
(194863-5)



36 V Li-ion			
2,6 Ah	 BL3626 (194873-2)	22 min	
		Systém rychlého nabíjení s elektronikou	

* s indikátorem nabití

POZOR – doba nabíjení se může lišit podle stavu a teploty akumulátoru

Tabulka použití akumulátorů a nabíječek

7,2 V Li-ion		DC10WA (194588-1)	DC07SA (194320-3)		
1,5 Ah	BL7015 (198000-3)		35 min		
10,8 V Li-ion		DC10WA (194588-1)			
1,3 Ah	BL1013 (196066-7)		50 min		
12 V max Li-ion		DC18RE dvojitá CXT/LXT (198720-9)	DC10SB (197363-4)	DC10WD (197343-0)	
1,5 Ah	BL1016 (197393-5)	CXT/LXT rychle nabíjení	22 min	22 min	50 min
2,0 Ah	BL1021B (197396-9)		30 min	30 min	70 min
4,0 Ah	BL1041B 197406-2		60 min	60 min	130 min
18 V Li-ion Typ G		14,4 V Li-ion Typ G		DC10WA (195423-6)	
1,1 Ah	BL1811G (195608-4)	BL1411G (195452-9)		60 min	
1,3 Ah	BL1813G (196367-3) <i>Dvě barevné verze</i> Pro stroje : DF457, DF488, HP457, HP488, JV183, TD127, CL183, UM110, DMR106, DMR116			60 min	
1,5 Ah	BL1815G (196367-3) Pro stroje : DF457, DF488, HP457, HP488, JV183, TD127, CL183, UM110, DMR106, DMR116	BL1415G (198192-8) Pro stroje : DF347, DMR116		70 min	
2,0 Ah	BL1820G (191N69-0) Pro stroje : DF457, DF488, HP457, HP488, JV183, TD127, CL183, UM110, DMR106, DMR116			90 min	
36 V Li-ion		DC36WA (195471-5)			
2,2 Ah	BL3622A (195410-5)	60 min	DC36WA (195471-5) tylko dla BL3622A		

* bez obalu ** s indikátorem nabíjení

POZOR – doba nabíjení se může lišit podle stavu a teploty akumulátoru

SADY NABÍJEČEK A AKUMULÁTORŮ

12V_{max}
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

XGT



Sada akumulátorů a nabíječky CXT 12 V max

Obj. číslo	Název	Akumulátory	Nabíječka
197641-2	Sada akumulátorů a nabíječky CXT 12 V max v Makpacu	2 × BL1041B 4,0 Ah	DC10SB

Sady akumulátorů a nabíječek LXT 18 V max

Obj. číslo	Název	Akumulátory	Nabíječka
199994-5	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V	BL1830B 3,0 Ah	DC18SD
191A24-4	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V	BL1830B 3,0 Ah	DC18RC
197952-5	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	2 × BL1830B 3,0 Ah	DC18RC
197970-3	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	4 × BL1830B 3,0 Ah	DC18RD
197720-6	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	4 × BL1830B 3,0 Ah	DC18RD
197629-2	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	2 × BL1850B 5,0 Ah	DC18RD
197626-8	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	4 × BL1850B 5,0 Ah	DC18RD
198116-4	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	2 × BL1860B 6,0 Ah	DC18RD
198091-4	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	4 × BL1860B 6,0 Ah	DC18RD

Sady akumulátorů a nabíječek XGT 40 V max

Obj. číslo	Název	Akumulátory	Nabíječka
191V07-0	Sada akumulátorů a nabíječky XGT 40 V v Makpacu	2 × BL4020 2,0 Ah	DC40RA
191J81-6	Sada akumulátorů a nabíječky XGT 40 V	2 × BL4025 2,5 Ah	DC40RA
191J97-1	Sada akumulátorů a nabíječky XGT 40 V	2 × BL4040 4,0 Ah	DC40RA
191U00-8	Sada akumulátorů a nabíječky XGT 40 V v Makpacu	2 × BL4040 4,0 Ah	DC40RB
191U28-6	Sada akumulátorů a nabíječky XGT 40 V v Makpacu	4 × BL4040 4,0 Ah	DC40RB
191U13-9	Sada akumulátorů a nabíječky XGT 40 V v Makpacu	2 × BL4050F 5,0 Ah	DC40RB
191V35-5	Sada akumulátorů a nabíječky XGT 40 V v Makpacu	2 × BL4050F 5,0 Ah	DC40RC
191U42-2	Sada akumulátorů a nabíječky XGT 40 V v Makpacu	4 × BL4050F 5,0 Ah	DC40RB
191Y97-1	Sada akumulátorů a nabíječky XGT 40 V v Makpacu	2 × BL4080X 8,0 Ah	DC40RB
1910A8-3	Sada akumulátorů a nabíječky XGT 40 V v Makpacu	4 × BL4080X 8,0 Ah	DC40RB

XGT

40V Li-ion max




XGT

40V Li-ion max

XGT X2
80V max



UCELENÁ ŘADA STROJŮ 40V

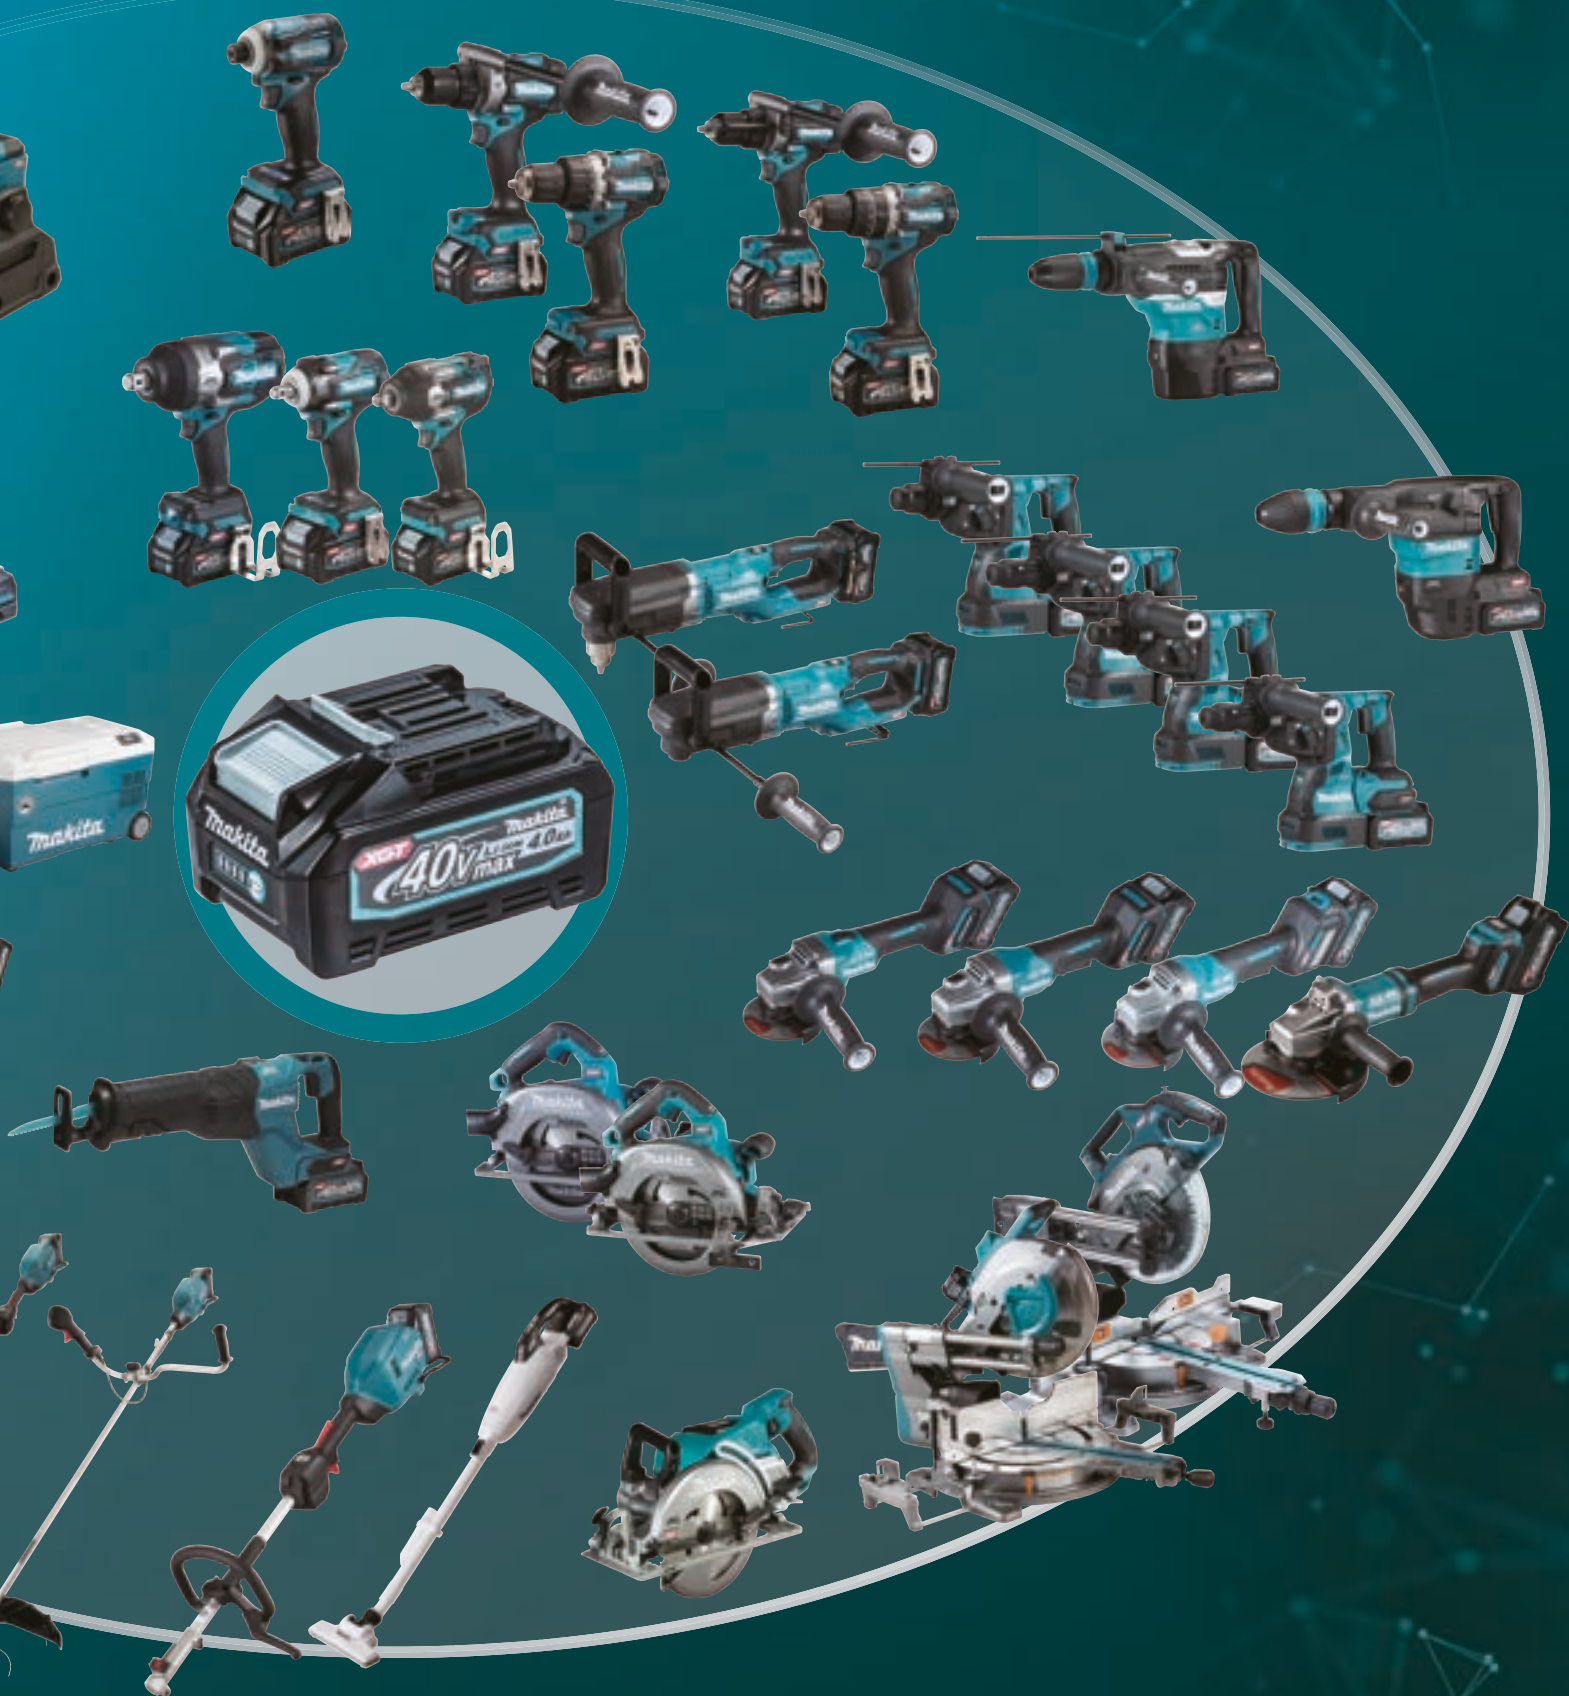

Akumulátorové stroje Li-ion

Vlastnosti HP001G/DF001G

Aku příklepový vrtací šroubovák
Aku vrtací šroubovák



Novinka!

Maximální utahovací moment 140 Nm



41 stupňů nastavení spojky 21 stupňů nastavení při vyšší rychlosti

Elektronická spojka s nastavením utahovacího momentu svým rozsahem výrazně překonává mechanickou spojku



Technologie automatického zastavení stroje

chrání uživatele automatickým vypnutím stroje v případě blokace nástroje

HP / DF001G	135
Předchozí model	100

Pomalý

Rychlý



*HP001G: 182 mm

Menší celková délka

-24 mm

HP001GZ01 / HP001GM201



Aku příklepový vrtací šroubovák

40 V max

Velmi silný stroj s maximálním utahovacím momentem 140 Nm

- Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Vysoká rychlost vrtání
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokace nástroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická spojka umožňující rozšířené nastavení utahovacího momentu 45 stupňů při první rychlosti, 21 stupňů při druhé rychlosti
- Dvourychlostní celokovová převodovka
- Jednodílné celokovové rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu

Součást dodávky HP001GZ01: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (835F93-2), kryt akumulátoru (412393-7), boční rukojeť (127551-9), držák bitů (452947-8), Bit č.2 (784637-8), háček (346317-0), 2x šroub M4 x 12 (251314-2)

Součást dodávky HP001GM201: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (835F93-2), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), kryt akumulátoru (412393-7), boční rukojeť (127551-9), držák bitů (452947-8), Bit č.2 (784637-8), háček (346317-0), šroub M4 x 12 (251314-2)

Výkon	650 W
Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–550 / 0–2600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. / 2. převod	0–9750 / 0–39000 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	20 / 20 / 102 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	140 / 68 Nm
Hmotnost	3 kg
Rozměry (d × š × v)	182 × 86 × 282 mm

HP002GZ / HP002GA201



Aku příklepový vrtací šroubovák

40 V max

Novinka!

- Lehký a kompaktní stroj s maximálním utahovacím momentem 64 Nm
- Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Vysoká rychlost vrtání, příklepové vrtání
- Možnost nastavení síly dotažení v 21 stupních v rozsahu 1–5 Nm
- Dvourychlostní celokovová převodovka s hliníkovým krytem
- Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci
- Jednodílné rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

Součást dodávky HP002GA201: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (835U77-0), 2 ks akumulátoru BL4020 (191 L29-0), nabíječka DC40RC (191M90-3) a šroub M4 x 12 (251314-2)

Součást dodávky HP002GZ: Bit č.2 (784637-8), háček (346317-0) a šroub M4 x 12 (251314-2)

Výkon	750 W
Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–550 / 0–2200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. / 2. převod	0–9000 / 0–33000 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	64 / 30 Nm
Hmotnost	1,2 / 2 kg
Rozměry (d × š × v)	174 × 86 × 265 mm

DF001GZ01 / DF001GM201



Aku vrtací šroubovák

40 V max

Velmi silný stroj s maximálním utahovacím momentem 140 Nm

- Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Vysoká rychlost vrtání
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokace nástroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická spojka umožňující rozšířené nastavení utahovacího momentu 41 stupňů při první rychlosti, 21 stupňů při druhé rychlosti
- Dvourychlostní celokovová převodovka
- Jednodílné celokovové rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu

Součást dodávky DF001GZ01: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (835F93-2), kryt akumulátoru (412393-7), boční rukojeť (127552-7), Držák bitů (452947-8), bit č.2 (784637-8), háček (346317-0), šroub M4 x 12 (251314-2)

Součást dodávky DF001GM20: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (835F93-2), kryt akumulátoru (412393-7), boční rukojeť (127552-7), držák bitů (452947-8), bit č.2 (784637-8), háček (346317-0), šroub M4 x 12 (251314-2)

Otáčky naprázdno na 1. převod	0–650 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–2600 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	13 mm
Vrtací výkon (ocel / dřevo Ø)	20 / 102 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	140 / 68 Nm
Hmotnost	3 kg
Rozměry (d × š × v)	182 × 86 × 282 mm

DF002GZ / DF002GA201



Aku vrtací šroubovák

40 V max

Novinka!

- Lehký a kompaktní stroj s maximálním utahovacím momentem 64 Nm
- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Vysoká rychlost vrtání
- Možnost nastavení síly dotažení v 21 stupních v rozsahu 1–5 Nm
- Dvourychlostní celokovová převodovka s hliníkovým krytem
- Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci
- Jednoduché rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

Výkon	750 W
Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–600 / 0–2200 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon (ocel/dřevo Ø)	13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý/měkký)	64 / 30 Nm
Hmotnost	1,2 / 2 kg
Rozměry (d × š × v)	164 × 86 × 265 mm

Součást dodávky DF002GA201: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (835U77-0), 2 ks akumulátoru BL4020 (191L29-0), nabíječka DC40RC (191M90-3), kryt akumulátoru (412393-7), bit č.2 (784637-8), háček (346317-0) a šroub M4 × 12 (251314-2)

Součást dodávky DF002GZ: Bit č.2 (784637-8), háček (346317-0) a šroub M4 × 12 (251314-2)

DA001GZ



Aku úhlová vrtačka

40 V max

Novinka!

- Větší množství práce na jedno nabití díky našemu novému akumulátoru 40 V
- Možnost volby ze dvou rychlostí
- Velmi silný a spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Prokluzová spojka
- Výška stroje pouze 135 mm
- Optimální vyvážení pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost nastavení úhlu rukojeti
- Přídavná rukojeť pro ukotvení stroje při extrémním vrtání nebo šroubování
- LED osvětlení pracovní plochy

Výkon	1350 W
Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–400 / 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	13 mm
Vrtací výkon (ocel / dřevo Ø)	13 / 118 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	136 / 55 Nm
Hmotnost	4,9 / 5,9 kg
Rozměry (d × š × v)	545 x 128 x 199 mm

Součást dodávky: Boční rukojeť (122A18-8), imbusový klíč 6 (783204-6), klíč sklíčidla (763251-3), držák klíče (141C01-8), šroub M4 × 12 (251314-2), háček (127811-9) a šroub M5 × 12 (911211-1)

TD001GZ02 / TD001GM201



Aku rázový šroubovák 1/4"

40 V max

Lehký a kompaktní aku rázový šroubovák s řadou zajímavých funkcí.

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nízká hmotnost, velmi kompaktní tvar, ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti dotažení
- Speciální funkce pro šroubování samozávrtných šroubů Tex, rozdělená pro tenký a silný materiál
- Speciální funkce s nízkou rychlostí na začátku šroubování vrutu
- Speciální funkce pro šroubování šroubu/matice
- Speciální funkce pro povolování šroubu/matice
- Možnost rychlé změny funkce stroje

Možnost uložení zvoleného nastavení do paměti stroje	
• Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí, hliníkový kryt převodovky	
• Dvojitě LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu	
• Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod	
Otáčky naprázdno	0–1100 / 2100 / 3200 / 3700 min ⁻¹
Údery naprázdno	0–1100 / 2600 / 3600 / 4400 min ⁻¹
Max. utahovací moment	220 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	2 kg
Rozměry (d × š × v)	120 × 86 × 250 mm

Součást dodávky TD001GZ02: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (835F94-0), kryt akumulátoru (412393-7), háček (346317-0), šroub M4 × 12 (266622-8)

Součást dodávky TD001GM201: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (835F94-0), 2x akumulátor BL4040 (191B26-6), arychlonabíječka DC40RA (630B63-0), kryt akumulátoru (412393-7), háček (346317-0), šroub M4 × 12 (266622-8)

3 funkce automatického zastavení chodu stroje při utahování/povolování



	Utahování	Povolování
Funkce 1	Automatické zastavení při aktivaci rázů	Automatické zastavení v okamžiku uvolnění matice
Funkce 2	Automatické zastavení cca 0,5 s po aktivaci rázů	Automatické zastavení cca 0,5 s po uvolnění matice
Funkce 3	Automatické zastavení cca 1 s po aktivaci rázů	Zpomalení na 230 otáček po uvolnění matice

Elektronické nastavení 4 stupňů síly/rychlosti dotažení



Model	Otáčky naprázdno	Počet rychlostí	Maximální utahovací moment Nm	Celková délka (mm)	Hmotnost (kg)	Funkce navíc	BL motor	XPT
TW001G	0–950 / 0–1150 / 0–1400 / 0–1800	3/4"	4	1800	217	3,2 / 4,2 kg	Ano	•
TW007G	0–600 / 0–1200 / 0–1900 / 0–2300	1/2"	4	760	170	2 / 3 kg	Ano	•
TW004G	0–1000 / 0–1800 / 0–2600 / 0–3200	1/2"	4	350	144	1,2 / 1,9 kg	Ano	•

TW001GZ / TW001GM201



Aku rázový utahovák 3/4"

40 V max

Novinka!

Silný rázový utahovák s extrémním utahovacím momentem a řadou zajímavých funkcí

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Maximální utahovací moment až 1630 Nm
- Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti dotažení
- Možnost nastavení 3 možností automatického zastavení stroje za určitých podmínek
- Speciální funkce pro uvolnění utahené matice

Výkon	700 W
Otáčky naprázdno	0–950 / 1150 / 1400 / 1800 min ⁻¹
Údery naprázdno	0–1200 / 1500 / 1800 / 2400 min ⁻¹
Max. utahovací moment	1800 Nm
Upnutí nástroje	čtyřhran 3/4"
Hmotnost	4,2 kg
Rozměry (d × š × v)	217 × 94 × 303 mm

Součást dodávky TW001GZ: háček (346317-0), 2x šroub M4 × 12 (251314-2)

Součást dodávky TW001GM201: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (835F93-2), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), kryt akumulátoru (412393-7), háček (346317-0), šroub M4 × 12 (251314-2)

Akumulátorové stroje Li-ion

TW007GZ

BL XPT
MOTOR
XGT



Aku rázový utahovák 1/2"

40 V max

Novinka!

Silný aku rázový utahovák s utahovacím momentem 760 Nm při hmotnosti 3 kg

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti dotažení
- Speciální funkce umožňující různé nastavení automatického zastavení stroje při L i P chodu
- Speciální funkce pro zapnutí maximálních otáček stroje
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí, hliníkový kryt převodovky

- Dvojitě LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Odpružená patice
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

Výkon	670 W
Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–600 / 0–1200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 3. / 4. převod	0–1900 / 0–2300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1200–2900 min ⁻¹
Max. utahovací moment	760 Nm
Upnutí nástroje	čtyřhran 1/2"
Hmotnost	2 / 3 kg
Rozměry (d × š × v)	170 × 86 × 291 mm

Součást dodávky TW007GM201: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (835K85-1), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), kryt akumulátoru (412393-7), šroub M4 × 12 (251314-2) a háček (346949-3)

Součást dodávky TW004GZ: Šroub M4 × 12 (251314-2) a háček (346949-3)

TW004GZ / TW004GD201

BL XPT
MOTOR
XGT



Aku rázový utahovák 1/2"

40 V max

Novinka!

Silný a kompaktní aku rázový utahovák s utahovacím momentem 350 Nm při hmotnosti 1,9 kg

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti/síly dotažení
- Možnost nastavení 3 možností automatického zastavení stroje za určitých podmínek
- Speciální funkce pro uvolnění utahované matice
- Speciální funkce pro zapnutí maximálních otáček stroje
- Dvojitě LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Uchycení nástroje pomocí kroužku/čepu

Výkon	670 W
Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–1000 / 0–1800 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 3. / 4. převod	0–2600 / 0–3200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1800–4100 min ⁻¹
Max. utahovací moment	350 Nm
Upnutí nástroje	čtyřhran 1/2"
Hmotnost	1,2 / 1,9 kg
Rozměry (d × š × v)	144 × 86 × 248 mm

Součást dodávky TW004GD201: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (835R29-3), 2 ks akumulátoru BL4025 (191B36-3), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), kryt akumulátoru (412393-7), háček (346317-0) a šroub (266622-8)

Součást dodávky TW004GZ: Háček (346317-0) a šroub (266622-8)

GA005GZ01 / GA005GM201

BL XPT
MOTOR
AFT
XGT



Aku úhlová bruska 125 mm

40 V max

Silná a spolehlivá aku úhlová bruska srovnatelná s elektrickou verzí 1000 W

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokace nástroje
- Elektronická kontrola otáček stroje podle zatížení
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Velmi odolná konstrukce
- Beznastrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče
- Snadné uchopení, malý obvod krytu motoru

Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	3,6 kg
Rozměry (d × š × v)	410 × 140 × 168 mm

Součást dodávky GA005GZ01: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835E79-0), kryt kotouče (347480-2), boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224447-6), matice (224554-5), klíč k úhlové brusce (782423-1), brusný kotouč

Součást dodávky GA005GM201: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835E79-0), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), kryt kotouče (347480-2), boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224447-6), matice (224554-5), klíč k úhlové brusce (782423-1), brusný kotouč

GA0023GZ / GA0023GM201

BL XPT
MOTOR
AFT
AWS
XGT



Aku úhlová bruska s regulací 125 mm

40 V max

Silná a spolehlivá aku úhlová bruska s regulací srovnatelná s elektrickou verzí 1000 W

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronická brzda doběhu kotouče

Otáčky naprázdno	3000–8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry (d × š × v)	426 × 140 × 164 mm

Součást dodávky GA0023GZ: kryt kotouče (347480-2), boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224447-6), matice (224554-5), klíč k úhlové brusce (782423-1), brusný kotouč

Součást dodávky GA0023GM201: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835E79-0), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), kryt kotouče (347480-2), boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224447-6), matice (224554-5), klíč k úhlové brusce (782423-1), brusný kotouč

GA029GZ / GA029GM201

BL XPT
MOTOR
AFT
AWS
XGT
X-LOCK



Aku úhlová bruska s regulací a X-lock 125 mm

40 V max

Silná a spolehlivá aku úhlová bruska s regulací srovnatelná s elektrickou verzí 1000 W

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Systémem X-LOCK umožňující rychlou beznastrojovou výměnu příslušenství
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronická brzda doběhu kotouče

Otáčky naprázdno	3000–8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	4,5 kg
Rozměry (d × š × v)	426 × 140 × 164 mm

Součást dodávky GA029GZ: kryt kotouče (347480-2), boční rukojeť (158237-4), brusný kotouč

Součást dodávky GA029GM201: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835E79-0), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), kryt kotouče (347480-2), boční rukojeť (158237-4), brusný kotouč

Model	Otáčky naprázdno	Průměr kotouče (mm)	Celková délka (mm)	Hmotnost (kg)	Vypínač	BL motor	XPT	ADT	AFT	Brake	AWS	X-lock
GA005G	8500	125	410	2,6 / 3,6 kg	Posuvný	•	•	•	•	•	•	•
GA023G	3000–8500	125	368	3,4 / 4,4 kg	•	•	•	•	•	•	•	•
GA029G	3000–8500	125	368	3,5 / 4,5 kg	Sklopný	•	•	•	•	•	•	•

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

GA035GZ

BL MOTOR XPT AFT XGT



Aku úhlová bruska 150 mm

40 V max

Silná a spolehlivá aku úhlová bruska srovnatelná s elektrickou verzí

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Funkce Antirestart
- Doběhová brzda kotouče

Výkon	1100 W
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,3 / 3,3 kg
Rozměry (d × š × v)	410 × 171 × 169 mm

Součást dodávky: kryt kotouče (347776-1), boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224447-6), matice (224554-5), klíč k úhlové brusce (782423-1) a brusný kotouč (A-80656)

GA036GZ

BL MOTOR XPT AFT XGT



Aku úhlová bruska 150 mm

40 V max

Silná a spolehlivá aku úhlová bruska srovnatelná s elektrickou verzí

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Funkce Antirestart
- Doběhová brzda kotouče

Výkon	1100 W
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,5 / 3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	410 × 171 × 168 mm

Součást dodávky: kryt kotouče (347776-1), boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224447-6), matice (224554-5), klíč k úhlové brusce (782423-1) a brusný kotouč (A-80656)

GA038GZ / GA038GT201

BL MOTOR XPT AFT AWS XGT



Aku úhlová bruska 230 mm

40 V max

Extrémně silná aku úhlová bruska srovnatelná s elektrickou verzí

- Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Funkce Antirestart
- Doběhová brzda kotouče

- Sklopný vypínač bez možnosti aretace na stálý chod
- Bez nástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče
- Kompaktní tvar, nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Nižší hmotnost a menší rozměry ve srovnání s technologií LXT 2 × 18 V
- Maximální hloubka řezu 73 mm


Výkon	1700 W
Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	3,7 / 5,1 kg
Rozměry (d × š × v)	516 × 200 × 191 mm

Součást dodávky GA038GT201: 2 ks akumulátoru BL4050F (191L47-8), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), kryt kotouče (127714-7), boční rukojeť (143486-6), vnitřní šroub (224447-6), matice (224485-8) a klíč k úhlové brusce (782034-2)

Součást dodávky GA038GZ: Kryt kotouče (127714-7), boční rukojeť (143486-6), vnitřní šroub (224447-6), matice (224485-8) a klíč k úhlové brusce (782034-2)


AFT Technologie automatického zastavení stroje

chrání uživatele automatickým vypnutím stroje v případě blokace nástroje

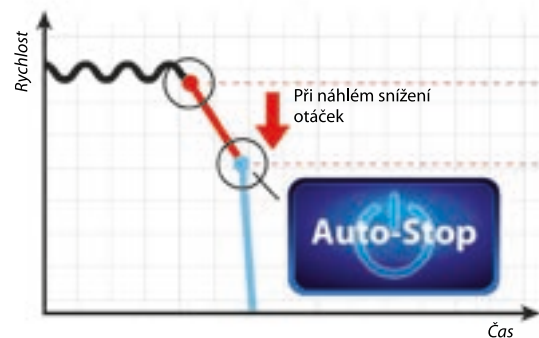

AWS Systém AWS

Bezdrátové propojení mezi strojem a vysavačem umožňuje automatické spuštění stroje.



Vysavač se automaticky spustí

Zapnutí stroje



Motorová brzda

Spustí se v okamžiku vypnutí stroje.

Model	Otáčky naprázdno	Průměr kotouče (mm)	Celková délka (mm)	Hmotnost (kg)	Vypínač	BL motor	XPT	ADT	AFT	Brake	AWS	X-lock
GA035G	8500	150	410	2,3 / 3,3	Sklopný	•	•	•	•	•		
GA036G	8500	150	410	2,3 / 3,3	Posuvný	•	•	•	•	•		
GA038G	6000	230	516	3,7 / 4,7	Sklopný	•	•	•	•	•	•	

HR007GZ / HR007GM201

BL XPT AVT AFT
MOTOR
AWS XGT



Aku kombinované kladivo SDS-Plus 28 mm

40 V max

Novinka!

Spolehlivé aku kombinované kladivo pro nástroje SDS-Plus

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný bezuhlíkový motor
- Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Technologie AWS — možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokáce nástroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost bezpečné práce — spolehlivé odsávání díky adaptéru DX15 (není součástí dodávky)
- Síla jednotlivého úderu podle EPTA 3 J
- Elektronická regulace otáček
- LED osvětlení pracovní plochy

Součástí dodávky HR007GM201: přepravní kufr (821864-7), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), boční rukojeť (122A94-2), hloubkový doraz (331886-4), tkaninová utěrka (443122-7) a mazací tuk (198993-4)

Součástí dodávky HR007GZ1: Boční rukojeť (122A94-2), hloubkový doraz (331886-4), tkaninová utěrka (443122-7) a mazací tuk (198993-4)

Výkon	850 W
Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–980 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 28 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	3 J
Vibrace	8,6 m/s ²
Hmotnost	4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	473 × 101 × 240 mm

HR001GZ03 / HR001GM201

BL XPT AVT AFT
MOTOR
AWS XGT SOFT NO LOAD



Součást dodávky HR001GZ03: boční rukojeť (126882-3), hloubkový doraz (331886-4), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4), jednotka Bluetooth (198900-7)

Součást dodávky HR001GM201: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835C84-5), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), boční rukojeť (126882-3), hloubkový doraz (331886-4), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4), jednotka Bluetooth (198900-7)

Aku kombinované kladivo SDS-Plus 28 mm

40 V max

Spolehlivé aku kombinované kladivo pro nástroje SDS-Plus

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný bezuhlíkový motor
- Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokáce nástroje
- Technologie AWS — možnost připojení aku vysavače DVC864 přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Možnost bezpečné práce — spolehlivé odsávání díky adaptéru DX12 (není součástí dodávky)
- Omezení množství příklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací




- Síla jednotlivého úderu podle EPTA 2,8 J
- Elektronická regulace otáček
- LED osvětlení pracovní plochy

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–980 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 28 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	2,8 J
Vibrace	7 m/s ²
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry (d × š × v)	358 × 115 × 232 mm

HR002GZ03 / HR002GM202

BL XPT AVT AFT
MOTOR
AWS XGT SOFT NO LOAD



Součást dodávky HR002GZ03: sklíčko SDS-Plus (199138-7), rychlosklíčko (199139-5), boční rukojeť (126882-3), hloubkový doraz (331886-4), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4), jednotka Bluetooth (198900-7)

Součást dodávky HR002GM202: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835C84-5), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), sklíčko SDS-Plus (199138-7), rychlosklíčko (199139-5), boční rukojeť (126882-3), hloubkový doraz (331886-4), tkaninová utěrka (443122-7), Mazací tuk (198993-4), jednotka Bluetooth (198900-7)

Aku kombinované kladivo SDS-Plus 28 mm

40 V max

Spolehlivé aku kombinované kladivo pro nástroje SDS-Plus

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný bezuhlíkový motor
- Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokáce nástroje
- Technologie AWS — možnost připojení aku vysavače DVC864 přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Možnost bezpečné práce — spolehlivé odsávání díky adaptéru DX14 (není součástí dodávky)
- Omezení množství příklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací




- Síla jednotlivého úderu podle EPTA 2,9 J
- Elektronická regulace otáček
- LED osvětlení pracovní plochy
- Rychlovýmenné sklíčko

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–980 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 28 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	2,9 J
Vibrace	7 m/s ²
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry (d × š × v)	404 × 102 × 238 mm

HR003GZ01 / HR003GM201

BL XPT AVT
MOTOR
XGT



Součást dodávky HR003GZ01: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835C84-5), boční rukojeť (126882-3), hloubkový doraz (331886-4), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4)

Součást dodávky HR003GM201: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835C84-5), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), boční rukojeť (126882-3), hloubkový doraz (331886-4), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4)

Aku kombinované kladivo SDS-Plus 28 mm

40 V max

Spolehlivé aku kombinované kladivo pro nástroje SDS-Plus


- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný bezuhlíkový motor
- Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Možnost bezpečné práce — spolehlivé odsávání díky adaptéru DX12 (není součástí dodávky)
- Omezení množství příklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- Síla jednotlivého úderu podle EPTA 2,8 J
- Elektronická regulace otáček
- LED osvětlení pracovní plochy



Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–980 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 26 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	2,8 J
Vibrace	7 m/s ²
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry (d × š × v)	373 × 102 × 238 mm

HR004GZ01 / HR004GM201

BL XPT AVT
MOTOR
XGT



Součást dodávky HR004GZ01: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835C84-5), sklíčko SDS-Plus (199138-7), rychlosklíčko (199139-5), boční rukojeť (126882-3), hloubkový doraz (331886-4), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4)

Součást dodávky HR004GM201: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835C84-5), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), sklíčko SDS-Plus (199138-7), rychlosklíčko (199139-5), boční rukojeť (126882-3), hloubkový doraz (331886-4), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4)

Aku kombinované kladivo SDS-Plus 28 mm

40 V max

Spolehlivé aku kombinované kladivo pro nástroje SDS-Plus

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný bezuhlíkový motor
- Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Možnost bezpečné práce — spolehlivé odsávání díky adaptéru DX14 (není součástí dodávky)
- Omezení množství příklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- Síla jednotlivého úderu podle EPTA 2,9 J
- Elektronická regulace otáček



- LED osvětlení pracovní plochy
- Rychlovýmenné sklíčko

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–980 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 26 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	2,9 J
Vibrace	7 m/s ²
Hmotnost	4,5 kg
Rozměry (d × š × v)	404 × 102 × 238 mm

HR005GZ01 / HR005GM202



Součást dodávky HR005GM202: transportní kufr (821837-0), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), boční rukojeť (123138-5), boční rukojeť (196792-8), hloubkový doraz (331955-1), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4) a jednotka AWS (198900-7)
 Součást dodávky HR005GZ01: transportní kufr (821837-0), boční rukojeť (123138-5), boční rukojeť (196792-8), hloubkový doraz (331955-1), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4) a jednotka AWS (198900-7)

Aku kombinované kladivo SDS-Max 40 mm

40 V max

Novinka!

Aku kombinované kladivo pro nástroje SDS-Max výkonově srovnatelné s elektrickou verzí

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokáce nástroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nové řešení Antivibrační technologie zaručuje nejnižší vibrace ve své třídě
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- Síla jednotlivého úderu podle EPTA 8J

- LED osvětlení pracovní plochy

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Max
Otáčky naprázdno	250–550 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1450–2900 min ⁻¹
Vrtací výkon beton	40 mm
Síla jednotlivého úderu	8 J
Vibrace	5 m/s
Hmotnost	6,7 / 7,7 kg
Rozměry (d × š × v)	520 × 115 × 305 mm



HM001GZ02 / HM001GM201



Aku bourací kladivo SDS-Max

40 V max

Novinka!

Akumulátorové bourací kladivo Li-ion 40 V pro nástroje SDS-Max s vyšším výkonem než srovnatelná AC verze

- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nové řešení Antivibrační technologie zaručuje velmi nízké vibrace
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- Síla jednotlivého úderu podle EPTA 9,4J
- Elektronická regulace otáček
- Elektronická kontrola zatížení stroje

- Omezení rozběhového proudu
- LED osvětlení pracovní plochy

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Max
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	8,5 J
Vibrace	6 m/s ²
Hmotnost	5,6 / 6,6 kg
Rozměry (d × š × v)	495 × 116 × 255 mm



Součást dodávky HM001GM201: transportní kufr (821838-8), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), boční rukojeť (135332-7), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4) a jednotka AWS (198900-7)
 Součást dodávky HM001GZ02: transportní kufr (821838-8), boční rukojeť (135332-7), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4) a jednotka AWS (198900-7)

Extrémně silná kladiva 2× 40 V



Kombinované kladivo HR006G



Bourací kladivo HM002G



HR006GZ



Aku kombinované kladivo SDS-Max 52 mm

40 V max x2

Novinka!

Velmi silné aku kombinované kladivo Li-ion 2× 40 V pro nástroje SDS-Max zaručuje vysoký výkon s možností extrémního zatížení

- Spolehlivý bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokáce nástroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Technologie AWS – možnost připojení vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Nové řešení Antivibrační technologie zaručuje nejnižší vibrace ve své třídě
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- Síla jednotlivého úderu podle EPTA 21,4 J

- Elektronická regulace otáček
- LED osvětlení pracovní plochy

Výkon	2600 W
Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Max
Otáčky naprázdno	150–310 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1100–2250 min ⁻¹
Vrtací výkon beton	52 mm
Síla jednotlivého úderu	21,4 J
Vibrace	8,5 m/s ²
Hmotnost	11,7 / 13,7 kg
Rozměry (d × š × v)	610 × 140 × 337 mm



Součást dodávky: transportní kufr (821848-5), boční rukojeť (123138-5), boční rukojeť (196792-8), tkaninová utěrka (443122-7) a mazací tuk (198993-4)

HM002GZ03



Aku bourací kladivo SDS-Max

40 V max x2

Novinka!

Aku bourací kladivo pro nástroje SDS-Max umožňující extrémní výkon díky technologii Li-ion XGT 2× 40 V

- Silný bezuhlíkový motor zaručující silnější úder než u AC verze – 20,9 J
- Nové řešení Antivibrační technologie zaručuje velmi nízké vibrace
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická regulace otáček
- Elektronická kontrola zatížení stroje

- Omezení rozběhového proudu
- LED osvětlení pracovní plochy

Výkon	2600 W
Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Max
Počet úderů naprázdno	950–1900 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	20,9 J
Vibrace	8 m/s ²
Hmotnost	10,7 / 12,7 kg
Rozměry (d × š × v)	574 × 156 × 344 mm



Součást dodávky: transportní kufr (821848-5), boční rukojeť (135269-8), sekáč 200 mm (A-80787), tkaninová utěrka (443122-7) a mazací tuk (198993-4)

LS003GZ01

BL DXT **AWS** **XGT**
Motor


Aku pokosová pila 305 mm

40 V max

Novinka!

Aku pokosová pila pro velmi přesný řez

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Stejná konstrukce pily jako u elektrické LS1219L
- Koncept technologie velmi přesného řezu DXT
- Nové řešení posunu pilového kotouče, které nevyžaduje prostor za pilou
- Nová široká základna pro přesnější práci
- Nové řešení nastavení pokosového/úkového úhlu pro pohodlnou práci
- Velmi účinný systém odsávání prachu



Součást dodávky: pilový kotouč (B-67256), prachový vak (122852-0), svíslá svorka (126617-2), imbusový klíč (781044-6) a seřizovací trojúhelník (762001-3)

• Nové pravítko odolné proti nárazu	
• Pozvolný rozběh, motorová brzda, elektronika	
Výkon	1500 W
Otáčky naprázdno	3600 min ⁻¹
Pilový kotouč (Ø)	305 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Řezný výkon při 90°	107 × 363 / 92 × 382 mm
Řezný výkon při 45°	107 × 255 / 92 × 268 mm
Úhel pokosu	levá 60° / pravá 60°
Úhel úkosu	levá 48° / pravá 48°
Hmotnost	29,8 / 30,8 kg
Rozměry (d × š × v)	898 × 690 × 725 mm

LS004GZ01

BL DXT **AWS** **XGT**
Motor


Aku pokosová pila 260 mm

40 V max

Novinka!

Aku pokosová pila pro velmi přesný řez

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Stejná konstrukce pily jako u elektrické LS1019L
- Koncept technologie velmi přesného řezu DXT
- Nové řešení posunu pilového kotouče, které nevyžaduje prostor za pilou
- Nová široká základna pro přesnější práci
- Nové řešení nastavení pokosového/úkového úhlu pro pohodlnou práci
- Velmi účinný systém odsávání prachu



Součást dodávky: pilový kotouč (B-64624), prachový vak (122852-0), svíslá svorka (126617-2), imbusový klíč (781044-6) a seřizovací trojúhelník (762001-3)

• Nové pravítko odolné proti nárazu	
• Pozvolný rozběh, motorová brzda, elektronika	
Výkon	1600 W
Otáčky naprázdno	3600 min ⁻¹
Pilový kotouč (Ø)	260 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Řezný výkon při 90°	71 × 305 / 91 × 279 mm
Řezný výkon při 45°	71 × 215 / 91 × 197 mm
Úhel pokosu	levá 60° / pravá 60°
Úhel úkosu	levá 48° / pravá 48°
Hmotnost	25,9 / 26,9 kg
Rozměry (d × š × v)	805 × 644 × 660 mm

LS002GZ01

BL DXT **AWS** **XGT**
Motor


Aku pokosová pila 216 mm

40 V max

Novinka!

Aku pokosová pila 216 mm Li-ion 40 V XGT umožňující extrémní zatížení

- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Nové řešení posunu pilového kotouče, které nevyžaduje prostor za pilou
- Koncept technologie velmi přesného řezu DXT
- Nové provedení základny pro přesnější práci
- Jednoduché řešení nastavení pokosového/úkového úhlu pro pohodlnou práci
- Velmi účinný systém dvojitého odsávání prachu
- LED osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky: pilový kotouč (E-06971), prachový vak (127512-9), svíslá svorka (127693-9), imbusový klíč 5 mm (783022-2), seřizovací trojúhelník (762001-3) a jednotka Bluetooth (198900-7)

• Nové pravítko odolné proti nárazu	
• Pozvolný rozběh, elektronická kontrola zatížení stroje	
Výkon	1000 W
Otáčky naprázdno	4800 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	70 × 312 mm
Řezný výkon při 45°	70 × 220 mm
Pilový kotouč (Ø)	216 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	15,7 / 16,7 kg
Rozměry (d × š × v)	702 × 551 × 557 mm

Řezný výkon aku pokosových pil

Model	Úhel řezu	Úhel úkosu	Úhel řezu	Úhel úkosu	Úhel řezu	Úhel úkosu
LS002G	90°	90°	90°	90°	90°	90°
LS003G	45°	45°	45°	45°	45°	45°
LS004G	45°	45°	45°	45°	45°	45°
LS002G	45°	45°	45°	45°	45°	45°
LS003G	45°	45°	45°	45°	45°	45°
LS004G	45°	45°	45°	45°	45°	45°

Model	Úhel řezu	Úhel úkosu	Úhel řezu	Úhel úkosu	Úhel řezu	Úhel úkosu
LS002G	70 × 312 mm	70 × 312 mm	50 × 312 mm	50 × 312 mm	30 × 312 mm	30 × 312 mm
LS003G	92 × 382 mm	92 × 382 mm	61 × 382 mm	61 × 382 mm	61 × 268 mm	61 × 268 mm
LS004G	68 × 218 mm	68 × 218 mm	42 × 310 mm	42 × 310 mm	42 × 218 mm	42 × 218 mm
LS003G	92 × 185 mm	92 × 185 mm	44 × 382 mm	44 × 382 mm	44 × 268 mm	44 × 268 mm
LS004G	68 × 155 mm	68 × 155 mm	29 × 305 mm	29 × 305 mm	29 × 215 mm	29 × 215 mm

Model	Úhel řezu	Úhel úkosu	Úhel řezu	Úhel úkosu	Úhel řezu	Úhel úkosu
LS002G	50 × 220 mm	50 × 220 mm	30 × 220 mm	30 × 220 mm	50 × 220 mm	50 × 220 mm
LS003G	Horní řez 203 mm	Horní řez 171 mm	Horní řez 168 mm	Horní řez 168 mm	Horní řez 203 mm	Horní řez 171 mm
LS003G	Horizontální řez 320 mm	Horizontální řez 320 mm	Horizontální řez 320 mm	Horizontální řez 320 mm	Horizontální řez 320 mm	Horizontální řez 320 mm

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol. s r.o.

HS011GZ / HS011GT201



Aku okružní pila 270 mm

40 V max

Novinka!

Velmi silná aku okružní pila 270 mm srovnatelná s elektrickou verzí HS0600

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Maximální řezný výkon 101 mm
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Možnost uchycení do vodič lišty bez použití adaptéru
- Možnost připojení externího odsávání

- Plynulé nastavení úhlu –1–60°
- Ofukování linie řezu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci

Výkon	1600 W
Otáčky naprázdno	3500 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	101 / 270 mm
Pilový kotouč (Ø)	270 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	4,8 / 6,1 kg
Rozměry (d × š × v)	453 × 196 × 136 mm

Součást dodávky HS011GT201: 2 ks akumulátoru BL4050F (191L47-8), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), pilový kotouč (E-12930), paralelní doraz (162A32-2) a inbusový klíč 6 mm (783204-6)
 Součást dodávky HS011GTZ: pilový kotouč (E-12930), paralelní doraz (162A32-2) a inbusový klíč 6 mm (783204-6)

RS002GZ



Aku okružní pila 260 mm

40 V max

Novinka!

Aku okružní pila 260 mm se zadní rukojetí vhodná pro extrémní zatížení díky technologii XGT Li-ion 40 V

- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor zaručující stejný výkon jako AC verze
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče, plynulý rozběh
- Řezný výkon 95 mm
- Hliníkové a magneziové odlitky zaručují nízkou hmotnost stroje
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Možnost připojení externího odsávání

- Plynulé nastavení úhlu 0–56°
- Ofukování linie řezu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci

Výkon	1700 W
Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	95 / 70 mm
Pilový kotouč (Ø)	260 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	5 / 6 kg
Rozměry (d × š × v)	574 × 156 × 344 mm

Součást dodávky: boční rukojeť (140Y64-3), klíč 13 mm (782016-4) a pilový kotouč 260 mm (E-07696)

HS010GZ / HS010GT201



Aku okružní pila 235 mm

40 V max

Novinka!

Silná aku okružní pila 235 mm výkonově srovnatelná s elektrickou verzí

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Pro uchycení k vodič liště je potřeba adaptér
- Možnost připojení externího odsávání
- Plynulé nastavení úhlu –1–60°

- Ofukování linie řezu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci

Akumulátor	Li-ion 40 V / 5,0 Ah
Výkon	1600 W
Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	85 / 61 mm
Pilový kotouč (Ø)	230 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	4,8 / 6,1 kg
Rozměry (d × š × v)	430 × 224 × 316 mm

Součást dodávky HS010GT201: 2 ks akumulátoru BL4050F (191L47-8), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), pilový kotouč (E-01909), paralelní doraz (164367-1) a inbusový klíč 6 mm (783204-6)
 Součást dodávky HS010GZ: pilový kotouč (E-01909), paralelní doraz (164367-1) a inbusový klíč 6 mm (783204-6)

HS009GZ / HS009GT201



Aku okružní pila 235 mm

40 V max

Novinka!

Silná aku okružní pila 235 mm výkonově srovnatelná s elektrickou verzí

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Možnost uchycení do vodič lišty bez použití adaptéru
- Možnost připojení externího odsávání
- Plynulé nastavení úhlu –1–60°

- Ofukování linie řezu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci

Výkon	1600 W
Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	85 / 61 mm
Pilový kotouč (Ø)	230 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	4,4 / 5,7 kg
Rozměry (d × š × v)	413 × 196 × 316 mm


Součást dodávky HS009GT201: 2 ks akumulátoru BL4050F (191L47-8), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), pilový kotouč (E-01909), paralelní doraz (162687-7) a inbusový klíč 6 mm (783204-6)
 Součást dodávky HS009GZ: pilový kotouč (E-01909), paralelní doraz (162687-7) a inbusový klíč 6 mm (783204-6)



Akumulátorové stroje Li-ion

HS004GZ01 / HS004GM202

BL MOTOR **XPT** **AWS** **ADT** **XGT**



Součást dodávky HS004GZ01: paralelní doraz (164095-8), inbusový klíč 6 mm (783204-6), odsávací adaptér (196520-1), pilový kotouč (B-64185), jednotka Bluetooth (19800-7)
Součást dodávky HS004GM202: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835C84-5), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), inbusový klíč 6 mm (783204-6), Odsávací adaptér (196520-1), pilový kotouč

Aku okružní pila 190 mm

40 V max

Aku okružní pila 190 mm výkonem srovnatelná s elektrickou pilou

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití aku.
- Technologie AWS – možnost připojení vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí podle aktuálních pracovních podmínek
- Světelná signalizace přetížení stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Připojení vodičů lišty bez adaptéru
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci



- Možnost připojení externího odsávání
- Plynulé nastavení úhlu 0–48°
- Ofukování linie řezu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci

Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	62,5 / 44,5 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	5,1 kg
Rozměry (d × š × v)	348 × 210 × 290 mm

HS003GZ / HS003GM201

BL MOTOR **XPT** **AWS** **ADT** **XGT**



Součást dodávky HS003GZ: inbusový klíč 6 mm (783204-6), odsávací adaptér (196520-1), pilový kotouč
Součást dodávky HS003GM201: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835C84-5), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), inbusový klíč 6 mm (783204-6), odsávací adaptér (196520-1), Pilový kotouč

Aku okružní pila 190 mm

40 V max

Aku okružní pila 190 mm výkonem srovnatelná s elektrickou pilou

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Světelná signalizace přetížení stroje



- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Možnost připojení externího odsávání
- Plynulé nastavení úhlu 0–56°
- Ofukování linie řezu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci

Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	68,5 / 47,5 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry (d × š × v)	331 × 200 × 290 mm

RS001GZ

BL MOTOR **XPT** **ADT** **XGT**



Aku okružní pila 185 mm

40 V max

Novinka!

Aku okružní pila 185 mm se zadní rukojetí vhodná pro extrémní zatížení díky technologii XGT Li-ion 40 V

- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor zaručující stejný výkon jako AC verze
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronická brzda doběhu kotouče, plynulý rozběh
- Řezný výkon 65 mm
- Hliníkové a magneziové odlitky zaručují nízkou hmotnost stroje
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Možnost připojení externího odsávání



- Plynulé nastavení úhlu 0–53°
- Ofukování linie řezu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci

Výkon	1400 W
Otáčky naprázdno	6400 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	65 / 45 mm
Pilový kotouč (Ø)	185 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	4,3 / 5,3 kg
Rozměry (d × š × v)	446 × 196 × 270 mm

Součást dodávky: Klíč 13 (782016-4) a pilový kotouč 185 mm (E-08676)

SP001GZ03

BL MOTOR **XPT** **AWS** **XGT**



Aku ponorná pila 165 mm

40 V max

Novinka!

Akumulátorová ponorná pila Li-ion řady XGT 40 V

- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Díky kotoučům Efficut výrazně rychlejší řez ve srovnání s SP6000
- Elektronická kontrola zatížení, pozvolným rozběh
- Motorová brzda
- Rozsah pokosových úhlů: –1 až 48°
- Omezovač hloubky pro řezání bez otřepů



- Možnost jednoduchého připojení vodičů lišty
- Možnost nastavení úhlu odsávacího adaptéru

Výkon	1650 W
Otáčky naprázdno	2500–4900 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	56 / 40 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	3,7 / 4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	375 × 221 × 271 mm

Součást dodávky: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (8351E4-2), pilový kotouč 56Z (B-57320), klíč 5 mm (783203-8) a jednotka Bluetooth (198900-7)

CS002GZ

BL MOTOR **XPT** **XGT**



Aku pila na kov 185 mm

40 V max

Novinka!

Speciální aku pila ideální k řezání profilů a plyných materiálů z kovu výkonem srovnatelná s elektrickou verzí

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Pozvolný rozběh stroje
- Maximální řezný výkon 67 mm
- Integrovaný box na odsávání prachu
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



Otáčky naprázdno	3500 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	67 mm
Pilový kotouč (Ø)	185 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20/30 mm
Hmotnost	3,9 / 4,9 kg
Rozměry (d × š × v)	350 × 232 × 270 mm

Součást dodávky JR002GM201: pilový kotouč (E-12859), inbusový klíč (783203-8) a paralelní doraz (164095-8)

KP001GZ01



Aku hoblík 82 mm

40 V max

Novinka!

Aku hoblík se stejným výkonem jako elektrický model KP0810C

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes BlueTooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Tichý chod a lehká konstrukce
- Vyhazování třísek dle výběru obsluhy doprava nebo doleva
- Nastavení hloubky s klik zářezkou
- Maximální odběr třísek 4 mm
- Maximální hloubka drážky 25 mm
- Držák hřídele hoblíku z hliníkového odlitku
- Vypínač přístupný z obou stran pro leváky i praváky

- Základní deska s odkládací patkou chrání obrobek a hoblovači nůž proti poškození
- 3 drážky v základně na sražených hran

Výkon	1100 W
Otáčky naprázdno	15000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Hloubka hoblování	0–4 mm
Plátování	0–25 mm
Hmotnost	3,1 / 4,1 kg
Hmotnost	3 kg
Rozměry (d × š × v)	385 × 156 × 166 mm

Součást dodávky HP001GZ01: paralelní doraz (122785-9), šablona (122695-0), vodítko (342390-8), nůž 82 mm (D-16346), šroub M20x50 mm (251878-6), klíč 9 (782209-3) a jednotka BlueTooth (198900-7)

RT001GZ17



Aku kombinovaná frézka s příslušenstvím 8 mm

40 V max

Novinka!

Lehká, kompaktní a přitom výkonná aku frézka s univerzálním použitím

- Aku verze populární frézy RT702C – možnost použití stejného příslušenství
- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes BlueTooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Elektronická regulace otáček 10000–31000 min⁻¹
- Elektronická kontrola optimálního zatížení stroje
- Omezení rozběhového proudu
- Elektronická brzda
- Možnost upnutí do 4 různých základů umožňující různorodé použití
- Kryt motoru a pouzdra základem z hliníkového odlitku umožňující velmi jednoduchou výměnu a přesnou práci

- Zámek vřetena umožňuje snadnou výměnu nástroje
- Možnost použití nástrojů s upnutím 6 nebo 8 mm
- LED osvětlení pracovní plochy

Výkon	1160 W
Upínání hřídele	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–31000 min ⁻¹
Hmotnost	1,5 / 2,5 kg
Plátování	0–25 mm
Hmotnost	3,1 / 4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	141 × 90 × 243 mm

Součást dodávky HP001GZ01: odsávací adaptér (195559-1), vedení šablony 10mm (343577-5), klíč SW22 (781011-1), klíč SW13 (781039-9), vodítko (122703-7), paralelní doraz (122965-7), základna pro zanoření (195563-0), odsávací adaptér (194733-8), kleštiny 6 mm (763636-3) a kleštiny 8 mm (763618-5)

PV001GZ



Aku leštička 180 mm

40 V max

Novinka!

Velmi výkonná aku leštička srovnatelná s elektrickou verzí

- Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Možnost regulace počtu otáček podle typu práce 600–2200 min⁻¹
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronický vypínač s možností blokáce pro stálý chod
- Elektronická kontrola zaručuje stálý výkon i při vysokém zatížení stroje

- Pozvolný rozběh stroje, funkce Antirestart
- Speciální úprava stroje zamezující možnosti vzniku skrábanců v případě kontaktu s materiálem
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Uchycení příslušenství pomocí suchého zipu

Výkon	940 W
Otáčky – volnoběžné	0–2200 min ⁻¹
Průměr kotočce	180 mm
Hmotnost	2,5 / 3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	531 × 196 × 195 mm

Součást dodávky HP001GZ01: rukojeť kulatá (413F67-9), pouzdro 18 (262542-4), kotočce (743053-3), šroub M8x25 (266171-5), klíč 6 (783204-6), rukojeť (158237-4) a prachový kryt (422871-9)

JR002GZ / JR002GM201



Aku pila ocaska s AVT

40 V max

Novinka!

Silná aku pila ocaska umožňující výkonně srovnatelná s elektrickou verzí JR3070CT

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nové konstrukční řešení výrazně zvyšuje rychlost řezu
- Výrazně zvýšená odolnost stroje
- Velmi nízké vibrace díky antivibrační technologii AVT
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická regulace otáček
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda

- Beznástrojové upnutí plátku a nastavení patky
- Možnost nastavení předřezu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

Výkon	1800 W
Počet úderů za minutu	1300–3000 min ⁻¹
Řezný výkon (dřevo)	255 mm
Řezný výkon (Ø trubka)	130 mm
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	3,9 / 4,9 kg
Rozměry (d × š × v)	451 × 97 × 256 mm

Součást dodávky JR002GM201: transportní kufr (821872-8), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0) a sada plátků
Součást dodávky JR002GZ: sada plátků

JR001GZ / JR001GM201



Aku pila ocaska

40 V max

Aku pila ocaska umožňující velmi rychlý řez

- Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Nové konstrukční řešení výrazně zvyšuje rychlost řezu
- Výrazně zvýšená odolnost stroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Dvě rychlosti řezu
- Nízké vibrace
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu

- Elektronický vypínač, motorová brzda
- Beznástrojové upnutí plátku a nastavení patky
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

Počet úderů za minutu	0–2300 / 3000 min ⁻¹
Řezný výkon (dřevo)	255 mm
Řezný výkon (Ø trubka)	130 mm
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	4,5 kg
Rozměry (d × š × v)	702 × 551 × 557 mm



Součást dodávky JR001GZ: sada plátků
Součást dodávky JR001GM201: transportní kufr (821796-8), 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), sada plátků

Akumulátorové stroje Li-ion

FN001GZ

BL XPT XGT
 MOTOR


Aku hřebíkovačka

40 V max

Novinka!

Lehká a kompaktní aku hřebíkovačka na kolářské hřebíky

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Pohodlné hřebíkování s nízkým zpětným úderem stroje
- Možnost hřebíkování v blízkosti stěny
- Nastavení hloubky zaražení hřebíku
- Ochrana stroje proti výstřelu naprázdno
- Jednoduché umístění hřebíku díky speciálnímu tvaru



- ústí hřebíkovačky
- Pogumované tělo chrání stroj proti poškrábání
- Až 5000 hřebíků na jedno nabití akumulátoru BL4025

Typ hřebíku	kolářské – 18 Ga
Délka hřebíku	15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Obsah zásobníku	100 ks
Hmotnost	1,9 / 2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	291 × 86 × 263 mm

Součást dodávky JR001GZ: adaptér (422665-2), imbusový klíč 3 mm (783201-3), háček (346317-0) a šroub (251314-2)



Ofukování



Nafukování



Vyfukování

AS001GZ

XGT
 MOTOR


Aku ofukovač Li-ion XGT 40 V, bez aku

Novinka!

Aku ofukovač pracující na akumulátor Li-ion 40 V

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Optimalní pomocník při čištění, ofukování, nafukování nebo vyfukování
- Nízká hmotnost a přitom velmi silný výkon
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Možnost nastavení 4 rychlostí proudění vzduchu
- Univerzální použití díky široké nabídce přípojitelých nástavců
- Elektronický vypínač s možností aretace chodu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Spolehlivý filtr zabraňující poškození stroje nasátým prachem




Max. průtok vzduchu	0–1,1 m ³ /min
Rychlost vzduchu	0–200 m/s
Síla proudu vzduchu	0–1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Podtlak	10,3 kPa
Hmotnost	0,8 / 1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	182 × 94 × 332 mm

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Možnost nastavení 4 stupňů sání

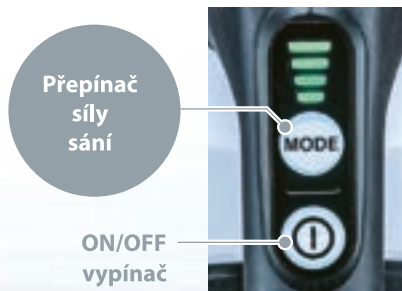

Maximální podtlak

CL001G
21 kPa
Předchozí model **8,2 kPa**
+12,8

Práce na jedno

nabití akumulátoru

Síla sání	4	3	2	1
	25	40	64	128
	min	min	min	min

Akumulátor: BL4040

CL001GZ



Aku vysavač

Univerzální bezsáčkový aku ruční vysavač použitelný s akumulátory Li-ion 40 V

- Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor
- Maximální výkon 125 W
- Maximální síla sání 21 kPa
- Maximální průtok vzduchu 1,2 m³/min
- Velká nádoba na prach 750 ml
- Elektronický vypínač s možností nastavení 4 intenzit 20 / 45 / 70 / 125 W
- Velmi tichý chod a nízké vibrace



40 V max

Novinka!

- LED osvětlení pracovní plochy
- Indikátor vybití akumulátoru
- Aretace/úchyt trubky vysavače
- Pogumovaná rukojeť

Doba použití / akumulátor	25–128 min s BL4040
Max. průtok vzduchu	1,2 m³/min
Maximální síla tlaku	21 kPa
Maximální výkon	125 W
Hmotnost	1,3 / 2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1081 / 520 × 113 × 158 mm

Součást dodávky JR001GZ: podlahová hubice (127827-4), úzká hubice (413859-0), trubka (459356-2), držák hubice (459355-4), filtr (199966-0) a předfiltr (458467-0)

MP001G

24

L/min

[200 kPa]

Velké množství
vzduchu

Maximální tlak

1,110 kPa

(161PSI) [11,1 bar]

Držák adaptérů

Podsvícený displej



MP001GZ



Aku kompresor

Lehký a kompaktní kompresor pro akumulátory Li-ion XGT 40 V

- Možnost dosažení vyššího tlaku, většího množství vzduchu a delší práce na jedno nabití akumulátoru než u modelů DMP180/181
- Gumová protiskluzová základna
- Digitální nastavení pracovního tlaku s automatickým vypnutím v okamžiku dosažení zvoleného tlaku
- Možnost nastavení režimu/intenzity nafukování
- Termostat jako ochrana proti přehřátí kompresoru
- Možnost volby jednotek tlaku – PSI, kPa nebo bar
- Maximální tlak 11 bar
- Maximální množství vzduchu 24 l/min (při 2 bar)
- Až 19 pneu 215/60R16 při tlaku 2,5 baru na jedno nabití BL4040
- Možnost upuštění při příliš vysokém tlaku
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí

40 V max

Novinka!

- Délka tlakové hadice 65 cm
- Integrovaný držák hadice
- LED osvětlení pracovní plochy

Max. tlak vzduchu	11,1 bar
Max. proud vzduchu	24 l/min (při 2 bar)
Výkon	19 pneu 215/60R16 při BL4040
Hmotnost	2,2 / 3,2 kg
Hmotnost	1,3 / 2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	351 × 108 × 231 mm

Součást dodávky: hadice s adaptérem 65 cm (TE00000598), adaptér pro kolo (TE00000597), adaptér francouzský (TE00000594), adaptér jehla (TE00000335) a adaptér na mič (TE00000333)




18V LITHIUM-ION



18V Lithium-ion

LXT

Makita[®]

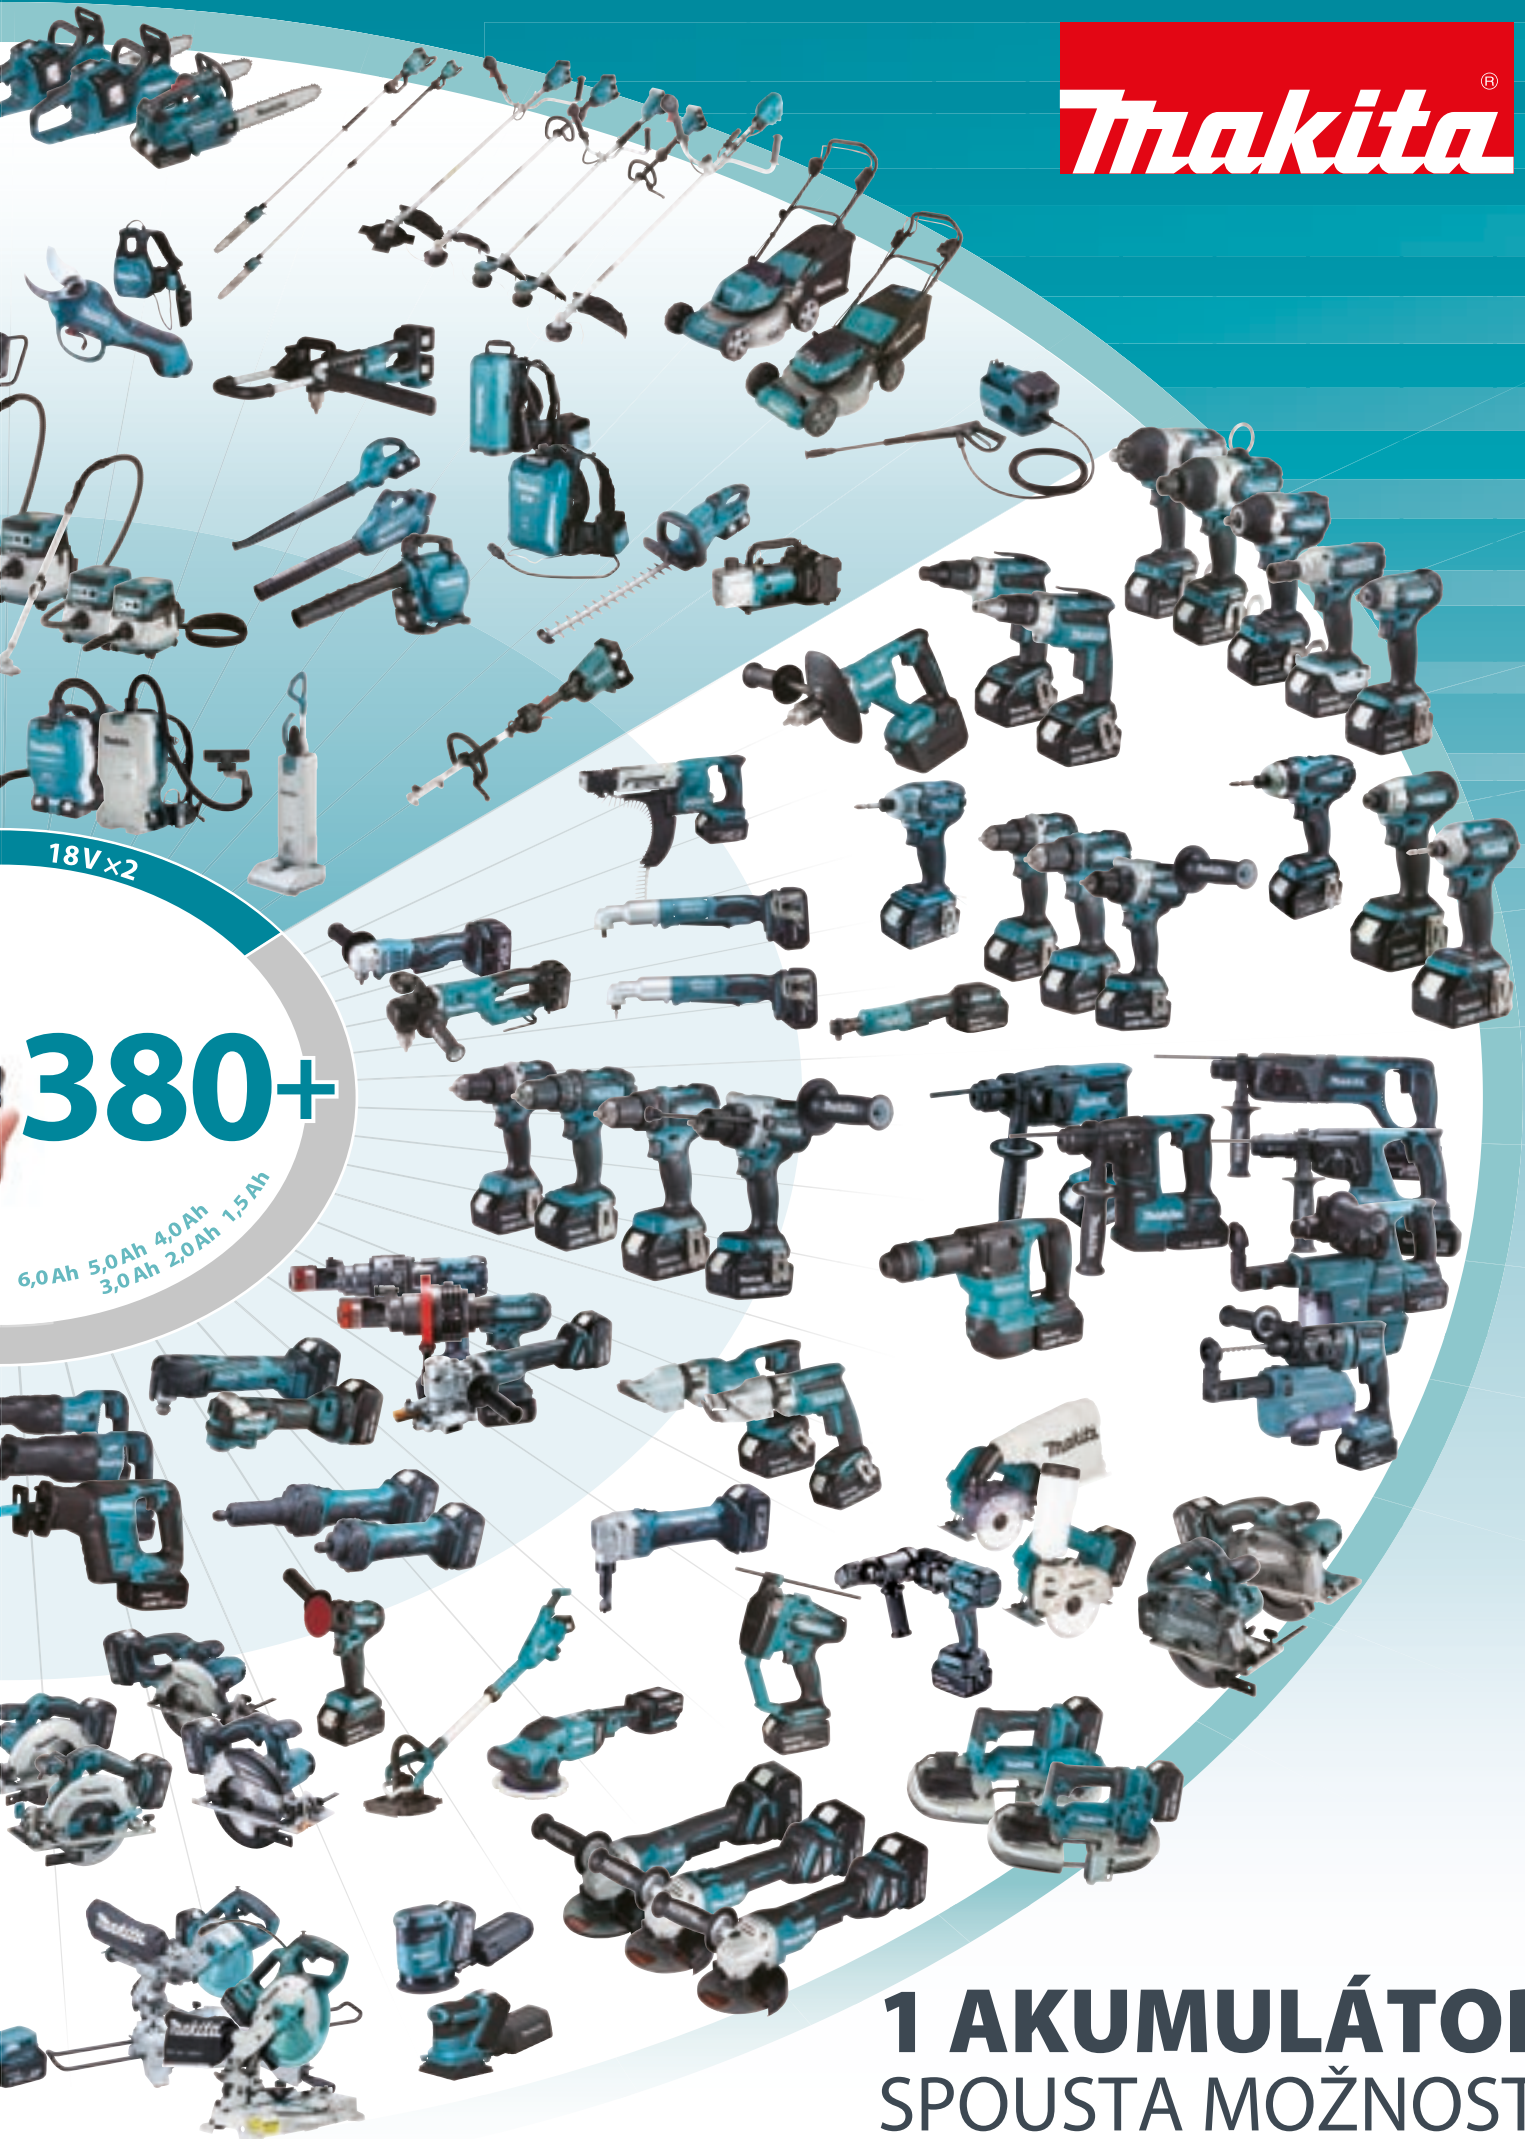

18Vx2

380+

6,0Ah 5,0Ah 4,0Ah
3,0Ah 2,0Ah 1,5Ah

**1 AKUMULÁTOR
SPOUSTA MOŽNOSTÍ**

AFT

Technologie AFT – Automatické zastavení stroje
v případě blokace nástroje



Pouze pro DHR400KUN,
DHR400T2UN, DHR283ZU a DHR282ZU

AWS

**Bezdrátový systém
Auto-Start**



Pouze pro DHR400KUN,
DHR400T2UN, DHR283ZU a DHR282ZU

Pouze pro modely DHR283, DHR282, DHR281, DHR280,
DHR243 a DHR182



DHR400ZKUN / DHR400T2UN

Aku kombinované kladivo 40 mm

18 V x 2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL MOTOR XPT AWS

36V
TURBOFUNCTION



VIDEO

Aku kombinované kladivo Li-ion 2x 18 V pro nástroje SDS-Max

- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače DVC864 přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě blokace nástroje
- Nové řešení Antivibrační technologie zaručuje nejnižší vibrace ve své třídě
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- Síla jednotlivého úderu podle EPTA 8J



- Elektronická regulace otáček
- LED osvětlení pracovní plochy

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Max
Otáčky naprázdno	250–550 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1450–2900 min ⁻¹
Vrtací výkon beton	40 mm
Síla jednotlivého úderu	8 J
Vibrace	5 m/s
Hmotnost	7,3 kg
Rozměry (d × š × v)	473 × 120 × 285 mm

Součástí dodávky DHR400ZKUN: transportní kufr (821746-3), boční rukojeť (123138-5), hloubkový doraz (331955-1), tkanivová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4) a jednotka Bluetooth (198900-7)
Součástí dodávky DHR400T2UN: transportní kufr (821746-3), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RD (196933-6), boční rukojeť (123138-5), hloubkový doraz (331955-1), tkanivová utěrka (443122-7), mazací tuk (198993-4) a jednotka Bluetooth (198900-7)

DHR283ZU

Aku kombinované kladivo 28 mm

18 V x 2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL MOTOR XPT AWS AFT

36V
TURBOFUNCTION



Aku kombinované kladivo Li-ion 2x 18 V pro nástroje SDS-Plus

- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Možnost beznástrojové výměny skličidla
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače DVC864 přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Bezpečná práce – spolehlivé odsávání díky adaptéru DX09
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací



- Síla jednotlivého úderu podle EPTA 2,8 J
- Elektronická regulace otáček
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–980 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 26 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	2,8 J
Hmotnost	4 kg
Rozměry (d × š × v)	404 × 134 × 232 mm

Součástí dodávky HR007GM201: hloubkový doraz (324219-0), tkanivová utěrka (443122-7), mazací tuk (194683-7), jednotka Bluetooth (198900-7), rychlovýmenné skličidlo SDS-Plus (199138-7) a rychlovýmenné skličidlo (199139-5)

DHR282ZU

Aku kombinované kladivo 28 mm

18 V x 2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL MOTOR XPT AWS AFT

36V
TURBOFUNCTION



Aku kombinované kladivo Li-ion 2x 18 V pro nástroje SDS-Plus

- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače DVC864 přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Bezpečná práce – spolehlivé odsávání díky adaptéru DX08
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací



- Síla jednotlivého úderu podle EPTA 2,8 J
- Elektronická regulace otáček
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–980 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 26 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	2,8 J
Hmotnost	3,9 kg
Rozměry (d × š × v)	373 × 134 × 232 mm

Součástí dodávky HR007GM201: hloubkový doraz (324219-0), tkanivová utěrka (443122-7), mazací tuk (194683-7) a jednotka Bluetooth (198900-7)



technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol. s r.o.

DHR281Z / DHR281PT2J
Aku kombinované kladivo 28 mm
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL XPT
MOTOR
36V
ELEKTRONICKÝ MOTOR

Aku kombinované kladivo Li-ion 2× 18 V pro nástroje SDS-Plus

- Rychlá beznástrojová výměna sklíčidla
- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Možnost bezprašné práce – spolehlivé odsávání díky adaptéru DX09 (není součástí dodávky)
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací

- Síla jednotlivého úderu podle EPTA 2,8 J
- Elektronická regulace otáček
- LED osvětlení pracovní plochy

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–980 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / řevo Ø)	13 / 26 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	2,8 J
Hmotnost	3,9 / 5,1 kg
Rozměry (d × š × v)	373 × 134 × 232 mm



Součást dodávky DHR281Z: hloubkový doraz (324219-0), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (194683-7), rychlovýměnné sklíčidlo SDS-Plus (199138-7), rychlovýměnné sklíčidlo (199139-5)
 Součást dodávky DHR281PT2J: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (838257-1), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RD (196933-6), hloubkový doraz (324219-0), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (194683-7), rychlovýměnné sklíčidlo SDS-Plus (199138-7), rychlovýměnné sklíčidlo (199139-5)

DHR280Z / DHR280PT2J
Aku kombinované kladivo 28 mm
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL XPT
MOTOR
36V
ELEKTRONICKÝ MOTOR

Aku kombinované kladivo Li-ion 2× 18 V pro nástroje SDS-Plus

- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Možnost bezprašné práce – spolehlivé odsávání díky adaptéru DX08 (není součástí dodávky)
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací

- Síla jednotlivého úderu podle EPTA 2,8 J
- Elektronická regulace otáček
- LED osvětlení pracovní plochy

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–980 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / řevo Ø)	13 / 26 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	2,8 J
Hmotnost	3,9 / 5,1 kg
Rozměry (d × š × v)	373 × 134 × 232 mm



Součást dodávky DHR280Z: hloubkový doraz (324219-0), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (194683-7) a boční rukojeť
 Součást dodávky DHR280PT2J: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (838257-1), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), dvojřadná rychlonabíječka DC18RD (196933-6), hloubkový doraz (324219-0), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (194683-7) a boční rukojeť

DHR263PT2J
Aku kombinované kladivo 26 mm
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

XPT
36V
ELEKTRONICKÝ MOTOR

Akumulátorové kombinované kladivo Li-ion 2× 18 V

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-PLUS
- Vrtání, přiklepové vrtání a sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Antivibrační rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–1250 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / řevo Ø)	13 / 26 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu	2,5 J
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry (d × š × v)	350 × 116 × 232 mm



Součást dodávky DHR263PT2J: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (838257-1), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), dvojřadná rychlonabíječka DC18RD (196933-6), hloubkový doraz (324219-0), tkaninová utěrka (443122-7), mazací tuk (194683-7) a boční rukojeť

DHR243Z / DHR243RTJW
Aku kombinované kladivo 24 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL XPT
MOTOR

Kombinované kladivo s bezuhlíkovým motorem umožňujícím delší práci na jedno nabití akumulátoru

- Během práce má bezuhlíkový motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít a při nejnáročnějších aplikacích
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Rychlovýměnné sklíčidlo – SDS-Plus/válcová stopka
- Možnost připojení lapáče prachu nebo adaptéru na odsávání prachu

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–950 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4700 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / řevo Ø)	13 / 24 / 27 mm
Síla jednotlivého úderu	2,0 J
Hmotnost	3,1 / 3,7 kg
Rozměry (d × š × v)	353 × 85 × 213 mm



Součást dodávky DHR243Z: rychlosklíčidlo (13mm SSBF) (194079-2), sklíčidlo (SDS-Plus) (194080-7), hloubkový doraz (324219-0) a boční rukojeť
 Součást dodávky DHR243RTJW: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835A31-4), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), rychlosklíčidlo (13mm SSBF) (194079-2), sklíčidlo (SDS-Plus) (194080-7), odsávací adaptér DX07 (199572-1), hloubkový doraz (324219-0), boční rukojeť a kryt akumulátoru (450128-8)

DHR241Z / DHR241RTJ
Aku kombinované kladivo 20 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehké a kompaktní aku kombinované kladivo

- Možnost vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče, motorová brzda
- Prachotěsný systém upínání SDS-Plus
- Silný úder umožňuje rychlé vrtání tvrdých materiálů

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / řevo Ø)	13 / 20 / 26 mm
Síla jednotlivého úderu	2,0 J
Hmotnost	2,9 / 3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	417 × 84 × 219 mm



Součást dodávky DHR241RTJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (837641-7), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), nabíječka DC18RC (195584-2), kryt akumulátoru (450128-8), boční rukojeť a hloubkový doraz (784637-8)
 Součást dodávky DHR241Z: boční rukojeť a hloubkový doraz (784637-8)

Akumulátorové stroje Li-ion

DHR202Z / DHR202RTJ

Aku kombinované kladivo 20 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0



Lehké a kompaktní aku kombinované kladivo

- Možnost vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče, motorová brzda
- Prachotěsný systém upínání SDS-Plus
- Silný úder umožňuje rychlé vrtání tvrdých materiálů
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu



← pouze DHR202RTJ

Součást dodávky DHR202Z: hloubkový doraz (324219-0) a boční rukojeť

Součást dodávky DHR202RTJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (837641-7), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), hloubkový doraz (324219-0) a boční rukojeť

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / řevo Ø)	13 / 20 / 26 mm
Síla jednotlivého úderu	2,0 J
Hmotnost	2,9 / 3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	358 × 84 × 259 mm

DHR182Z / DHR182RTJ

Aku kombinované kladivo 18 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0



Lehké a kompaktní aku kombinované kladivo

- Upínání nástroje upraveno pro SDS-PLUS
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňuje delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost odsávání prachu pomocí lapace prachu nebo odsávacího adaptéru DX05
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Výrazně vyšší rychlost vrtání a delší doba použití na jedno nabití akumulátoru oproti předchozímu modelu



← pouze DHR202RTJ

Součást dodávky DHR182Z: hloubkový doraz (415486-9) a boční rukojeť (158057-6)

Součást dodávky DHR182RTJ: Makpac, vložka Makpacu, 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), hloubkový doraz (415486-9) a boční rukojeť (158057-6)

- Elektronický vypínač, motorová brzda, prokluzová spojka
- LED osvětlení pracovní plochy

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–1350 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–5000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / řevo Ø)	13 / 18 / 24 mm
Síla jednotlivého úderu	1,7 J
Hmotnost	2,0 / 2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	301 × 82 × 285 mm

DHR171Z / DHR171RTJ

Aku vrtací kladivo 17 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0



Vrtací kladivo s upínáním upraveným pro nástroje SDS-PLUS

- Velmi lehký a kompaktní stroj
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Dokonalé vyvážení pro pohodlnou práci
- Vrtání / vrtání s přiklepem
- Velmi nízké vibrace
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Možnost připojení lapace prachu a externího odsávání



← pouze DHR171RTJ

Součást dodávky DHR171Z: boční rukojeť (158057-6) a hloubkový doraz (415486-9)

Součást dodávky DHR171Z: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (839387-1), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), boční rukojeť (158057-6) a hloubkový doraz (415486-9)

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Otáčky naprázdno	0–680 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4800 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / řevo Ø)	10 / 17 / 13 mm
Síla jednotlivého úderu	1,2 J
Hmotnost	1,8 / 2,4 kg
Rozměry (d × š × v)	273 × 86 × 194 mm

VÝBAVA KLAĐIV	DHR400N	DHR283	DHR282	DHR281	DHR280	DHR263	DHR243	DHR241	DHR202	DHR182	DHR171
Upínání	SDS-Max	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
LXT	2 × 18 V	2 × 18 V	2 × 18 V	2 × 18 V	2 × 18 V	2 × 18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Kombinované	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vrtací											•
Síla jednotlivého úderu	8 J	2,8 J	2,8 J	2,8 J	2,8 J	2,5 J	2 J	2 J	2 J	1,7 J	1,2 J
Vrtací výkon beton	40 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	24 mm	20 mm	20 mm	18 mm	17 mm
Hmotnost (s BL1850B)	7,3 kg	5,4 kg	5,3 kg	5,1 kg	5,1 kg	4,5 kg	3,7 kg	3,5 kg	3,5 kg	2,7 kg	2,4 kg
Délka	473 mm	404 mm	373 mm	404 mm	373 mm	350 mm	353 mm	417 mm	358 mm	301 mm	273 mm
Rychlovýmenné sklíčidlo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BL motor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AFT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AWS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SOFT NO LOAD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AVT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Odsávací adaptér		DX09	DX08	DX09	DX08		DX07			DX05	

DHR180ZJ

Aku sekací kladivo

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0



Lehké a kompaktní aku sekací kladivo vhodné pro osekávání starých obkládaček nebo odstraňování podlahových krytin

- Upínání nástroje upraveno pro SDS-PLUS
- Spolehlivý bezuhlíkový motor zaručující stejný výkon jako u elektrické verze
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Síla úderu 3,1 J
- Elektronický vypínač s možností regulace otáček
- Možnost nastavení úhlu sekáče ve 12ti stupních
- LED osvětlení pracovní plochy



← pouze DHR171RTJ

Součást dodávky DHR180Z: Makpac (782016-4) a vložka Makpac

Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Plus
Počet úderů	0–3200 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu podle EPTA	3,1 J
Hladina vibrací	4,5 m/s ²
Hmotnost	3,0 / 3,6 kg
Rozměry (d × š × v)	368 × 99 × 211 mm

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol. s r.o.

DDA460Z
BL XPT ADT
MOTOR

Aku úhlová vrtačka
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Extrémně silná vrtačka vhodná zejména pro práci se dřevem – tesaři, dřevostavby, dřevěné konstrukce atd.

- Velmi silný utahovací moment – 136 Nm
- Možnost volby ze dvou rychlostí + zpětný chod
- Velmi silný a spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT – automatická elektronická regulace otáček podle zatížení
- Technologie XPT – výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a stříkající vodě
- Prokluzová spojka
- Výška stroje pouze 136 mm
- Optimální vyvážení pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost nastavení úhlu rukojeti
- Přídavná rukojeť pro ukotvení stroje při extrémním vrtání nebo šroubování
- LED osvětlení pracovní plochy



Součástí dodávky HR007GM201: boční rukojeť (126802-7), sklíčidlo (763250-5) a klíč (783204-6)

Otáčky naprázdno	0–350 / 1 400 min ⁻¹
Vrtací výkon kov	13 mm
Vrtací výkon dřevo	118 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	159 mm
Max. utahovací moment	136 / 48 Nm
Rozsah upínání sklíčidla	2–13 mm
Hmotnost	5,7 / 6,4 kg
Rozměry (d × š × v)	538 × 128 × 223 mm

434 mm

BL MOTOR Silný beuhlíkový motor

Mechanická dvourychlostní převodovka


- Možnost volby rychlosti podle průměru nástroje
- Umožňuje použití děrovky až do průměru 127 mm


DDA450Z
BL XPT
MOTOR

Aku úhlová vrtačka
18 V
Novinka!
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká, kompaktní a přitom velmi silná vrtačka vhodná zejména pro práci se dřevem.

- Velmi silný utahovací moment – 136 Nm
- Možnost volby ze dvou rychlostí + zpětný chod
- Velmi silný a spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT – výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a stříkající vodě
- Prokluzová spojka
- Výška stroje pouze 84 mm
- Optimální vyvážení pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost nastavení úhlu rukojeti
- Přídavná rukojeť pro ukotvení stroje při extrémním vrtání nebo šroubování
- LED osvětlení pracovní plochy
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 20stupních (1–5 Nm)



Součástí dodávky: boční rukojeť (126802-7), sklíčidlo (763250-5) a klíč (783204-6)

Otáčky naprázdno	0–400 / 1300 min ⁻¹
Vrtací výkon (kov / dřevo)	13 / 65 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	127 mm
Max. utahovací moment	136 / 48 Nm
Rozsah upínání sklíčidla	2–13 mm
Hmotnost	2,9 / 3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	434 × 84 × 179 mm

DDA351Z
Aku úhlová vrtačka s rychlosklíčidlem
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní úhlová vrtačka

- Odolný kryt převodovky
- Výška hlavy pouze 88 mm
- L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



Součástí dodávky: boční rukojeť (153489-2) a rychlosklíčidlo (196308-9)

Otáčky naprázdno	0–1800 min ⁻¹
Výkon do (oceli / dřeva Ø)	10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–10 mm
Hmotnost	1,1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	434 × 84 × 179 mm

Akumulátorové stroje Li-ion

DDF486Z / DDF486RTJ
BL XPT
MOTOR

Aku vrtací šroubovák 13 mm

18V

Novinka!

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Velmi silný stroj s maximálním utahovacím momentem 125 Nm

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Zvýšená odolnost proti přetížení ve srovnání s modelem DDF481
- Menší rozměry ve srovnání s modelem DDF481
- Dvourychlostní celokovová převodovka
- Jednodílné kovové rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 21stupních (1–12 Nm)



Součást dodávky DDF486RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837916-4), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), nabíječka DC18RC (195584-2), kryt akumulátoru (450128-8), boční rukojeť (127702-4), šroub M4 × 12 (251314-2), háček (346317-0), držák bitů (452947-8) a bit č.2 (784637-8)

Součást dodávky DDF486Z: Boční rukojeť (127702-4), šroub M4 × 12 (251314-2), háček (346317-0), držák bitů (452947-8) a bit č.2 (784637-8)

Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–500 / 0–1700 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do (oceli / dřeva Ø)	13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	40 / 25 Nm
Hmotnost	1,0 / 1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	150 × 81 × 232 mm

DDF458Z / DDF458RF3J
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Aku vrtací šroubovák 13 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Kompaktní stroj s maximálním utahovacím momentem 91 Nm

- Technologie XPT – výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a stříkající vodě
- Signalizace stavu nabití akumulátoru
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Kovové jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 16stupních (1–10 Nm)



Součást dodávky DDF458Z: rychlosklíčidlo (766015-4), háček (346317-0), šroub M4 × 12 (251314-2), bit 2 (784637-8)

Součást dodávky DDF458RF3J: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837916-4), rychlosklíčidlo (766015-4), 3 ks akumulátoru BL1830 (194204-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), háček (346317-0), šroub M4 × 12 (251314-2), bit 2 (784637-8)

Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–400 / 0–2000 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do (oceli / dřeva Ø)	13 / 76 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	91 / 58 Nm
Hmotnost	1,7 / 2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	225 × 79 × 259 mm

DDF484Z / DDF484RFJ
BL XPT
MOTOR

Aku vrtací šroubovák 13 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Vrtací šroubovák s bezuhlíkovým motorem umožňujícím delší práci na jedno nabití akumulátoru

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Dvourychlostní celokovová převodovka s hliníkovým krytem
- Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci
- Jednodílné rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 21stupních (1–5 Nm)



Součást dodávky DDF484Z: šroub M4 × 12 (251314-2), háček (346317-0) a bit 2 (784637-8)

Součást dodávky DDF484RFJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837916-4), 2x akumulátor BL1830 (194204-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), šroub M4 × 12 (251314-2), háček (346317-0) a bit 2 (784637-8)

Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–500 / 0–2000 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do (oceli / dřeva Ø)	13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	54 / 30 Nm
Hmotnost	1,1 / 1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	172 × 79 × 261 mm

DDF487Z / DDF487RAJ
BL XPT
MOTOR

Aku vrtací šroubovák 13 mm

18V

Novinka!

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Vrtací šroubovák s bezuhlíkovým motorem umožňujícím delší práci na jedno nabití akumulátoru

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Velmi kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Dvourychlostní celokovová převodovka
- Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci
- Jednodílné rychlosklíčidlo
- Možnost nastavení utahovacího momentu ve 20stupních v rozmezí 1–5 Nm
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



Součást dodávky DDF487RAJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837670-0), 2x akumulátor BL1820B (197254-9), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), šroub M4 × 12 (251314-2) a háček (346449-3)

Součást dodávky DDF487Z: šroub M4 × 12 (251314-2) a háček (346449-3)

Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–500 / 0–1700 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do (oceli / dřeva Ø)	13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	40 / 25 Nm
Hmotnost	1,0 / 1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	150 × 81 × 232 mm

DDF483Z / DDF483RFJ
BL XPT
MOTOR

Aku vrtací šroubovák 13 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Vrtací šroubovák s bezuhlíkovým motorem umožňujícím delší práci na jedno nabití akumulátoru

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Velmi kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Dvourychlostní celokovová převodovka
- Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci
- Jednodílné rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 20stupních (1–5 Nm)



Součást dodávky DDF483Z: dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Součást dodávky DDF483RFJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837670-0), 2x akumulátor BL1830 (194204-5) a rychlonabíječka DC18RC (195584-2)

Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–500 / 0–1700 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do (oceli / dřeva Ø)	13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	40 / 23 Nm
Hmotnost	1,0 / 1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	162 × 79 × 230 mm

DDF485Z / DDF485RFJ / DDF485RAJ
Aku vrtací šroubovák 13 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL XPT
MOTOR


Součást dodávky DDF485RFJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837916-4), 2 ks akumulátoru BL1830B (197599-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), háček (346317-0) a šroub M4 × 12 (251314-2)
 Součást dodávky DDF485RAJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837916-4), 2 ks akumulátoru BL1820B (632F01-2), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), háček (346317-0) a šroub M4 × 12 (251314-2)
 Součást dodávky DDF485Z: Háček (346317-0) a šroub M4 × 12 (251314-2)



← pouze DDF485RFJ

Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–500 / 0–1900 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do (oceli / dřeva Ø)	13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	50 / 27 Nm
Hmotnost	1,1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	169 × 79 × 255 mm

DDF482Z / DDF482RFJ / DDF482RFEB / DDF482RFJ1 / DDF482RFX1
Aku vrtací šroubovák 13 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


Součást dodávky DDF482RFJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837916-4), 2 ks akumulátoru BL1830B (197599-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2) a kryt akumulátoru (450128-8)
 Součást dodávky DDF482RFEB: přepravní kufr (141856-3), 2 ks akumulátoru BL1830B (197599-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2) a kryt akumulátoru (450128-8)
 Součást dodávky DDF482RFJ1: Makpac (821550-0), vložka Makpacu, 3 ks akumulátoru BL1830B (197599-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2) a aku svítilna DML802 (DEADML802)
 Součást dodávky DDF482RFX1: transportní kufr (141856-3), 2 ks akumulátoru BL1830B (197599-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2) a sada příslušenství 74 ks



← pouze DDF482RFEB

← pouze DDF482RFJ

- Možnost nastavení utahovacího momentu v 21 stupních (1–5 Nm)
- Model DDF482RFEB v černé barvě

Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–600 / 0–1900 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do (oceli / dřeva Ø)	13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	62 / 36 Nm
Hmotnost	1,1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	185 × 79 × 249 mm

DDF453SYE / DDF453SYEL / DDF453SFE / DF453SFX1 / DF453SYJ / DF453SYX4 / DF453SYX5
Aku vrtací šroubovák 13 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0


Součást dodávky DF453SFX1: transportní kufr (821695-4), 2× akumulátor BL1830 (194204-5), nabíječka DC18SD (194533-6), rychlosklíčidlo (196306-3), bit č.2 (784636-0) a sada příslušenství
 Součást dodávky DF453SYJ: Makpac (821550-0), 2× akumulátor BL1815N (196235-0), nabíječka DC18SD (194533-6), rychlosklíčidlo (196306-3) a bit č.2 (784636-0)
 Součást dodávky DDF453SYX4: 2× akumulátor BL1815N (196235-0), nabíječka DC18SD (194533-6) a rychlosklíčidlo (196306-3)
 Součást dodávky DDF453SYX5: akumulátor BL1815N (196235-0), nabíječka DC18SD (194533-6) a rychlosklíčidlo (196306-3)



Vrtací šroubovák Li-ion 18 V

- Vrtání nebo šroubování
- Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování,
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 16 stupních
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do (oceli / dřeva Ø)	13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	42 / 27 Nm
Hmotnost	1,6 / 1,9 kg
Rozměry (d × š × v)	214 × 79 × 227 mm

Model	Otáčky naprázdno 1. / 2. převod (min ⁻¹)	Počet rychlostí	Počet stupňů nastavení utahovacího momentu	Maximální utahovací moment		Celková délka (mm)	Hmotnost (kg)	BL motor	XPT
				Měkký / tvrdý (Nm)	(mm)				
DDF486	0–550 / 0–2100	2	21	65 / 125	178	2 / 2,6 kg	•	•	
DDF458	0–400 / 0–2000	2	21	58 / 91	225	1,7 / 2,3 kg	•	•	
DDF484	0–500 / 0–2000	2	21	30 / 54	172	1,1 / 1,8 kg	•	•	
DDF487	0–500 / 0–1700	2	21	25 / 40	150	1 / 1,6 kg	•	•	
DDF485	0–500 / 0–1900	2	21	27 / 50	169	1,1 / 1,7 kg	•	•	
DDF483	0–500 / 0–1700	2	20	23 / 40	162	1 / 1,6 kg	•	•	
DDF482	0–600 / 0–1900	2	21	36 / 62	185	1,1 / 1,7 kg	•	•	
DDF453	0–400 / 0–1300	2	16	27 / 42	222	1,6 / 1,9 kg	•	•	



Akumulátorové stroje Li-ion

DHP486Z / DHP486RTJ

BL XPT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY


Aku příklepový šroubovák 13 mm

18V

Novinka!

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Velmi silný stroj s maximálním utahovacím momentem 125 Nm

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Zvýšená odolnost proti přetížení ve srovnání s modelem DHP481
- Menší rozměry ve srovnání s modelem DHP81
- Dvourychlostní celokovová převodovka
- Jednodílné kovové rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 21stupních (1–12 Nm)

Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–550 / 0–2100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. / 2. převod	0–8250 / 0–31 500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	13 / 16 / 76 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	125 / 65 Nm
Hmotnost	2,1 / 2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	178 × 78 × 265 mm

Součást dodávky DHP486RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837916-4), 2x akumulátor BL1850 (196672-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), kryt akumulátoru (450128-8), hloubkový doraz (122576-8), boční rukojeť (127701-6), šroub M4 × 12 (251314-2), háček (346317-0), držák bitů (452947-8) a bit č.2 (784637-8)

Součást dodávky DHP486Z: Hloubkový doraz (122576-8), boční rukojeť (127701-6), šroub M4 × 12 (251314-2), háček (346317-0), držák bitů (452947-8) a bit č.2 (784637-8)

DHP458Z / DHP458RTJ

XPT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY


Aku příklepový šroubovák 13 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Kompaktní stroj s maximálním utahovacím momentem 91 Nm

- Technologie XPT – výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a stříkající vodě
- Signalizace stavu nabití akumulátoru
- 2 rychlostní převodovka s celokovovou konstrukcí ozubených kol
- Kovové jednodílné rychloupínací sklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 16stupních (1–10 Nm)

Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–400 / 0–2000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. / 2. převod	0–6000 / 0–30 000 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	13 / 16 / 76 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	91 / 58 Nm
Hmotnost	1,7 / 2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	225 × 79 × 259 mm



Součást dodávky DDF458Z: rychlosklíčidlo (766015-4), hloubkový doraz (122576-8), boční rukojeť (126131-8), háček (346317-0) a 2 ks bit č.2 (784637-8)

Součást dodávky DDF458RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837916-4), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), rychlosklíčidlo (766015-4), hloubkový doraz (122576-8), boční rukojeť (126131-8), háček (346317-0) a 2 ks bit č.2 (784637-8)

DHP484Z / DHP484RFJ

BL XPT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY


Aku příklepový šroubovák 13 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Příklepový šroubovák s bezuhlíkovým motorem umožňujícím delší práci na jedno nabití akumulátoru

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný přitom kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Dvourychlostní celokovová převodovka s hliníkovým krytem
- Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci
- Jednodílné rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 21stupních (1–5 Nm)

Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–500 / 0–2000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. / 2. převod	0–7500 / 0–25 500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	54 / 38 Nm
Hmotnost	1,2 / 1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	182 × 79 × 261 mm



Součást dodávky DHP484Z: šroub M4 × 12 (251314-2), háček (346317-0) a bit 2 (784637-8)

Součást dodávky DHP484RFJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837916-4), 2 ks akumulátoru BL1830 (194204-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), šroub M4 × 12 (251314-2), háček (346317-0) a bit 2 (784637-8)

DHP487Z / DHP487RAJ

BL XPT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY


Aku příklepový šroubovák 13 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Příklepový šroubovák s bezuhlíkovým motorem umožňujícím delší práci na jedno nabití akumulátoru

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Dvourychlostní celokovová převodovka
- Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci
- Jednodílné rychlosklíčidlo
- Možnost nastavení utahovacího momentu ve 20stupních v rozmezí (1–5 Nm)
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–500 / 0–1700 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. / 2. převod	0–7500 / 0–25 500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	40 / 25 Nm
Hmotnost	1,1 / 1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	164 × 81 × 232 mm

Součást dodávky DHP487RAJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837670-0), 2x akumulátor BL1820B (197254-9), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), kryt akumulátoru (450128-8), šroub M4 × 12 (251314-2) a háček (346449-3)

Součást dodávky DHP487Z: kryt akumulátoru (450128-8), šroub M4 × 12 (251314-2) a háček (346449-3)

DHP483Z / DHP483RFJ

BL XPT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY


Aku příklepový šroubovák 13 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Příklepový šroubovák s bezuhlíkovým motorem umožňujícím delší práci na jedno nabití akumulátoru

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Dvourychlostní celokovová převodovka
- Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci
- Jednodílné rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 20stupních (1–5 Nm)

Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–500 / 0–1700 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. / 2. převod	0–7500 / 0–25 500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	40 / 23 Nm
Hmotnost	1,1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	176 × 79 × 247 mm



Součást dodávky DHP483Z: šroub M4 × 12 (251314-2) a háček (346317-0)

Součást dodávky DHP483RFJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837670-0), 2 ks akumulátoru BL1830 (194204-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), kryt akumulátoru (450128-8), šroub M4 × 12 (251314-2) a háček (346317-0)

DHP485Z / DHP485RFJ
BL XPT
MOTOR

Aku příklepový šroubovák 13 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Příklepový šroubovák s bezuhlíkovým motorem umožňujícím delší práci na jedno nabití akumulátoru

- Během práce má bezuhlíkový motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít i při náročných aplikacích
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Dvourychlostní celokovová převodovka
- Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 21stupních (1–5 Nm)



← pouze DHP485RFJ

Součást dodávky DDF458Z: rychlosklíčidlo (766015-4), hloubkový doraz (122576-8), boční rukojeť (126131-8), háček (346317-0) a 2 ks bit č. 2 (784637-8)
 Součást dodávky DDF458RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837916-4), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), rychlosklíčidlo (766015-4), hloubkový doraz (122576-8), boční rukojeť (126131-8), háček (346317-0) a 2 ks bit č. 2 (784637-8)

Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–500 / 0–1900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. / 2. převod	0–7500 / 0–28 500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	50 / 25 Nm
Hmotnost	1,2 / 1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	182 × 79 × 255 mm

DHP482Z / DHP482RTJ
XPT
PROFESSIONAL TECHNOLOGY

Aku příklepový šroubovák 13 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Příklepový šroubovák Li-ion 18 V

- Kompaktní tvar s délkou pouze 192 mm
- Dvourychlostní celokovová příklepová převodovka
- Jednodílné rychlosklíčidlo
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 16stupních (1–5 Nm)



← pouze DHP482RTJ

Součást dodávky DHP482Z: rychlosklíčidlo (766027-7)
 Součást dodávky DHP482RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837916-4), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), rychlosklíčidlo (766027-7) a kryt akumulátoru (450128-8)

Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–600 / 0–1900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. / 2. převod	0–9000 / 0–28 500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	62 / 36 Nm
Hmotnost	1,2 / 1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	198 × 79 × 249 mm

DHP453RFX8

Aku příklepový šroubovák 13 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Příklepový šroubovák Li-ion 18 V

- Příklepové vrtání, vrtání nebo šroubování
- Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky
- Vrtání + utahování s možností nastavení v 16stupních
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



Součást dodávky: hliníkový kufr, 2 ks akumulátoru BL1815N (196235-0), nabíječka DC18SD (194533-6), rychlosklíčidlo (196306-3) a sada vrtáků a bitů

Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. / 2. převod	0–6000 / 0–19 500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	42 / 27 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	132 × 79 × 227 mm

DHP453SYE / DHP453SFE

Aku příklepový šroubovák 13 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Příklepový šroubovák Li-ion 18 V

- Příklepové vrtání, vrtání nebo šroubování
- Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování a vyjímání bitů jednou rukou
- Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje vysokou odolnost převodovky
- Vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti stupních
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



← pouze DHP453SFE

Součást dodávky DHP453SYE: transportní kufr (158777-2), 2 ks akumulátoru BL1815N (196235-0), nabíječka DC18SD (194533-6), rychlosklíčidlo (196306-3) a Bit č.2 (784636-0)
 Součást dodávky DHP453SFE: transportní kufr (158777-2), 2 ks akumulátoru BL1830B (194204-5), nabíječka DC18SD (194533-6), rychlosklíčidlo (196306-3) a Bit č.2 (784636-0)

Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. / 2. převod	0–6000 / 0–19 500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	42 / 27 Nm
Hmotnost	1,7 / 2,0 kg
Rozměry (d × š × v)	232 × 79 × 227 mm

Model	Otáčky naprázdno 1. / 2. převod (min ⁻¹)	Počet rychlostí	Počet stupňů nastavení utahovacího momentu	Maximální utahovací moment		Celková délka (mm)	Hmotnost (kg)	BL motor	XPT
				Měkký/tvrdý (Nm)	(mm)				
DHP486	0–550 / 0–2100	2	21	65 / 125	178	2,1 / 2,7 kg	•	•	
DHP458	0–400 / 0–2000	2	21	58 / 91	225	1,7 / 2,3 kg	•	•	
DHP484	0–500 / 0–2000	2	21	30 / 54	182	1,2 / 1,8 kg	•	•	
DHP487	0–500 / 0–1700	2	21	25 / 40	164	1,1 / 1,7 kg	•	•	
DHP485	0–500 / 0–1900	2	21	27 / 50	182	1,2 / 1,8 kg	•	•	
DHP483	0–500 / 0–1700	2	20	23 / 40	176	1,1 / 1,7 kg	•	•	
DHP482	0–600 / 0–1900	2	21	36 / 62	198	1,2 / 1,8 kg	•	•	
DHP453	0–400 / 0–1300	2	16	27 / 42	240	1,7 / 2 kg	•	•	

DTD172Z / DTD172RTJ

Aku rázový šroubovák

4 funkce usnadňující šroubování

+ 4 stupně rychlosti dotažení pro efektivnější práci



Kompletní nabídka na:
www.makita.cz

Dřevo

šroubování dlouhých vrutů



Funkce zaručuje nízkou rychlost na začátku šroubování pro pohodlné umístění dlouhého vrutu.

Matice


utahování matic



V okamžiku uvolnění matice dojde k zastavení stroje – funkci je možné nastavit pouze při zpětném chodu

T1 do tenkých plechů

šroubování samozávrtných šroubů do tenkého plechu



Zastavení stroje v okamžiku dotažení samozávrtného šroubu.

T2 do silných plechů

šroubování samozávrtných šroubů do silného plechu



Zastavení stroje v okamžiku dotažení samozávrtného šroubu.

Spolehlivé držení nástroje

Díky přidání kuličkového ložiska pod držák nástroje je zaručeno spolehlivé držení bez výkyvu.



8 režimů šroubování
a navíc možnost uložení nastavení do paměti

4 stupně nastavení množství otáček



4 funkce pro šroubování

Stupeň 4

0-3600 otáček/min
0-3800 úderů/min



Stupeň 3

0-3200 otáček/min
0-3600 úderů/min



Stupeň 2

0-2100 otáček/min
0-2600 úderů/min



Stupeň 1

0-1100 otáček/min
0-1100 úderů/min



Funkce A
(Asistence pro šroubování dlouhých vrutů)

Možnost rychlé změny funkcí

Pomocí přepínače



Vybavený paměti nastavení



Dokonalé osvětlení

LED diody umístěné po stranách umožňují dokonalé osvětlení. Nově je možné přepnout stroj na stálé svícení a použít ho jako aku svítilnu.



Maximální utahovací moment

180 Nm

BL
MOTOR
Bezuhlíkový motor

DTD172Z / DTD172RTJ

BL XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Aku rázový šroubovák 1/4"

18V

Novinka!

Li-ion_{Ah} 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní aku rázový šroubovák s řadou zajímavých funkcí

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nízká hmotnost, velmi kompaktní tvar, ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti dotažení
- Speciální funkce pro šroubování samozávrtných šroubů Tex, rozdělená pro tenký a silný materiál
- Speciální funkce s nízkou rychlostí na začátku šroubování vrutu
- Speciální funkce s nízkou rychlostí na začátku šroubování šroubu/matice
- Speciální funkce s automatickým zastavením po uvolnění matice
- Možnost rychlé změny funkce stroje
- Možnost uložení zvoleného nastavení do paměti stroje
- Možnost zapnutí LED osvětlení vypínačem stroje

- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí, hliníkový kryt převodovky
- Dvojitě LED osvětlení pracovní plochy s možností přepnutí na stálé svícení
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

Otáčky naprázdno	0-1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0-1100 / 2600 / 3600 / 3800 min ⁻¹
Max. utahovací moment	180 Nm
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,9/1,5 kg
Rozměry (d × š × v)	114 × 81 × 236 mm

Součást dodávky DTD172RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837670-0), 2x akumulátor BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), šroub M4×12 (266622-8) a háček (346317-0)
Součást dodávky DTD172Z: šroub M4×12 (266622-8) a háček (346317-0)



← pouze DTD172RTJ

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol. s r.o.

DTD171Z / DTD171RTJ
BL XPT
MOTOR

Aku rázový šroubovák 1/4"
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní aku rázový šroubovák s řadou zajímavých funkcí

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nízká hmotnost, velmi kompaktní tvar, ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti dotáčení
- Speciální funkce pro šroubování samozávrtných šroubů Tex, rozdělená pro tenký a silný materiál
- Speciální funkce s nízkou rychlostí na začátku šroubování vrtů
- Speciální funkce s nízkou rychlostí na začátku šroubování šroubu/matice
- Speciální funkce s automatickým zastavením po uvolnění matice
- Možnost rychlé změny funkce stroje
- Možnost uložení zvoleného nastavení do paměti stroje



← pouze DTD171RTJ

Součást dodávky DTD171Z: šroub M4×12 (266622-8) a háček (346317-0)

Součást dodávky DTD171RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837670-0), 2× akumulátor BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), šroub M4×12 (266622-8) a háček (346317-0)

- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí, hliníkový kryt převodovky
- Dvojitě LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–1100 / 0–2100 min ⁻¹
	3. / 4. rychlost	0–3200 / 0–3600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1. / 2. rychlost	0–1100 / 0–2600 min ⁻¹
	3. / 4. rychlost	0–3600 / 0–3800 min ⁻¹
Max. utahovací moment		180 Nm
Upínání nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost		0,9 / 1,6 kg
Rozměry (d × š × v)		117 × 79 × 236 mm

DTD154Z / DTD154RTJ
BL XPT
MOTOR

Aku rázový šroubovák 1/4"
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní třírychlostní aku rázový šroubovák

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nízká hmotnost, velmi kompaktní tvar, ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost elektronického nastavení 3 rychlostí + speciální funkce pro šroubování samozávrtných šroubů Tex
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí, hliníkový kryt převodovky
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod



← pouze DTD154RTJ

Součást dodávky DTD154Z: dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Součást dodávky DTD154RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837670-0), 2× akumulátor BL1850 (196672-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2)

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–1100 / 0–2100 min ⁻¹
	3. rychlost	0–3600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1. / 2. rychlost	0–1100 / 0–2600 min ⁻¹
	3. rychlost	0–3800 min ⁻¹
Max. utahovací moment		175 Nm
Upínání nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost		0,9 / 1,5 kg
Rozměry (d × š × v)		117 × 79 × 236 mm

DTD157Z
BL XPT
MOTOR

Aku rázový šroubovák 1/4"
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní dvourychlostní aku rázový šroubovák

- Lehký a kompaktní aku rázový šroubovák se dvěma rychlostmi šroubování
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nízká hmotnost, velmi kompaktní tvar, ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost elektronického nastavení 2 rychlostí + speciální funkce s nízkou rychlostí na začátku šroubování
- Nová konstrukce zabráňující vykyvu bitu.
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí, hliníkový kryt převodovky
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod



Součást dodávky: háček(346317-0)

Otáčky naprázdno		0–1300 / 3000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno		0–1600 / 3900 min ⁻¹
Max. utahovací moment		140 Nm
Upínání nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost		0,9 / 1,5 kg
Rozměry (d × š × v)		135 × 79 × 214 mm

DTD155Z / DTD155RTE
BL XPT
MOTOR

Aku rázový šroubovák 1/4"
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní dvourychlostní aku rázový šroubovák

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nízká hmotnost, velmi kompaktní tvar, ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost elektronického nastavení 2 rychlostí + speciální funkce s nízkou rychlostí na začátku šroubování
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí, hliníkový kryt převodovky
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod



← pouze DTD155RTE

Součást dodávky DTD155Z: dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Součást dodávky DTD155RTE: transportní kufr, 2× akumulátor BL1850 (196672-8) a rychlonabíječka DC18RC (195584-2)

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–1300 / 0–3000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1. / 2. rychlost	0–1600 / 0–3900 min ⁻¹
Max. utahovací moment		140 Nm
Upínání nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost		0,8 / 1,4 kg
Rozměry (d × š × v)		135 × 79 × 232 mm

DTD153Z / DTD153RFJ
BL XPT
MOTOR

Aku rázový šroubovák 1/4"
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní jednorychlostní aku rázový šroubovák

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Nízká hmotnost, velmi kompaktní tvar, ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí a hliníkovým krytem
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod



← pouze DTD153RTE

Součást dodávky DTD153Z: šroub M4×12 (266622-8) a háček (346317-0)

Součást dodávky DTD153RFJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837670-0), 2× akumulátor BL1830B (194204-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), šroub M4×12 (266622-8) a háček (346317-0)

Otáčky naprázdno		0–3300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno		0–3600 min ⁻¹
Max. utahovací moment		170 Nm
Upínání nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost		0,9 / 1,5 kg
Rozměry (d × š × v)		126 × 79 × 238 mm

Akumulátorové stroje Li-ion

DTD156Z / DTD156RTJ

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


Aku rázový šroubovák 1/4"

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní jednorychlostní aku rázový šroubovák

- Velmi rychlé utahování díky vysokým otáčkám stroje
- Maximální utahovací moment 155 Nm
- Hmotnost stroje pouze 1,6 kg (s BL1850B)
- Délka stroje pouze 141 mm
- Hliníkový kryt stroje
- LED osvětlení pracovní plochy



← pouze DTD153RFJ

Součástí dodávky DTD156Z: háček (346317-0) a šroub (266622-8)
 Součástí dodávky DTD156RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837670-0), 2x akumulátor BL1850B (197280-8), rychlonabíječka (195584-2), háček (346317-0) a šroub (266622-8)

Otáčky naprázdno	0–2500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3000 min ⁻¹
Standardní šroub	M5–M14
Max. utahovací moment	155 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,0 / 1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	143 × 79 × 241 mm

DTD152Z / DTD152RTJ

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


Aku rázový šroubovák 1/4"

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní jednorychlostní aku rázový šroubovák

- Technologie XPT umožňují použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Velmi rychlé utahování díky vysokým otáčkám stroje
- Silný utahovací moment s hmotností stroje pouze 1,5 kg
- Maximální utahovací moment 165 Nm
- Kompaktní tvar stroje s délkou pouze 138 mm
- Elektronika a motorová brzda
- LED osvětlení pracovní plochy



← pouze DTD152RTJ

Součást dodávky DTD152Z: dodávka bez akumulátoru a nabíječky
 Součást dodávky DTD152RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837670-0), 2x akumulátor BL1850B (197280-8) a rychlonabíječka (195584-2)

Otáčky naprázdno	0–2900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3500 min ⁻¹
Standardní šroub	M5–M16
Max. utahovací moment	165 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,9 / 1,5 kg
Rozměry (d × š × v)	137 × 79 × 238 mm

DTS141Z

BL XPT
BL MOTOR


Aku rázový šroubovák 1/4"

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Tichý a kompaktní třírychlostní aku rázový šroubovák

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Možnost elektronického nastavení 3 rychlostí + speciální funkce pro šroubování samozávrtných šroubů Tex
- Unikátní chlazení olejové jednotky umožňující dlouhotrvající práci bez nebezpečí přehřátí
- Velmi tichý chod díky využití olejové jednotky
- Unikátní chlazení olejové jednotky umožňující dlouhotrvající práci bez nebezpečí přehřátí
- LED osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky DTS141Z: dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost 0–1200 / 0–2000 min ⁻¹
	3. rychlost 0–3200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1. / 2. rychlost 0–1400 / 0–2200 min ⁻¹
	3. rychlost 0–2700 min ⁻¹
Max. utahovací moment	40 Nm
Standardní šroub	M5–M8
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,0 / 1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	136 × 79 × 240 mm

DTL063RTJ

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


Aku úhlový šroubovák 3/8"

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní aku úhlový utahovák

- Výška hlavy pouze 53 mm, vzdálenost od čela 18 mm
- Kompaktní úhlová hlava pro snadný přístup na těžko dostupná místa
- Motorová brzda zabraňuje nadměrnému utažení šroubů
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Ve tmě svítící čelo stroje



← pouze DTL061RT1J

Součást dodávky DTD152Z: dodávka bez akumulátoru a nabíječky
 Součást dodávky DTD152RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837670-0), 2x akumulátor BL1850B (197280-8) a rychlonabíječka (195584-2)

Otáčky naprázdno	0–2000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	60 Nm
Upnutí nástroje	čtyřhran 3/8"
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	387 × 78 × 116 mm

DWR180Z

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY


Aku ráčnový šroubovák

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní ráčnový utahovák s akumulátorem Li-ion 18V LXT

- Jednoduchá výměna hřídele upínání - upnutí čtyřhran 3/8" i čtyřhran 1/4"
- Nízká výška hlavy umožňuje použití i ve stísněných prostorech
- Maximální utahovací moment 47,5 Nm
- Jednoduché přepnutí L/P chodu
- Elektronický vypínač
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru



Součást dodávky: upínání čtyřhran 1/4" (191A51-1) a upínání čtyřhran 3/8" (191A50-3)

Otáčky naprázdno	0–800 min ⁻¹
Max. utahovací moment	47,5 Nm
Upnutí nástroje	čtyřhran 3/8" a 1/4"
Šrouby	M5–M12
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	387 × 78 × 116 mm

Model	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Počet rychlostí	Maximální utahovací moment (Nm)	Celková délka (mm)	Hmotnost (kg)	BL motor	XPT
DTD172	0–1100 / 0–2100 / 0–3200 / 0–3600	4	180	116	0,9 / 1,5 kg	•	•
DTD171	0–1100 / 0–2100 / 0–3200 / 0–3600	4	180	116	0,9 / 1,6 kg	•	•
DTD154	0–1100 / 0–2100 / 0–3600	3	175	117	0,9 / 1,5 kg	•	•
DTD157	0–1300 / 0–3000	2	140	135	0,9 / 1,5 kg	•	•
DTD155	0–1300 / 0–3000	2	140	135	0,8 / 1,4 kg	•	•
DTD153	0–3400	1	170	126	0,9 / 1,5 kg	•	•
DTD156	0–2500	1	155	143	1 / 1,6 kg		
DTD152	0–2900	1	165	137	0,9 / 1,5 kg		•
DTS141	0–1200 / 0–2000 / 0–3200	3	40	136	1 / 1,6 kg		
DWR180	0–800	1	47,5	369	0,8 / 1,6 kg		

DTW1002Z / DTW1002RTJ

Aku rázový utahovák 1/2"

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0


Třírychlostní aku rázový utahovák Li-ion 18 V

- Velmi vysoký utahovací moment 1000 Nm při hmotnosti pouze 3,6 kg
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Speciální konstrukce s gumovým tlumičem chránícím stroj i akumulátor proti vibracím
- LED osvětlení pracovní plochy
- Velký vypínač s L/P chodem
- Možnost nastavení utahovacího momentu ve 3 stupních

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–900 / 0–1000 min ⁻¹
	3. rychlost	0–1800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1. / 2. rychlost	0–1800 / 0–2000 min ⁻¹
	3. rychlost	0–2200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	1000 Nm	
Standardní šroub	M12–M30	
Upínání nástroje	čtyřhran 1/2"	
Hmotnost	3,0 / 3,6 kg	
Rozměry (d × š × v)	229 × 91 × 289 mm	



← pouze DTW1002RTJ

Součást dodávky DTW1001Z: dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Součást dodávky DTW1001RTJ: Makpac (821551-8), vložka sytaineru (837645-9), 2 ks akumulátoru BL1850 (196672-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2) a kryt akumulátoru (450128-8)

DTW1001Z / DTW1001RTJ

Aku rázový utahovák 3/4"

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0


Třírychlostní aku rázový utahovák Li-ion 18 V

- Velmi vysoký utahovací moment 1050 Nm při hmotnosti pouze 3,7 kg
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Speciální konstrukce s gumovým tlumičem chránícím stroj i akumulátor proti vibracím
- LED osvětlení pracovní plochy
- Velký vypínač s L/P chodem
- Možnost nastavení utahovacího momentu ve 3 stupních

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–900 / 0–1000 min ⁻¹
	3. rychlost	0–1800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1. / 2. rychlost	0–1800 / 0–2000 min ⁻¹
	3. rychlost	0–2200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	1000 Nm	
Standardní šroub	M12–M30	
Upínání nástroje	čtyřhran 3/4"	
Hmotnost	3,1 / 3,7 kg	
Rozměry (d × š × v)	229 × 91 × 289 mm	



← pouze DTW1001RTJ

Součást dodávky DTW1001Z: Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Součást dodávky DTW1001RTJ: Makpac (821551-8), vložka sytaineru (837645-9), 2 ks akumulátoru BL1850 (196672-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2) a kryt akumulátoru (450128-8)

DTW700Z / DTW700RTJ

Aku rázový utahovák 1/2"

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0


Kompaktní čtyřrychlostní aku rázový utahovák s vysokým utahovacím momentem až 700 Nm a řadou zajímavých funkcí

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nízká hmotnost, velmi kompaktní tvar, ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost nastavení 4 stupňů rychlostí dotážením
- Speciální funkce umožňující různé nastavení automatického zastavení stroje při L i P chodu
- Možnost rychlé změny funkce stroje
- Speciální funkce pro zapnutí maximálních otáček stroje
- Dvojitě LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–500 / 0–1200 min ⁻¹
	3. / 4. rychlost	0–1900 / 0–2200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1. / 2. rychlost	0–1000 / 0–1700 min ⁻¹
	3. / 4. rychlost	0–2400 / 0–2700 min ⁻¹
Max. utahovací moment	700 Nm	
Standardní šroub	M12–M22	
Upínání nástroje	čtyřhran 1/2"	
Hmotnost	2,1 / 2,7 kg	
Rozměry (d × š × v)	170 × 81 × 276 mm	



← pouze DTW700RTJ


Součást dodávky DTW700Z: Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Součást dodávky DTW700RTJ: Makpac, vložka Makpacu, 2 ks akumulátoru BL1850 (196672-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2) a kryt akumulátoru (450128-8)

DTW450Z / DTW450RTJ

Aku rázový utahovák 1/2"

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0


Jednorychlostní aku rázový utahovák Li-ion 18 V

- Velmi vysoký utahovací moment 440 Nm při hmotnosti pouze 3,4 kg
- Speciální konstrukce s gumovým tlumičem chránícím stroj i akumulátor proti vibracím
- Samostatný vypínač LED pracovního světla
- Velký vypínač s L/P chodem

Otáčky naprázdno	1600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	2200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	440 Nm
Standardní šroub	M12–M22
Upnutí nástroje	čtyřhran 1/2"
Hmotnost	2,8 / 3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	266 × 82 × 290 mm



← pouze DTW450RTJ

Součást dodávky DTW450Z: Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Součást dodávky DTW450RTJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (837645-9), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8) a rychlonabíječka DC18RC (195584-2)

Akumulátorové stroje Li-ion

DTW301Z / DTW301RTJ

BL XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Aku rázový šroubovák 1/2"

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní čtyřrychlostní stroj s maximálním utahovacím momentem 330 Nm

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti / síly dotažení
- Možnost nastavení 3 možností automatického zastavení stroje za určitých podmínek
- Speciální funkce pro uvolnění utažených matic
- Speciální funkce pro zapnutí maximálních otáček stroje
- Dvojitě LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L / P chod
- Uchytení nástroje pomocí čepu



← pouze DTW301RTJ

Součást dodávky DTW301Z: šroub M4×12 (266622-8) a háček (346317-0)
 Součást dodávky DTW301RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (835L10-8), 2× akumulátor BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), kryt akumulátoru (450128-8), šroub M4×12 (266622-8) a háček (346317-0)

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–1000 / 0–1800 min ⁻¹
	3. / 4. rychlost	0–2600 / 0–3200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1. / 2. rychlost	0–1800 / 0–2600 min ⁻¹
	3. / 4. rychlost	0–3400 / 0–4000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	330 Nm	
Standardní šroub	M12–M22	
Upínání nástroje	čtyřhran 1/2"	
Hmotnost	1,1 / 1,8 kg	
Rozměry (d × š × v)	144 × 81 × 246 mm	

DTW300Z / DTW300RTJ

BL XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Aku rázový šroubovák 1/2"

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní čtyřrychlostní stroj s maximálním utahovacím momentem 330 Nm

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení 4 stupňů rychlosti / síly dotažení
- Možnost nastavení 3 možností automatického zastavení stroje za určitých podmínek
- Speciální funkce pro uvolnění utažených matic
- Speciální funkce pro zapnutí maximálních otáček stroje
- Dvojitě LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L / P chod
- Uchytení nástroje pomocí kroužku




← pouze DTW300RTJ

Součást dodávky DTW300Z: šroub M4×12 (266622-8) a háček (346317-0)
 Součást dodávky DTW300RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (835L10-8), 2× akumulátor BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), kryt akumulátoru (450128-8), šroub M4×12 (266622-8) a háček (346317-0)

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–1000 / 0–1800 min ⁻¹
	3. / 4. rychlost	0–2600 / 0–3200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1. / 2. rychlost	0–1800 / 0–2600 min ⁻¹
	3. / 4. rychlost	0–3400 / 0–4000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	330 Nm	
Upínání nástroje	čtyřhran 1/2"	
Hmotnost	1,1 / 1,8 kg	
Rozměry (d × š × v)	144 × 81 × 246 mm	

DTW285Z / DTW285RTJ

BL XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Aku rázový šroubovák 1/2"

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Kompaktní třírychlostní stroj s vysokým utahovacím momentem

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nová funkce pro uvolnění utažených šroubů a matic
- Možnost nastavení utahovacího momentu ve 3 stupních
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Indikace stavu nabití akumulátoru




← pouze DTW285RTJ

Součást dodávky DTW285Z: šroub M4×12 (266622-8) a háček (346317-0)
 Součást dodávky DTW285RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837670-0), 2× akumulátor BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), kryt akumulátoru (450128-8), šroub M4×12 (266622-8) a háček (346317-0)

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–1600 / 0–2100 min ⁻¹
	3. rychlost	0–2800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1. / 2. rychlost	0–1800 / 0–2600 min ⁻¹
	3. rychlost	0–3500 min ⁻¹
Max. utahovací moment	280 Nm	
Upínání nástroje	čtyřhran 1/2"	
Hmotnost	1,1 / 1,7 kg	
Rozměry (d × š × v)	147 × 79 × 249 mm	

DTW251Z / DTW251RTJ

BL XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Aku rázový šroubovák 1/2"

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký jednorýchlostní aku rázový utahovák s vysokým utahovacím momentem

- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Ve tmě svítící čelo stroje
- Lehký a kompaktní 4-pólový stejnosměrný motor
- Elektronický vypínač a motorová brzda



← pouze DTW251RTJ

Součást dodávky DTW251Z: Dodávka bez akumulátoru a nabíječky
 Součást dodávky DTW251RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837670-0), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8) a rychlonabíječka DC18RC (195584-2)

Otáčky naprázdno	0–2100 min ⁻¹	
Počet úderů naprázdno	0–3200 min ⁻¹	
Max. utahovací moment	230 Nm	
Standardní šroub	M10–M16	
Upínání nástroje	čtyřhran 1/2"	
Hmotnost	1,1 / 1,7 kg	
Rozměry (d × š × v)	165 × 79 × 234 mm	

DTW181Z / DTW181RTJ

BL XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Aku rázový šroubovák 1/2"

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Kompaktní dvojrychlostní aku rázový utahovák 1/2"

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Maximální utahovací moment 210 Nm
- Nová funkce pro uvolnění utažených šroubů a matic
- Možnost nastavení utahovacího momentu ve 2 stupních
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Součástí dodávky jsou 2 akumulátory BL1850B, rychlonabíječka a Makpac
- Příslušenství



← pouze DTW181RTJ

Součást dodávky: Makpac (Typ 2) (821550-0), vložka Makpacu (837670-0); 2× akumulátor BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), kryt akumulátoru (450128-8), šroub M4×12 (266622-8), háček (346317-0)

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–1300 / 0–2400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1. / 2. rychlost	0–2000 / 0–3600 min ⁻¹
Max. utahovací moment	210 Nm	
Standardní šroub	M8–M16	
Upínání nástroje	čtyřhran 1/2"	
Hmotnost	0,9 / 1,5 kg	
Rozměry (d × š × v)	151 × 79 × 235 mm	

DTW180Z / DTW180RFJ
BL XPT
MOTOR

Aku rázový utahovák 3/8"
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Kompaktní dvojrychlostní aku rázový utahovák 3/8"

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nová funkce pro uvolnění utažených šroubů a matic
- Možnost nastavení utahovacího momentu ve 2 stupních
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Indikace stavu nabití akumulátoru



Součást dodávky DTW180Z: dodávka bez akumulátoru a nabíječky
 Součást dodávky DTW180RFJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu, 2 ks akumulátoru BL1830 (194204-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2) a kryt akumulátoru (450128-8)

Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost	0–1300 / 0–2400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1. / 2. rychlost	0–2000 / 0–3600 min ⁻¹
Max. utahovací moment		180 Nm
Standardní šroub		M8–M16
Upínání nástroje		čtyřhran 3/8"
Hmotnost		0,9 / 1,5 kg
Rozměry (d × š × v)		144 × 79 × 235 mm

DTW190Z / DTW190RF J / DTW190JX3
BL XPT
MOTOR

Aku rázový utahovák 1/2"
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Jednorychlostní aku rázový utahovák 1/2"

- Maximální utahovací moment až 190 Nm
- Upínání nástroje čtyřhran 1/2"
- LED osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky DTW190JX3: Makpac (821550-0), vložka Makpacu, 2 ks akumulátoru BL1830B (197599-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), kryt akumulátoru (450128-8), sada klíčů (B-66232) a prodloužení (B-55712)
 Součást dodávky DTW190RFJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu, 2 ks akumulátoru BL1830B (197599-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2) a kryt akumulátoru (450128-8)

Otáčky naprázdno		0–2300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno		0–3000 min ⁻¹
Max. utahovací moment		190 Nm
Standardní šroub		M8–M16
Upínání nástroje		čtyřhran 1/2"
Hmotnost		1,8 kg
Rozměry (d × š × v)		176 × 79 × 237 mm

Model	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Počet rychlostí	Maximální utahovací moment (Nm)	Celková délka (mm)	Hmotnost (kg)	Funkce navíc	BL motor	XPT
DTW1002	0–900 / 0–1000 / 0–1800	1/2"	3	1000	229	3 / 3,6 kg	•	•
DTW1001	0–900 / 0–1000 / 0–1800	3/4"	3	1050	229	3,1 / 3,7 kg	•	•
DTW700	0–500 / 0–1200 / 0–1900 / 0–2200	1/2"	4	700	170	2 / 2,7 kg	ano	•
DTW450	0–1600	1/2"	1	440	266	2,8 / 3,4 kg		•
DTW301	0–1000 / 0–1800 / 0–2600 / 0–3200	1/2"	4	330	144	1,1 / 1,8 kg	ano	•
DTW300	0–1000 / 0–1800 / 0–2600 / 0–3200	1/2"	4	330	144	1,1 / 1,8 kg	ano	•
DTW285	0–1600 / 0–2100 / 0–2800	1/2"	3	280	147	1,1 / 1,7 kg		•
DTW251	0–2100	1/2"	1	230	165	1,1 / 1,7 kg		•
DTW190	0–2100	1/2"	1	190	165	0,9 / 1,5 kg		•
DTW181	0–1300 / 0–2400	1/2"	2	210	151	0,9 / 1,5 kg		•
DTW180	0–1300 / 0–2300	3/8"	2	180	144	0,9 / 1,5 kg		•

DFS452Z / DFS452RTJ
BL XPT
MOTOR

Aku šroubovák 1/4"
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký, kompaktní a přitom silný stroj srovnatelný s elektrickým šroubovákem

- Funkce PUSH&DRIVE umožňující výraznou úsporu energie při stálém chodu
- Odolná převodovka
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci
- Kompaktní tvar s ergonomicky tvarovanou pogumovanou rukojetí



Součást dodávky DFS452Z: háček (346317-0), 2 ks bit PH2 – 25 mm (784261-7), magnetický držák 60 mm (784811-8) a nastavitelný doraz (195602-6)
 Součást dodávky DFS452RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837805-3), 2× akumulátor BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), háček (346317-0), 2 ks bit PH2 – 25mm (784261-7), magnetický držák 60 mm (784811-8), nastavitelný doraz (195602-6) a kryt akumulátoru (450128-8)

Otáčky naprázdno		0–4000 min ⁻¹
Šrouby do sádkartonu		4 mm
Upínání nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost		1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)		281 × 80 × 224 mm

DFS251Z
BL
MOTOR

Aku šroubovák 1/4"
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký, kompaktní a přitom silný stroj srovnatelný s elektrickým šroubovákem

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Funkce PUSH&DRIVE umožňující výraznou úsporu energie při stálém chodu
- Pohodlné nastavení dorazu
- Dokonalé vyvážení stroje, ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Elektronický vypínač, L/P chod
- Silnější utahovací moment než u DFS452
- Optimální pomocník pro zavrtávání vrtů a šroubů




Součást dodávky: šroub M4×12 (266622-8), háček (346317-0), magnetický bit šestihran 65 mm/SW10 a hloubkový doraz (195602-6)

Otáčky naprázdno		0–2500 min ⁻¹
Šrouby do sádkartonu		5 mm
Upínání nástroje		šestihran 1/4"
Hmotnost		1,1 / 1,8 kg
Rozměry (d × š × v)		237 × 79 × 259 mm

Akumulátorové stroje Li-ion

DFS250Z / DFS250RFJ

BL
MOTOR


Aku šroubovák 1/4"

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký, kompaktní a zároveň silný stroj se srovnatelným výkonem jako elektrický šroubovák

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Funkce PUSH&DRIVE umožňující významnou úsporu energie při stálém chodu stroje
- Speciální spojka
- Pohodlné nastavení dorazu
- Dokonalé vyvážení stroje, ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Elektronický vypínač, L/P chod
- Silnější utahovací moment než u DFS452



← pouze DFS250RFJ

Otáčky naprázdno	0–2500 min ⁻¹
Šrouby do sádrokartonu	5 mm
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,1 / 1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	259 × 79 × 259 mm

Součást dodávky: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837805-3), 2× akumulátor BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), háček (346317-0), 2 ks bitu PH2 – 25mm (784261-7), magnetický držák 60 mm (784813-4), hloubkový doraz (195602-6) a kryt akumulátoru (450128-8)

DFR51Z

BL XPT
MOTOR


Aku šroubovák se zásobníkem 1/4"

18V

Novinka!
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku šroubovák se zásobníkem pro standardně dodávané páskované šrouby

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Tichá spojka s dlouhou životností
- Funkce PUSH&DRIVE umožňující výraznou úsporu energie při stálém chodu
- Velmi vysoká rychlost šroubování
- Jednoduché nastavení délky šroubu 25–55 mm
- Hliníkový vodící nástavec šroubů
- Speciální konstrukce vodícího nástavce zaručující ideální pozici pásu



Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Šrouby do sádrokartonu	3,5–4,2 × 25–55 mm
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,5 / 2,2 kg
Rozměry (d × š × v)	396 × 88 × 211 mm

Součást dodávky: vedení šroubu (191W94-5), bit 2-155 (191V02-0), šroub M4 × 12 (266622-8) a háček (346317-0)

DFR452Z

BL XPT
MOTOR


Aku šroubovák se zásobníkem 1/4"

18V

Novinka!
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku šroubovák se zásobníkem pro standardně dodávané páskované šrouby

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Tichá spojka s dlouhou životností
- Funkce PUSH&DRIVE umožňující výraznou úsporu energie při stálém chodu
- Velmi vysoká rychlost šroubování
- Jednoduché nastavení délky šroubu 20–41 mm
- Hliníkový vodící nástavec šroubů
- Speciální konstrukce vodícího nástavce zaručující ideální pozici pásu



Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Šrouby do sádrokartonu	3,5–4,2 × 20–41 mm
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,5 / 2,2 kg
Rozměry (d × š × v)	360 × 88 × 211 mm


Součást dodávky: vedení šroubu (191W93-7), bit 2-137 (191V01-2), šroub M4 × 12 (266622-8) a háček (346317-0)

Technologie PUSH DRIVE

Velmi užitečné řešení výrazně prodlužující dobu práce na jedno nabití akumulátoru. Umožňuje přepnutí na stálý chod bez spuštění motoru. Ke spuštění motoru tak dochází pouze v okamžiku sepnutí spojky při šroubování.



DFR550Z / DFR550RFE

BL
MOTOR


Aku šroubovák se zásobníkem 1/4"

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku šroubovák se zásobníkem pro standardně dodávané pásy se šrouby do sádrokartonů

- Tichá spojka s dlouhou životností
- Jednoduché nastavení délky šroubu (7 různých délek)
- Hliníkový vodící nástavec šroubů
- Speciální konstrukce vodícího nástavce zaručující ideální pozici pásu
- Možnost přepnutí na stálý chod



← pouze DFR550RFE

Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹
Šrouby do sádrokartonu	4 × 25–55 mm
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,7 / 2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	424 × 80 × 238 mm

Součást dodávky: 3 ks bit (P-67795) a vedení šroubu 55 (195184-8)
Součást dodávky DFR550RFE: transportní kufr (141352-1), 2 ks akumulátoru BL1830 (194204-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), 3 ks bit (P-67795) a vedení šroubu 55 (195184-8)

DLW140Z
BL MOTOR


Součást dodávky: řezný kotouč

Aku rozbrušovací pila 355 mm
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Ideální stroj pro přesné řezání a rozbrušování ocelových, kovových, železných a litinových materiálů

- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor
- Velké množství řezů na jedno nabití díky technologii 2× 18 V
- Zámek vřetena a rychloupínací zařízení
- Řada bezpečnostních prvků pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Rychlé a jednoduché nastavení úhlu řezu (3 stupně 0–45°)
- Možnost beznástrojové výměny kotouče
- Motorová brzda
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky

Otáčky naprázdno	0–3800 min ⁻¹
Oddělovací výkon (90°/45°)	127 / 119 mm 127 / 106 mm
Rozbrušovací kotouč (Ø)	355 mm
Vrtání rozbrušovacího kotouče (Ø)	25,4 mm
Hmotnost	16,5 / 17,8 kg
Rozměry (d × š × v)	537 × 290 × 640 mm

DGA901ZUX1 / DGA901TZU1
BL XPT AWS AFT ADT


← pouze DGA901TZU1

Aku úhlová bruska 230 mm
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku úhlová bruska Li-ion 2× 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Pozvolný rozběh stroje
- Funkce Antirestart
- Doběhová brzda kotouče
- Signalizace přetížení stroje
- Snadné uchopení, dokonalé vyvážení brusky
- Antivibrační úprava

Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Velikost vřetene	M14×2
Hmotnost	5 / 6,4 mm
Rozměry (d × š × v)	499 × 250 × 158 mm

Součást dodávky DGA901ZUX1: transportní kufr (821717-0), kryt kotouče (122847-3), boční rukojeť (143486-6), vnitřní šroub (224447-6), matice (224485-8), klíč k úhlové brusce (782407-9) a jednotka Bluetooth (198900-7)

Součást dodávky DGA901TZU1: transportní kufr (821717-0), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RD (196933-6), kryt kotouče (122847-3), boční rukojeť (143486-6), vnitřní šroub (224447-6), matice (224485-8), klíč k úhlové brusce (782407-9) a jednotka Bluetooth (198900-7)

DGA900Z / DGA900PTZ
BL XPT AFT ADT


← pouze DGA900PTZ

Aku úhlová bruska 230 mm
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku úhlová bruska Li-ion 2× 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Pozvolný rozběh stroje
- Funkce Antirestart
- Doběhová brzda kotouče
- Signalizace přetížení stroje
- Snadné uchopení, dokonalé vyvážení brusky
- Antivibrační úprava

Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Velikost vřetene	M14×2
Hmotnost	5 / 6,4 mm
Rozměry (d × š × v)	499 × 250 × 158 mm

Součást dodávky DGA900Z: kryt kotouče (122847-3), boční rukojeť (143486-6), vnitřní šroub (224

Součást dodávky DGA900PTZ: transportní kufr (821717-0), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6), kryt kotouče (122847-3), boční rukojeť (143486-6), vnitřní šroub (224447-6), matice (224485-8) a klíč k úhlové brusce (782407-9)

DGA700Z
BL XPT AFT ADT

Aku úhlová bruska 180 mm
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku úhlová bruska Li-ion 2× 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Pozvolný rozběh stroje
- Funkce Antirestart
- Doběhová brzda kotouče
- Signalizace přetížení stroje
- Snadné uchopení, dokonalé vyvážení brusky
- Antivibrační úprava
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Otáčky naprázdno	7500 min ⁻¹
Průměr kotouče	180 mm
Velikost vřetene	M14×2
Hmotnost	4,8 / 6,2 mm
Rozměry (d × š × v)	499 × 200 × 158 mm

Součást dodávky: kryt kotouče (122846-5), boční rukojeť (143486-6), vnitřní šroub (224447-6), matice (224485-8), klíč k úhlové brusce (782407-9)

DGA519Z
BL XPT AFT ADT X-LOCK

Aku úhlová bruska s regulací a X-lock 125 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku úhlová bruska se systémem X-LOCK umožňující rychlou beznástrojovou výměnu příslušenství

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost regulace otáček 3000–8500 min⁻¹
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Zastavení stroje v případě blokáce nástroje – AFT
- Pozvolný rozběh, doběhová brzda kotouče
- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče
- Sklopný vypínač
- Snadné uchopení, malý obvod krytu motoru

Otáčky naprázdno	3000–8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14×2
Hmotnost	2,4 / 3,1 mm
Rozměry (d × š × v)	396 × 140 × 147 mm

Součást dodávky: boční rukojeť (158237-4)

Akumulátorové stroje Li-ion

DGA514ZJU

BL MOTOR XPT AWS
AFT ADT

Aku úhlová bruska s regulací 125 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku úhlová bruska s regulací otáček Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronická bezpečnostní brzda AFT
- Pozvolný rozběh stroje

- Funkce Antirestart
- Regulace otáček 3000–8500 min⁻¹
- Doběhová brzda kotouče
- Signalizace přetížení stroje
- Snadné uchopení, dokonalé vyvážení brusky

Otáčky naprázdno	3000–8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14×2
Hmotnost	2,3 / 3,0 mm
Rozměry (d × š × v)	382 × 140 × 151 mm

Součást dodávky: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (839252-4), kryt kotouče (123145-8), boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5), klíč k úhlové brusce (782423-1) a jednotka Bluetooth (198900-7)

DGA511Z / DGA511RFJ

BL MOTOR XPT AFT ADT

Aku úhlová bruska s regulací 125 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku úhlová bruska s regulací otáček Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Možnost regulace otáček 3000–8500 min⁻¹
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Zastavení stroje v případě blokace nástroje – AFT

- Pozvolný rozběh, doběhová brzda kotouče
- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Snadné uchopení, malý obvod krytu motoru

Otáčky naprázdno	3000–8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14×2
Hmotnost	2,3 / 3,0 mm
Rozměry (d × š × v)	368 × 140 × 151 mm

Součást dodávky DGA511Z: kryt kotouče (123145-8), boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5) a klíč k úhlové brusce (782423-1)
 Součást dodávky DGA511RFJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (838175-3), 2 ks akumulátoru BL1830B (197600-6), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), kryt kotouče (123145-8), boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5) a klíč k úhlové brusce (782423-1)

DGA521ZX1

BL MOTOR XPT AFT ADT

Aku úhlová bruska X-lock 125 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

- Aku úhlová bruska se systémem X-LOCK umožňující rychlou beznástrojovou výměnu příslušenství pro akumulátory Li-ion 18 V
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Zastavení stroje v případě blokace nástroje – AFT
- Elektronická kontrola chodu stroje, pozvolný rozběh

- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče
- Posuvný vypínač s možností aretace chodu Snadné uchopení, malý obvod krytu motoru

Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14×2
Hmotnost	2,3 / 3,0 mm
Rozměry (d × š × v)	375 × 140 × 146 mm

Součást dodávky: Boční rukojeť (158237-4)

XLOCK

DGA506Z / DGA506RTJ

BL MOTOR XPT

Aku úhlová bruska 125 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku úhlová bruska pro kotouče 125 mm


- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronická kontrola otáček stroje podle zatížení
- Zastavení stroje v případě blokace nástroje
- Doběhová brzda kotouče
- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR

- Elektronický omezovač proudu s výstražnou kontrolkou umožňuje práci s regulací zátěže motoru
- Snadné uchopení, malý obvod krytu motoru

Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14×2
Hmotnost	1,9 / 2,6 mm
Rozměry (d × š × v)	362 × 140 × 145 mm

Součást dodávky DGA506Z: kryt kotouče (123145-8), boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5) a klíč k úhlové brusce (782423-1)
 Součást dodávky DGA506RTJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (838175-3), 2 ks akumulátoru BL1850 (196672-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), kryt kotouče (123145-8), boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5) a klíč k úhlové brusce (782423-1)

DGA504Z / DGA504RTJ

BL MOTOR XPT

Aku úhlová bruska 125 mm

18V


Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku úhlová bruska pro kotouče 125 mm

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronická kontrola otáček stroje podle zatížení
- Signalizace stavu nabití akumulátoru
- Li-ion akumulátor se systémem optimálního dobíjení MAKSTAR
- Elektronický omezovač proudu s výstražnou kontrolkou umožňuje práci s regulací zátěže motoru
- Snadné uchopení, malý obvod krytu motoru

Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14×2
Hmotnost	1,8 / 2,5 mm
Rozměry (d × š × v)	362 × 140 × 145 mm

Součást dodávky DGA504Z: kryt kotouče (123145-8), boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5) a klíč k úhlové brusce
 Součást dodávky DGA504RTJ: Makpac (821551-8), vložka sytaineru (838175-3), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), kryt kotouče (123145-8), boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5) a klíč k úhlové brusce

DGA452Z / DGA452RTJ
Aku úhlová bruska 115 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

**MAK
PAC**

← pouze DGA452RTJ

Lehká a kompaktní aku úhlová bruska pro kotouče 115 mm

- Elektronický omezovač proudu s výstražnou kontrolkou umožňuje práci s regulací zátěže motoru
- Funkce ANTIRESTART s výstražnou kontrolkou
- Snadné uchopení, malý obvod krytu motoru

Otáčky naprázdno	1000 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14×2
Hmotnost	1,7 / 2,3 mm
Rozměry (d × š × v)	317 × 129 × 126 mm

Součást dodávky DGA452Z: kryt kotouče (123098-1), boční rukojeť (153489-2), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5) a klíč k úhlové brusce (782423-1)
 Součást dodávky DGA452RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837632-8), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), kryt kotouče (123098-1), boční rukojeť (153489-2), vnitřní šroub (224415-9) a matice (224554-5) a klíč k úhlové brusce (782423-1)

DCC500Z
BL MOTOR XPT ADT AWS
Aku diamantová řezačka 125 mm
18 V
Novinka!
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Speciální aku diamantová řezačka pro akumulátory Li-ion 18 V

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická brzda kotouče
- Možnost náklonu 0–45°
- Maximální hloubka řezu je 40 mm

- Možnost připojení vodního chlazení (není součástí dodávky)
- LED osvětlení pracovní plochy
- Možnost připojení k vodičí liště pomocí adaptéru 198673-2 (není součástí dodávky)

Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Vrtání (Ø)	20 mm
Hmotnost	2,3 / 2,9 mm
Rozměry (d × š × v)	269 × 152 × 219 mm



Součást dodávky: klíč 5 (783217-7) a vak na prach (126738-0)

Tabulka aku úhlových brusek a aku řezačky

Model	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Průměr kotouče (mm)	Celková délka (mm)	Hmotnost (kg)	Řada	Vypínač	BL motor	XPT	ADT	AFT	Brake	AWS	X-lock	Připojení k liště
DGA901	6000	230	499	5 / 6,4	2× 18 V	Sklopný	•	•	•	•	•	•		ne
DGA900	6000	230	499	5 / 6,4	2× 18 V	Sklopný	•	•	•	•	•			ne
DGA700	7500	180	499	4,8 / 6,2	2× 18 V	Sklopný	•	•	•	•	•			ne
DGA519	3000–8500	125	396	2,4 / 3,1	18 V	Sklopný	•	•	•	•	•		•	ne
DGA514	3000–8500	125	382	2,3 / 3	18 V	Posuvný	•	•	•	•		•		ne
DGA511	3000–8500	125	368	2,3 / 3	18 V	Posuvný	•	•	•	•				ne
DGA521	8500	125	375	2,3 / 3	18 V	Posuvný	•	•	•	•			•	ne
DGA506	8500	125	362	1,9 / 2,6	18 V	Posuvný	•	•			•			ne
DGA504	8500	125	362	1,8 / 2,5	18 V	Posuvný	•	•						ne
DGA452	10000	115	317	1,7 / 2,3	18 V	Posuvný								ne
DCC500	8500	125	269	2,3 / 2,9	18 V	Posuvný	•	•	•			•		ano

DJS800Z
BL MOTOR XPT
Aku nůžky na vláknocement
18 V
Novinka!
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0


- Speciální aku prostřihovač na vláknocementové desky
- Kompaktní a lehký stroj s velmi pohodlnou obsluhou
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Štřížná hlava otočná ve 12ti polohách o 360 stupňů
- Elektronický vypínač bez možnosti aretace pro stálý chod
- Speciální nůž umožňuje čistý a rychlý štříh

Počet úderů za minutu	0–3000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	13 mm
Hmotnost	1,8 / 2,5 mm
Rozměry (d × š × v)	279 × 79 × 216 mm



Součást dodávky: nůž boční (725130-3), nůž centrální (725129-8) a inbusový klíč (783215-1)



Pro ocel do 2 mm



Otočení o 360° ve 12 polohách



LED osvětlení

DJS200Z

BL XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Aku nůžky na plech 2 mm

18V

Novinka!
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku nůžky na plech se zvýšenou kapacitou stříhu – ocel 2,0 mm

- Kompaktní a lehký stroj s velmi pohodlnou obsluhou
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Střízná hlava otočná ve 12ti polohách o 360 stupňů
- Bezpečnostní vypínač s aretací pro stálý chod
- Speciální nože umožňuje čistý stříh bez poškození povrchu
- LED osvětlení pracovní plochy



Počet úderů za minutu	2500 min ⁻¹
Řezný výkon při 400 N/mm ²	2,0 mm
Řezný výkon při 600 N/mm ²	1,6 mm
Hmotnost	2,1 / 2,7 mm
Rozměry (d × š × v)	345 × 79 × 207 mm

Součást dodávky: nůž pravý (725092-5), nůž levý (725093-3), nůž centrální (725255-3), inbusový klíč (783215-1), šroub M4 × 12 (266622-8) a háček (346317-0)

DJS131Z

BL XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Aku nůžky na plech 1,3 mm

18V

Novinka!
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Kompaktní a lehký stroj s velmi pohodlnou obsluhou

- Velmi rychlý stříh plechu v přímých směru nebo v křivkách
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Speciální střízná hlava otočná ve 12ti polohách o 360 stupňů
- Speciální nůž umožňuje čistý řez bez poškození povrchu
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronický vypínač s aretací pro stálý chod
- LED osvětlení pracovní plochy



Počet úderů za minutu	0–3000 min ⁻¹
Řezný výkon při 400 N/mm ²	1,3 mm
Řezný výkon při 600 N/mm ²	1 mm
Hmotnost	2,1 / 2,3 mm
Rozměry (d × š × v)	332 × 79 × 252 mm

Součást dodávky: nůž pravý (725256-1), nůž levý (725258-7), nůž centrální (725527-9), háček (346317-0), šroub (266622-8) a inbusový klíč (783215-1)

DJS101Z

18V
Elektronika

Aku nůžky na plech 1 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Kompaktní stroj s nízkou hmotností uzpůsobený pro oblé řезы

- Výborné vyvážení, jednoduché držení a ovládání stroje
- Antirestart funkce
- Automatické zastavení práce v případě nízké kapacity akumulátoru
- Světelná signalizace nízké kapacity akumulátoru



Počet úderů za minutu	4300 min ⁻¹
Řezný výkon při 400 N/mm ²	1 mm
Řezný výkon při 600 N/mm ²	0,7 mm
Střízný výkon při 200 N/mm ²	25 mm
Hmotnost	1,4 / 2 mm
Rozměry (d × š × v)	364 × 78 × 118 mm

Součást dodávky: inbusový klíč 3 mm (783201-2)

DJN161Z


Aku prostřihovač na plech 1,6 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Optimální řešení pro stříhání plochých, vlnitých a lichoběžníkových plechů

- Nastavení raznice otočné o 360°
- Výška zdvihu 7 mm
- Dlouhý prostřihovač pro práci lichoběžníkovými plechy
- Integrovaná drážka pro kontrolu tloušťky materiálu



Počet úderů za minutu	1900 min ⁻¹
Šířka řezu	5 mm
Střízný radius	45 mm
Řezný výkon při 400 N/mm ²	1,6 mm
Řezný výkon při 600 N/mm ²	1,2 mm
Střízný výkon při 200 N/mm ²	2,5 mm
Hmotnost	1,6 / 2,2 mm
Rozměry (d × š × v)	313 × 78 × 89 mm

Součást dodávky: raznice (A-83951), matrice (A-15051), klíč 32 (781028-4) a inbusový klíč 2,5 mm (783208-8)

DCS553Z / DCS553RTJ
BL XPT ADT
MOTOR

Aku pila na kov 150 mm
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Speciální aku pila ideální k řezání profilů a plyných materiálů z kovu

- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Maximální řezný výkon 57,5 mm
- Integrovaný box na odsávání prachu
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou a bezpečnou práci

- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Nerezová základna stroje


Otáčky naprázdno	4200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	57,5 mm
Pilový kotouč (Ø)	150 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	2,4 / 3,1 kg
Rozměry (d × š × v)	267 × 186 × 250 mm



← pouze DCS553RTJ

Součást dodávky DCS553Z: pilový kotouč (B-46296), inbusový klíč (783203-8) a paralelní doraz (164095-8)

Součást dodávky DCS553RTJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (839751-6), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), nabíječka DC18RC (195584-2), pilový kotouč (B-46296), inbusový klíč (783203-8) a paralelní doraz (164095-8)

DCS552Z / DCS552RTJ

Aku pila na kov 136 mm
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Speciální aku pila ideální k řezání profilů a plyných materiálů z kovu

- Maximální řezný výkon 50,5 mm
- Integrovaný box na odsávání prachu
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Nerezová základna stroje

Otáčky naprázdno	3600 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	50,5 mm
Pilový kotouč (Ø)	136 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	2,1 / 2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	348 × 196 × 203 mm



← pouze DCS552RTJ

Součást dodávky DCS552Z: pilový kotouč (B-07319) a inbusový klíč (783203-8)

Součást dodávky DCS552RTJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (839751-6), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), nabíječka DC18RC (195584-2), pilový kotouč (B-07319) a inbusový klíč (783203-8)

DSC251ZK
BL ADT
MOTOR

Aku řezač armatur 110 mm
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Ideální pomocník pro řezání armatur o průměru 10–25 mm

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Velmi nízká hmotnost, kompaktní tvar
- Dokonalé vyvážení zaručuje velmi pohodlnou a bezpečnou práci
- Čistý řez bez otrěpů s výškou 3,5 mm
- Možnost umístění boční rukojeti do tří různých poloh
- Velké množství řezů na jedno nabití akumulátoru

Otáčky naprázdno	2200 min ⁻¹
Max. řezný výkon	25 mm / 650 N/mm ²
Průměr kotouče	110 mm
Hmotnost	3,4 / 4 kg
Rozměry (d × š × v)	267 × 186 × 250 mm



Součást dodávky: transportní kufr (SC09009190), pilový kotouč 110 mm (SC09003260), klíč M5 (SC08200100) a boční rukojeť (153489-2)

DSC163ZK
BL
MOTOR

Aku stříhač ocelových tyčí 16 mm
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Ideální pomocník pro dělení závitových tyčí

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Dokonalý stříh bez otrěpů
- Velmi rychlý stříh - 2,8 s pro ocel M16
- Až 280 stříhů ocelové tyče M16 na jedno nabití BL1860B
- Možnost otočení střížné hlavy o 360°

Průměr závitová tyče	3–16 mm
Rychlost stříhu	2,8 s (ocelová tyč 16 mm)
Hmotnost	6,2 / 6,9 kg
Rozměry (d × š × v)	360 × 108 × 276 mm



Součást dodávky: transportní kufr

DSC121ZKX1
BL
MOTOR

Aku stříhač ocelových tyčí 12 mm
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Ideální pomocník pro dělení závitových tyčí


- Velmi nízká hmotnost, kompaktní tvar – vhodné pro práce nad hlavou
- Dokonalé vyvážení zaručuje velmi pohodlnou a bezpečnou práci
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Dokonalý stříh bez otrěpů
- Velké množství stříhů na jedno nabití akumulátoru
- Možnost nastavení dorazu a vodiček

Průměr závitová tyče	8–12 mm
Rychlost stříhu	3 s (ocelová tyč 12 mm)
Hmotnost	5,4 / 6 kg
Rozměry (d × š × v)	212 × 323 × 260 mm



Součást dodávky: transportní kufr

DSC102Z

BL
MOTOR

Aku stříhač závitových tyčí

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Ideální pomocník pro dělení závitových tyčí

- Velmi nízká hmotnost, kompaktní tvar - vhodná pro práce nad hlavou
- Dokonalé vyvážení zaručuje velmi pohodlnou a bezpečnou práci
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Dokonalý stříh bez otřepů
- Možnost nastavení zpětného chodu nebo aretace
- Velké množství stříhů na jedno nabití akumulátoru
- Možnost nastavení dorazu a vodítek
- Osvětlení pracovní plochy
- Nože nejsou součástí dodávky stroje



Součást dodávky: kryt stroje (45838-2) a hloubkový doraz (415486-9)

Max. výkon	M6, M8, M10
Vibrace	2,5 m/s ²
Hmotnost	2,6 / 3,2 kg
Rozměry (d × š × v)	199 × 103 × 308 mm

DPP200ZK



Aku hydraulický děrovač

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku hydraulický děrovač Li-ion 18V

- Rychlé vytvoření kulatých nebo obličných otvorů v oceli/nerezu až do tloušťky 8/6 mm
- Maximální průměr kulatého otvoru je 20 mm, maximální rozměr oválného otvoru je 14 × 21 mm
- Maximální vzdálenost od kraje materiálu je 40 mm
- Automatický návrat razniku do původní polohy
- Možnost přenastavení úhlu stroje 360°



Součást dodávky: přepravní kufr (SC09009190), boční rukojeť (SC00000155), razník 12 mm (SC05340100), matrice 12 mm (SC0000215), klíč 3 (783201-2), klíč 4 (783202-0), klíč 5 (783203-8), klíč 8-10 (SC00000106) a klíč (SC03505300)

Max průměr kruh	20 mm
Max průměr ovál	14 × 21 mm
Max tloušťka materiálu	8 mm ocel, 6 mm nerez
Hmotnost	9,9 / 10,5 kg
Rozměry (d × š × v)	417 × 127 × 315 mm

DTR180ZJ

BL
MOTOR

Aku vazač drátu

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Šikový pomocník při vázání armatur

- Velmi jednoduché použití a neuvěřitelně rychlé vázání (každý spoj za cca 1 s)
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení síly dotažení ve 4 stupních
- Možnost přepnutí na jednotlivé nebo sériové vázání
- Používá speciální civky s drátem o průměru 0,8 mm
- Velmi jednoduchá a rychlá výměna civky
- Kompaktní tvar, dokonalé vyvážení stroje
- Až 5000 spojů na jedno nabití BL18050B



Součást dodávky: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (839735-4), háček (346449-3), šroub M4 × 12 (251314-2) a klíč (783208-8)

Síla drátu	0,8 mm
Průměr armovacího železa	D10–D16
Hmotnost	2 / 2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	304 × 93 × 318 mm

DRV250ZJ / DRV250RFJ

BL
MOTOR

Aku nýtovačka

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní aku nýtovačka na 18V

- Umožňuje práci s ocelovými nýty o průměru 4,8; 6,0 a 6,4 mm, s nerezovými o průměru 4,8 mm
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Velmi rychlé nýtování
- Tenké provedení ústí stroje umožňuje práci ve stísněných prostorech
- Spolehlivé uchycení nýtu v kleštině, není třeba přidržovat nýt ani při práci kolmo k zemi
- Plastový zásobník na použité dířky
- LED osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky DRV250ZJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (835A34-8), sada 4,8 mm (191C03-4), sada 6,0 mm (199725-2), sada 6,4 mm je součástí stroje, mazivo (191D57-7) a háček (346317-0)

Součást dodávky DRV250RFJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (835A34-8), 2x akumulátor BL1830 (194204-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), sada 4,8 mm (191C03-4), sada 6,0 mm (199725-2), sada 6,4 mm je součástí stroje, mazivo (191D57-7) a háček (346317-0)

Průměr nýtu	4,8; 6,0 a 6,4 mm
Tažná síla	10000 N
Výška zdvihu	30 mm
Hmotnost	1,8 / 2,4 kg
Rozměry (d × š × v)	323 × 80 × 287 mm

DRV150ZJ / DRV150RFJ

BL
MOTOR

Aku nýtovačka

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní aku nýtovačka na 18V

- Umožňuje práci s ocelovými i nerezovými nýty 2,4; 3,2; 4,0 a 4,8 mm
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Velmi rychlé nýtování
- Tenké provedení ústí stroje umožňuje práci ve stísněných prostorech
- Spolehlivé uchycení nýtu v kleštině, není třeba přidržovat nýt ani při práci kolmo k zemi
- Plastový zásobník na použité dířky
- LED osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky DRV150ZJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (835A34-8), sada 2,4 mm (199729-4), sada 3,2 mm (199728-6), sada 4 mm (191C04-2), sada 4,8 mm je součástí stroje, mazivo (191D57-7) a háček (346317-0)

Součást dodávky DRV150RFJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (835A34-8), 2 ks akumulátoru BL1830B (197599-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), sada 2,4 mm (199729-4), sada 3,2 mm (199728-6), sada 4 mm (191C04-2), sada 4,8 mm je součástí stroje, mazivo (191D57-7) a háček (346317-0)

Průměr nýtu	2,4; 3,2; 4,0 a 4,8 mm
Tažná síla	10000N
Výška zdvihu	25 mm
Hmotnost	1,6 / 2,2 kg
Rozměry (d × š × v)	313 × 80 × 287 mm

DHS900ZU
BL XPT AWS ADT


Součást dodávky: Inbusový klíč 6 mm (783204-6), odsávací adaptér (136173-4) a pilový kotouč 230 mm (E-01909)

Aku okružní pila 235 mm
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku okružní pila 230 mm pracující na 2 akumulátory Li-ion 18 V srovnatelná s elektrickou okružní pilou

- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Světelná signalizace přetížení stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Možnost uchycení do vodící lišty bez použití adaptéru
- Kryt kotouče a vodící stůl jsou vyrobené z magnézia



- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Možnost připojení externího odsávání
- Plynulé nastavení úhlů 1° vlevo, 0–60° vpravo
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci
- Dodávka bez kufru, akumulátoru a nabíječky

Otáčky naprázdno	4500 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	85 / 61 mm
Pilový kotouč (Ø)	235 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	4,7 / 6 mm
Rozměry (d × š × v)	413 × 196 × 316 mm

DHS783ZU / DHS783T2JU
BL XPT AWS ADT

 Součást dodávky DHS783ZU: paralelní doraz (164095-8), inbusový klíč 6 mm (783204-6), odsávací adaptér (196520-1), pilový kotouč 190 mm (B-64185) a jednotka Bluetooth (19800-7)
 Součást dodávky DHS783T2JU: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (837861-3), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), dvojitá nabíječka DC18RD (196933-6), paralelní doraz (164095-8), inbusový klíč 6 mm (783204-6), odsávací adaptér (196520-1), pilový kotouč 190 mm (B-64185) a jednotka Bluetooth (19800-7)

Aku okružní pila 190 mm
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku okružní pila 190 mm pracující na 2 akumulátory Li-ion 18 V srovnatelná s elektrickou okružní pilou

- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění v případě zapnutí stroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Možnost uchycení do vodící lišty bez použití adaptéru
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Možnost připojení externího odsávání



- Plynulé nastavení úhlů 0–48°
- Ofukování linie řezu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci

Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	62,5 / 44,5 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	3,9 / 5,2 mm
Rozměry (d × š × v)	348 × 210 × 290 mm

DHS782Z / DHS782PT2J
BL XPT ADT

 Součást dodávky DHS782Z: paralelní doraz (164095-8), inbusový klíč 6 mm (783204-6), odsávací adaptér (196520-1) a pilový kotouč 190 mm (B-64185)
 Součást dodávky DHS782PT2J: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (837861-3), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), dvojitá nabíječka DC18RD (196933-6), paralelní doraz (164095-8), inbusový klíč 6 mm (783204-6), odsávací adaptér (196520-1) a pilový kotouč 190 mm (B-64185)

Aku okružní pila 190 mm
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku okružní pila 190 mm pracující na 2 akumulátory Li-ion 18 V srovnatelná s elektrickou okružní pilou

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Možnost uchycení do vodící lišty bez použití adaptéru
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Možnost připojení externího odsávání
- Plynulé nastavení úhlů 0–48°
- Ofukování linie řezu



- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci

Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	62,5 / 44,5 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	3,8 / 5,1 mm
Rozměry (d × š × v)	348 × 210 × 290 mm

DHS710Z / DHS710PT2J
BL XPT ADT

 Součást dodávky DHS710Z: paralelní doraz (164095-8), inbusový klíč 5 mm (783217-7), odsávací adaptér (196520-1) a pilový kotouč 190 mm (B-02939)
 Součást dodávky DHS710PT2J: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (839205-3), dvojitá nabíječka DC18RD (196933-6), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), paralelní doraz (164095-8), inbusový klíč 5 mm (783217-7), odsávací adaptér (196520-1) a pilový kotouč 190 mm (B-02939)

Aku okružní pila 190 mm
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku okružní pila 190 mm pracující na 2 akumulátory Li-ion 18 V srovnatelná s elektrickou okružní pilou

- Možnost připojení k vodící liště pomocí adaptéru 195838-7 (není součástí dodávky)
- Aku pila se silou srovnatelnou s elektrickou okružní pilou
- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Možnost připojení externího odsávání
- Plynulé nastavení úhlů 0–50°
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci



Otáčky naprázdno	4800 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	68,5 / 49 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	3,3 / 4,7 mm
Rozměry (d × š × v)	356 × 217 × 298 mm

DRS780Z
BL XPT ADT


Součást dodávky DHS782Z: pilový kotouč (B-09416) a klíč 13 (782016-4)

Aku okružní pila 185 mm
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku okružní pila se zadním umístěním motoru fungující na dva akumulátory Li-ion 18 V

- Výkon stroje 1700 W je srovnatelný s elektrickou verzí
- Dokonalé ovládání a manévrovatelnost
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Pozvolný rozběh, elektronická brzda doběhu kotouče



- Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Možnost připojení externího odsávání
- Možnost nastavení úhlu až do 53° se zářkou na 22,5° a 45°
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Otáčky naprázdno	5100 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	65 / 45 mm
Pilový kotouč (Ø)	185 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	4,2 / 5,6 mm
Rozměry (d × š × v)	446 × 196 × 270 mm

Akumulátorové stroje Li-ion

DHS661ZJU / DHS661RTJU

BL XPT AWS ADT



Součást dodávky DHS661ZJU: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (839752-4), pilový kotouč (B-62979), odsávací adaptér (199230-9), paralelní doraz (164095-8), inbusový klíč 5 mm (783203-8) a jednotka Bluetooth (19800-7)

Součást dodávky DHS661RTJU: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (839752-4), 2 ks akumulátoru BL1850B (1947280-8), nabíječka DC18RC (195584-2), pilový kotouč (B-62979), odsávací adaptér (199230-9), paralelní doraz (164095-8), inbusový klíč 5 mm (783203-8) a jednotka Bluetooth (19800-7)

Aku okružní pila 165 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Silná a přitom velmi kompaktní aku okružní pila Li-ion 18 V

- Technologie AWS - možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Pozvolný rozběh stroje
- Doběhová brzda kotouče



← pouze DHS661RTJU

- Kompaktní tvar, dokonalé vyvážení stroje
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ofukování linie řezu
- Možnost připojení k vodící liště pomocí adaptéru 199232-5

Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	57 / 41 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	2,5 / 3,2 mm
Rozměry (d × š × v)	270 × 186 × 250 mm

DHS660ZJ / DHS660RTJ

BL XPT ADT



Součást dodávky DHS660ZJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (839752-4), pilový kotouč (B-09167), odsávací adaptér (A-47444), paralelní doraz (164095-8) a inbusový klíč 5 mm (783203-8)

Součást dodávky DHS660RTJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (839752-4), 2 ks akumulátoru BL1850B (1947280-8), nabíječka DC18RC (195584-2), pilový kotouč (B-09167), odsávací adaptér (A-47444), paralelní doraz (164095-8) a inbusový klíč 5 mm (783203-8)

Aku okružní pila 165 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Silná a přitom velmi kompaktní aku okružní pila Li-ion 18 V

- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Pozvolný rozběh stroje
- Doběhová brzda kotouče
- Kompaktní tvar, dokonalé vyvážení stroje




← pouze DHS660RTJ

- LED osvětlení pracovní plochy
- Ofukování linie řezu
- Možnost připojení k vodící liště pomocí adaptéru 199232-5

Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	57 / 41 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	2,5 / 3,2 mm
Rozměry (d × š × v)	270 × 186 × 250 mm

DHS680Z / DHS680RTJ

BL MOTOR



Součást dodávky DHS680Z: pilový kotouč, odsávací adaptér (196961-1), paralelní doraz (164095-8) a inbusový klíč 5 mm (783203-8)

Součást dodávky DHS680RTJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (838182-6), 2x akumulátor BL1850B (196672-8), rychlonabíječka (195584-2), pilový kotouč, odsávací adaptér (196961-1), paralelní doraz (164095-8) a inbusový klíč 5 mm (783203-8)

Aku okružní pila 165 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní okružní pila

- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronická ochrana akumulátoru proti přetížení
- Maximální řezný výkon 57 mm
- Možnost připojení k vodící liště pomocí adaptéru 196953-0
- Elektronická motorová brzda a pogumovaná vodící rukojeť umožňují pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost nastavení úkosu 0–45°
- Osvětlení a ofukování pracovní plochy



← pouze DHS680RTJ

Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	57 / 41 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	2,7 / 3,3 mm
Rozměry (d × š × v)	350 × 170 × 238 mm

DHS630Z



Součást dodávky: pilový kotouč (B-09167), odsávací adaptér (A-47444), paralelní doraz (164095-8) a inbusový klíč 5 mm (783203-8)

Aku okružní pila 165 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní okružní pila

- Elektronická ochrana akumulátoru proti přetížení maximální řezný výkon 66 mm
- Elektronická motorová brzda a pogumovaná vodící rukojeť umožňují velice bezpečnou práci
- Možnost nastavení úkosu 0–45°
- Osvětlení a ofukování pracovní plochy



← pouze DHS680RTJ

Otáčky naprázdno	3100 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	66 / 46 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	2,9 / 3,5 mm
Rozměry (d × š × v)	346 × 220 × 247 mm

DSS610Z / DSS610RTJ



Součást dodávky DSS610Z: pilový kotouč (B-09173), odsávací adaptér (419283-5) a paralelní doraz (164095-8)

Součást dodávky DSS610RTJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (837642-5), 2 ks akumulátoru BL1850B (196672-8), nabíječka DC18RC (195584-2), pilový kotouč (B-09173), odsávací adaptér (419283-5) a paralelní doraz (164095-8)

Aku okružní pila 165 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Kompaktní aku okružní pila 18 V

- Dokonalé ovládání a manévrovatelnost
- LED osvětlení a vestavěný foukací adaptér zajišťují dobrou viditelnost linie řezu
- Pokosový úhel až do 50° se zarážkou na 45°
- Elektronická motorová brzda a pogumovaná vodící rukojeť umožňují velice bezpečnou práci



← pouze DHS660RTJ

Otáčky naprázdno	3700 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	57 / 40 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	2,8 / 3,4 mm
Rozměry (d × š × v)	347 × 202 × 228 mm

DSP601ZU / DSP601ZJU

Aku ponorná pila 165 mm

18 V × 2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0



Aku ponorná pila Li-ion 2× 18 V

- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače DVC864LZ přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Díky kotoučům Efficut výrazně rychlejší řez ve srovnání s SP6000
- Pozvolným rozběh
- Motorová brzda

- Rozsah pokosových úhlů: –1 až 48°
- Omezovač hloubky pro řezání bez otrepů
- Možnost jednoduchého připojení vodič lišty
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Otáčky naprázdno	2500–6300 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	56 / 40 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	3,7 / 5,1 mm
Rozměry (d × š × v)	346 × 241 × 271 mm



Součást dodávky DSP601ZU: pilový kotouč 56Z (B-57364), klíč 5 mm (783203-8) a jednotka Bluetooth (198900-7)
 Součást dodávky DSP601ZJU: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (839290-6), pilový kotouč 56Z (B-57364), klíč 5 mm (783203-8) a jednotka Bluetooth (198900-7)

DSP600ZJ

Aku ponorná pila 165 mm

18 V × 2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0



Aku ponorná pila Li-ion 2× 18 V

- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Pozvolným rozběh
- Motorová brzda
- Rozsah pokosových úhlů: –1 až 48°
- Omezovač hloubky pro řezání bez otrepů
- Možnost jednoduchého připojení vodič lišty
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Otáčky naprázdno	2500–6300 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	56 / 40 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	3,7 / 5,1 mm
Rozměry (d × š × v)	346 × 241 × 272 mm



Součást dodávky: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (839290-6), pilový kotouč (B-57059) a klíč 5 mm (783203-8)

Tabulka okružních pil

Model	Průměr kotouče (mm)	Maximální řez (mm)	Hmotnost (kg)	Řada	Typ pily	BL motor	XPT	ADT	Brake	AWS	Připojení k liště	Adaptér
DHS900	235	85	4,7 / 6	2 × 18 V	Okružní – motor vlevo	•	•	•	•	•	ano	Bez
DHS710	190	68,5	3,3 / 4,7	2 × 18 V	Okružní – motor vlevo						ano	195838-7
DHS783	190	62,5	3,8 / 5,2	2 × 18 V	Okružní – motor vlevo	•	•	•	•	•	ano	Bez
DHS782	190	62,5	3,8 / 5,1	2 × 18 V	Okružní – motor vlevo	•	•	•	•		ano	Bez
DRS780	185	65	4,2 / 5,6	2 × 18 V	Okružní – motor vzadu	•	•	•	•		ne	
DHS630	165	66	2,9 / 3,5	18 V	Okružní – motor vlevo						ano	197252-3
DHS661	165	57	2,5 / 3,2	18 V	Okružní – motor vlevo	•	•	•	•	•	ano	199232-5
DHS660	165	57	2,5 / 3,2	18 V	Okružní – motor vlevo	•	•	•	•		ano	199232-5
DHS680	165	57	2,7 / 3,3	18 V	Okružní – motor vpravo	•			•		ano	196953-0
DSS610	165	57	2,8 / 3,4	18 V	Okružní – motor vpravo				•		ne	
DSP601	165	56	3,7 / 5,1	2 × 18 V	Ponorná	•		•	•	•	ano	Bez
DSP600	165	56	3,7 / 5,1	2 × 18 V	Ponorná	•		•	•		ano	Bez



Akumulátorové stroje Li-ion

DLS211ZU

BL MOTOR **DXT** **AWS** **ADT**

18V → 36V
ELEKTROINSTRUMENT



Aku pokosová pila 305 mm

18 V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku pokosová pila fungující se dvěma akumulátory Li-ion 18 V LXT

- Stejná konstrukce pily jako u elektrické verze LS1219L
- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Koncept technologie velmi přesného řezu DXT
- Nové řešení posunu pilového kotouče, které nevyžaduje prostor za pilou
- Nová široká základna pro přesnější práci
- Nové řešení nastavení pokosového/úhlového úhlu pro pohodlnou práci
- Velmi účinný systém odsávání prachu
- Laserová rýska linie řezu



- Nové pravítko odolné proti nárazu
- Pozvolný rozběh, motorová brzda, elektronika
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Otáčky naprázdno	4400 min ⁻¹
Pilový kotouč (Ø)	305 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Řezný výkon při 90°	107 × 363 / 92 × 382 mm
Řezný výkon při 45°	107 × 255 / 92 × 268 mm
Úhel pokosu	levá 60° / pravá 60°
Úhel úkosu	levá 48° / pravá 48°
Hmotnost	30 / 31,3 kg
Rozměry (d × š × v)	898 × 690 × 725 mm

Součást dodávky: pilový kotouč (B-67256), prachový vak (122852-0), svíslá svorka (126617-2), jednotka Bluetooth (198900-7), seřizovací trojúhelník (762001-3) a inbusový klíč 6 mm (781044-6)

DLS111ZU

BL MOTOR **DXT** **AWS** **ADT**

18V → 36V
ELEKTROINSTRUMENT



Aku pokosová pila 260 mm

18 V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku pokosová pila fungující se dvěma akumulátory Li-ion 18 V LXT

- Silný bezuhlíkový motor zaručující velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače DVC864LZ přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Stejná konstrukce pily jako u elektrické LS1019L
- Koncept technologie velmi přesného řezu DXT
- Nové řešení posunu pilového kotouče, které nevyžaduje prostor za pilou
- Nová široká základna pro přesnější práci
- Nové řešení nastavení pokosového/úhlového úhlu pro pohodlnou práci
- Velmi účinný systém odsávání prachu
- Laserová rýska linie řezu



- Nové pravítko odolné proti nárazu
- Pozvolný rozběh, motorová brzda, elektronika
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Otáčky naprázdno	4400 min ⁻¹
Pilový kotouč (Ø)	260 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Řezný výkon při 90°	71 × 305 / 91 × 279 mm
Řezný výkon při 45°	71 × 215 / 91 × 197 mm
Úhel pokosu	levá 60° / pravá 60°
Úhel úkosu	levá 48° / pravá 48°
Hmotnost	26 / 27,3 kg
Rozměry (d × š × v)	898 × 690 × 725 mm

Součást dodávky: pilový kotouč (B-08698), prachový vak (122852-0), svíslá svorka (126617-2), inbusový klíč 2,5 mm (783208-8) a seřizovací trojúhelník (762001-3)

DLS714NZ / DLS714NPT2

BL MOTOR **DXT** **AWS** **ADT**

18V → 36V
ELEKTROINSTRUMENT



Aku pokosová pila 190 mm

18 V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a výkonná pokosová pila

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nízká hmotnost, kompaktní tvar
- Dvojité kluzné vedení
- Úhlový úhel 45° vlevo, 5° vpravo
- Možnost nastavení úhlu základové desky 57° vpravo a 45° vlevo
- Maximální řezný výkon 52 × 300 mm
- Motorová brzda
- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Otáčky naprázdno	2200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	52 × 300 / 52 × 212 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	12,6 / 14 kg
Rozměry (d × š × v)	898 × 690 × 725 mm

Součást dodávky DLS714NZ: vodorovná svorka (122571-8), prachový vak (122523-9), odsávací adaptér (762001-3), prodloužení (322312-4), klíč (782223-9) a pilový kotouč 190 × 20 40T
Součást dodávky DLS714NPT2: 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6), vodorovná svorka (122571-8), prachový vak (122523-9), odsávací adaptér (762001-3), prodloužení (322312-4), klíč (782223-9) a pilový kotouč 190 × 20 40T

DLS600Z

BL MOTOR **ADT**



Aku pokosová pila 165 mm

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní aku pokosová pila

- Technologie velmi přesných hlubokých řezů DXT
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Laserová rýska linie řezu
- Pokosový úhel 52° vlevo, 52° vpravo
- Úhlový úhel 45° vlevo, 45° vpravo
- Indikátor stavu nabití akumulátoru
- Maximální řezný výkon 46 × 92 mm



Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	46 × 92 / 46 × 65 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	5,9 / 6,6 kg
Rozměry (d × š × v)	340 × 400 × 440 mm

Součást dodávky: vodorovná svorka (122940-3), prachový vak (122884-7), pravítko (762001-3), klíč (783208-8) a pilový kotouč 165x20 64Z

Tabulka pokosových pil

Model	Průměr kotouče (mm)	Maximální řez (mm)	Rozměry (d × š × v mm)	Hmotnost (kg)	Nastavení úhlů pokos (°)	Nastavení úhlů úkos (°)	Řada	BL motor	DXT	ADT	AWS	Laser
DLS211	305	107 × 363 / 92 × 382	898 × 690 × 725	30 / 31,3	L 60 / P 60	L 48 / P 48	2 × 18 V	•	•	•	•	ano
DLS111	260	71 × 305 / 91 × 279	805 × 644 × 660	26 / 27,3	L 60 / P 60	L 48 / P 48	2 × 18 V	•	•	•	•	ano
DLS714	190	52 × 300	655 × 430 × 454	12,6 / 14	L 65 / P 45	L 45 / P 5	2 × 18 V	•				
DLS600	165	46 × 92	340 × 400 × 440	5,9 / 6,6	L 52 / P 52	L 46 / P 46	18 V	•		•		ano

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol. s r.o.

DJR360Z / DJR360PT2
BL XPT
MOTOR

Aku pila ocaska
18 V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku pila ocaska Li-ion 2× 18 V

- Nové konstrukční řešení výrazně zvyšuje rychlost řezu
- Výrazně zvýšená odolnost stroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Dvě rychlosti řezu
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda
- Beznástrojové upnutí plátku a nastavení patky
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



Součást dodávky DJR360Z: pilový list na dřevo (B-05175) a pilový list na kov (B-05169)
 Součást dodávky DJR360PT2: transportní kufr (821670-0), 2 x akumulátor BL1850 (196672-8), dvojitá rychlonabíječka (196933-6), pilový list na dřevo (B-05175) a pilový list na kov (B-05169)


Počet úderů za minutu	0–2900 min ⁻¹
Řezný výkon (dřevo)	225 mm
Řezný výkon (Ø trubka)	130 mm
Výška zdvihu	28 mm
Hmotnost	3,4 / 4,6 kg
Rozměry (d × š × v)	449 × 116 × 243 mm

DJR187Z / DJR187RTE
BL XPT
MOTOR

Aku pila ocaska
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Dvojrychlostní aku pila ocaska

- Nové konstrukční řešení výrazně zvyšuje rychlost řezu
- Výrazně zvýšená odolnost stroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Dvě rychlosti řezu
- Beznástrojová výměna pilového listu
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Elektronický vypínač, motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



Součást dodávky DJR187Z: dodávky bez akumulátorů a nabíječky
 Součást dodávky DJR187RTE: transportní kufr (821620-5), 2 ks akumulátoru BL1850 (197280-8) a nabíječka DC18RC (195584-2)

Počet úderů za minutu	0–2300 / 3000 min ⁻¹
Řezný výkon (dřevo)	255 mm
Řezný výkon (Ø trubka)	130 mm
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	3 / 3,7 kg
Rozměry (d × š × v)	439 × 83 × 231 mm

DJR186Z / DJR186RTE
XPT
MOTOR

Aku pila ocaska
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Ideální pomocník pro řemeslníky

- Nové konstrukční řešení výrazně zvyšuje rychlost řezu
- Výrazně zvýšená odolnost stroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Beznástrojová výměna pilového listu
- Elektronický vypínač, motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



Součást dodávky DJR186Z: dodávka bez akumulátorů a nabíječky
 Součást dodávky DJR186RTE: transportní kufr (821620-5), 2 ks akumulátoru BL1850 (196672-8) a nabíječka DC18RC (195584-2)

Počet úderů za minutu	0–2800 min ⁻¹
Řezný výkon (dřevo)	255 mm
Řezný výkon (Ø trubka)	130 mm
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	3,2 / 3,8 kg
Rozměry (d × š × v)	486 × 81 × 223 mm

DJR188Z / DJR188RTJ
BL XPT
MOTOR

Aku pila ocaska
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní aku pila ocaska

- Kompaktní tvar pro pohodlnější ovládání stroje
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Motorová brzda
- Beznástrojová výměna pilek
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky DJR188Z: dodávka bez akumulátorů a nabíječky
 Součást dodávky DJR188RTJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (839458-4), 2 ks akumulátoru BL1850 (197280-8) a nabíječka DC18RC (195584-2)

Počet úderů za minutu	0–3000 min ⁻¹
Řezný výkon (dřevo)	255 mm
Řezný výkon (Ø trubka)	130 mm
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	2,3 / 2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	316 × 81 × 219 mm

DJR183Z / DJR183RTJ
BL XPT
MOTOR

Aku pila ocaska
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Velmi lehká univerzální aku pila

- Beznástrojová výměna pilového listu pro pily ocasky s možností nastavení vodící patky
- Ochrana proti přetížení
- Možnost volby vypínače
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu



Součást dodávky DJR183Z: inbusový klíč 3 mm (783201-2)
 Součást dodávky DJR183RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837897-2), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2) a inbusový klíč 3 mm (783201-2)

Počet úderů za minutu	0–3000 min ⁻¹
Řezný výkon (dřevo)	50 mm
Řezný výkon (Ø trubka)	50 mm
Výška zdvihu	13 mm
Hmotnost	1,2 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	392 × 81 × 220 mm

DJV182Z

BL MOTOR



Aku přímočará pila

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní aku přímočará pila

- Pozvolný start umožňuje přesnou práci
- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Možnost použití vypínače z obou stran stroje
- Nastavitelná rychlost
- Beznastrojová výměna pilového listu
- Elektrická brzda a bezpečnostní vypínač
- Možnost nastavení 4 stupňů předkyvu

- LED osvětlení pracovní plochy
- Možnost připojení k vysavači
- Připojení vodič lišty je možné pomocí adaptéru 193517-1
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky



Počet zdvihů	800–3500 min ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Předkyv	4 stupně
Řezný výkon (dřevo / ocel)	135 / 10 mm
Hmotnost	2 / 2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	263 × 77 × 208 mm

Součást dodávky: adaptér odsávání (417853-4) a pilové listy B10, BR13, B22 po 2 ks

DJV181Z / DJV181RTJ

BL MOTOR



Aku přímočará pila

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní aku přímočará pila

- Pozvolný start umožňuje přesnou práci
- Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Možnost použití vypínače z obou stran stroje
- Nastavitelná rychlost
- Beznastrojová výměna pilového listu
- Elektrická brzda a bezpečnostní vypínač
- Možnost nastavení 4 stupňů předkyvu

- LED osvětlení pracovní plochy
- Možnost připojení k vysavači
- Připojení vodič lišty je možné pomocí adaptéru 193517-1
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky



Počet zdvihů	800–3500 min ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Předkyv	4 stupně
Řezný výkon (dřevo / ocel / hliník)	135 / 10 / 20 mm
Hmotnost	1,9 / 2,5 kg
Rozměry (d × š × v)	298 × 77 × 189 mm

Součást dodávky DJV181Z: adaptér odsávání (417853-4) a pilové listy B10, BR13, B22 po 2 ks
 Součást dodávky DJV181RTJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (837789-5), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), nabíječka DC18RC (195584-2), průhledná deska (415524-7), adaptér odsávání (126331-0) a inbusový klíč (783202-0)

DJV180Z

BL MOTOR



Aku přímočará pila

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní aku přímočará pila

- Beznastrojová výměna pilového listu
- Elektrická brzda a bezpečnostní vypínač
- Možnost připojení k vysavači
- Připojení k vodič liště je možné s adaptérem 193517-1



Počet zdvihů	0–2600 min ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Předkyv	4 stupně
Řezný výkon (dřevo / ocel / hliník)	135 / 10 mm
Hmotnost	2,2 / 2,8 kg
Rozměry (d × š × v)	257 × 73 × 208 mm

Součást dodávky: průhledná deska (415524-7), adaptér odsávání (417853-4) a pilové listy B10, BR13, B22 po 2 ks

DSD180Z

BL MOTOR



Aku pila na sádrokarton

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Dokonale vyvážený stroj pro pohodlnou práci

- Velmi rychlé přímé řezy v sádrokartonu nebo ve dřevě
- Možnost nastavení hloubky řezu
- Speciální plátky na sádrokarton a dřevo
- Elektronický vypínač
- Nádoba na prach uzpůsobená práci nad hlavou
- Možnost připojení externího odsávání
- Osvětlení pracovní plochy
- Indikátor stavu nabití akumulátoru



Počet úderů za minutu	0–6000 min ⁻¹
Výška zdvihu	6 mm
Řezný výkon (sádrokarton)	30 mm
Řezný výkon (dřevo)	15 mm
Hmotnost	1,2 / 1,9 kg
Rozměry (d × š × v)	263 × 79 × 291 mm

Součást dodávky: kryt základny (456624-4), kryt plátku (456632-5), inbusový klíč 3 mm (783201-2) a pilový plátek na sádrokarton (B-49719)

DPB183Z

BL MOTOR



Aku pásová pila 835 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní pásová pila s možností rychlé výměny pilového pásu

- Pevný hliníkový rám zaručuje spolehlivé vedení pásu
- Možnost jednoduchého napínání pásu
- Pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci
- Nastavitelný doraz umožňující řezání blízko stěny
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu



Rychlost pásu	3,2 m/min
Rozměry pásu	835 × 13 × 0,5 mm
Max. řezný výkon	66 mm
Hmotnost	3,5 / 4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	400 × 180 × 235 mm

Součást dodávky: Inbusový klíč (783202-0), pilový pás 1 ks a spodní plastový kryt

DPB182Z

Aku pásová pila 835 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0



Součást dodávky: inbusový klíč (783202-0) a pilový pás 1 ks

Lehká a kompaktní pásová pila s možností rychlé výměny pilového pásu

- Pevný hliníkový rám zaručuje spolehlivé vedení pásu
- Možnost jednoduchého napínání pásu
- Pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci
- Nastavitelný doraz umožňující řezání blízko stěny
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Spodní plastový kryt není součástí dodávky stroje

Rychlost pásu	192 m/min
Rozměry pásu	835 × 13 × 0,5 mm
Max. řezný výkon	64 mm
Hmotnost	3,5 / 4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	477 × 197 × 229 mm

DPB181Z / DPB181RTE

Aku pásová pila 835 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0



← pouze DPB181RTE

Součást dodávky DPB181Z: pilový pás (B-40543) a inbusový klíč (783202-0)
 Součást dodávky DPB181RTE: transportní taška (831303-9), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), nabíječka (195584-2), pilový pás (B-40543), inbusový klíč (783202-0) a kryt akumulátoru (450128-8)

Lehká a kompaktní pásová pila s možností rychlé výměny pilového pásu

- Pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci
- Nastavitelný doraz
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Spodní plastový kryt není součástí dodávky stroje

Rychlost pásu	192 m/min
Rozměry pásu	835 × 13 × 0,5 mm
Max. řezný výkon	64 mm
Hmotnost	2,9 / 3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	468 × 197 × 233 mm



Beznastrojová výměna příslušenství



Pohodlné držení, velmi nízké vibrace



Možné použití větších nástrojů

DTM52Z

Aku MultiTool STARLOCK MAX

18V

Novinka!

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0



Univerzální stroj pro nástroje STARLOCK, STARLOCK PLUS a STARLOCK MAX.

- Široká škála použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd.
- Vyšší výkon a výrazně rychlejší práce ve srovnání s modelem DTMS1
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující vysoké zatížení
- Technologie XPT – výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a stříkající vodě
- Velmi nízké vibrace díky antivibrační technologii AVT
- Vyšší účinnost díky výkyvu 3,6°
- Jednoduchá beznastrojová výměna nástroje
- Celorozsahová elektronika pro ideální chod stroje při zatížení
- Možnost regulace počtu kmitů
- Pozvolný rozběh
- Tenký obvod rukojeti pro velmi pohodlné držení stroje

- LED osvětlení pracovní plochy
- Možnost připojení odsávacího adaptéru 191R02-6
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru

Akumulátor	Li-ion 18V
Počet zdvihů	10000–20.000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,6°
Hmotnost	1,3 / 2 kg
Rozměry (d × š × v)	322 × 95 × 126 mm

DTM51Z / DTM51RTJX1

Aku Multi Tool

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0



Univerzální stroj pro širokou škálu použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd.

- Jednoduchá výměna nástroje
- Vhodný pro nástroje STARLOCK a OIS
- Celorozsahová elektronika pro ideální chod stroje při zatížení
- Možnost regulace počtu kmitů
- Pozvolný rozběh
- Úhel výkyvu 3,2°

← pouze DTM51RTJX1

Součást dodávky DTM51Z: dodávka bez akumulátoru a nabíječky
 Součást dodávky DTM51RTJX1: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (837671-8), sada na odsávání prachu (196765-10), 2 ks akumulátoru BL1830 (194204-5), nabíječka DC18RC (195584-2), brusná deska DELTA (B-21537), 10 ks brusných papírů K60, K100, K150 (I), pilový kotouč 85mm TMA006 (B-21325), 3 ks pilového kotouče na dřevo 10 mm TMA014 (B-21406), pilový kotouč na kov a dřevo 28 mm TMA009 (B-21353), adaptér pro nástroje FEIN (196272-4) a box na příslušenství (196058-6)

Počet zdvihů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,6 / 2,2 kg
Rozměry (d × š × v)	340 × 80 × 122 mm

Akumulátorové stroje Li-ion

DKP181Z / DKP181ZU

BL ADT
MOTOR
AWS

Aku hoblík 82 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku hoblík se stejným výkonem jako elektrický model KP0810

- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Tichý chod a lehká konstrukce
- Vyhazování třísek dle výběru obsluhy doprava nebo doleva
- Nastavení hloubky s klik zarážkou
- Maximální odběr třísek 3 mm
- Maximální hloubka drážky 25 mm



Součást dodávky DKP181Z: paralelní doraz (122785-9), šablona (123062-2), nůž 82 mm (D-16346), šroub M20 × 50 mm (251878-6) a klíč 9 (782209-3)
 Součást dodávky DKP181ZU: paralelní doraz (122785-9), šablona (123062-2), nůž 82 mm (D-16346), šroub M20 × 50 mm (251878-6), klíč 9 (782209-3) a jednotka Bluetooth (198900-7)

- Držák hřídele hoblíku z hliníkového odlitku
- Vypínač přístupný z obou stran pro leváky i praváky
- Základní deska s odkládací patkou chrání obrobek a hoblovací nůž proti poškození
- 3 drážky v základně na srážení hran

Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Hloubka hoblování	0–3 mm
Plátování	0–25 mm
Hmotnost	3 / 3,6 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 156 × 162 mm

DKP180Z / DKP180RTJ


Aku hoblík 82 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Spolehlivý aku hoblík 82 mm

- Kompaktní design pro pohodlnou práci
- Držák konzoly z odolného hliníkového odlitku
- Pohodlné a přesné nastavení hloubky
- Odkládací patka pro ochranu nože



← pouze DKP180RTJ

Součást dodávky DKP180Z: nástrčkový klíč SW 9 (782209-3), paralelní doraz (165581-2), šroub M5 × 10 (265785-7) a šablona (123062-2)
 Součást dodávky DKP180RTJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (837808-7), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), nabíječka DC18RC (195584-2), nástrčkový klíč SW 9 (782209-3)

Otáčky naprázdno	15000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Hloubka hoblování	0–2 mm
Plátování	0–9 mm
Hmotnost	2,8 / 3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	333 × 157 × 160 mm

DBO180Z / DBO180RTJ


Aku excentrická bruska 123 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Kompaktní stroj s nízkou hmotností

- Možnost předvolby tří rychlostí
- Ergonomicky tvarované pogumované tělo stroje
- Možnost nastavení úhlu odsávání



← pouze DBO180RTJ

Součást dodávky DBO180Z: brusný papír 1 ks
 Součást dodávky DBO180RTJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837809-5), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), nabíječka DC18RC (195584-2), papírový sáček + box (135246-0) a brusný papír 1 ks

Otáčky naprázdno	7000 / 9500 / 11000 min ⁻¹
Počet úderů za minutu	14000 / 19000 / 22000
Excentrický zdvih	2,8 mm
Průměr základny	123 mm
Hmotnost	1,1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	175 × 123 × 153 mm

DB0381ZU

BL XPT LXT
MOTOR

Aku vibrační bruska 185 mm

18V

Novinka!
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku vibrační bruska s AWS se stejným brusným výkonem jako elektrická verze

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Možnost nastavení 3 stupňů rychlosti broušení
- Možnost jednoduché instalace přední rukojeti
- Možnost připojení externího odsávání
- Spolehlivé uchycení papíru pomocí pružin



- Až 50 minut práce s BL1860B
- Velmi pohodlná práce díky ergonomickému tvaru rukojeti a minimálním vibracím do rukou

Otáčky naprázdno	4000 / 8000 / 12000 min ⁻¹
Počet kmitů	8000 / 16000 / 24000 min ⁻¹
Rozměry základny	93 × 185 mm
Excentrický zdvih	2 mm
Hmotnost	1,5 / 2,2 kg
Rozměry (d × š × v)	336 × 92 × 169 mm

Součást dodávky: brusná deska, box na prach, děrovací deska, kryty akumulátoru, brusný papír a jednotka Bluetooth

DB0380Z

BL XPT LXT
MOTOR

Aku vibrační bruska 185 mm

18V

Novinka!
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku vibrační bruska se stejným brusným výkonem jako elektrická verze

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Možnost nastavení 3 stupňů rychlosti broušení
- Možnost jednoduché instalace přední rukojeti
- Možnost připojení externího odsávání
- Spolehlivé uchycení papíru pomocí pružin
- Až 50 minut práce s BL1860B
- Velmi pohodlná práce díky ergonomickému tvaru rukojeti a minimálním vibracím do rukou



Otáčky naprázdno	4000 / 8000 / 12000 min ⁻¹
Počet kmitů	8000 / 16000 / 24000 min ⁻¹
Rozměry základny	93 × 185 mm
Excentrický zdvih	2 mm
Hmotnost	1,5 / 2,2 kg
Rozměry (d × š × v)	336 × 92 × 169 mm

Součást dodávky: brusná deska, box na prach, děrovací deska, kryty akumulátoru a brusný papír

DBS180Z
BL MOTOR

Aku pásový pilník 533 mm
18V
Novinka!
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní aku pásový pilník

- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Možnost regulace otáček
- Motorová brzda
- Vodicí rameno otočné o 100° pro broušení na těžce dostupných místech
- Možnost nastavení rychlosti pásu pomocí elektronické regulace
- Rychloupínací páčka umožňuje rychlou výměnu papíru
- Průměr předního válečku pouhých 14 mm umožňuje hloubku broušení až do 110 mm
- Robustní hliníková skříň převodovky
- LED osvětlení pracovní plochy



Akumulátor	Li-ion 18V
Rychlost pásu	300–1700 m/min
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	6 / 9 / 13 mm
Hmotnost	1,2 / 1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	500 × 096 × 116 mm

Součást dodávky: rameno 9 mm (125158-5), odsávací kryt (191N60-8), brusný pás (A-34469) a boční rukojeť (144163-3)

DSL801ZU
BL MOTOR XPT AWS

Aku bruska na sádrokarton 225 mm
18V
Novinka!
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku bruska na sádrokarton s výkonem srovnatelným s elektrickou verzí

- Nové provedení krytu brusné hlavy zaručující lepší odsávání prachu
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronika s možností regulace otáček
- Uchycení brusného papíru na suchý zip
- Možnost nastavení délky rukojeti
- S přídatnou rukojetí je délka stroje 2,1 m
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci



Otáčky naprázdno	1000–1800 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	225 mm
Hmotnost	4,2 / 4,8 kg
Rozměry (d × š × v)	1100–1520 × 259 × 273 mm

Součást dodávky: transportní taška (195638-5), vložka tašky (835B53-0), jednotka Bluetooth (198900-7), základová deska soft (199939-3), klíč 5 mm (783217-7) a brusný papír 1 ks

DSL800ZU / DSL800RTEU
BL MOTOR XPT AWS

Aku bruska na sádrokarton 225 mm
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku bruska na sádrokarton pracující na akumulátor Li-ion 18 V

- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Elektronika s možností regulace otáček
- Aku bruska se silou srovnatelnou s elektrickou verzí
- Uchycení brusného papíru na suchý zip
- Možnost nastavení délky rukojeti
- S přídatnou rukojetí je délka stroje 2,1 m
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci



Otáčky naprázdno	1000–1800 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	225 mm
Hmotnost	4,2 / 4,8 kg
Rozměry (d × š × v)	1100–1520 × 259 × 273 mm

Součást dodávky DSL800ZU: transportní taška (195638-5), jednotka Bluetooth (198900-7), základová deska soft (199939-3), klíč 5 mm (783217-7), kryt (835B53-0) a brusný papír 1 ks

Součást dodávky DSL800RTEU: 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), nabíječka DC18RC (195584-2), transportní taška (195638-5), jednotka Bluetooth (198900-7), základová deska soft (199939-3), klíč 5 mm (783217-7), kryt (835B53-0) a brusný papír 1 ks


DPO600Z / DPO600RTE
BL MOTOR XPT

Aku leštička 150 mm
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní aku leštička 150 mm

- Silný bezuhlíkový motor zaručuje téměř stejný výkon jako u elektrické verze
- Umožňuje volbu typu práce: silné leštění / volné leštění
- Jednoduché přepnutí typu leštění
- Oproti elektrické verzi má funkci pro konečné doleštění
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost regulace otáček
- Elektronická kontrola otáček při zatížení
- Funkce antirestart
- Speciální úprava obalu zabraňující možnosti poškrábání leštěné plochy
- Uchycení příslušenství pomocí suchého zipu



Otáčky – volnoběžné	0–600 / 780 min ⁻¹
Počet zdvihů	0–5200 / 6800 min ⁻¹
Excentrický zdvih	5,5 mm
Průměr základny	150 mm
Hmotnost	2,9 / 3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	530 × 148 × 126 mm

Součást dodávky DPO600Z: inbusový klíč (783203-8), držák klíče (410047-0), boční rukojeť (144163-3), kotouč (197928-2)

Součást dodávky DPO600RTE: transportní taška, 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), nabíječka DC18RC (195584-2), inbusový klíč (783203-8), držák klíče (410047-0), boční rukojeť (144163-3), kotouč (197928-2)

DPO500Z
BL MOTOR XPT

Aku leštička 125 mm
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní aku leštička 125 mm

- Silný bezuhlíkový motor zaručuje téměř stejný výkon jako u elektrické verze
- Umožňuje volbu typu práce: silné leštění / volné leštění
- Jednoduché přepnutí typu leštění
- Oproti elektrické verzi má funkci pro konečné doleštění
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost regulace otáček
- Elektronická kontrola otáček při zatížení
- Funkce antirestart
- Speciální úprava obalu zabraňující možnosti poškrábání leštěné plochy
- Uchycení příslušenství pomocí suchého zipu



Otáčky – volnoběžné	0–600/780 min ⁻¹
Počet zdvihů	0–5200 / 6800 min ⁻¹
Excentrický zdvih	5,5 mm
Průměr základny	120 mm
Hmotnost	2,9 / 3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	530 × 148 × 126 mm

Součást dodávky: inbusový klíč (783203-8), držák klíče (410047-0), boční rukojeť (198043-5) a kotouč ()

DPV300Z

BL MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Aku leštička / bruska 80 mm

18V

Novinka!
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní aku leštička/bruska se zajímavým výkonem

- Spolehlivý bezuhlíkový motor zaručuje velmi dlouhý chod na jedno nabití akumulátoru
- Umožňuje volbu 2 rychlostí práce – leštění nebo broušení
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronický vypínač s možností blokáce proti nechtěnému spuštění a aretaci pro stálý chod
- Funkce antirestart
- Uchycení příslušenství pomocí suchého zipu


Součásti dodávky: boční rukojeť (140X75-2), houba (191N90-9), houba (191N92-5), vlnění leštící potah (191N92-5), talíř se suchým zipem 75 mm (743125-4), talíř 50 mm (743124-6) a adaptér (743126-2)

Otáčky naprázdno	0–2800 / 780 min ⁻¹
Průměr základny	50 / 75 / 80 mm
Hmotnost	1 / 1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	160 × 70 × 256 mm

DC0181Z

BL MOTOR **XPT** **AWS**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Aku rotační frézka s AWS

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Ideální aku stroj pro rychlé a čisté řezání sádrokartonových desek

- Optimální na řezání sádrokartonových desek, například na vyřezávání otvorů pro elektrické zásuvky
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje
- Jednoduché nastavení dorazu hloubky frézování
- Spolehlivý nástavec na odsávání prachu

- Vysoké otáčky umožňují rychlou práci
- Pozvolný rozběh
- LED osvětlení pracovní plochy


Součásti dodávky: kleština 3,18 mm (763677-9), matka (763258-9), doraz (346796-2), odsávací adaptér (193449-2), fréza 3,18mm (191G69-8) a klíč 17 (781037-3)

Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Upínání nástroje	3,18 / 6,35 mm
Hmotnost	1,1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	311 × 79 × 117 mm

DC0180Z


Aku rotační frézka

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní stroj

- Malý obvod pro pohodlné uchopení stroje
- Funkce antirestart zamezující nechtěnému spuštění stroje
- Možnost aretace frézy pro jednoduchou výměnu


Součásti dodávky: vodič objímka (763675-3), upínací pouzdro 3,18mm (763677-9) a adaptér 3,18mm (126331-0)

Otáčky naprázdno	3000 min ⁻¹
Upínání nástroje	3,18 / 6,35 mm
Hmotnost	0,8 / 1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	296 × 79 × 118 mm

DPJ180Z


Aku šterbinová frézka

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Šterbinová frézka pro všechny komerční typy spojníků

- Dokonalé ovládání a manévrovatelnost
- Možnost nastavení přesné hloubky frézování – 8, 10, 12,3, 13, 14,7, 20 mm
- Plynule nastavitelný úhel 0–90°
- Elektronický omezovač proudu s výstražnou kontrolkou umožňuje práci s regulací zátěže motoru
- Pojistka proti nechtěnému spuštění stroje a přetížení akumulátoru


Součásti dodávky: frézka 100 × 22 mm Z = 6 (B-20644), prachový sáček (123150-5) a klíč k úhlové brusce (782401-1)

Otáčky naprázdno	6500 min ⁻¹
Pilový kotouč (Ø)	100 mm
Hloubka frézování	20 mm
Úhel	0–90°
Hmotnost	2,3 / 3 kg
Rozměry (d × š × v)	351 × 139 × 149 mm

DRT50ZJX2 / DRT50RTJX2

BL MOTOR

Aku kombinovaná frézka 6 a 8 mm

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní univerzální frézka

- Aku verze populární frézky RT700C – možnost použití stejného příslušenství
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Regulace otáček
- Možnost upnutí do 4 různých základen umožňující různorodé použití
- Kryt motoru a pouzdra základem z hliníkového odlitku umožňující velmi jednoduchou výměnu a přesnou práci

- Zámek vřetena umožňuje snadnou výměnu nástroje
- Možnost použití nástrojů s upnutím 6 nebo 8 mm



Součásti dodávky DRT50ZJX2: Makpac (821552-6), vodič základna (196612-6), základna pro zanoření (195563-0), sklápná základna (195561-4), vodič (122703-7), klíč SW22 (781011-1), klíč SW13 (781039-9), paralelní doraz (122965-7), vedení šablony 10mm (343577-5), kleština 6 mm (763636-3) a kleština 8 mm (763618-5)

Součásti dodávky DRT50RTJX2: Makpac (821552-6), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), vodič základna (196612-6), základna pro zanoření (195563-0), sklápná základna (195561-4), vodič (122703-7), klíč SW22 (781011-1), klíč SW13 (781039-9), paralelní doraz (122965-7), vedení šablony 10mm (343577-5), kleština 6 mm (763636-3) a kleština 8 mm (763618-5)

Upínání hřídele	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,5 / 2,1 kg
Rozměry (d × š × v)	1345 × 89 × 208 mm

DGD800Z / DGD800RTJ
Aku přímá bruska

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0


Skříň převodovky z hliníkového odlitku s průměrem objímky vřetena 35 mm

- Upínací krk Euro 43 mm
- Možnost použití kleštiny 3 a 8 mm
- Pojistka proti nechtěnému spuštění stroje a přetížení akumulátoru

MAK PAC ← pouze DGD800RTJ

Součást dodávky DGD800Z: 2 ks klíče 13 (781039-9), klíč 10 (763670-3) a vodič objímka (763668-0)
 Součást dodávky DGD800RTJ: Makpac (821550-0), 2 ks klíče 13 (781039-9), klíč 10 (763670-3), vodič objímka (763668-0), kryt akumulátoru (450128-8), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8) a nabíječka DC18RA (195584-2)

Otáčky naprázdno	25000 min ⁻¹
Upínací pouzdro (Ø)	6 mm
Brusný nástroj (Ø) max.	38 mm
Hmotnost	1,4 / 2 kg
Rozměry (d × š × v)	400 × 79 × 118 mm

DVR450RTE
Aku přístroj ke zhutňování betonu

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0


Možné horizontální i vertikální použití vypínače

- Vibrační dosah asi 25 cm
- Pro velmi hustý beton bez bublin
- Ideální pro úzká šalování
- Ochrana proti stříkající vodě



Součást dodávky: transportní kufr (141481-0), 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8) a nabíječka DC18RC (195584-2)

Vibrace	3000 ×/min
Výška zdvihu	1 mm
Ohebná hřídel	1200 mm
Celková délka	1483 mm
Hmotnost	3,7 kg
Rozměry (d × š × v)	1483 × 93 × 250 mm

DCG180Z / DCG180RF
Aku pistole na tmel 18 V

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0


Píst umožňuje nasávání silikonu do tuby

- Možnost uchycení tuby 300 ml, nástavec je otočitelný o 360°
- Nástavec na tuby 600 ml 196352-6 je dostupný jako volitelné příslušenství
- Funkce Anti-drip – okamžité zastavení posunu
- Ochrana stroje/akumulátoru proti přetížení



Maximální síla tlaku	5000 N
Rychlost	0–28 mm/s
Hmotnost	1,7 / 2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	411 × 108 × 281 mm

Součást dodávky DCG180Z: držák/sada (196351-8)
 Součást dodávky DCG180RF: přepravní kufr (821568-1), akumulátor BL1830 (194204-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2) a držák / sada (196351-8)

DGP180Z
Aku maznice

18V

Novinka!
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0


Aku maznice umožňující pohodlné a rychlé doplnění maziva tlakem až 690 bar

- Lehký a kompaktní pomocník pro servis velkých stavebních strojů
- Vhodné pro mazivo NLGI No.0-No.2
- Možnost použití maziva v tubě, maziva z větší nádoby nebo naplnění zásobníku pomocí čerpadla.
- Možnost volby dvou rychlostí práce – pomalá nebo automatická
- Při automatické rychlosti maznice reguluje množství maziva podle aktuálního tlaku

- Bezpečnostní ventil jako ochrana proti vysokému tlaku uvnitř stroje
- Elektronický vypínač s možností aretace pro stálý chod
- LED osvětlení pracovní plochy
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky



Maximální tlak	690 bar
Rychlost	145 / 290 ml/min
Hmotnost	5,5 / 6,1 kg
Rozměry (d × š × v)	449 × 114 × 245 mm

Součást dodávky: hadice pružná s adaptérem 1200 mm (191A79-9), zásobník komplet 400 g (191B12-7) a popruh (166094-6)

DUT130Z
Aku míchadlo

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0


Aku míchadlo pro méně viskózní látky (barvy, lepidla, malta)

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Dvě rychlosti volitelné podle hustoty materiálu
- Kryt převodovky, vypínače a akumulátoru
- Hřídel M14 – pro uchycení standardních míchacích nástavců je třeba použít adaptér P-22062



Otáčky naprázdno	0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Průměr míchací lopatky	165 mm
Upínání hřídele	M14
Hmotnost	2,2 / 2,8 kg
Rozměry (d × š × v)	323 × 89 × 231 mm

Součást dodávky: boční rukojeť (140G50-6), šroub M8 × 18 (265220-5), držák hřídele (326649-1), přední kryt míchadla (458814-5), klíč SW13 (781006-4), montážní klíč 2 ks (781010-3), míchací nástavec 165 mm (A-43692) a nerezová hřídel (A-43751)

DPT353Z / DPT353RFJ

Aku hřebíkovačka

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0



Pohodlné hřebíkování bez potřeby vzduchové hadice

- Nízký zpětný ráz při hřebíkování zaručuje pohodlnější práci a spolehlivější zaražení hřebíku
- Možnost nastavení hloubky zaražení
- Pojistka proti hřebíkování naprázdno a proti nechtěnému spuštění stroje
- Speciální úzký tvar ústí hřebíkovačky
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



Součást dodávky DPT353Z: dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Součást dodávky DPT353RFJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837640-9), 2 ks akumulátoru BL1830B (197599-5) a rychlonabíječka DC18RC (195584-2)

Délka hřebíku	18, 25, 30, 35 mm
Průměr hřebíku	0,6 mm
Obsah zásobníku	130 ks
Hmotnost	1,7 / 2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	257 × 79 × 226 mm


DFN350Z / DFN350RFJ

Aku hřebíkovačka

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

XPT



Lehká a kompaktní aku hřebíkovačka na kolářské hřebíky

- Pohodlné hřebíkování s nízkým zpětným úderem stroje
- Možnost hřebíkování v blízkosti stěny
- Nastavení hloubky zaražení hřebíku, možnost výběru mezi jednotlivým a sériovým hřebíkováním
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Ochrana stroje proti výstřelu naprázdno



Součást dodávky DFN350Z: adaptér (422464-2), inbusový klíč 3 mm (783201-2), háček (346317-0) a šroub M4 × 12 (251314-2)

Součást dodávky DFN350RFJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (835B51-4), 2 ks akumulátoru BL1830B (197599-5), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), adaptér (422464-2), inbusový klíč 3 mm (783201-2), háček (346317-0) a šroub M4x12 (251314-2)

- Jednoduché umístění hřebíku díky speciálnímu tvaru ústí hřebíkovačky
- Pogumované tělo chrání stroj proti poškrábání
- Až 4000 hřebíků na jedno nabití akumulátoru BL1850B

Délka hřebíku	15, 20, 25, 30, 35 mm
Obsah zásobníku	110 ks
Typ hřebíku	kolářské – 18 Ga
Hmotnost	1,8 / 2,4 kg
Rozměry (d × š × v)	257 × 79 × 228 mm

DST221Z / DST221RFJ

Aku sponkovačka

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0



Jednoduché použití v rozcích a stísněných prostorech ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

- Až 6000 sponek na jedno nabití akumulátoru
- Hloubka zaražení do tvrdého dřeva až 16 mm, do měkkého dřeva až 22 mm



Součást dodávky: dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Šířka sponky	10 mm
Délka sponky	10–22 mm
Tloušťka sponky	0,6 × 1,2 mm
Obsah zásobníku	98 ks
Hmotnost	1,7 / 2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	251 × 91 × 212 mm

DHG180ZK

Aku horkovzdušná pistole

18V

Novinka!

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0



Aku horkovzdušná pistole fungující na akumulátory Li-ion LXT

- Lehký a kompaktní stroj
- Maximální teplota 550 °C
- Maximální množství vzduchu 200 l/min
- Možnost přepnutí vypínače na stálý chod
- Jednoduchá a rychlá výměna nástavců 34,5mm
- Ochrana stroje proti přetížení
- LED osvětlení pracovní plochy

Součást dodávky: transportní kufr a sada trysek


Teplota	550 °C
Průtok vzduchu	200 l/min
Hmotnost	0,7 / 1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	168 × 79 × 251 mm

DVP180Z

Aku vývěva

18V

Li-ion Ah 3,0 4,0 5,0 6,0



Spoléhavá vývěva pro odsávání vzduchové náplně klimatizací

- Vhodné pro menší klimatizace do max výkonu 5,2 kW
- Lehký, kompaktní a výkonný stroj
- Maximální podtlak 20 Pa
- Až 50 minut práce na jedno nabití akumulátoru BL1850
- LED signalizace chodu stroje
- Jednoduchá výměna olejové náplně

Součást dodávky: olej (AS00VP050M)

Objem vyčerpaného vzduchu	50 l/min
Konečná úroveň podtlaku	20 Pa
Množství oleje	100–115 ml
Typ čerpadla	Jednostupňové rotační
Průměr vstupu sání	5/16"
Hmotnost	2,9 / 3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	265 × 93 × 175 mm

DMP180Z
Aku kompresor

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní kompresor pro akumulátory Li-ion 18 V LXT

- Gumová protiskluzová základna
- Digitální nastavení pracovního tlaku s automatickým vypnutím v okamžiku dosažení zvoleného tlaku
- Termostat jako ochrana proti přehřátí kompresoru
- Možnost volby jednotek tlaku – PSI, kPa nebo bar
- Maximální tlak 8,3 bar
- Maximální množství vzduchu 12 l/min (při 2 bar)
- Délka tlakové hadice 65 cm
- Integrovaný držák hadice
- LED osvětlení pracovní plochy


Součást dodávky DMP180Z: hadice s adaptérem 65 cm (TE00000345), adaptér pro kolo (TE00000346), adaptér francouzský (TE00000334), adaptér jehla (TE00000335) a adaptér na míč (TE00000333)

Max. tlak vzduchu	8,3 bar
Max proud vzduchu	12 l/min (při 2 bar)
Výkon	9 pneu 215 / 60 R16 při BL1850B
Hmotnost	1,1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	246 × 80 × 174 mm

DMP181Z
Aku kompresor

18 V

Novinka!
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký, kompaktní a přitom velmi výkonný aku kompresor

- Možnost dosažení vyššího tlaku a většího množství vzduchu než u modelu DMP180
- Gumová protiskluzová základna
- Digitální nastavení pracovního tlaku s automatickým vypnutím v okamžiku dosažení zvoleného tlaku
- Možnost nastavení režimu/intenzity nafukování
- Termostat jako ochrana proti přehřátí kompresoru
- Možnost volby jednotek tlaku – PSI, kPa nebo bar
- Maximální tlak 11 bar
- Maximální množství vzduchu 22 l/min (při 2 bar)
- Až 14 pneu 215/60R16 při tlaku 2,5 baru na jedno nabití BL1860B


Součást dodávky: Hadice s adaptérem 65 cm (TE00000598), adaptér pro kolo (TE00000597), adaptér francouzský (TE00000594), adaptér jehla (TE00000335) a adaptér na míč (TE00000333)

- Možnost upuštění při příliš vysokém tlaku
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Délka tlakové hadice 65 cm
- Integrovaný držák hadice
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky je několik adaptérů

Max. tlak vzduchu	11,1 bar
Max proud vzduchu	22 l/min (při 2 bar)
Výkon	14 pneu 215 / 60 R16 při BL1860B
Hmotnost	2,2 / 2,8 kg
Rozměry (d × š × v)	316 × 108 × 231 mm

	Dodávka		Auto		Traktor		Kolo		Motorka		Míč		Nafukovací míč /matrace	
Typ ventilků														
Adaptér			Americký				Britský		Francouzský		Jehla		Speciál	
									Obj. číslo. TE00000334		Obj. číslo. TE00000335		Obj. číslo. TE00000333	
Podmínky	Pneu dodávka 205/70R16 0→600 kPa Vysoká rychlost		Pneu auto 215/60R16 0→250 kPa Vysoká rychlost		Pneu traktor 7–14 0→180 kPa Vysoká rychlost		Pneu kolo Rozměr 26 palců 0→300 kPa Nízká rychlost		Pneu motorka 0→700 kPa Vysoká rychlost		Míč Rozměr 700 × 23C 0→90 kPa Nejnižší rychlost		Nafukovací míč Průměr: 30 cm Vysoká rychlost	
	MP001G (BL4040)	DMP181 (BL1860B)	MP001G (BL4040)	DMP181 (BL1860B)	MP001G (BL4040)	DMP181 (BL1860B)	MP001G (BL4040)	DMP181 (BL1860B)	MP001G (BL4040)	DMP181 (BL1860B)	MP001G (BL4040)	DMP181 (BL1860B)	MP001G (BL4040)	DMP181 (BL1860B)
Přibližná doba práce	8 min 25 s	9 min 40 s	2 min 45 s	3 min 30 s	1 min 40 s	1 min 50 s	9 s	9 s	17 s	18 s	39 s	39 s	22 s	25 s
Množství práce na jedno nabití akumulátoru	4 krát	3 krát	19 krát	14 krát	32 krát	25 krát	780 krát	500 krát	125 krát	110 krát	310 krát	230 krát	140 krát	120 krát

AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ
Li-ion LXT / COMBO12V_{max}
LITHIUM-ION14.4V
LITHIUM-ION

18V + 18V

36V
LITHIUM-ION18V
LITHIUM-ION

DLX2127TJ1

Sada Aku strojů

18V

- Aku vrtací šroubovák DDF482Z
- Aku rázový šroubovák DTD152Z
- 3 ks akumulátoru BL1850B
- Nabíječka DC18RC
- Makpac



Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 3,0 5,0 6,0

DLX2153TJ1

Sada Aku strojů

18V

- Aku úhlová bruska DGA504Z
- Aku kombinované kladivo DHR241Z
- 2 ks akumulátoru BL1850B
- Nabíječka DC18RC
- 2 ks Makpac



Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 3,0 5,0 6,0

DLX3078TX1

Sada Aku strojů

18V

- Aku vrtací šroubovák DDF482Z
- Aku úhlová bruska DGA504Z
- Aku kombinované kladivo DHR241Z
- 3 ks akumulátoru BL1850B
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška



Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 3,0 5,0 6,0

DLX2210TJ1

Sada Aku strojů

18V

- Aku příklepový šroubovák DHP484Z
- Aku úhlová bruska DGA506Z
- 2 ks akumulátoru BL1850B
- Nabíječka DC18RC
- 2 ks Makpacu



Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 3,0 5,0 6,0



UCELENÁ ŘADA STROJŮ 10,8V / 12V max



**ŘADA STROJŮ LI-ION 12 V MAX VČETNĚ AKUMULÁTORŮ
A NABÍJEČEK JE KOMPATIBILNÍ S AKUMULÁTORY, NABÍJEČKAMI
A STROJI ŘADY LI-ION 10,8 V CXT.**

AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ
Li-ion CXT / 12 V max (10,8 V)

CXT

12V^{max}
LITHIUM-ION10.8V
LITHIUM-ION

HR140DZ / HR140DWYE1 / HR140DSMJ


Aku vrtací kladivo 14 mm

10,8V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

CXT



Vrtací kladivo s upínáním upraveným pro nástroje SDS-PLUS

- Velmi lehký a kompaktní stroj
- Dokonalé vyvážení pro pohodlnou práci
- Vrtání / vrtání s přiklepem
- Velmi nízké vibrace
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky



← pouze HR140DWYE1

MAK
PAC

← pouze HR140DSMJ

Součástí dodávky HR140DZ: hloubkový doraz (415486-9) a boční rukojeť
 Součástí dodávky HR140DWYE1: transportní kufr, 2 ks akumulátoru BL1016 (197393-5), nabíječka DC10WD (197343-0), hloubkový doraz (415486-9), boční rukojeť a sada příslušenství
 Součástí dodávky HR140DSMJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (838683-4), 2 ks akumulátoru BL1040B (197402-0), nabíječka DC10SA (197355-3), hloubkový doraz (415486-9) a boční rukojeť

Otáčky naprázdno	0–850 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4900 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	10 / 14 / 13 mm
Síla jednotlivého úderu	1 J
Hmotnost	1,9 / 2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	246 × 74 × 179 mm

HR166DZ / HR166DWAE1 / HR166DSMJ

Aku vrtací kladivo 16 mm

10,8V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

BL MOTOR CXT



Vrtací kladivo s upínáním upraveným pro nástroje SDS-PLUS

- Velmi lehký a kompaktní stroj
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Dokonalé vyvážení pro pohodlnou práci
- Vrtání / vrtání s přiklepem
- Velmi nízké vibrace
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Možnost připojení lapáče prachu a externího odsávání



← pouze HR166DWAE1

MAK
PAC

← pouze HR166DSMJ

Součástí dodávky HR166DZ: hloubkový doraz (415486-9) a boční rukojeť
 Součástí dodávky HR166DWAE1: transportní kufr, 2 ks akumulátoru BL1020B (197394-3), nabíječka DC10WC (197334-1), hloubkový doraz (415486-9), boční rukojeť a sada příslušenství
 Součástí dodávky HR166DSMJ: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (838683-4), 2 ks akumulátoru BL1040B (197402-0), nabíječka DC10SA (197355-3), hloubkový doraz (415486-9) a boční rukojeť

Otáčky naprázdno	0–680 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4800 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	10 / 16 / 13 mm
Síla jednotlivého úderu	1,1 J
Hmotnost	1,8 / 2,4 kg
Rozměry (d × š × v)	250 × 74 × 187 mm

DA332DZ / DA332DSAE

Aku úhlová vrtačka 10 mm

10,8V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

CXT



Lehká a kompaktní aku úhlová vrtačka

- Ideální stroj pro vrtání ve stísněných prostorech
- Výška hlavy pouze 63 mm
- Sklíčidlo s ozubeným věncem 1,5–10 mm
- Vysoká rychlost vrtání
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- LED osvětlení pracovní plochy



← pouze DA332DSAE

Součástí dodávky DA332DZ: klíč (763415-9), háček (346909-5) a sklíčidlo (763245-8)
 Součástí dodávky DA332DSAE: transportní kufr, 2 ks akumulátoru BL1020B (197395-1), nabíječka DC10SA (197355-3), klíč (763415-9), háček (346909-5) a sklíčidlo (763245-8)

Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / dřevo Ø)	10 / 12 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–10 mm
Hmotnost	1,2 / 1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	313 × 68 × 86 mm

DA333DZ / DA333DSAJ

Aku úhlová vrtačka 10 mm

10,8V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

CXT



Lehká a kompaktní aku úhlová vrtačka

- Ideální stroj pro vrtání ve stísněných prostorech
- Výška hlavy pouze 84 mm
- Rychlosklíčidlo 0,8–10 mm
- Vysoká rychlost vrtání
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- LED osvětlení pracovní plochy
- Doba nabíjení 30 minut
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky



← pouze DA333DSAJ

Součástí dodávky DA333DZ: háček (346909-5) a rychlosklíčidlo (763228-8)
 Součástí dodávky DA333DSAJ: Makpac (142770-6), vložka Makpacu (839304-1), 2 ks akumulátoru BL1020B (197396-9), nabíječka DC10SB (197363-4), háček (346909-5) a rychlosklíčidlo (763228-8)

Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / dřevo Ø)	10 / 12 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Hmotnost	1,2 / 1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	313 × 68 × 95 mm

TD110DZ / TD110DSAE
CXT

Aku rázový šroubovák
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0
Kompaktní rázový šroubovák a akumulátorem Li-ion 10,8 V

- Upnutí šestihran 1/4"
- Silný utahovací moment 110 Nm
- Elektronický vypínač, elektrická brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky



← pouze TD110DSAE

Otáčky naprázdno	0–2600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3500 min ⁻¹
Max. utahovací moment	110 Nm
Standardní šroub	M5–M12
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1 / 1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	153 × 66 × 204 mm

Součástí dodávky TD110DZ: háček (346909-5)

Součástí dodávky TD110DSAE: transportní kufr (821661-1), 2 ks akumulátoru BL1020B (197394-3), nabíječka DC10SA (197355-3) a háček (346909-5)

TD111DZ / TD111DSAE
BL MOTOR CXT

Aku rázový šroubovák
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0
Velmi kompaktní rázový šroubovák a akumulátorem Li-ion 10,8 V

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Upnutí šestihran 1/4"
- Možnost nastavení dvou rychlostí utahování
- Speciální funkce s nízkou rychlostí na začátku šroubování
- Silný utahovací moment 135 Nm
- Elektronický vypínač, elektrická brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru



← pouze TD111DSAE

Otáčky naprázdno	0–1300 / 3000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1600 / 3900 min ⁻¹
Max. utahovací moment	135 Nm
Standardní šroub	M5–M12
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,97 / 1,1 kg
Rozměry (d × š × v)	153 × 66 × 210 mm

Součástí dodávky TD111DZ: háček (346909-5)

Součástí dodávky TD111DSAE: transportní kufr (821661-1), 2 ks akumulátoru BL1021B (197396-9), nabíječka DC10SB (197363-4) a háček (346909-5)

TD112DMZ
BL MOTOR


Aku bezuhlíkový rázový šroubovák
10,8 V
12 V max
Novinka!
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0
Velmi kompaktní rázový šroubovák s akumulátorem 10,8 V

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Upnutí šestihran 1/4"
- Možnost nastavení dvou rychlostí utahování
- Speciální funkce s nízkou rychlostí na začátku šroubování
- Silný utahovací moment 135 Nm
- Vysoká odolnost stroje
- Elektronická ochrana vypíná stroj pokud stav akumulátoru neumožňuje dokončit dotažení
- Elektronický vypínač, elektrická brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy



- Elektronická ochrana akumulátoru
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Otáčky naprázdno	0–2000 / 3000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3300 / 3900 min ⁻¹
Max. utahovací moment	80 / 135 Nm
Standardní šroub	M5–M12
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,8 / 1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	145 × 64 × 240 mm

DF033DZ / DF033DSAE
CXT

Aku vrtací šroubovák
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0
Lehký a kompaktní vrtací šroubovák

- Nová konstrukce převodovky zabraňuje výkyvům sklíčidla
- Vrtání + utahování s možností nastavení v 20 stupních
- Motorová brzda, elektronika a mechanická 2-rychlostní převodovka
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu



← pouze TD111DSAE

Otáčky naprázdno na 1. převod	0–450 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–1700 min ⁻¹
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	30 / 14 Nm
Vrtací výkon (ocel / dřevo Ø)	10 / 21 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,9 / 1,1 kg
Rozměry (d × š × v)	189 × 66 × 209 mm

Součástí dodávky DF033DZ: háček (346909-5)

Součástí dodávky DF033DSAE: transportní kufr (821661-1), 2 ks akumulátoru BL1021B (197396-9), nabíječka DC10SB (197363-4) a háček (346909-5)

DF032DZ / DF032DSAE
BL MOTOR

Aku bezuhlíkový šroubovák 10 mm
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0
Kompaktní bezuhlíkový vrtací šroubovák

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti stupních
- Motorová brzda, elektronika a mechanická 2-rychlostní převodovka
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Doba nabíjení 30 minut



← pouze TD111DSAE

Otáčky naprázdno na 1. převod	0–450 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–1500 min ⁻¹
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	35 / 21 Nm
Vrtací výkon (ocel / dřevo Ø)	10 / 28 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,9 kg
Rozměry (d × š × v)	124 × 66 × 217 mm


Součást dodávky DF032DZ: háček (346909-5)

Součást dodávky DF032DSAE: transportní kufr, 2 ks akumulátoru BL1020B (197395-1), nabíječka DC10SA (197355-3) a háček (346909-5)

Akumulátorové stroje Li-ion

DF333DZ / DF333DSAE

CXT


Aku vrtací šroubovák 10 mm

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Lehký a kompaktní vrtací šroubovák

- Nová konstrukce převodovky zabraňuje vykyvům sklíčidla
- Vrtání + utahování s možností nastavení v 20 stupních
- Motorová brzda, elektronika a mechanická 2-rychlostní převodovka
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu



← pouze DF333DSAE

Součástí dodávky DF333DZ: rychlosklíčidlo (763228-8)
 Součástí dodávky DF333DSAE: transportní kufr (821661-1), 2 ks akumulátoru BL1021B (197396-9), nabíječka DC10SB (197363-4), háček (346909-5) a rychlosklíčidlo (763228-8)

Otáčky naprázdno na 1. převod	0–450 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–1700 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	10 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	30 / 14 Nm
Vrtací výkon (ocel / dřevo Ø)	10 / 21 mm
Hmotnost	0,9 / 1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	179 × 66 × 209 mm

DF332DZ / DF332DSAE

BL MOTOR CXT XPT


Aku vrtací šroubovák 10 mm

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Kompaktní vrtací šroubovák s nízkou hmotností

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti stupních
- Motorová brzda, elektronika a mechanická 2-rychlostní převodovka
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu



← pouze DF332DSAE

Součástí dodávky DF332DZ: háček (346909-5) a rychlosklíčidlo
 Součástí dodávky DF332DSAE: transportní kufr, 2 ks akumulátoru BL1021B (197396-9), nabíječka DC10SB (197363-4), háček (346909-5) a rychlosklíčidlo

Otáčky naprázdno na 1. převod	0–450 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	35 / 21 Nm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	10 / 28 mm
Vrtací výkon (ocel / dřevo Ø)	0,8–10 mm
Hmotnost	0,8 / 1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	154 × 66 × 212 mm

HP333DZ / HP333DSAE

CXT


Aku příklepový šroubovák 10 mm

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Lehký dvourychlostní příklepový šroubovák

- Ideální vyvážený stroj pro pohodlnou práci
- Nová konstrukce převodovky zabraňuje vykyvům sklíčidla
- Vrtání + vrtání s příklepem + utahování s možností nastavení v 20 stupních
- Motorová brzda, elektronika a mechanická 2-rychlostní převodovka
- Rychlosklíčidlo 0,8–10 mm
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu



← pouze HP333DSAE

Součástí dodávky HP333DZ: rychlosklíčidlo (763229-6)
 Součástí dodávky HP333DSAE: transportní kufr (821661-1), 2 ks akumulátoru BL1021B (197396-9), nabíječka DC10SB (197363-4) a rychlosklíčidlo (763229-6)

Otáčky naprázdno na 1. převod	0–450 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–1700 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. převod	0–6750 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 2. převod	0–25500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	0,8 - 10 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	10 / 8 / 21 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	30 / 12 Nm
Hmotnost	1,1 / 1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	201 × 66 × 209 mm

TW060DZ / TW060DSAE

CXT


Aku rázový utahovák 1/4"

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Lehký a kompaktní rázový utahovák

- Upnutí čtyřhran 1/4"
- Maximální utahovací moment 60 Nm
- Elektronický vypínač, elektrická brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru




← pouze TW060DSAE

Součástí dodávky TW060DZ: háček (346909-5)
 Součástí dodávky TW060DSAE: transportní kufr (821661-1), 2 ks akumulátoru BL1021B (197396-9), nabíječka DC10SB (197363-4) a háček (346909-5)

Otáčky naprázdno	0–2600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	60 Nm
Upínání nástroje	čtyřhran 1/4"
Hmotnost	1 / 1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	201 × 66 × 209 mm

TW140DZ / TW140DSAEX / TW140DSMJ

CXT


Aku rázový utahovák 3/8"

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Kompaktní rázový utahovák a akumulátorem Li-ion 12V CXT

- Upnutí čtyřhran 3/8"
- Silný utahovací moment 135 Nm
- Elektronický vypínač, elektrická brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru

← pouze TW140DSAEX **MAK PAC** ← pouze TW140DSMJ

Součástí dodávky TW140DZ: háček (346909-5)
 Součástí dodávky TW140DSAEX: transportní kufr, 2 ks akumulátoru BL1021B (197396-9), nabíječka DC10SB (197363-4), háček (346909-5)
 Součástí dodávky TW140DSMJ: Makpac, vložka Makpacu, 2 ks akumulátoru BL1041B (197406-2), nabíječka DC10SB (197363-4), háček (346909-5)

Otáčky naprázdno	0–2600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	135 Nm
Upínání nástroje	čtyřhran 3/8"
Hmotnost	1 / 1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	161 × 66 × 205 mm

TW160DZ / TW160DSAE
BL MOTOR CXT

Aku rázový utahovák 3/8"
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0
Kompaktní rázový utahovák

- Upnutí čtyřhran 3/8"
- Možnost elektronického nastavení 2 rychlostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Silný utahovací moment 160 Nm
- Elektronický vypínač, elektrická brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru



← pouze TW160DSAE

Otáčky naprázdno	0–1300 / 2600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	160 Nm
Upínání nástroje	čtyřhran 3/8"
Hmotnost	1 / 1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	144 × 66 × 213 mm

Součástí dodávky TW160DZ: háček (346909-5)

Součástí dodávky TW160DSAE: transportní kufr (821661-1), 2 ks akumulátoru BL1021B (197396-9), nabíječka DC10SB (197363-4) a háček (346909-5)

TW141DZ / TW141DSAE
CXT

Aku rázový utahovák 1/2"
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0
Lehký a kompaktní rázový utahovák

- Upnutí čtyřhran 1/2"
- Silný utahovací moment 145 Nm
- Elektronický vypínač, elektrická brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru



← pouze TW141DSAE

Otáčky naprázdno	0–2600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	145 Nm
Upínání nástroje	čtyřhran 1/2"
Hmotnost	1 / 1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	168 × 66 × 205 mm

Součástí dodávky TW141DZ: háček (346909-5)

Součástí dodávky TW141DSAE: transportní kufr (821661-1), 2 ks akumulátoru BL1021B (197396-9), nabíječka DC10SB (197363-4) a háček (346909-5)

TW161DZ / TW161DSAE
BL MOTOR CXT

Aku rázový utahovák 1/2"
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0
Silný a kompaktní rázový utahovák

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Maximální utahovací moment 170 Nm
- Nová funkce pro uvolnění utažených šroubů a matic
- Možnost nastavení utahovacího momentu ve 2 stupních
- Upnutí čtyřhran 1/2"
- Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu




← pouze TW161DSAE

Otáčky naprázdno	0–1300 / 2400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 min ⁻¹
Max. utahovací moment	170 Nm
Upínání nástroje	čtyřhran 1/2"
Hmotnost	1 / 1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	150 × 66 × 213 mm

Součástí dodávky TW161DZ: háček (346909-5)

Součástí dodávky TW161DSAE: transportní kufr (821661-1), 2 ks akumulátoru BL1021B (197396-9), nabíječka DC10SB (197363-4), háček (346909-5)

TL064DZ / TL064DSAJ
CXT

Aku úhlový rázový utahovák 1/4"
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0
Kompaktní rázový utahovák

- Upnutí šestihran 1/4"
- Výška hlavy pouze 53 mm
- Maximální utahovací moment 60 Nm
- Elektronický vypínač, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru




← pouze TL064DSAJ

Otáčky naprázdno	0–2000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	60 Nm
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,2 / 1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	361 × 66 × 86 mm

Součástí dodávky TL064DZ: háček (346909-5)

Součástí dodávky TL064DSAJ: Makpac (821549-5), 2 ks akumulátoru BL1020B (197394-3), rychlonabíječka DC10SA (197355-3), kryt akumulátoru (456128-6) a háček (346909-5)

TL065DZ / TL065DSAJ
CXT

Aku úhlový rázový utahovák 3/8"
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0
Kompaktní rázový utahovák

- Upnutí čtyřhran 3/8"
- Výška hlavy pouze 53 mm
- Maximální utahovací moment 60 Nm
- Elektronický vypínač, L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru



← pouze TW065DSAJ

Otáčky naprázdno	0–2000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	60 Nm
Upínání nástroje	čtyřhran 3/8"
Hmotnost	1,2 / 1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	361 × 66 × 86 mm

Součástí dodávky TL065DZ: háček (346909-5)

Součástí dodávky TL065DSAJ: Makpac (821549-5), 2 ks akumulátoru BL1020B (197394-3), rychlonabíječka DC10SA (197355-3), kryt akumulátoru (456128-6) a háček (346909-5)

Akumulátorové stroje Li-ion

WR100DZ / WR100DSA


Aku ráčnový utahovák

10,8 V


12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Lehký a kompaktní ráčnový utahovák s akumulátorem Li-ion 12 V CXT

- Jednoduchá výměna hlíděle upínání - upnutí čtyřhran 3/8" i čtyřhran 1/4"
- Nízká výška hlavy umožňuje použití i ve stísněných prostorech
- Maximální utahovací moment 47,5 Nm
- Jednoduché přepnutí L/P chodu
- Elektronický vypínač
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- LED osvětlení pracovní plochy
- Elektronická ochrana akumulátoru

Otáčky naprázdno	0–800 min ⁻¹
Max. utahovací moment	47,5 Nm
Upínání nástroje	čtyřhran 3/8" a 1/4"
Šrouby	M5–M12
Hmotnost	1 / 1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	341 × 67 × 63 mm



Součástí dodávky WR100DZ: upínání čtyřhran 1/4" a upínání čtyřhran 3/8"
 Součástí dodávky WR100DSA: transportní taška (832071-1), akumulátor BL1021B (197396-9), nabíječka DC105B (197363-4), upínání čtyřhran 1/4" (191A51-1) a upínání čtyřhran 3/8" (191A50-3)

CP100DZ / CP100DWA


Aku nůžky

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Univerzální nůžky pro řezání různých materiálů (koberece, kartony, plast) do tloušťky 6 mm

- Vhodné pro domácí i profesionální použití
- Nízká hmotnost, kompaktní tvar
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

Otáčky naprázdno	300 min ⁻¹
Max. řezný výkon	6 mm
Hmotnost	0,72 kg
Rozměry (d × š × v)	272 × 66 × 120 mm



Součástí dodávky CP100DZ: nůž – sada (198603-3)
 Součástí dodávky CP100DWA: akumulátor BL1020B (197394-3), nabíječka DC10WC (197334-1), nůž – sada (198603-3) a transportní taška

JV101DZ / JV101DSAE


Aku přímočará pila

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Lehký a kompaktní stroj s ideálním vyvážením

- Hliníková základna s možností naklonění o 45° vlevo i vpravo
- Možnost nastavení předkyvu
- Redukce otáček pomocí elektronického vypínače
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Připojení vodičů lišty je možné pomocí adaptéru 193517-1
- Funkce ofukování

Počet úderů za minutu	0–2900 min ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm
Předkyv	4 stupně
Řezný výkon (dřevo)	65 mm
Řezný výkon (ocel / hliník)	2 mm
Hmotnost	1,8 / 1,9 kg
Rozměry (d × š × v)	232 × 76 × 196 mm



Součástí dodávky JV101DZ: inbusový klíč 3 mm (783201-2)
 Součástí dodávky JV101DSAE: Makpac, vložka Makpacu (838563-4), 2 ks akumulátoru BL1020B (197395-1), nabíječka DC10SA (197355-3), inbusový klíč 3 mm (783201-2), paralelní doraz (192732-4), pilka B-10 ()

JV102DZ / JV102DSAJ



SOFT NO LOAD


Aku přímočará pila

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Lehký a kompaktní stroj s ideálním vyvážením

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Výrazně rychlejší řez oproti modelu JV101D
- Možnost regulace otáček
- Hliníková základna s možností naklonění o 45° vlevo i vpravo
- Možnost nastavení předkyvu
- Beznástrojová výměna nástroje
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Připojení vodičů lišty je možné pomocí adaptéru 193517-1

Počet úderů za minutu	800–3000 min ⁻¹
Výška zdvihu	23 mm
Předkyv	4 stupně
Řezný výkon (dřevo)	90 mm
Řezný výkon (ocel / hliník)	10 / 20 mm
Hmotnost	1,8 / 1,9 k
Rozměry (d × š × v)	237 × 76 × 186 mm



Součástí dodávky JV102DZ: adaptér odsávání (457801-1) a prachový kryt (458191-5)
 Součástí dodávky JV102DSAJ: Makpac (821549-5), vložka Makpacu (839186-1), 2 ks akumulátoru BL1020B (197394-3), nabíječka DC10SA (197355-3), paralelní doraz (192732-4), pilka B-10 (), adaptér odsávání (457801-1) a prachový kryt (458191-5)

JV103DZ / JV103DSAJ



SOFT NO LOAD


Aku přímočará pila

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Lehký a kompaktní stroj s ideálním vyvážením

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Výrazně rychlejší řez oproti modelu JV101D
- Možnost regulace otáček
- Elektronický vypínač s možností aretace
- Hliníková základna s možností naklonění o 45° vlevo i vpravo
- Možnost nastavení předkyvu
- Beznástrojová výměna nástroje

Počet úderů za minutu	800–3000 min ⁻¹
Výška zdvihu	23 mm
Předkyv	4 stupně
Řezný výkon (dřevo)	90 mm
Řezný výkon (ocel / hliník)	10 / 20 mm
Hmotnost	1,9 / 2,1 k
Rozměry (d × š × v)	237 × 76 × 206 mm



Součástí dodávky JV103DZ: adaptér odsávání a prachový kryt
 Součástí dodávky JV103DSAJ: Makpac (821549-5), vložka Makpacu (839186-1), 2 ks akumulátoru BL1020B (197394-3), nabíječka DC10SA (197355-3), pilka B-10 (), adaptér odsávání a prachový kryt

JR103DZ / JR103DSAE
CXT

Aku pila ocaska
10,8V
12 V max
Li-ion Ah **1,5 2,0 4,0**
Lehký a kompaktní stroj s ideálním vyvážením

- Beznastrojové upínání pilek
- Ochrana proti přetížení stroje
- Možnost nastavení dořezu
- Možnost regulace otáček



← pouze JR103DSAE

Součástí dodávky JR103DZ: dodávka bez kufru, akumulátoru a nabíječky
 Součástí dodávky JR103DSAE: transportní kufr (821662-9), 2× akumulátor BL1820B (197395-1), rychlonabíječka DC10SA (197355-3), kryt akumulátoru (456128-6), pilka ()

Počet úderů za minutu	0–3300 min ⁻¹
Řezný výkon (dřevo)	50 mm
Řezný výkon (Ø trubka)	50 mm
Výška zdvihu	13 mm
Hmotnost	1,3 / 1,5 kg
Rozměry (d × š × v)	376 × 66 × 186 mm

JR105DZ / JR105DSAE
CXT

Aku pila ocaska
10,8V
12 V max
Li-ion Ah **1,5 2,0 4,0**
Lehký a kompaktní stroj s ideálním vyvážením

- Upínání pilek pomocí šroubu
- Možnost použití pilek pro přímočaré pily
- Ochrana proti přetížení stroje
- Možnost nastavení dořezu
- Možnost regulace otáček



← pouze JR105DSAE

Součástí dodávky JR105DZ: dodávka bez kufru, akumulátoru a nabíječky
 Součástí dodávky JR105DSAE: transportní kufr (821662-9), 2× akumulátor BL1820B (197395-1), rychlonabíječka DC10SA (197355-3), kryt akumulátoru (456128-6), pilka ()

Počet úderů za minutu	0–3300 min ⁻¹
Řezný výkon (dřevo)	50 mm
Řezný výkon (Ø trubka)	50 mm
Výška zdvihu	13 mm
Hmotnost	1,3 / 1,5 kg
Rozměry (d × š × v)	376 × 66 × 186 mm

HS301DZ / HS301DSAE
CXT

Aku okružní pila 85 mm
10,8V
12 V max
Li-ion Ah **1,5 2,0 4,0**
Lehký a kompaktní stroj s délkou pouze 313 mm


- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou manipulaci
- Vestavěná ochrana akumulátoru i stroje proti přetížení
- Možnost nastavení úhlu 0–45°
- Funkce ofukování - odstraňuje prach vznikající při řezání



← pouze HS301DSAE

Součástí dodávky HS301DZ: inbusový klíč 4 mm (783202-0), odsávací adaptér (452237-9) a pilový kotouč 85 × 15 20T (B-16885)
 Součástí dodávky HS301DSAE: transportní kufr (821663-7), 2× akumulátor BL1821B (197396-9), rychlonabíječka DC10SB (197363-4), inbusový klíč 4 mm (783202-0), odsávací adaptér (452237-9) a pilový kotouč 85×15 20T (B-16885)

Otáčky naprázdno	1500 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	25,5 / 16,5 mm
Pilový kotouč (Ø)	85 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	15 mm
Hmotnost	1,6 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	313 × 170 × 155 mm

CC301DZ / CC301DSMJ
CXT

Aku řezačka skla a dlaždic 85 mm
10,8V
12 V max
Li-ion Ah **1,5 2,0 4,0**
Lehký a kompaktní stroj s ideálním vyvážením

- Nádoba na vodu 500 ml
- Čisté, přesné a pohodlné řezání
- Pokosové řezy až do 45°



← pouze CC301DSMJ

Součástí dodávky CC301DZ: diamantový kotouč na řezání skla (B-21098) a inbusový klíč 4 mm (783202-0)
 Součástí dodávky CC301DSMJ: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (838568-4), 2× akumulátor BL1041B (197406-2), nabíječka DC10SA (197363-4), diamantový kotouč na řezání skla (B-21098) a inbusový klíč 4 mm (783202-0)

Otáčky naprázdno	1500 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	25,5 / 16,5 mm
Pilový kotouč (Ø)	85 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	15 mm
Hmotnost	1,6 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	313 × 170 × 155 mm

SC103DZ
BL MOTOR CXT

Aku řezač závitových tyčí
12 V max
Li-ion Ah **1,5 2,0 4,0**
Ideální pomocník pro řezání závitových tyčí s akumulátorem Li-ion 12 V CXT

- Velmi nízká hmotnost, kompaktní tvar – vhodné pro práce nad hlavou
- Dokonalé vyvážení zaručuje velmi pohodlnou a bezpečnou práci
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Dokonalý rez bez otřepů
- Možnost nastavení zpětného chodu nebo aretace
- Velké množství řezů na jedno nabití akumulátoru
- Možnost nastavení dorazu a vodítek
- Osvětlení pracovní plochy



Součástí dodávky: kryt stroje (45838-2) a hloubkový doraz (415486-9)

Max. výkon	ocel M6, M8, M10
Vibrace	2,5 m/s ²
Hmotnost	2,5 / 2,8 kg
Rozměry (d × š × v)	180 × 107 × 289 mm

Akumulátorové stroje Li-ion

TM30DZ / TM30DWYE
CXT

Aku Multi Tool
10,8V
12V max
Li-ion Ah **1,5 2,0 4,0**
Univerzální stroj pro širokou škálu použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd.

- Jednoduchá výměna nástroje
- Celorozsahová elektronika pro ideální chod stroje při zatížení
- Možnost regulace počtu kmitů
- Pozvolný rozběh
- Úhel výkyvu 3,2°



← pouze TM30DWYE

Počet zdvihů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,1 / 1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	296 × 65 × 98 mm

Součástí dodávky TM30DZ: dodávka bez kufru, akumulátoru a nabíječky

Součástí dodávky TM30DWYE: přepravní kufr, 2 ks akumulátoru BL1016B (197393-5) a nabíječka DC10WD (197343-0)

CG100DZA / CG100DSAA
CXT

Aku pistole na tmel
10,8V
12V max
Li-ion Ah **1,5 2,0 4,0**
Píst umožňuje nasávání silikonu do tuby

- Možnost uchycení tuby 300 ml, nástavec je otočitelný o 360°
- Nástavce na tuby 600 a 800 ml jsou dostupné jako volitelné příslušenství
- Možnost nastavení rychlosti posunu
- Funkce Anti-drip – okamžité zastavení posunu
- Ochrana stroje/akumulátoru proti přetížení
- LED indikátor přetížení stroje
- LED osvětlení pracovní plochy



← pouze CG100DSAA

Počet zdvihů	5000 N
Úhel kmitu	0–28 mm/s
Hmotnost	1,9 / 2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	404 × 108 × 259 mm

Součástí dodávky CG100DZA: držák/sada (196351-8)

Součástí dodávky CG100DSAA: transportní kufr, akumulátor BL1020B (197394-3), nabíječka DC10SA (197355-3) a držák/sada (196351-8)

ST113DZ / ST113DSAЕ
CXT XPT

Aku sponkovačka
12V max
Li-ion Ah **1,5 2,0 4,0**
Lehký, kompaktní a dobře ovladatelný stroj pro spony 10 mm

- Nastřílí až 4000 spon na jedno nabití akumulátoru BL1040B
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Bezpečnostní vypínač brání nechtěnému spuštění
- Šířka spon 1 mm, tloušťka 0,5 × 0,75 mm
- Možnost přepnutí na stálý chod
- S volitelným příslušenstvím možnost nastavení hloubky zaražení




← pouze ST113DSAЕ

Šířka sponky	10 mm
Délka sponky	7–10 mm
Tloušťka sponky	0,5 × 0,75 mm
Obsah zásobníku	150 ks
Hmotnost	1,3 / 1,5 kg
Rozměry (d × š × v)	211 × 81 × 159 mm

ST113DZ – dodávka bez kufru, akumulátoru a nabíječky

ST113DSAЕ – součástí dodávky jsou makpac (821549-5), vložka Makpacu (839019-0), 2 x akumulátor BL1020B (197394-3) a nabíječka DC10SA (197355-3)

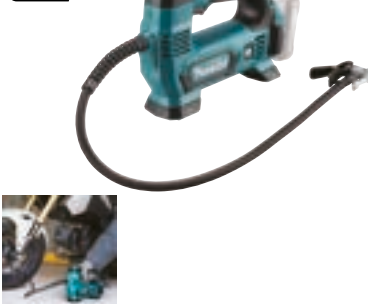MP100DZ
CXT

Aku kompresor
10,8V
12V max
Li-ion Ah **1,5 2,0 4,0**
Lehký a kompaktní kompresor

- Gumová protiskluzová základna
- Digitální nastavení pracovního tlaku s automatickým vypnutím v okamžiku dosažení zvoleného tlaku
- Termostat jako ochrana proti přehřátí kompresoru
- Možnost volby jednotek tlaku – PSI, kPa nebo bar
- Maximální tlak 8,3 bar
- Maximální množství vzduchu 10 l/min (při 2 bar)
- Délka tlakové hadice 65 cm
- Integrovaný držák hadice
- Osvětlení pracovní plochy



Max. tlak vzduchu	8,3 bar
Max proud vzduchu	10 l/min (při 2 bar)
Výkon	5 pneu 215/60R16 při BL1041B
Hmotnost	150 ks
Rozměry (d × š × v)	255 × 74 × 173 mm

Součástí dodávky: adaptér pro kolo (TE00000346), adaptér francouzský (TE00000334), adaptér jehla (TE00000335), hadice 65 cm včetně adaptéru na auto (TE00000345) a adaptér pro nafukovací míč (TE00000333)

CLX224X
Sada Aku strojů

- Aku vrtací šroubovák DF333DZ
- Aku rázový šroubovák TD110DZ
- Hliníkový kufr
- 2 ks akumulátoru BL1016 (197393-5)
- Nabíječka DC10WD (197343-0)

10,8V
12V max

Li-ion Ah **1,5 2,0 4,0**

| AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ

CXT XPT 10,8V LITHIUM-ION 12V max LITHIUM-ION

SK312GDZ
CXT XPT

Aku křížový laser zelený
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0
Křížový laser s přesností ± 1 mm/10 m

- Zdrojem jsou akumulátory Li-ion 10,8 V / 12 V CXT
- Akumulátory Li-ion 14,4 / 18 V LXT je možné použít pouze s adaptérem ADPO5 a USB kabelem
- Možnost volby linie - horizontální / vertikální + horizontální + vertikální + horizontální
- Zelené světlo s dobrou viditelností i při nepříznivých podmínkách
- Možnost nastavení tloušťky paprsku
- Paměť posledního nastavení paprku
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Dosah 15m, s přijímačem 30 m
- Závit pro tripod 5/8"

Dosah	15 m, s přijímačem 30 m
Přesnost	do 10 m ±1 mm
Úhel	± 2°
Typ laseru	635 Nm, třída II
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry (d × š × v)	122 × 110 × 225 mm

Součást dodávky: přepravní kufr

SK40GDZ
CXT XPT

Aku křížový laser zelený
10,8 V
12 V max
Novinka!
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0
Křížový laser s přesností ± 1 mm / 10 m

- Zdrojem jsou akumulátory Li-ion 10,8 V / 12 V CXT
- Zelené světlo s výrazně vyšší viditelností i při nepříznivých podmínkách ve srovnání s červeným světlem
- Adaptér ADPO9 umožňuje použití stroje s 8 akumulátory AAA
- Projekce světla přes hranol zaručuje velmi dlouhou životnost laseru
- Extrémní přesnost laseru ± 1 mm/10m
- Samonivelace do 4°
- Možnost regulace délky nohou pro nivelaci přístroje
- Možnost výběru zobrazených čar
- Možnost nastavení tloušťky paprsku ve 2 stupních
- Paměť posledního nastavení paprsku
- Velmi jednoduchá manipulace

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Až 6 hodin práce na jedno nabití BL1016B
- Závit pro tripod 5/8"

Přesnost	± 1 mm do 10 m
Úhel	± 4°
Typ laseru	515 Nm, třída II
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	Ø 98 × 223 mm

Součást dodávky: brýle (TK02100200) a taška (TKK233F000)

SK700GD
CXT XPT

Aku čárový laser zelený
10,8 V
12 V max
Novinka!
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0
Aku čárový laser s projekcí 3 čar 360°

- Zelené světlo s výrazně vyšší viditelností i při nepříznivých podmínkách ve srovnání s červeným světlem
- Zdrojem jsou akumulátory Li-ion 10,8 V / 12 V CXT
- Adaptér ADPO9 umožňuje použití stroje s 8 akumulátory AAA
- Přesnost laseru je ± 2 mm/10m
- Samonivelace do 4°
- Rotační základna pro jednoduché ruční doladění pozice laseru
- Velmi jednoduchá manipulace
- Možnost nastavení tloušťky paprsku ve 3 stupních
- Paměť posledního nastavení paprsku
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí


- Dosah 35m, s přijímačem 70m
- Závit pro tripod 5/8"
- Až 22 hodin práce na jedno nabití BL1041B


Dosah	35 m, s přijímačem 70m
Přesnost	do 10 m / ± 2 mm
Úhel	± 4°
Typ laseru	515 Nm, třída II
Hmotnost	0,7 kg
Rozměry (d × š × v)	150 × 107 × 154 mm


Součást dodávky: terč (LE00758831), adaptér (LE00929104) a taška (LE00929103)

Aku křížové lasery

SK312GDZ
Zdelené světlo

 3 linie vertikální/
horizontální linie

SK40GDZ
Zdelené světlo

 Multikříž/
horizontální čára

SK700GD
Zdelené světlo

 Dvě vertikální čáry/
horizontální čára

10,8 V
LITHIUM-ION

12 V max
LITHIUM-ION

CXT

12 V max Lithium-ion Battery



Akumulátorové stroje Li-ion

SK700D



Aku čárový laser červený

10,8V

12V max

Novinka!

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Aku čárový laser s projekcí 3 čar 360°

- Zdrojem jsou akumulátory Li-ion 10,8V/12V CXT
- Adaptér ADPO9 umožňuje použití stroje s 8 akumulátory AAA
- Přesnost laseru je ± 2 mm/10m
- Samonivelace do 4°
- Rotační základna pro jednoduché ruční doladění pozice laseru
- Velmi jednoduchá manipulace
- Možnost nastavení tloušťky paprsku ve 3 stupních
- Paměť posledního nastavení paprsku
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Dosah 35m, s přijímačem 70m
- Závit pro tripod 5/8"
- Až 22 hodin práce na jedno nabití BL1041B

Dosah	25 m, s přijímačem 70m
Přesnost	do 10 m ± 2 mm
Úhel	$\pm 4^\circ$
Typ laseru	630–645 nm, třída II
Hmotnost	0,7 kg
Rozměry (d × š × v)	150 × 107 × 154 mm

Součást dodávky: terč (LE00758831), adaptér (LE00929104) a taška (LE00929103)

SK106DZ



Aku křížový laser červený

10,8V

12V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Křížový laser červené barvy s přesností $\pm 0,3$ mm/m

- Horizontální a vertikální linie + světelné body usnadňující umístění laseru do prostoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Použitelnost do 35 metrů, s detektorem (není součástí dodávky) 80 m
- Automatické srovnání až do hodnoty 4° povrchového úhlu
- IP54 – odolné proti prachu a stříkající vodě
- Závit pro tripod 1/4"

Dosah	35 m, s přijímačem 80 m
Přesnost	do 10 m ± 3 mm
Úhel	$4^\circ \pm 1^\circ$
Typ laseru	635 nM, třída II
Hmotnost	0,48 kg
Rozměry (d × š × v)	138 × 64 × 102 mm

Součást dodávky: terč, držák a transportní taška

SK105DZ



Aku křížový laser červený

10,8V

12V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Křížový laser červené barvy s přesností $\pm 0,3$ mm/m

- Horizontální a vertikální linie + světelné body usnadňující umístění laseru do prostoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Použitelnost do 35 metrů, s detektorem (není součástí dodávky) 80 m
- Automatické srovnání až do hodnoty 4° povrchového úhlu
- IP54 – odolné proti prachu a stříkající vodě
- Závit pro tripod 1/4"

Dosah	35 m, s přijímačem 80 m
Přesnost	do 10 m ± 3 mm
Úhel	$4^\circ \pm 1^\circ$
Typ laseru	635 nM, třída II
Hmotnost	0,46 kg
Rozměry (d × š × v)	138 × 64 × 102 mm

Součást dodávky: terč, držák a transportní taška

Aku křížové lasery

SK700D

Červené světlo

Dvě vertikální čáry/
horizontální čára




SK106DZ

Červené světlo

Linie horizontální/
linie vertikální + body

SK105DZ

Červené světlo

Linie horizontální /
linie vertikální

12V max Lithium-ion Battery



VYSAVAČE



Tabulky vysavačů

Model	Třída filtrace	Typ vysavače	Objem nádoby prach/voda (l)	Nádoba	Max proud vzduchu (m ³ / min)	Max podtlak (kPa)	Připojení ke stroji
-------	----------------	--------------	-----------------------------	--------	--	-------------------	---------------------

Vysavače

DVC750L	L (HEPA filtr)	DC (LXT18 V)	7,5 / 4,5	Plast	1,6	6,7	–
VC001GL	L	DC (XGT40V)	8 / 6	Plast	3,2 (hadice Ø 38–2,5)	23	–
VC002GL	L (HEPA filtr)	DC (XGT40 V)	8 / –	Plast	1,7 (hadice Ø 32–1,7)	23	AWS
VC005GL	L	DC (XGT40 V)	8 / –	Plast	2,8 (hadice Ø 32–1,7)	23	–
DVC860L	L	DC (LXT18 V × 2)	8 / 6	Plast	AC/DC: 3,6 / 2,1 (Ø 38–2,5)	AC/DC: 24 / 9,0	–
DVC861L	L (HEPA filtr)	DC (LXT18 V × 2)	8 / –	Plast	AC/DC: 3,6 / 2,1 (Ø 38–2,5)	AC/DC: 24 / 9,0	–
DVC865L	L	DC (LXT18 V × 2)	8 / 5	Plast	2,1	11	–
DVC866L	L	DC (LXT18 V × 2)	8 / –	Plast	2,1	11	–
DVC867L	L (HEPA filtr)	DC (LXT18 V × 2)	8 / –	Plast	2,4	11	AWS
VC003GL	L	DC (XGT40 V)	15 / 12	Plast	3,2 (hadice Ø 38–2,5)	23	–
VC004GL	L (HEPA filtr)	DC (XGT40 V)	15 / –	Plast	1,7 (hadice Ø 32–1,7)	23	AWS
DVC157L	L (HEPA filtr)	DC (LXT18 V × 2)	15 / –	Plast	2,4	11	AWS
DVC156L	L	DC (LXT18 V × 2)	15 / –	Plast	2,1	11	–
DVC155L	L	DC (LXT18 V × 2)	15 / 12	Plast	2,1	11	–
VC2012L	L	AC	15 / 12	Nerez	3,6	21	Automatické
VC2000L	L	AC	20 / –	Plast	–	21	–
VC2512L	L	AC	21 / 18	Plast	3,6	21	Automatické
VC3011L	L	AC	26 / 23	Nerez	3,6	21	Automatické
VC3012L	L	AC	24 / 19	Plast	3,7	25	Automatické
VC3210L	L	AC	32 / 27	Nerez	2,0 (hadice Ø 28–2,5)	22	Automatické
VC4210M	M	AC	34 / 30	Plast	4,5	25	Automatické
VC4210L	L	AC	34 / 30	Plast	4,5	25	Automatické

Zádové vysavače

VC009G	(HEPA filtr)	DC (XGT40 V)	Textilní sáček: 1,5 / –	–	1,9 (hadice Ø 28–1,0)	18	AWS
VC008G	(HEPA filtr)	DC (XGT40 V)	Textilní sáček: 1,5 / –	–	2,4 (hadice Ø 32–1,0)	18	–
DVC265	(HEPA filtr)	DC (LXT18 V × 2)	Papírový sáček 2,0 / – Textilní sáček 1,5	–	2,0 (hadice Ø 28–1,0)	11	AWS
DVC261	(HEPA filtr)	DC (LXT18 V × 2)	Papírový sáček 2,0 / – Textilní sáček 1,5	–	2,2 (hadice Ø 32–1,0)	11	–
DVC665	(HEPA filtr)	DC (LXT18 V × 2)	Papírový sáček 6,0 / – Textilní sáček 5,5	–	1,8 (hadice Ø 28–1,0)	11	AWS
DVC660	(HEPA filtr)	DC (LXT18 V × 2)	Papírový sáček 6,0 / – Textilní sáček 5,5	–	2,2 (hadice Ø 32–1,0)	11	–

Tyčový vysavač

DVC560	5L (HEPA filtr)	DC (LXT18 V × 2)	5 / –	–	1,9	12	–
--------	-----------------	------------------	-------	---	-----	----	---

Model	Sběr prachu	Typ vysavače	Objem nádoby (ml)	Akumulátor	Max doba použití (min)	BL motor	Max podtlak (kPa)
-------	-------------	--------------	-------------------	------------	------------------------	----------	-------------------

Tyčový vysavač

CL183D	Nádoba	DC (TypG 18 V)	600	Měnitelný	30 min s BL1815G	–	2,6
CL070D	Nádoba	DC (7,2 V)	600	Měnitelný	8 min s BL7010	–	2,2
CL104D	Prachový sáček	DC (10,8 V / 1,5 Ah)	Papírový sáček 330 / Textilní sáček 500	Integrovaný	30 / 15 min	–	3,3
CL108FD	Nádoba	DC (7,2 V)	600	Měnitelný	25 / 12 / 10 min	–	4,4
CL111D	Nádoba	DC (10,8 V / 1,5 Ah)	600	Integrovaný	25 / 12 min	–	4,2
CL114D	Prachový sáček	DC (12 V / 2 Ah)	Papírový sáček 330 / Textilní sáček 500	Integrovaný	55 / 18 / 10 min	–	5
DCL180	Nádoba	DC (LXT 18 V)	650	Měnitelný	20 min s BL1830B	–	4,2
DCL182	Prachový sáček	DC (LXT 18 V)	Papírový sáček 330 / Textilní sáček 500	Měnitelný	40 / 20 min s BL1830B	–	5,4
DCL280F	Nádoba	DC (LXT 18 V)	650	Měnitelný	20 min s BL1830B	Ano	6,4
DCL282F	Prachový sáček	DC (LXT 18 V)	Papírový sáček 330 / Textilní sáček 500	Měnitelný	50 / 20 / 15 min s BL1850B	Ano	8,2
CL001G	Nádoba	DC (XGT 40 V)	730	Měnitelný	80 / 40 / 25 / 17 min s BL4025	Ano	21
CL002G	Prachový sáček	DC (XGT 40 V)	Papírový sáček 330 / Textilní sáček 500	Měnitelný	81 / 40 / 25 / 16 min s BL4025	Ano	21

Ruční vysavač

CL121D	Prachový sáček	DC (CXT 12 V)	Papírový sáček 330 / Textilní sáček 500	Měnitelný	67 / 32 / 27 min s BL1041B		
DCL184	Prachový sáček	DC (LXT 18 V)	Papírový sáček 330 / Textilní sáček 500	Měnitelný	80 / 30 / 20 min s BL1830B		

Model	Sběr prachu	Typ vysavače	Styl práce	Objem nádoby (l)	Max doba použití (min)	BL motor	Práce s aplikací
-------	-------------	--------------	------------	------------------	------------------------	----------	------------------

Robotický vysavač

DRC200	Nádoba	DC (LXT 18 V × 2)	Systematický / Náhodný	2,5	240 min s 2× BL1860B	Ano	–
DRC300	Nádoba	DC (LXT 18 V × 2)	Volný / Mapování	3	240 min s 2× BL1860B	Ano	Ano

DVC750LZX1
BL XPT LXT HEPA
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY filter

Aku vysavač 7,5 l
18V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku vysavač použitelný s akumulátorem Li-ion 18 V

- Univerzální aku vysavač vhodný pro suché i mokré vysávání nebo jako externí odsávání při připojení ke stroji
- Použitelný s akumulátorem Li-ion 18 V LXT
- Možnost regulace síly sání ve 2 stupních
- Funkce ofukování
- Nádoba 7,5 l
- Maximální síla sání 50 W
- Doba použití 35–70 min na jedno nabití akumulátoru BL1850B
- Vyjímatelný vodou omyvatelný filtr třídy L



Součást dodávky: hadice (140G04-3), filtr (162518-0), hubice (458891-7), úzká hubice (458919-1) a nosný popruh (199486-4)

- HEPA filtr
- Funkce ofukování
- Ohebná hadice s praktickým držákem pro pohodlný transport

Doba použití / akumulátor	30–60 min / BL1850B
Max. výkon	50 W
Max. průtok vzduchu	1,6 m ³ /min
Objem nádoby	7,5 l
Hmotnost	4 / 4,6 kg
Rozměry (d × š × v)	418 × 251 × 278 mm

VC001GLZ
BL XPT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
XGT

Aku vysavač 8 l
40 V max
Novinka!
Výkonný univerzální aku vysavač s nádobou 8 l

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Třída prachu L
- Vysavač je vhodný pouze pro suché i mokré vysávání
- Možnost regulace síly sání
- Plastová nádoba o objemu 8 l pro suché, 6 l pro mokré vysávání
- Velmi tichý chod
- Maximální síla sání 310 W
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí



- Doba použití 25–265 min na jedno nabití dvou akumulátorů BL4050F
- Indikace stavu nabití akumulátorů
- Praktický držák příslušenství

Doba použití / akumulátor	25–265 min / 2× BL4050F
Max. průtok vzduchu	3,2 m ³ /min
Max. výkon	310 W
Objem nádoby	8 l
Hmotnost	7,5 / 8,5 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 425 mm

Součást dodávky: sací hadice, prodlužovací trubka rovná, prodlužovací trubka zahnutá, úzká hubice, podlahová hubice a sáček

Bezdrátové propojení mezi vysavačem a nářadím pomocí technologie Bluetooth

díky tomu se vysavač automaticky spustí v okamžiku spuštění nářadí


PROPOJ NÁŘADÍ A VYSAVAČ
SÁM SE SPUSTÍ

AWS
 BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM AUTO-START

Bluetooth®
INOVACE
ŘADA AKU STROJŮ PROPOJITELNÝCH
TECHNOLGIÍ BLUETOOTH
VC002GLZ01
BL XPT AWS XGT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Aku vysavač s AWS 8 l
40 V max
Novinka!
Výkonný univerzální aku vysavač s nádobou 8 l

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Třída prachu L
- Vysavač je vhodný pouze pro suché i mokré vysávání
- Možnost regulace síly sání
- Plastová nádoba o objemu 8 l pro suché, 6 l pro mokré vysávání
- Velmi tichý chod
- Maximální síla sání 310 W
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí



- Doba použití 25–265 min na jedno nabití dvou akumulátorů BL4050F
- Indikace stavu nabití akumulátorů
- Praktický držák příslušenství

Doba použití / akumulátor	25–265 min / 2× BL4050F
Max. průtok vzduchu	3,2 m ³ /min
Max. výkon	310 W
Objem nádoby	8 l
Hmotnost	7,5 / 8,5 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 425 mm

Součást dodávky: sací hadice, prodlužovací trubka rovná, prodlužovací trubka zahnutá, úzká hubice, podlahová hubice a sáček

VC005GLZ

BL XPT
 MOTOR
XGT


Aku vysavač 8 l

40 V max

Novinka!

Výkonný aku vysavač pro údržbu vnitřních prostor s nádobou 8 l

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Vysavač je vhodný pouze pro suché vysávání, optimální použití je při vysávání vnitřních prostor, kanceláří atd.
- Možnost regulace síly sání
- Plastová nádoba o objemu 8 l
- Velmi tichý chod
- Maximální síla sání 265 W
- Doba použití 25–265 min na jedno nabití dvou akumulátorů BL4050F



- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Indikace stavu nabití akumulátorů
- Praktický držák příslušenství

Doba použití/akumulátor	25–265 min / 2× BL4050F
Max. průtok vzduchu	2,8 m ³ /min
Max. výkon	265 W
Objem nádoby	8 l
Hmotnost	7,2 / 8,2 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 397 mm

Součást dodávky: sací hadice, prodlužovací trubka rovná, prodlužovací trubka zahnutá, úzká hubice, podlahová hubice a sáček

DVC860LZ

BL XPT
 MOTOR
LXT


Aku kombinovaný vysavač 8 l

18 V x2

Kombinovaný vysavač s možností připojení k síti nebo použitelný se dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Třída prachu L
- Univerzální vysavač vhodný pro suché i mokré vysávání
- Možnost regulace síly sání
- Nádoba 8 l
- Maximální síla sání 70 W při použití akumulátorů, 320 W při zapojení do sítě
- Doba použití 30–60 min na jedno nabití akumulátoru BL1850
- Indikace stavu nabití akumulátorů



Doba použití / akumulátor	30–60 min / BL1850
Max. výkon	70 W DC / 320 W AC
Max. průtok vzduchu	3,6 / 2,1 m ³ /min
Hmotnost	7,8 / 9,2 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 368 mm

Součást dodávky: sací hadice 38 mm × 2,5 m (195434-1), prodlužovací trubka rovná (192563-1), prodlužovací trubka zahnutá (192562-3), úzká hubice (410306-2) a podlahová hubice (195551-7)

DVC865LZX3

BL XPT
 MOTOR
LXT


Aku vysavač 8 l

18 V x2

Aku vysavač použitelný se dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Vysavač je vhodný pro suché i mokré vysávání
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Třída prachu L
- Možnost regulace síly sání
- Nádoba 8 l
- Maximální síla sání 105 W
- Velmi tichý chod 55/64 dB(A)



- Doba použití 80/30 min na jedno nabití akumulátoru BL1850B
- Indikace stavu nabití akumulátorů
- Praktický držák příslušenství

Doba použití / akumulátor	80 / 30 min / BL1850B
Max. výkon	105 W
Max. průtok vzduchu	2,1 / 1,3 m ³ /min
Hmotnost	6,3 / 7,7 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 368 mm

Součást dodávky: sací hadice 32 mm × 1,7 m (199493-7), teleskopická trubka (140G19-0), zahnutá rukojeť (140G26-3), úzká hubice (198919-6), podlahová hubice (198532-0) a vak na odpad 10 ks (195432-5)

DVC867LZX4

BL XPT
 MOTOR
LXT Bluetooth


Aku vysavač s AWS 8 l

18 V x2

Aku vysavač použitelný se dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie AWS – možnost připojení externího přístroje přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí tohoto stroje
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Vysavač je vhodný pro suché vysávání nebo externí odsávání prachu
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Třída prachu L, HEPA filtr
- Možnost regulace síly sání
- Nádoba 8 l



- Maximální síla sání 110 W
- Doba použití až 80 min na jedno nabití akumulátorů BL1850B
- Indikace stavu nabití akumulátorů

Doba použití/akumulátor	25–265 min / 2× BL4050F
Max. průtok vzduchu	2,8 m ³ /min
Max. výkon	265 W
Objem nádoby	8 l
Hmotnost	7,2 / 8,2 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 397 mm

Součást dodávky: sací hadice 38 mm × 2,5 m (195434-1), sací hadice 28 mm × 3,5 m (195433-3), prodlužovací trubka rovná (192563-1), prodlužovací trubka zahnutá (192562-3), úzká hubice (410306-2), podlahová hubice (199455-4), adaptér 22 (417765-1), adaptér 24 (424379-9), jednotka Bluetooth (198900-7) a vak na odpad 10 ks (195432-5)

VC003GLZ

BL XPT
 MOTOR
XGT


Aku vysavač 15 l

40 V max

Novinka!

Výkonný univerzální aku vysavač s nádobou 15 l

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Vysavač je vhodný pouze pro suché i mokré vysávání
- Možnost regulace síly sání
- Plastová nádoba o objemu 15 l pro suché, 12 l pro mokré vysávání
- Velmi tichý chod
- Maximální síla sání 310 W
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Doba použití 25–265 min na jedno nabití dvou akumulátorů BL4050F



- Indikace stavu nabití akumulátorů
- Praktický držák příslušenství

Doba použití/akumulátor	25–265 min / 2× BL4050F
Max. průtok vzduchu	3,2 m ³ /min
Max. výkon	310 W
Objem nádoby	15 l
Hmotnost	7,8 / 8,8 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 475 mm

Součást dodávky: sací hadice, prodlužovací trubka rovná, prodlužovací trubka zahnutá, úzká hubice, podlahová hubice a sáček

VC004GLZ01
BL XPT MOTOR **AWS** **XGT**

Aku vysavač s AWS 15 I
40 V max
Novinka!
Výkonný aku vysavač pro externí odsávání s nádobou 15 l

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení externího přístroje přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí tohoto stroje
- Vysavač je vhodný pouze pro suché odsávání/vysávání
- HEPA filtr
- Možnost regulace síly sání
- Plastová nádoba o objemu 15 l
- Velmi tichý chod
- Maximální síla sání 205 W



- Doba použití 20–200 min na jedno nabití dvou akumulátorů BL4050F
- Indikace stavu nabití akumulátorů
- Praktický držák příslušenství

Doba použití / akumulátor	25–265 min / 2x BL4050F
Max. průtok vzduchu	1,8 m ³ /min
Max. výkon	205 W
Objem nádoby	15 l
Hmotnost	7,9 / 8,9 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 475 mm

Součást dodávky: sací hadice 28 mm, sací hadice 38 mm, prodlužovací trubka rovná, prodlužovací trubka zahnutá, úzká hubice, podlahová hubice, adaptér 22, adaptér 24, sáček a jednotka BlueTooth

DVC150LZ
LXT

Aku vysavač 15 l
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Kombinovaný vysavač s možností připojení k síti nebo použitelný se dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Univerzální vysavač vhodný pro suché i mokré vysávání
- Třída prachu L
- Možnost regulace síly sání
- Nádoba 15 l
- Velmi tichý chod
- Maximální síla sání 70 W při použití akumulátorů, 320 W při zapojení do sítě
- Doba použití 30–60 min na jedno nabití akumulátoru BL1850B
- Indikace stavu nabití akumulátorů
- Praktický držák příslušenství



Doba použití / akumulátor	30–65 min / BL1850B
Max. výkon	70 W DC / 320 W AC
Max. průtok vzduchu	3,6 / 2,1 m ³ /min
Objem nádoby	15 l
Hmotnost	8,3 / 9,6 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 421 mm

Součást dodávky: sací hadice 38 mm × 2,5 m (195434-1), prodlužovací trubka rovná (192563-1), prodlužovací trubka zahnutá (192562-3), úzká hubice (410306-2), podlahová hubice (122512-4), AC kabel (661914-4), poly sáček (195432-5) a držák příslušenství (455732-8)

DVC155LZX2
BL XPT MOTOR **LXT**

Aku vysavač 15 l
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Aku vysavač použitelný se dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Vysavač je vhodný pro suché i mokré vysávání
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Třída prachu L
- Možnost regulace síly sání
- Nádoba 15 l
- Maximální síla sání 105 W
- Velmi tichý chod 57 / 64 dB(A)
- Doba použití 80/30 min na jedno nabití akumulátoru BL1850B



- Indikace stavu nabití akumulátorů
- Praktický držák příslušenství

Doba použití / akumulátor	80 / 30 min / BL1850B
Max. výkon	105 W
Max. průtok vzduchu	2,1 / 1,3 m ³ /min
Objem nádoby	15 l
Hmotnost	6,5 / 7,9 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 421 mm

Součást dodávky: sací hadice 32 mm × 1,7 m (199493-7), teleskopická trubka (140G19-0), zahnutá rukojeť (140G26-3), úzká hubice (198919-6), podlahová hubice (198532-0) a vak na odpad 10 ks (195432-5)

DVC157LZX3
BL XPT MOTOR **AWS** **HEPA filter** **LXT**

Aku vysavač s AWS 15 I
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Aku vysavač použitelný se dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie AWS – možnost připojení externího přístroje přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí tohoto stroje
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Vysavač je vhodný pro suché vysávání nebo externí odsávání prachu
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Třída prachu L, HEPA filtr
- Možnost regulace síly sání
- Nádoba 15 l
- Maximální síla sání 110 W



- Doba použití až 80 min na jedno nabití akumulátorů BL1850B
- Indikace stavu nabití akumulátorů

Doba použití / akumulátor	80 / 30 min / BL1850B
Max. výkon	110 W
Max. průtok vzduchu	2,4 / 1,4 m ³ /min
Objem nádoby	15 l
Hmotnost	7,8 / 8,6 kg
Rozměry (d × š × v)	366 × 334 × 421 mm

Součást dodávky: sací hadice 38 mm × 2,5 m (195434-1), sací hadice 28mmx3,5m (195433-3), prodlužovací trubka rovná (192563-1), prodlužovací trubka zahnutá (192562-3), úzká hubice (410306-2), podlahová hubice (199455-4), adaptér 22 (417765-1), adaptér 24 (424379-9), jednotka BlueTooth (198900-7) a vak na odpad 10 ks (195432-5)



VC2012L

Elektrický vysavač 20 l



Průmyslový vysavač třídy „L“ na mokré i suché vysávání

- Manuální čištění filtru proudem vzduchu
- Odpovídá třídě prachu L podle evropské normy
- Omývatelný filtr z materiálu PET
- Možnost použití jako dmyhadla při zapojení hadice na zadní stranu vysavače
- Automatický systém zapínání s jmenovitým příkonem do 2600 W
- Robustní nerezová nádoba
- Součástí dodávky je sada příslušenství pro vysávání
- Použitelný filtrační vak P-72899 a sáčky P-70297



Součást dodávky: sada odsávacích trubek 35 × 520 mm (P-72942), odsávací hadice 32 × 3500 mm (P-81739), adaptér s regulací (P-81745) box na příslušenství (W107409980), podlahová hubice (W107402706), univerzální hubice (W29541), hubice na polštáře (W14295), filtrační vak (P-72899), sáčky (P-70297)

Součást dodávky: Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	216 m ³ /h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	20 l
Hmotnost	8,5 kg
Rozměry (d × š × v)	395 × 390 × 505 mm

VC2000L

Elektrický vysavač 20 l



Průmyslový vysavač třídy „L“ na mokré i suché vysávání

- Manuální čištění filtru proudem vzduchu
- Omývatelný filtr z materiálu PET
- Možnost použití jako dmyhadla při zapojení hadice na zadní stranu vysavače
- Automatický systém zapínání s jmenovitým příkonem do 2600 W
- Lehká plastová nádoba
- Součástí dodávky je sada příslušenství pro vysávání
- Použitelný filtrační vak P-72899 a sáčky P-70297



Součást dodávky: filtr (P-70219), sada odsávacích trubek 35 × 520 mm (P-72942), odsávací hadice 32 × 3500 mm (P-81739), držák kabelu (W107409981), podlahová hubice (W107402706), úzká hubice (W00029541), hubice na polštáře (W14295), filtrační vak (P-72899), sáček (P-70297)

Součást dodávky: Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	3600 l/min
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	20 l
Hmotnost	7,5 kg
Rozměry (d × š × v)	375 × 385 × 505 mm

VC2512L

Elektrický vysavač 25 l



Průmyslový vysavač třídy „L“ na mokré i suché vysávání

- Manuální čištění filtru proudem vzduchu
- Odpovídá třídě prachu L podle evropské normy
- Omývatelný filtr z materiálu PET
- Možnost použití jako dmyhadla při zapojení hadice na zadní stranu vysavače
- Automatický systém zapínání s jmenovitým příkonem do 2600 W
- Plastová nádoba 25 l
- Součástí dodávky je sada příslušenství pro vysávání
- Použitelný filtrační vak P-72899 a sáčky P-70297



Součást dodávky: sada odsávacích trubek 35 × 520 mm (P-72942), odsávací hadice 32 × 3500 mm (P-81739), adaptér s regulací (P-81745), podlahová hubice (W107402706), univerzální hubice (W29541), hubice na polštáře (W14295), filtrační vak (P-72899), sáčky (P-70297)

Součást dodávky: Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	216 m ³ /h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	25 l
Hmotnost	8 kg
Rozměry (d × š × v)	395 × 375 × 530 mm

VC3011L

Elektrický vysavač 30 l



Průmyslový vysavač třídy „L“ na mokré i suché vysávání

- Manuální čištění filtru proudem vzduchu
- Odpovídá třídě prachu L podle evropské normy
- Omývatelný filtr z materiálu PET
- Možnost použití jako dmyhadla při zapojení hadice na zadní stranu vysavače
- Automatický systém zapínání s jmenovitým příkonem do 2600 W
- Robustní nerezová nádoba 30 l
- Součástí dodávky je sada příslušenství pro vysávání
- Použitelný filtrační vak P-72899 a sáčky P-70297



Součást dodávky: sada odsávacích trubek 35 × 520 mm (P-72942), odsávací hadice 32 × 3500 mm (P-81739), adaptér s regulací (P-81745), podlahová hubice (W107402706), univerzální hubice (W29541), hubice na polštáře (W14295), filtrační vak (P-72899), sáčky (P-70297)

Součást dodávky: Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	216 m ³ /h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	30 l
Hmotnost	10,5 kg
Rozměry (d × š × v)	395 × 390 × 635 mm



VC3012LX
Elektrický vysavač 30 l

Průmyslový vysavač třídy „L“ na mokré i suché vysávání

- Možnost manuálního čištění filtru proudem vzduchu
- Omývatelný filtr z materiálu PET
- Automatický systém zapínání s jmenovitým příkonem do 2400 W
- Odolná plastová nádoba s objemem 30 l
- Plochý tvar horní části umožňuje odložení připojeného stroje
- Vhodný sáček P-84078, vak z fólie P-70297



Příkon	1200 W
Max. průtok vzduchu	222 m ³ /hod
Podtlak	250 mbar
Objem nádoby	30 l
Hmotnost	10 kg
Rozměry (d × š × v)	385 × 385 × 600 mm

Součást dodávky: odsávací hadice 32/4000 mm (P-84084), filtr (P-70219), nerezová trubka (P-70346), nerezová trubka (P-70437), podlahová hubice (P-81789), úzká hubice (W6084), adaptér odsávání (P-70378), papírový sáček 1 ks, vak z bezpečnostní fólie 1 ks

VC3210LX1
Elektrický vysavač 32 l

Průmyslový vysavač třídy „L“

- Bez nutnosti používání speciálních sáčků
- Automatické zapínání při spuštění připojeného stroje do 2600 W
- Při vypnutí stroje dochází k oklepní nasátých částic z filtru
- Pro mokré a suché vysávání (pro mokré vysávání je třeba doobjednat předfiltr 195611-5)
- Použitelné sáčky 195440-6



Součást dodávky: antistatická odsávací hadice 32 × 4000 mm (P-84084), filtr, 3 ks kovových trubek (W107418350), zahnutá kovová trubka (P-70346), podlahová hubice (W302002331), úzká hubice (W6084), 2 ks držáků Makpacu (W107418357), adaptér odsávání (P-70378), sáček na prach 1 ks, vak na likvidaci odpadů 1 ks

Příkon	1050 W
Max. průtok vzduchu	210 m ³ /hod
Podtlak	220 mbar
Objem nádoby	32 l
Hmotnost	14,5 kg
Rozměry (d × š × v)	552 × 298 × 685 mm

VC4210LX
Elektrický vysavač a automatickým čištěním filtru 40 l

Průmyslový vysavač třídy „L“ pro mokré a suché vysávání

- Automatické čištění filtru každých 15 vteřin
- Nový systém filtrace „Infini“
- Jednoduché vyjmutí filtru
- Automatické zapínání při spuštění připojeného přístroje, do 2400 W
- Integrovaný držák Makpacu
- Odolná plastová nádoba s objemem 42 l



Příkon	1200 W
Podtlak	250 mbar
Max proud vzduchu	4500 l/min
Objem nádoby	42 l
Hmotnost	16 kg
Rozměry (d × š × v)	565 × 385 × 605 mm

Součást dodávky: antistatická odsávací hadice 32 × 4000 mm (P-84084), filtr (W107418351), 3 ks kovových trubek (W107418350), zahnutá kovová trubka (P-70346), podlahová hubice (W302002331), úzká hubice (W6084), 2 ks držáků Makpacu (W107418357), adaptér odsávání (P-70378), sáček na prach 1 ks, vak na likvidaci odpadů 1 ks

VC4210MX
Elektrický vysavač a automatickým čištěním filtru 40 l

Průmyslový vysavač třídy „M“ pro mokré a suché vysávání

- Automatické čištění filtru každých 15 vteřin
- Nový systém filtrace „Infini“
- Elektronická kontrola proudění vzduchu
- Jednoduché vyjmutí filtru
- Automatické zapínání při spuštění připojeného přístroje, do 2400 W
- Integrovaný držák Makpacu
- Odolná plastová nádoba s objemem 42 l



Příkon	1200 W
Max. průtok vzduchu	4500 l/min
Podtlak	250 mbar
Objem nádoby	42 l
Hmotnost	16 kg
Rozměry (d × š × v)	565 × 385 × 605 mm

Součást dodávky: antistatická odsávací hadice 32 × 4000 mm (P-84084), filtr, 3 ks kovových trubek (W107418350), zahnutá kovová trubka (P-70346), podlahová hubice (W302002331), úzká hubice (W6084), 2 ks držáků Makpacu (W107418357), adaptér odsávání (P-70378), sáček na prach 1 ks, vak na likvidaci odpadů 1 ks



DVC261ZX11

BL MOTOR LXT HEPA filter



Aku zádový vysavač 2 l

18 V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní vysavač poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Vysavač je určený pouze na suché vysávání
- Nový silný bezuhlíkový motor umožňuje velmi dlouhé použití na jedno nabití akumulátoru
- Doba použití až 140 min na jedno nabití akumulátoru BL1860B
- Maximální síla sání 90 W
- Objem nádoby 2 l
- Rychlá výměna sáčků
- Možnost přepnutí na 3 rychlosti sání
- Možnost osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky: sací hadice 28 mm x 1 m (143787-2), rukojeť s adaptérem (127093-3), hliníková teleskopická trubka (140G19-0), hubice plochá (199454-7), gumová hubice úzká (197900-4), filtr (153820-2) a sáček na prach 1 ks (197903-8)

- Nové provedení popruhů pro větší pohodlí při práci
- Indikace stavu nabití akumulátorů
- Praktický držák hadice a příslušenství
- HEPA filtr

Doba použití / akumulátor	45–140 min / BL1860B
Max. průtok vzduchu	2 m ³ /min
Podtlak	11 kPa
Objem nádoby	2 l
Hmotnost	3,2 / 4,5 kg
Rozměry (d x š x v)	230 x 152 x 373 mm

DVC265ZXU

BL MOTOR AWS LXT HEPA filter



Aku zádový vysavač s AWS 2 l

18 V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní vysavač poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňuje delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení externího přístroje přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí tohoto stroje
- Doba použití až 75 min na jedno nabití akumulátoru BL1860B
- Objem nádoby 2 l
- Rychlá výměna sáčků
- Možnost přepnutí na 2 rychlosti sání
- Možnost osvětlení pracovní plochy
- Indikace stavu nabití akumulátorů



Součást dodávky: sací hadice 28 mm x 1,5 m (A-34235), adaptér 22 mm (417765-1), adaptér 24 mm (424379-9), úchyt hadice (166116-2), jednotka Bluetooth (198900-7) a prachový sáček 1 ks

- Praktický držák hadice a příslušenství
- HEPA filtr zachytí 99,97 % prachových částic

Doba použití / akumulátor	40–75 min / BL1860B
Max. průtok vzduchu	2 m ³ /min
Podtlak	11 kPa
Objem nádoby	2 l
Hmotnost	3,2 / 4,5 kg
Rozměry (d x š x v)	230 x 152 x 373 mm

VC008GZ

BL MOTOR XPT XGT



Aku zádový vysavač 1,5 l

40 V max

Novinka!

Výkonný aku zádový vysavač pro suché vysávání s objemem 1,5 l

- Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Vysavač je určený pouze na suché vysávání
- Nový silný bezuhlíkový motor umožňuje velmi dlouhé použití na jedno nabití akumulátoru
- Doba použití až 116 min na jedno nabití akumulátoru BL4050F
- Maximální síla sání 180 W
- Objem prachového sáčku 1,5 l
- Rychlá výměna sáčků
- Možnost přepnutí na 4 rychlosti sání



Součást dodávky: sací hadice, rukojeť s adaptérem, teleskopická trubka, hubice plochá, hubice úzká a sáček

- Možnost osvětlení pracovní plochy
- Nové provedení popruhů pro větší pohodlí při práci
- Indikace stavu nabití akumulátorů
- Praktický držák hadice a příslušenství
- HEPA filtr

Doba použití/akumulátor	40–75 min / BL1860B
Max. průtok vzduchu	1,8 m ³ /min
Podtlak	11 kPa
Objem nádoby	6 l
Hmotnost	5 / 6,4 kg
Rozměry (d x š x v)	233 x 151 x 376 mm

VC009GZ01

BL MOTOR XPT AWS XGT



Aku zádový vysavač s AWS 1,5 l

40 V max

Novinka!

Výkonný aku zádový vysavač pro externí odsávání s objemem 1,5 l

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie AWS – možnost připojení externího přístroje přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí tohoto stroje
- Vysavač je určený pouze na suché vysávání
- Doba použití až 116 min na jedno nabití akumulátoru BL4050F
- Maximální síla sání 165 W
- Objem prachového sáčku 1,5 l
- Rychlá výměna sáčků



Součást dodávky: sací hadice, adaptér 22, adaptér 24 a jednotka Bluetooth

- Možnost přepnutí na 4 rychlosti sání
- Možnost osvětlení pracovní plochy
- Nové provedení popruhů pro větší pohodlí při práci
- Indikace stavu nabití akumulátorů
- Praktický držák hadice a příslušenství
- HEPA filtr

Doba použití/akumulátor	14–116 min/BL4050F
Max. průtok vzduchu	2,4 m ³ /min
Podtlak	18 kPa
Objem nádoby	2 l
Hmotnost	3,6 / 4,6 kg
Rozměry (d x š x v)	233 x 151 x 376 mm

DVC660Z

BL MOTOR HEPA filter LXT



Aku zádový vysavač 6 l

18 V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní vysavač poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňuje delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Doba použití až 140 min na jedno nabití akumulátoru BL1860B
- Objem nádoby 6 l
- Nový filtr s možností manuálního oklepu
- Velmi tichý chod (66 dB)
- Rychlá výměna sáčků
- Možnost přepnutí na 3 rychlosti sání
- Možnost osvětlení pracovní plochy
- Indikace stavu nabití akumulátorů



Součást dodávky: sací hadice 32 mm x 1 m (143787-2), teleskopická trubka (140G19-0), zahnutá trubka (140G26-3), úzká hubice (197901-2), podlahová hubice (127082-8), papírový sáček 1 ks (191C26-2), držák hadice (166116-2)

- Praktický držák hadice a příslušenství
- HEPA filtr

Doba použití / akumulátor	40–140 min / BL1860B
Max. průtok vzduchu	2 m ³ /min
Podtlak	11 kPa
Objem nádoby	6 l
Hmotnost	5,5 / 6,7 kg
Rozměry (d x š x v)	297 x 174 x 523 mm

DVC665ZU
BL **AWS** **HEPA**
 MOTOR filter

Aku zádový vysavač s AWS 6 l
18 V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní vysavač poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie AWS – možnost připojení externího přístroje přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí tohoto stroje
- Doba použití až 75 min na jedno nabití akumulátoru BL1860B
- Objem nádoby 6 l
- Rychlá výměna sáčků
- Možnost přepnutí na 2 rychlosti sání
- Možnost osvětlení pracovní plochy
- Indikace stavu nabití akumulátorů

- Praktický držák hadice a příslušenství
- HEPA filtr
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Doba použití / akumulátor	40–75 min / BL1860B
Max. průtok vzduchu	1,8 m³/min
Podtlak	11 kPa
Objem nádoby	6 l
Hmotnost	5 / 6,4 kg
Rozměry (d × š × v)	289 × 151 × 576 mm


Součást dodávky: sací hadice 28 mm × 1,5 m (143787-2), adaptér 22 (417765-1), adaptér 24 (424379-9), sáček 1 ks (191C26-2), držák hadice (166116-2) a jednotka Bluetooth (198900-7)

DVC560Z
BL **XPT**
 MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

LXT
Aku tyčový vysavač 5 l
18 V x2
Novinka! **Li-ion** Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku tyčový vysavač na koberce s velkou silou sání

- Použitelný se dvěma akumulátory Li-ion 18 V LXT
- Dva spolehlivé bezuhlíkové motory
- Možnost nastavení 3 intenzit sání
- Rotační kartáč s vysokým účinkem odsávání prachu
- Možnost nastavení rotačního kartáče do 4 úrovní podle výšky vláken koberce
- Beznastrojová výměna kartáče
- Integrovaná hadice s trubkou a hubicí umožňující vysávání ve špatně přístupných místech
- Velmi tichý chod – 57 dB(A)
- HEPA filtr
- Nádobka 5 l
- Možnost naklonění vysavače v úhlu 90°
- Doba použití 30 / 60 / 120 min na jedno nabití akumulátorů BL1860B

- Indikace naplnění nádoby na prach
- Indikace chyby kartáče
- Indikace vybití akumulátoru
- LED osvětlení pracovní plochy

Síla sání	85 / 50 / 25 W
Počet otáček kartáče	3500 / 2500 / 1000 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	1,9 m³/min
Podtlak	12 kPa
Objem nádoby	5 l
Doba použití / akumulátor	30 / 60 / 120 min / BL1860
Hmotnost	7,6 / 9 kg
Rozměry (d × š × v)	326 × 318 × 1146 mm


Součást dodávky: hadice 28 mm / 0,7 m (141F95-1), trubka (127522-6), úzká hubice (191D65-8), hubice s kartáčem (191D67-4), rotační kartáč (191D69-0), HEPA filtr (191E39-5) a vak na odpad 1 ks (191D63-2)

CL070DS

Aku vysavač
7,2 V
Praktický vysavač bez kabelu

- Jednoduchá výměna prachových sáčků
- Lithium-iontová baterie, doba nabíjení 30 min
- Hlučnost 71 dB

Max. průtok vzduchu	1200 l/min
Doba použití/akumulátor	8 min
Hmotnost	0,8 kg
Rozměry (d × š × v)	454 / 966 × 103 × 142 mm


Součást dodávky: podlahová hubice (122861-9), úzká hubice (416041-0), odsávací hadice (451244-9), držák trysky (416043-6), akumulátor BL7010 (194355-4), nabíječka DC075A (194320-3), prachový sáček (443060-3), předfiltr (451208-3)

CL104DWY

Aku bezsáčkový vysavač
10,8 V
Praktický vysavač bez kabelu

- Vysoký sací výkon díky režimu Turbo
- Zkosené ústí vysavače umožňuje vysávání bez podlahové hubice
- LED indikátor vybití akumulátoru
- Podlahová hubice umožňující pohodlnou změnu směru vysávání
- Integrovaný akumulátor Li-ion 10,8 / 1,5 Ah s délkou nabíjení cca 180 min

Max proud vzduchu	66 m³/hod
Doba použití Hi	15 min
Doba použití Lo	30 min
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry (d × š × v)	446 × 113 × 136 mm


Součást dodávky: podlahová hubice (122861-9), úzká hubice (416041-0), odsávací hadice (451242-7), držák trysky (416043-6), papírový sáček 5 ks (194566-1) a nabíječka


CL108FDZ / CL108FDWA
CXT

Aku bezsáčkový vysavač
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Praktický aku vysavač pro nové akumulátory Li-ion 12 V CXT

- Možnost regulace síly sání ve třech stupních
- Až 50 minut práce na jedno nabití akumulátoru BL1041B
- Vysávání bez použití sáčků
- Objem nádoby 660 ml
- Vyšší výkon stroje – až 32 W
- LED osvětlení pracovní plochy

Max. průtok vzduchu	78 m³/h
Doba použití / akumulátor	max 50 min / BL1041B
Objem nádoby	600 ml
Hmotnost	0,8 / 1 kg
Rozměry (d × š × v)	458 / 999 × 100 × 150 mm


Součást dodávky CL108FDZ: podlahová hubice (123488-8), úzká hubice (451243-1), plastová trubka (451244-9), a držák trysky (451245-7)
Součást dodávky CL108FDWA: akumulátor BL1021B (197396-9), nabíječka DC10WD (197343-0), podlahová hubice (123488-8), úzká hubice (451243-1), plastová trubka (451244-9), a držák trysky (451245-7)

CL111DWR

Aku bezsáčkový vysavač

10,8 V

Praktický tyčový aku vysavač s integrovaným akumulátorem

- Zkosené ústí vysavače umožňuje vysávání bez podlahové hubice
- Podlahová hubice umožňuje použití na koberci i dřevěné podlahy
- Velká nádoba na prach (560 ml) bez nutnosti použití sáčků
- Integrovaný akumulátor Li-ion 10,8 / 1,5 Ah s délkou nabíjení cca 180 min
- Indikátor nabíjení akumulátoru



Akumulátor	Li-ion 10,8V / 1,5 Ah
Max proud vzduchu	1,4 m ³ /min
Doba použití Hi	12 min
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry (d × š × v)	412 / 906 × 102 × 109 mm

Součást dodávky: podlahová hubice, úzká hubice, prodlužovací trubka, držák trysky a nabíječka (630842-4)

CL114FDWIX

Aku bezsáčkový vysavač

12 V max

Praktický tyčový aku vysavač s integrovaným akumulátorem

- Praktický tyčový aku vysavač s integrovaným akumulátorem
- Vysoký sací výkon díky režimu Turbo
- Zkosené ústí vysavače umožňuje vysávání bez podlahové hubice
- LED indikátor vybití akumulátoru
- Podlahová hubice umožňující pohodlnou změnu směru vysávání
- Integrovaný akumulátor Li-ion 12 V / 2,0 Ah
- Příslušenství



Akumulátor	Li-ion 12V / 2,0 Ah
Max proud vzduchu	1,4 m ³ /hod
Doba použití Hi	16 min
Doba použití Lo	48 min
Hmotnost	1 kg
Rozměry (d × š × v)	458 / 983 × 114 × 136 mm

Součást dodávky: podlahová hubice (122861-9), úzká hubice (416041-0), odsávací trubice (451424-7), držák hubice (416043-6), papírový sáček (194566-1), nabíječka

DCL180Z

LXT

Aku bezsáčkový vysavač

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Vysavač použitelný s akumulátory Li-ion 18 V

- Nádoba na prach o objemu 650 ml
- Pogumovaná rukojeť
- Dodávka bez akumulátorů, nabíječky a kufru



Max. průtok vzduchu	1,3 m ³ /min
Doba použití / akumulátor	max. 20 min / BL1830B
Max. síla tlaku	3,6 kPa
Max. výkon	30 W
Objem nádoby	650 ml
Hmotnost	0,9 / 1,5 kg
Rozměry (d × š × v)	476 / 999 × 114 × 152 mm



Součást dodávky: podlahová hubice (122859-6), úzká hubice (451243-1), prodlužovací trubka (451244-9), držák trysky (451245-7), předfiltr (443060-3) a filtr (451208-3)

DCL182Z

LXT

Aku vysavač

18 V


Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Vysavač použitelný s akumulátory Li-ion 18 V

- Tyčový bezsáčkový aku vysavač Li-ion 18 V LXT
- Maximální výkon 30 W
- Maximální síla sání 3,6 kPa
- Maximální průtok vzduchu 1,3 m³/min
- Velká nádoba na prach 650 ml
- Velmi tichý chod a nízké vibrace
- Pogumovaná rukojeť



Max. průtok vzduchu	1 m ³ /min
Doba použití / akumulátor	max. 40 min / BL1830B
Max. síla tlaku	4 kPa
Max. výkon	30 W
Hmotnost	1 / 1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	481 / 986 × 115 × 151 mm



Součást dodávky: podlahová hubice (122859-6), úzká hubice (451243-1), prodlužovací trubka (451244-9), držák hubice (451245-7), filtr (451208-3) a předfiltr (443060-3)



DCL280FZ

BL MOTOR LXT

Aku bezsáčkový vysavač

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Univerzální tyčový aku vysavač použitelný s akumulátory Li-ion 18 V LXT

- Maximální výkon 30 W
- Maximální síla sání 4 kPa
- Maximální průtok vzduchu 1 m³/min
- Nádoba na prach s nutností výměny sáčku – papírový 330, textilní 500 ml
- Velmi tichý chod a nízké vibrace
- Pogumovaná rukojeť



Max. průtok vzduchu	1,4 m ³ /min
Doba použití / akumulátor	max 20 min / BL1830B
Maximální síla tlaku	6,4 kPa
Maximální výkon	45 W
Hmotnost	1 / 1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	481 / 986 × 115 × 151 mm



Součást dodávky: podlahová hubice (198523-1), úzká hubice (451243-1), trubka (459356-2), držák trysky (459355-2), filtr (199966-0) a předfiltr (458467-0)

DCL282FZ

BL MOTOR LXT



Aku vysavač

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Univerzální aku vysavač použitelný s akumulátory Li-ion 18 V

- Spolehlivý bezuhlíkový motor zaručující vysoký výkon a dlouhou práci na jedno nabití
- akumulátoru
- Maximální výkon 60 W
- Maximální průtok vzduchu 1,5 m³/min
- Papírový sáček o objemu 330 ml
- Možnost výběru ze 3 intenzit sání 60 / 45 / 15 W
- Tichý chod a nízké vibrace
- LED osvětlení pracovní plochy
- Pogumovaná rukojeť



Max. průtok vzduchu	1,5 m ³ /min
Doba použití / akumulátor	15 / 20 / 50 min / BL1830B
Výkon	60 / 45 / 15 W
Hmotnost	1 / 1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	503 / 1018 × 114 × 154 mm

Součást dodávky: podlahová hubice (198523-1), úzká hubice (451243-1), trubka (459356-2), držák trysky (459355-4), držák sáčku (143677-9), sáček papírový 5 ks (194566-1) a vak na prach (166119-6)

CL001GZ

BL MOTOR XPT XGT



Aku bezsáčkový vysavač

40 V max

Novinka!

Tyčový aku vysavač Li-ion 40 V

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor
- Maximální výkon 125 W
- Maximální síla sání 21 kPa
- Maximální průtok vzduchu 1,2 m³/min
- Velká nádoba na prach 750 ml
- Elektronický vypínač s možností nastavení 4 intenzit 20 / 45 / 70 / 125 W
- Velmi tichý chod a nízké vibrace
- LED osvětlení pracovní plochy

- Indikátor vybití akumulátoru
- Aretace/úchyt trubky vysavače
- Pogumovaná rukojeť



Doba použití/akumulátor	25 / 128 min s BL4040
Max. průtok vzduchu	1,2 m ³ /min
Maximální síla tlaku	21 kPa
Maximální výkon	125 W
Hmotnost	1,3 / 2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1081 / 520 × 113 × 158 mm

Součást dodávky: podlahová hubice (127827-4), úzká hubice (413859-0), trubka (459356-2), držák hubice (459355-4), filtr (199966-0) a předfiltr (458467-0)

CL002GZ01 / CL002GD201

BL MOTOR XPT XGT



Aku vysavač Li-ion

40 V max

Novinka!

Tyčový aku vysavač s prachovými sáčky Li-ion 40 V

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Maximální výkon 125 W
- Maximální průtok vzduchu 1,2 m³/min
- Nádoba na prach s nutností výměny sáčku – papírový 330, textilní 500 ml
- Elektronický vypínač s možností volby ze 4 rychlostí
- Tichý chod a nízké vibrace
- LED osvětlení pracovní plochy
- Pogumovaná rukojeť




Doba použití/akumulátor	25 / 128 min s BL4040
Max. průtok vzduchu	1,2 m ³ /min
Maximální síla tlaku	21 kPa
Maximální výkon	125 W
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	1081 / 520 × 114 × 158 mm

Součást dodávky CL002GZ01: podlahová hubice (198523-1), úzká hubice (451243-1), trubka (459356-2), držák trysky (459355-4) a sáček 1 ks
 Součást dodávky CL002GD201: 2 ks akumulátoru BL4025 (191B36-3), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), podlahová hubice (198523-1), úzká hubice (451243-1), trubka (459356-2), držák trysky (459355-4) a sáček 1 ks

Možnost nastavení síly sání ve 4 stupních

Tlačítko pro změnu nastavení

Vypínač



Max síla sání

CL001G / CL002G

21 kPa

Předchozí model
8,2 kPa

+12,8

Práce na jedno nabití

Mode	4	3	2	1
	16 min	25 min	40 min	80 min

Akumulátor: BL4025

Velký objem nádoby

CL001G

730 mL

CL002G

500 mL

330 mL

Textilní sáček

Papírový sáček

CL121DZ

CXT



Aku vysavač

10,8V

12V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Praktický aku vysavač pro akumulátory Li-ion 12 V CXT

- Ideální pomocník při vysávání automobilu
- Až 67 minut práce na jedno nabití akumulátoru BL1041B
- Možnost použití papírového (330 ml) nebo textilního (500 ml) sáčku
- O třetinu vyšší výkon stroje než u přechozích modelů – 28 W
- Maximální objem vzduchu 1,3 m³/min
- Možnost výběru ze 3 stupňů sání
- Světelná signalizace vybití akumulátoru
- Praktické uchycení hadice pro jednodušší transport
- Široký výběr příslušenství



3

Součást dodávky: hadice (140H92-6), hubice na autokoberce (459056-4), štěrbínová hubice (422437-5), hubice na čalounění (140H95-0), kartáčová hubice (140H94-2), ofukovací adaptér (140J64-3), prachový sáček (198746-1), papírový sáček 5 ks (194566-1), držák sáčku (143677-9), popruh (162544-9)

Max. průtok vzduchu	1,3 m ³ /min
Doba použití / akumulátor	BL1041B-67 / 32 / 27 min
Objem nádoby	500 ml
Hmotnost	1,5 / 1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	345 × 138 × 202 mm

DCL184Z

LXT



Aku vysavač

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Praktický aku vysavač pro akumulátory Li-ion 18 V

- Ideální pomocník při vysávání automobilu
- Až 133 minut práce na jedno nabití akumulátoru BL1850
- Možnost použití papírového (330 ml) nebo textilního (500 ml) sáčku
- Vyšší výkon stroje než u přechozích modelů – 38 W
- Maximální objem vzduchu 1,4 m³/min
- Možnost výběru ze 3 stupňů sání
- Světelná signalizace vybití akumulátoru
- Praktické uchycení hadice pro jednodušší transport
- Široký výběr příslušenství



3

Součást dodávky: hadice (140H92-6), hubice na autokoberce (459056-4), štěrbínová hubice (422437-5), hubice na čalounění (140H95-0), kartáčová hubice (140H94-2), ofukovací adaptér (140J64-3), prachový sáček (198746-1), papírový sáček 5 ks (194566-1), držák sáčku (143677-9) a popruh (162544-9)

Max. průtok vzduchu	1,3 m ³ /min
Doba použití / akumulátor	BL1830B – 80 / 30 / 20 min
Max. výkon	38 W
Objem nádoby	500 ml
Hmotnost	1,4 / 2,1 kg
Rozměry (d × š × v)	365 × 138 × 202 mm

DRC200Z

BL MOTOR LXT

RoverPRO



Aku robotický vysavač

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Praktický robotický aku vysavač

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Automatické vysávání s možností výběru ze dvou programů – náhodný a schématický
- Možnost vymezení prostoru pro úklid pomocí speciální pásky
- Vysavač je vybaven řadou různých senzorů pro bezproblémový chod v prostoru s překážkami nebo schody
- Doba práce až 120 minut/300m² na jedno nabití akumulátorů BL1830
- Objem nádoby na odpad je 2,5 l
- Možnost opožděného startu (po 1, 3 nebo 5 hodinách)
- Bezdrátový dálkový ovladač



Součást dodávky: dálkové ovládání, 2 ks tužkových baterií 1,5 V, 4 ks kartáče (SH00000065), 4 ks šroubů a hliníkový páska (SH00000231)

Doba použití / akumulátor	200 min / BL1850B
Rychlost	0,3 m/s
Objem nádoby	2,5 l
Hmotnost	6,4 / 7,8 kg
Rozměry (d × š × v)	460 × 460 × 180 mm



VIDEO

DRC300Z

BL MOTOR XPT LXT

RoverPRO



Aku robotický vysavač

18V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Robotický aku vysavač s kamerou a možností ovládní přes smartphone

- Umožňuje řadu nových funkcí při ovládní přes smartphone
- Pomocí kamery dokáže rozpoznat tvar místnosti pro optimální rozvržení úklidu
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Automatické vysávání s možností výběru ze dvou programů – automatický nebo po předchozím zmapování místnosti
- Možnost vymezení prostoru pro úklid pomocí speciální pásky nebo přes smartphone
- Možnost zobrazení historie úklidu (přes smartphone)
- Možnost nastavení času úklidu až týden dopředu (přes smartphone)
- Možnost nastavení času vypnutí stroje (přes smartphone)
- Vysavač je vybaven řadou různých senzorů pro bezproblémový chod v prostoru s překážkami nebo schody

- Doba práce až 240 minut / 600 m² na jedno nabití akumulátorů BL1860B
- Objem nádoby na odpad je 3 l
- Bezdrátový dálkový ovladač

Akumulátor	Li-ion 2 × 18 V
Doba použití / akumulátor	240 min / BL1860B
Rychlost	0,3 m/s
Objem nádoby	3 l
Hmotnost	8,6 / 10 kg
Rozměry (d × š × v)	500 × 500 × 204 mm


Součást dodávky: dálkové ovládání



ZAHRADNÍ TECHNIKA



Externí zdroje a jejich použití

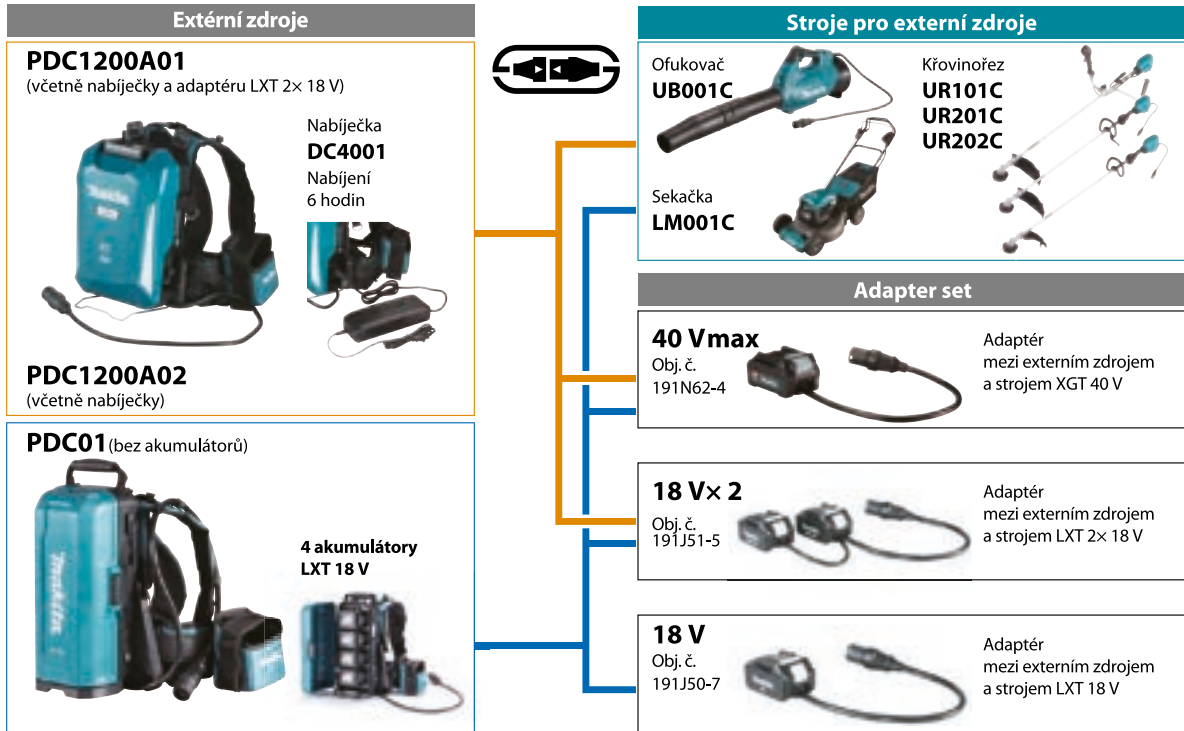

LM001CZ



Aku sekačka s pojezdem 530 mm

Aku sekačka s pojezdem se silným motorem fungující pouze s externím zdrojem PDC01 (191A64-2) nebo PDC1200

- Optimální řešení pro sekání velkých ploch
- Šířka sekání 530 mm
- Rychlost pojezdu 2,5–5 km/hod
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronická kontrola otáček
- Možnost přepnutí na 3 typy práce – standard, tichý chod, automatická regulace otáček podle hustoty trávy
- Ocelové šasi
- Boční výhoz
- Sekání, sbírání a mulčování
- Centrální nastavení výšky sekání 20–100 mm v 10 polohách



Součást dodávky: mulčovací zátka (127516-1), mulčovací nůž (191D52-7), koš (122B20-7), klíč 13 (782212-4), klíč 17 (782210-8) a adaptér bočního výhozu (459887-1)

Akumulátor	PDC01 nebo PDC1200
Šířka sekání	53 cm
Otáčky naprázdno	2300–2800 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	2,5–5 km/hod
Objem koše	70 l
Pro plochu do	2300/6900 m ²
Hmotnost	38,6 kg
Rozměry (d × š × v)	1625 × 675 × 1010 mm

Novinka!

UR101CZ



Aku křovinořez

Extremně silný stroj fungující pouze s externím zdrojem PDC01 – 191A64-2

- Výkon 1 kW je srovnatelný s benzinovými křovinořezy 30 cc
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje



Součást dodávky: strunová hlava (197993-1), hlava s plastovými noži (126642-3), dvojicípy nůž (198345-9), univerzální kryt (457271-4), dvojramenný popruh (122906-3), Klíč 17 mm (782238-6), inbusový klíč 4 mm (783202-0) a taška na nářadí (831304-7)

- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace

Akumulátor	adaptér PDC01/PDC1200
Výkon	1 kW
Otáčky naprázdno	4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Šířka řezu	255 mm
Hmotnost	5,2 kg
Rozměry (d × š × v)	1820 × 628 × 550 mm

UB101CZ



Aku ofukovač

Extremně silný ofukovač fungující pouze s externím zdrojem PDC01 (191A64-2) nebo PDC1200

- Nízká hmotnost a přitom velmi silný výkon
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronický vypínač s možností regulace chodu
- Nízký zpětný ráz při zapnutí nebo vypnutí stroje
- Možnost rychlého přepnutí na maximální chod
- Možnost nastavení délky trysek ve 3 pozicích
- Velmi tichý chod
- Odolný proti práci ve vlhku



Součást dodávky: tryska koncová (412758-3) a popruh (191L94-9)

Akumulátor	adaptér PDC01/PDC1200
Otáčky naprázdno	0–21000 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	0–15 / 17,6 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	0–60/70 m/s
Hmotnost	2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	960 × 1060 × 295 × 180 mm

Novinka!

Tabulka aku sekaček

Model	Technologie	BL motor	Šasi	Šířka sekání (cm)	Typ sekání	Počet převodů	Rychlost km/hod	Mulčování	Mulčovací nůž	Sekací nůž	Boční výhoz	Zadní výhoz	Sklopná rukojeť	Nastavitel- ná rukojeť	Nastavení výšky sekání	Počet pozic	Výška sekání (mm)	Objem koše (l)	Hmotnost (kg)	Pro plochu do m ²
DLM330	DC (LXT 18 V)	Ne	PP	33	4 cut	0	–	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Centrální	8	20–75	30	10,9 / 11,6	270
DLM382	DC (LXT 18 V x2)	Ne	PP	38	3 cut	0	–	Ano (přísl)	Ano (přísl)	Ano	Ne	Ne	Ano	Ne	Centrální	13	20–75	50	15,1 / 16,5	560
DLM432	DC (LXT 18 V x2)	Ne	PP	43	3 cut	0	–	Ano (přísl)	Ano (přísl)	Ano	Ne	Ne	Ano	Ne	Centrální	13	20–75	50	15,7 / 17,1	575
DLM460	DC (LXT 18 V x2)	Ano	Ocel	46	4 cut	0	–	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Centrální	10	20–75	60	26,2 / 27,6	800
DLM463	DC (LXT 18 V x2)	Ano	Ocel	46	4 cut	0	–	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Centrální	10	20–75	45	26,2 / 27,6	800
DLM462	DC (LXT 18 V x2)	Ano	Ocel	46	4 cut	1	2,5–5	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Centrální	8	20–100	60	36,3 / 39	1900
DLM465	DC (LXT 18 V x2)	Ano	Ocel	46	4 cut	1	2,5–5	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Centrální	8	20–100	60	36,3 / 39	1900
DLM480	DC (LXT 18 V x2)	Ano	PP	48	4 cut	0	–	Ano	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Centrální	10	20–100	62	25,5 / 26,8	800
DLM481	DC (LXT 18 V x2)	Ano	PP	48	4 cut	1	2,5–5	Ano	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Centrální	10	20–100	62	27,9 / 29,3	800
DLM538	DC (LXT 18 V x2)	Ano	PP	53,4	4 cut	0	–	Ano	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Centrální	10	20–100	70	26,6 / 28	800
DLM530	DC (LXT 18 V x2)	Ano	Ocel	53,4	4 cut	0	–	Ano	Ano	Ne	Ano	Ne	Ano	Ne	Centrální	8	20–100	70	36,6 / 39,3	2300
DLM539	DC (LXT 18 V x2)	Ano	Pp	53,4	4 cut	1	2,5–5	Ano	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Centrální	10	20–100	70	29 / 30,4	800
DLM532	DC (LXT 18 V x2)	Ano	Ocel	53,4	4 cut	1	2,5–5	Ano	Ano	Ne	Ano	Ne	Ano	Ne	Centrální	8	20–100	70	40,2 / 42,9	1700
DLM534	DC (LXT 18 V x2)	Ano	Ocel	53,4	4 cut	1	2,5–5	Ano	Ano	Ne	Ano	Ne	Ano	Ne	Centrální	8	20–100	70	40,2 / 42,9	2300
DLM533	DC (LXT 18 V x2)	Ano	Hliník	53,4	4 cut	1	2,5–5	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Centrální	10	20–100	70	45,2 / 47,9	2000
LM001C	EXT	Ano	Ocel	53,4	4 cut	1	2,5–5	Ano	Ano	Ne	Ano	Ne	Ano	Ne	Centrální	10	20–100	70	38,6	1700/6900

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol. s r.o.

DLM330Z



Aku sekačka 330 mm

18V

Novinka!

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká a kompaktní aku sekačka 33 cm s plastovým šasi pro akumulátory Li-ion 18 V

- Ideální pomocník pro menší travnaté plochy
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost centrálního nastavení výšky sekání v 8 polohách 20-75 mm
- Beznástrojová montáž rukojeti
- Možnost nastavení rukojeti do 3 výšek
- Až 270 m² na jedno nabití BL1840B
- Koš 30 l s indikátorem naplnění
- Možnost mulčování
- Velmi tichý chod

- Možnost složení sekačky pro vertikální pozici při skladování nebo transportu



Šasi	PP
Šířka sekání	33 cm
Pracovní výška	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	30l
Pro plochu do	270 m ²
Hmotnost	10,9 / 11,6 kg
Rozměry (d × š × v)	1350 × 375 × 975 mm

Součást dodávky: montážní klíč 13 (GB00000134), nůž 33 cm (GB00000042), koš na trávu (GB00000151) a mulčovací klín (GB00000067)

ELM3320



Elektrická sekačka 330 mm

Elektrická sekačka pro plochu do 400 m²


- Silný a tichý elektromotor
- Ideální pro malé zahrady
- Kvalitní polypropylenové šasi odolné vůči UV záření
- Umístění kol umožňuje sekání blízko stěn
- Vedení kabelu s omezením tahu
- Jednoduchý sklopný systém rukojeti
- Integrovaný držák pro pohodlné přenášení
- Centrální nastavení výšky sekání ve 3 stupních
- Velmi účinný sběr trávy
- Světelná signalizace zapojení v síti
- Systém 3 Cut – sekání trávy, sběr trávy a sběr listů
- Elektrická sekačka pro plochu do 400 m²
- Silný a tichý elektromotor
- Ideální pro malé zahrady
- Kvalitní polypropylenové šasi odolné vůči UV záření
- Umístění kol umožňuje sekání blízko stěn

- Vedení kabelu s omezením tahu
- Jednoduchý sklopný systém rukojeti
- Integrovaný držák pro pohodlné přenášení
- Centrální nastavení výšky sekání ve 3 stupních
- Velmi účinný sběr trávy
- Světelná signalizace zapojení v síti
- Systém 3 Cut – sekání trávy, sběr trávy a sběr listů



Příkon	1200 W
Šasi	PP
Šířka sekání	33 cm
Výška sekání	20 / 40 / 55 mm
Nastavení výšky sekání	centrálně
Objem koše	30 l
Pro plochu do	400 m ²
Mulčování	ne
Hmotnost	10,2 kg

ELM3720



Elektrická sekačka 370 mm

Elektrická sekačka pro plochu do 400 m²


- Silný a tichý elektromotor
- Ideální pro malé zahrady
- Kvalitní polypropylenové šasi odolné vůči UV záření
- Umístění kol umožňuje sekání blízko stěn
- Vedení kabelu s omezením tahu
- Jednoduchý sklopný systém rukojeti
- Integrovaný držák pro pohodlné přenášení
- Centrální nastavení výšky sekání ve 3 stupních
- Velmi účinný sběr trávy
- Světelná signalizace zapojení v síti
- Systém 3 Cut – sekání trávy, sběr trávy a sběr listů
- Elektrická sekačka pro plochu do 500 m²
- Silný a tichý elektromotor
- Ideální pro malé zahrady
- Kvalitní polypropylenové šasi odolné vůči UV záření
- Umístění kol umožňuje sekání blízko stěn

- Vedení kabelu s omezením tahu
- Jednoduchý sklopný systém rukojeti
- Integrovaný držák pro pohodlné přenášení
- Centrální nastavení výšky sekání ve 3 stupních
- Velmi účinný sběr trávy
- Světelná signalizace zapojení v síti
- Systém 3 Cut – sekání trávy, sběr trávy a sběr listů



Příkon	1200 W
Šasi	PP
Šířka sekání	33 cm
Výška sekání	20 / 40 / 55 mm
Nastavení výšky sekání	centrálně
Objem koše	30 l
Pro plochu do	400 m ²
Mulčování	ne
Hmotnost	10,2 kg
Hmotnost	11,6 kg

DLM382Z / DLM382CM2 / DLM382PT2



Aku sekačka 380 mm

18V × 2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Speciální úprava rukojeti pro pohodlnou práci
- Možnost nastavení výšky sekání v 13 polohách
- Až 560 m² na jedno nabití BL1860B
- Kontrola naplnění koše
- Možnost mulčování - mulčovací klín není součástí dodávky
- Velmi tichý chod

Šasi	PP
Šířka sekání	38 cm
Pracovní výška	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	40l
Pro plochu do	560 m ²
Hmotnost	15,1 / 16,5 kg
Rozměry (d × š × v)	1410 × 450 × 1005 mm

Součást dodávky DLM382Z: montážní klíč (782016-4), nůž 38 cm (191D41-2) a koš na trávu (127392-3)
 Součást dodávky DLM382PT2: 2× akumulátor BL1850B (197280-8), dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6), montážní klíč (782016-4), nůž 38 cm (191D41-2) a koš na trávu (127392-3)



ELM4120
Elektrická sekačka 410 mm
Elektrická sekačka pro plochu do 600 m²

- Silný a tichý elektromotor
- Ideální pro malé zahrady
- Kvalitní polypropylenové šasi odolné vůči UV záření
- Umístění kol umožňuje sekání blízko stěn
- Vedení kabelu s omezením tahu
- Jednoduchý sklopný systém rukojeti
- Integrovaný držák pro pohodlné přenášení
- Centrální nastavení výšky sekání
- Světelná signalizace zapojení v síti
- Systém 3 Cut – sekání trávy, sběr trávy a sběr listí
- Elektrická sekačka pro plochu do 600 m²
- Silný a tichý elektromotor
- Ideální pro malé zahrady
- Kvalitní polypropylenové šasi odolné vůči UV záření
- Umístění kol umožňuje sekání blízko stěn
- Vedení kabelu s omezením tahu

- Jednoduchý sklopný systém rukojeti
- Integrovaný držák pro pohodlné přenášení
- Centrální nastavení výšky sekání
- Světelná signalizace zapojení v síti
- Systém 3 Cut – sekání trávy, sběr trávy a sběr listí

Příkon	1600 W
Šasi	PP
Šířka sekání	41 cm
Výška sekání	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	45 l
Pro plochu do	600 m ²
Mulčování	ne
Hmotnost	14,5 kg


ELM4121
Elektrická sekačka 410 mm
Elektrická sekačka pro plochu do 600 m²

- Silný a tichý elektromotor
- Odolné ocelové šasi
- Ergonomicky tvarovaná nastavitelná rukojeť
- Vedení kabelu s omezením tahu
- Centrální nastavení výšky sekání
- Světelná signalizace zapojení v síti
- Systém 4 Cut – mulčování, sekání trávy, sběr trávy a sběr listí
- Elektrická sekačka pro plochu do 600 m²
- Silný a tichý elektromotor
- Odolné ocelové šasi
- Ergonomicky tvarovaná nastavitelná rukojeť
- Vedení kabelu s omezením tahu
- Centrální nastavení výšky sekání
- Světelná signalizace zapojení v síti
- Systém 4 Cut – mulčování, sekání trávy, sběr trávy a sběr listí

Příkon	1600 W
Šasi	Ocel
Šířka sekání	41 cm
Výška sekání	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	50 l
Pro plochu do	600 m ²
Mulčování	ano
Hmotnost	17,5 kg


DLM432Z / DLM432CT2 / DLM432PT2
Aku sekačka 430 mm
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
LXT XPT
Lehká a kompaktní aku sekačka 43 cm s plastovým šasi pro akumulátory Li-ion 2 × 18 V

- Ideální sekačka pro menší zahradu
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Speciální úprava rukojeti pro pohodlnou práci
- Možnost centrálního nastavení výšky sekání v 13 polohách 20–75 mm
- Až 575 m² na jedno nabití BL1860B
- Koš 50 l s indikátorem naplnění
- Možnost mulčování – mulčovací klín není součástí dodávky
- Velmi tichý chod
- Dvě rukojeti pro pohodlný transport

Šasi	PP
Šířka sekání	43 cm
Pracovní výška	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	50 l
Pro plochu do	560 m ²
Hmotnost	15,7 / 17,1 kg
Rozměry (d × š × v)	1490 × 460 × 1045 mm




Součást dodávky DLM432CM2: 2 × akumulátor BL1850B (197280-8), dvojitá nabíječka DC18SH (199687-4), montážní klíč (782016-4), nůž 43 cm (191D43-8) a koš na trávu (127386-8)

Součást dodávky DLM432Z: montážní klíč (782016-4), nůž 43 cm (191D43-8) a koš na trávu (127386-8)

DLM460Z / DLM460PT2
Aku sekačka 460 mm
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
BL MOTOR NOLOAD LXT
Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Spolehlivá ocelová aku sekačka 46 cm pro akumulátory Li-ion 2 × 18 V
- Silný bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická kontrola otáček
- Ocelové šasi
- Sekání, sbírání a mulčování
- Možnost centrálního nastavení výšky sekání v 10 polohách 20–75 mm
- Možnost přepnutí na velmi tichý chod (85dB)
- Až 680 m² na jedno nabití BL1860B
- Koš 60 l s indikátorem naplnění

Šasi	Ocel
Šířka sekání	46 cm
Otáčky naprázdno	2500–3300 min ⁻¹
Pracovní výška	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	60 l
Pro plochu do	800 m ²
Hmotnost	26,2 / 27,6 kg
Rozměry (d × š × v)	1490 × 460 × 1020 mm



Součást dodávky DLM460Z: mulčovací zátka (671600001), mulčovací nůž (199367-2) a koš

Součást dodávky DLM460PT2: 2 × akumulátor BL1850 (196672-8), dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6), mulčovací zátka (671600001), mulčovací nůž (199367-2) a koš



DLM463Z



Aku sekačka 460 mm

18 V x2

Novinka!

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Spolehlivá ocelová aku sekačka 46 cm pro akumulátory Li-ion 2x 18 V

- Silný bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická kontrola otáček
- Ocelové šasi
- Sekání, sbírání a mulčování
- Možnost centrálního nastavení výšky sekání v 10 polohách 20–75 mm
- Možnost přepnutí na velmi tichý chod (85dB)
- Až 680 m² na jedno nabití BL1860B
- Koš 60 l s indikátorem naplnění



Šasi	Ocel
Šířka sekání	46 cm
Otáčky naprázdno	2500–3300 min ⁻¹
Pracovní výška	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	60 l
Pro plochu do	800 m ²
Hmotnost	26,2 / 27,6 kg
Rozměry (d x š x v)	1490 x 460 x 1020 mm

Součást dodávky: mulčovací zátka (671600001) a mulčovací nůž (199367-2)

ELM4620

Elektrická sekačka 460 mm

Elektrická sekačka pro plochu do 800 m²

- Silný a tichý indukční elektromotor
- Odolné ocelové šasi
- Ergonomicky tvarovaná nastavitelná rukojeť
- Vedení kabelu s omezením tahu
- Centrální nastavení výšky sekání v 8 pozicích
- Boční výhoz
- Světelná signalizace zapojení v síti
- Systém 4 Cut – sekání trávy, mulčování, sběr trávy a listů
- Mulčovací klín je součástí dodávky stroje
- Elektrická sekačka pro plochu do 800 m²
- Silný a tichý indukční elektromotor



Součást dodávky: mulčovací klín

- Odolné ocelové šasi
- Ergonomicky tvarovaná nastavitelná rukojeť
- Vedení kabelu s omezením tahu
- Centrální nastavení výšky sekání v 8 pozicích
- Boční výhoz
- Světelná signalizace zapojení v síti
- Systém 4 Cut – sekání trávy, mulčování, sběr trávy a listů

Příkon	1800 W
Šasi	Ocel
Šířka sekání	46 cm
Výška sekání	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	60 l
Pro plochu do	800 m ²
Mulčování	ano
Hmotnost	27,7 kg

DLM462Z



Aku sekačka s pojezdem 460 mm

18 V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Spolehlivá ocelová aku sekačka 46 cm s pojezdem pro akumulátory Li-ion 2x 18 V

- Silný bezuhlíkový motor
- Elektronická kontrola otáček
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Ocelové šasi
- Možnost zapojení 4 akumulátorů pro delší práci
- Rychlost pojezdu 2,5–5 km/hod
- Sekání, sbírání a mulčování
- Možnost centrálního nastavení výšky sekání v 10 polohách 20–100 mm
- Možnost přepnutí na velmi tichý chod (85dB)
- Až 1900/1400 m² na jedno nabití čtyř BL1860B
- Koš 60 l s indikátorem naplnění



Šasi	Ocel
Šířka sekání	46 cm
Otáčky naprázdno	2500–3300 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	2,5-5 km/hod
Objem koše	60 l
Pro plochu do	1900 m ²
Hmotnost	36,3 / 39 kg
Rozměry (d x š x v)	1690 x 535 x 1095 mm

Součást dodávky: mulčovací zátka (127515-3), mulčovací nůž (191D51-9) a koš

DLM465Z



Aku sekačka s pojezdem 460 mm

18 V x2

Novinka!

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Spolehlivá ocelová aku sekačka 46 cm s pojezdem pro akumulátory Li-ion 2x 18 V

- Silný bezuhlíkový motor
- Elektronická kontrola otáček
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Ocelové šasi
- Možnost zapojení 4 akumulátorů pro delší práci
- Rychlost pojezdu 2,5–5 km/hod
- Sekání, sbírání a mulčování
- Možnost centrálního nastavení výšky sekání v 10 polohách 20–100 mm
- Možnost přepnutí na velmi tichý chod (85dB)
- Až 1900/1400 m² na jedno nabití čtyř BL1860B
- Koš 60 l s indikátorem naplnění



Šasi	Ocel
Šířka sekání	46 cm
Otáčky naprázdno	2500–3300 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	2,5-5 km/hod
Objem koše	60 l
Pro plochu do	1900 m ²
Hmotnost	36,3 / 39 kg
Rozměry (d x š x v)	1690 x 535 x 1095 mm

Součást dodávky: mulčovací zátka (127515-3) a mulčovací nůž (191D51-9)

ELM4621
Elektrická sekačka s pojezdem 460 mm
Elektrická sekačka pro plochu do 1000 m²

- Silný a tichý indukční elektromotor s jednou rychlostí
- Odolné ocelové šasi
- Ergonomicky tvarovaná nastavitelná rukojeť
- Vedení kabelu s omezením tahu
- Centrální nastavení výšky sekání v 8 pozicích
- Boční výhoz
- Světelná signalizace zapojení v síti
- Systém 4 Cut – sekání trávy, mulčování, sběr trávy a listů
- Mulčovací klin je součástí dodávky stroje
- Elektrická sekačka s pojezdem pro plochu do 1000 m²
- Silný a tichý indukční elektromotor s jednou rychlostí



- Odolné ocelové šasi
- Ergonomicky tvarovaná nastavitelná rukojeť
- Vedení kabelu s omezením tahu
- Centrální nastavení výšky sekání v 8 pozicích
- Boční výhoz
- Světelná signalizace zapojení v síti
- Systém 4 Cut – sekání trávy, mulčování, sběr trávy a listů
- Mulčovací klin je součástí dodávky stroje

Příkon	1800 W
Šasi	Ocel
Šířka sekání	46 cm
Výška sekání	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	60 l
Pro plochu do	1000 m ²
Mulčování	ano
Rychlost pojezdu	3,6 km/hod
Hmotnost	30,5 kg

DLM480Z
Aku sekačka 480 mm
18 V × 2
Novinka!
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
LXT XPT
Spolehlivá aku sekačka 48 cm s plastovým šasi pro akumulátory Li-ion 2 × 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost centrálního nastavení výšky sekání v 10 polohách 20–100 mm
- Elektronická kontrola otáček
- Plastové šasi zaručující nízkou hmotnost stroje
- Sekání, sbírání, mulčování a zadní výhoz
- Možnost nastavení výšky rukojeti ve dvou polohách
- Odolná kola (přední 180 mm, zadní 230 mm) s kuličkovými ložisky
- Až 800 m² na jedno nabití dvou BL1860B
- Koš 62 l s indikátorem naplnění
- Možnost složení sekačky pro vertikální pozici při skladování nebo transportu



Šasi	PP
Šířka sekání	48 cm
Otáčky naprázdno	3100 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	62 l
Pro plochu do	800 m ²
Hmotnost	25,5 / 26,8 kg
Rozměry (d × š × v)	1740 × 530 × 1060 mm

Součást dodávky: montážní klíč 17 (782210-8), nůž 48 cm (191V97-3) a mulčovací klin (413946-5)

DLM481Z
Aku sekačka s pojezdem 480 mm
18 V × 2
Novinka!
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
LXT XPT
Spolehlivá aku sekačka 48 cm s pojezdem a plastovým šasi pro akumulátory Li-ion 2 × 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Pojezd 2,5–5 km/hod
- Možnost centrálního nastavení výšky sekání v 10 polohách 20–100 mm
- Elektronická kontrola otáček
- Plastové šasi zaručující nízkou hmotnost stroje
- Sekání, sbírání, mulčování a zadní výhoz
- Možnost nastavení výšky rukojeti ve dvou polohách
- Odolná kola (přední 180 mm, zadní 230 mm) s kuličkovými ložisky
- Až 800/650 m² na jedno nabití dvou BL1860B
- Koš 62 l s indikátorem naplnění
- Možnost složení sekačky pro vertikální pozici při skladování nebo transportu
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky



Šasi	PP
Akumulátor	Li-ion 2 × 18 V
Šířka sekání	48 cm
Otáčky naprázdno	3100 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	2,5–5 km/hod
Objem koše	62 l
Pro plochu do	800/650 m ²
Hmotnost	27,9 / 29,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1740 × 530 × 1060 mm

Součást dodávky: montážní klíč 17 (782210-8), nůž 48 cm (191V97-3), koš na trávu, mulčovací klin (413946-5)

DLM538Z
Aku sekačka 530 mm
18 V × 2
Novinka!
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
LXT XPT
Velká aku sekačka 53 cm s plastovým šasi pro akumulátory Li-ion 2 × 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost centrálního nastavení výšky sekání v 10 polohách 20–100 mm
- Elektronická kontrola otáček
- Plastové šasi zaručující nízkou hmotnost stroje
- Sekání, sbírání, mulčování a zadní výhoz
- Možnost nastavení výšky rukojeti ve dvou polohách
- Odolná kola (přední 180 mm, zadní 230 mm) s kuličkovými ložisky
- Až 800 m² na jedno nabití dvou BL1860B
- Koš 70 l s indikátorem naplnění
- Možnost složení sekačky pro vertikální pozici při skladování nebo transportu



Šasi	PP
Šířka sekání	53 cm
Otáčky naprázdno	3000 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	70 l
Pro plochu do	800 m ²
Hmotnost	26,6 / 28 kg
Rozměry (d × š × v)	1870 × 580 × 1040 mm

Součást dodávky: montážní klíč 17 (782210-8), nůž 53 cm (191V96-5) a mulčovací klin (413945-7)

DLM530Z



Aku sekačka 530 mm

18 V × 2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Robustní ocelová aku sekačka pro akumulátory Li-ion 2× 18 V

- Šířka sekání 530 mm
- Možnost zapojení 4 akumulátorů pro delší práci
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronická kontrola otáček
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Ocelové šasi
- Boční výhoz
- Sekání, sbírání a mulčování
- Centrální nastavení výšky sekání v 10 polohách
- Boční výhozi
- Možnost přepnutí na velmi tichý chod (85dB)



Šasi	Ocel
Šířka sekání	53 cm
Otáčky naprázdno	2300–2800 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	70 l
Pro plochu do	2300 / 2800 m ²
Hmotnost	36,6 / 39,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1715 × 590 × 1095 mm

Součást dodávky: mulčovací zátka (127516-1), mulčovací nůž (191D52-7), kryt bočního výhozu (459887-1) a koš

DLM534Z



Aku sekačka s pojezdem 530 mm

18 V × 2

Novinka! **Li-ion** Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Robustní ocelová aku sekačka 53 cm s pojezdem pro akumulátory Li-ion 2× 18 V

- Silný bezuhlíkový motor
- Elektronická kontrola otáček
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Robustní ocelové šasi
- Možnost zapojení 4 akumulátorů pro delší práci
- Rychlost pojezdu 2,5–5 km/hod
- Sekání, sbírání a mulčování
- Možnost centrálního nastavení výšky sekání v 10 polohách 20–100 mm
- Boční výhozi
- Až 2300/1700 m² na jedno nabití čtyř BL1860B
- Koš 70 l s indikátorem naplnění



Šasi	Ocel
Šířka sekání	53 cm
Otáčky naprázdno	2300–2800 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	70 l
Pro plochu do	2300 / 2800 m ²
Hmotnost	36,6 / 39,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1715 × 590 × 1095 mm

Součást dodávky: mulčovací zátka (127516-1), mulčovací nůž (191D52-7) a kryt bočního výhozu (459887-1)

DLM539Z



Aku sekačka s pojezdem 530 mm

18 V × 2

Novinka! **Li-ion** Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Velká aku sekačka 53 cm s pojezdem a plastovým šasi pro akumulátory Li-ion 2× 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Pojezd 2,5–5 km/hod
- Možnost centrálního nastavení výšky sekání v 10 polohách 20–100 mm
- Elektronická kontrola otáček
- Plastové šasi zaručující nízkou hmotnost stroje
- Sekání, sbírání, mulčování a zadní výhoz
- Možnost nastavení výšky rukojeti ve dvou polohách
- Odolná kola (přední 180 mm, zadní 230 mm) s kulíčkovými ložisky
- Až 800 / 700 m² na jedno nabití dvou BL1860B
- Koš 70 l s indikátorem naplnění
- Možnost složení sekačky pro vertikální pozici při skladování nebo transportu



Šasi	PP
Šířka sekání	53 cm
Otáčky naprázdno	3000 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	2,5–5 km/hod
Objem koše	70 l
Pro plochu do	800 / 700 m ²
Hmotnost	40,2 / 42,9 kg

Součást dodávky: montážní klíč 17 (782210-8), nůž 53 cm (191V96-5) a mulčovací klín (413945-7)

DLM532Z / DLM532ZX



Aku sekačka s pojezdem 530 mm

18 V × 2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Robustní ocelová aku sekačka s pojezdem pro akumulátory Li-ion 2× 18 V

- Šířka sekání 530 mm
- Možnost zapojení 4 akumulátorů pro delší práci
- Rychlost pojezdu 2,5–5 km/hod
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronická kontrola otáček
- Ocelové šasi
- Boční výhoz
- Sekání, sbírání a mulčování
- Centrální nastavení výšky sekání v 10 polohách
- Možnost přepnutí na velmi tichý chod (85dB)



Součást dodávky DLM532Z: nůž, mulčovací zátka a koš
Součást dodávky DLM532ZX: nůž a mulčovací zátka

Šasi	Ocel
Šířka sekání	53 cm
Otáčky naprázdno	2300–2800 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	2,5–5 km/hod
Objem koše	70 l
Pro plochu do	2300 / 2800 m ²
Hmotnost	40,2 / 42,9 kg
Rozměry (d × š × v)	1625 × 675 × 1010 mm

DLM533Z / DLM533ZX



Aku sekačka s pojezdem 530 mm

18 V × 2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18V

- Robustní hliníková aku sekačka 53 cm s pojezdem pro akumulátory Li-ion 2× 18 V
- Silný bezuhlíkový motor
- Elektronická kontrola otáček
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Robustní hliníkové šasi
- Možnost zapojení 4 akumulátorů pro delší práci
- Rychlost pojezdu 2,5–5 km/hod
- Sekání, sbírání a mulčování
- Možnost centrálního nastavení výšky sekání v 10 polohách 20–100 mm
- Boční výhoz
- Až 2000 / 1700 m² na jedno nabití čtyř BL1860B
- Koš 70 l s indikátorem naplnění
- Možnost přepnutí na tichý chod



Součást dodávky DLM533Z: nůž, mulčovací zátka a koš
Součást dodávky DLM533ZX: nůž a mulčovací zátka

Šasi	Hliník
Šířka sekání	53 cm
Otáčky naprázdno	2300–2800 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	2,5–5 km/hod
Objem koše	70 l
Pro plochu do	1700 / 2000 m ²
Hmotnost	45,2 / 47,9 kg
Rozměry (d × š × v)	1655 × 590 × 990 mm

UV3200
Elektrický vertikutátor 320 mm
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Výkonný elektromotor 1 300 W

- Frézování nebo provzdušňování trávníku
- Centrálně nastavitelná pracovní hloubka
- Bezpečnostní vypínač
- Možnost rychlé výměny válců
- Záchytný koš s objemem 30 l
- Sklopný systém pro jednoduchý transport



Součásti dodávky: vertikutační válec (652024718), Koš (652025250)

Příkon	1300 W
Šířka	32 cm
Šasi	Plast
Nastavení výšky sekání	Centrální
Výška sekání	-10 / +10 mm
Objem koše	30 l
Hmotnost	10,5 kg

UV3600
Elektrický vertikutátor 360 mm
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Výkonný elektromotor 1 800 W

- Frézování nebo provzdušňování trávníku
- Centrálně nastavitelná pracovní hloubka
- Bezpečnostní vypínač
- Možnost rychlé výměny válců
- Záchytný koš s objemem 40 l
- Sklopný systém pro jednoduchý transport
- Součástí dodávky je frézovací válec
- Příslušenství



Součásti dodávky: vertikutační válec (652024718), Koš (652025250)

Příkon	1800 W
Šířka	36 cm
Šasi	Plast
Nastavení výšky sekání	Centrální
Výška sekání	-10 / +10 mm
Objem koše	40 l
Hmotnost	15,7 kg



Vyžinače a křovinořezy

Model	Technologie	Výkon (W)	BL motor	Otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Počet rychlostí	Zpětný chod	XPT	WG	ADT	AFT	Dělená hřídel	Strunová hlava	Vyžínací nůž	Hřídel	Hmotnost (kg)
UR100D	DC (CXT 12 V)		Ne	10000	1	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne		1,7/2
DUR181	DC (LXT 18 V)		Ne	7800	1	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne		2,5/3,1
DUR193	DC (LXT 18 V)		Ne	7800	1	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne		2,3/2,9
DUR194	DC (LXT 18 V)		Ne	4500/6000	2	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	2,3/2,9
DUR189	DC (LXT 18 V)	240	Ano	4000-6000	3	Ano	Ano	Ne	Ano	Ne	Ne	Ano	Ne	M8 × 1,25 LH	2,7/3,3
DUR190L	DC (LXT 18 V)	240	Ano	3500/5100/6000	3	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	2,5/3,2
DUR190U	DC (LXT 18 V)	240	Ano	3500/5100/6000	3	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	2,7/3,4
DUR191L	DC (LXT 18 V)	240	Ano	3500/5100/6000	3	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	2,8/3,5
DUR191U	DC (LXT 18 V)	240	Ano	3500/5100/6000	3	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	3/3,6
DUR192L	DC (LXT 18 V)	460	Ano	4500/6000	2	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	2,8/3,4
DUR368A	DC (LXT 18 V × 2)	550	Ano	3500/5300/6500	3	Ano	Ano	Ne	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	3,4/4,7
DUR368L	DC (LXT 18 V × 2)	550	Ano	3500/5300/6500	3	Ano	Ano	Ne	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	3,2/4,5
UR002G	DC (XGT 40 V)	550	Ano	3500/5300/6500	3	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	4 / 5
UR003G	DC (XGT 40 V)	550	Ano	3500/5300/6500	3	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	4 / 5
UR3500	AC	700	Ne	7200	1	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne		4,3
UR3501	AC	1000	Ne	7500	1	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne		4,3
DUR369A	DC (LXT 18 V × 2)	1000	Ano	4600/5500/7000	3	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	5,1/6,5
DUR369L	DC (LXT 18 V × 2)	1000	Ano	4600/5500/7000	3	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	4,9/6,3
UR006G	DC (XGT 40 V)	1000	Ano	4600/5500/7000	3	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	4,9/5,9
UR007G	DC (XGT 40 V)	1000	Ano	4600/5500/7000	3	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	4,5/5,5
UR008G	DC (XGT 40 V)	1000	Ano	4000/4600/6000	3	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ne	M10 × 1,25 LH	4,3/5,3
UR001C	EXT	1000	Ano	4600/5500/7000	3	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	5,2
UR012G	DC (XGT 40 V × 2)	2000	Ano	3500/5000/6400	3	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	7,8/9,8



UR100DZ
CXT XPT
EXTENSION PROTECTION TECHNOLOGY

Aku vyžinač
10,8 V
12 V max
Li-ion Ah **1,5 2,0 4,0**
Lehký a kompaktní vyžinač, ideální pro vyžínání menších ploch

- Vhodný pro přesné vyžínání v blízkosti pevných překážek
- Možnost nastavení délky těla
- Možnost nastavení výšky a úhlu rukojeti
- Možnost použití hlavy s plastovým nožem 198848-3



Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Šířka řezu	26 cm
Hmotnost	1,7 / 2 kg
Rozměry (d × š × v)	835–1185 × 267 × 315 mm

Součást dodávky: strunová hlava (198854-8), struna 15 m (198860-3), inbusový klíč 4 mm (783202-0) a ramenný popruh (125516-5)

DUR181Z
LXT

Aku vyžinač
18 V
Li-ion Ah **1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0**
Lehký a kompaktní vyžinač

- Možnost nastavení délky hřídele 1229–1433 mm
- Indikátor stavu nabití akumulátoru
- Tělo vyžinače otočitelné o 180° a nastavitelné do 5 poloh pro přesnou a bezpečnou práci



Otáčky naprázdno	7800 min ⁻¹
Šířka řezu	26 cm
Hmotnost	2,5 / 3,1 kg
Rozměry (d × š × v)	1229 × 267 × 257 mm

Součást dodávky: poutko na šňůru (125516-5), struna (196148-5) a strunová hlava (196146-9)

DUR193Z / DUR193RF
LXT

Aku vyžinač
18 V
Novinka!
Li-ion Ah **1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0**
Lehký a kompaktní vyžinač na akumulátory Li-ion 18 V LXT

- Možnost nastavení délky hřídele 1229–1433 mm
- Indikátor stavu nabití akumulátoru
- Tělo vyžinače otočitelné o 180° a nastavitelné do 5 poloh pro přesnou a bezpečnou práci



Otáčky naprázdno	7800 min ⁻¹
Šířka řezu	26 cm
Hmotnost	2,3 / 2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	1229 × 267 × 257 mm

Součást dodávky DUR193Z: poutko na šňůru, strunová hlava a struna

Součást dodávky DUR193RF: akumulátor BL1830B, rychlonabíječka DC18RC, poutko na šňůru, strunová hlava a struna

DUR192LZ / DUR192LST
BL MOTOR XPT LXT
EXTENSION PROTECTION TECHNOLOGY

Aku křovinořez
18 V
Novinka!
Li-ion Ah **1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0**
Lehký a kompaktní vyžinač Li-ion 18 V LXT

- Spolehlivý bezuhlíkový motor o výkonu 460 W
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická kontrola optimálního zatížení
- Možnost nastavení dvou rychlostí vyžínání
- Omezení rozběhového proudu, motorová brzda
- Možnost sklopení hřídele pro jednoduchý transport
- U stroje není možné použít kovové vyžínací nože



Otáčky naprázdno	0–4500 / 0–6000 min ⁻¹
Závit	M10 × 1,25 LH
Hmotnost	2,3 / 3 kg
Rozměry (d × š × v)	1705 × 186 × 246 mm

Součást dodávky DUR192LST: akumulátor BL1850B (197280-8), nabíječka DC18SD (194533-6), strunová hlava (198893-8), kryt (412580-8), popruh (127508-0) a klíč 4 (197280-8)

Součást dodávky DUR192LZ: strunová hlava (198893-8), kryt (412580-8), popruh (127508-0) a klíč 4 (197280-8)

DUR194ZX1
BL MOTOR XPT LXT
EXTENSION PROTECTION TECHNOLOGY

Aku křovinořez
18 V
Novinka!
Li-ion Ah **1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0**
Spolehlivý křovinořez na akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení 2 rychlostí
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace
- Možnost použití strunové hlavy i vyžínacích nožů
- Univerzální kryt pro různé nástroje



Otáčky naprázdno	4600 / 6000 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25 L
Hmotnost	2,6 / 3,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1836 × 348 × 236 mm

Součást dodávky: strunová hlava, kryt, popruh a klíč 4

DUR189Z / DUR189RFE



Aku křovinořez

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Spolehlivý křovinořez na akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Možnost přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace



Otáčky naprázdno	4000–6000 min ⁻¹
Velikost vřetene	M8 × 1,25 RH
Hmotnost	2,7 / 3,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1518–1618 × 258 × 369 mm

Součást dodávky DUR189Z: strunová hlava (198971-4), kryt nástroje, jednoramenný popruh (125516-5), inbusový klíč 4mm (783202-0), inbusový klíč 5 mm (783217-7) a taška na nářadí (831315-2)

Součást dodávky DUR189RFE: 2 ks akumulátoru BL1830B (197599-5), rychlonabíječka (195584-2), strunová hlava (198971-4), kryt nástroje, jednoramenný popruh (125516-5), inbusový klíč 4 mm (783202-0), inbusový klíč 5 mm (783217-7) a taška na nářadí (831315-2)

DUR190LZX3 / DUR190LRT3



Aku křovinořez

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Spolehlivý křovinořez na akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Možnost přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace



Otáčky naprázdno	4000–6000 min ⁻¹
Velikost vřetene	M8 × 1,25 RH
Hmotnost	2,5 / 3,2 kg
Rozměry (d × š × v)	1805 × 600 × 472 mm

Součást dodávky DUR190LZ: strunová hlava (197297-1), kyt (457324-9), popruh (125516-5), klíč (783202-0) a klíč (783217-7)

Součást dodávky DUR190LRT3: 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), strunová hlava (197297-1), kyt (457324-9), popruh (125516-5), klíč (783202-0) a klíč (783217-7)

DUR190UXZ3 / DUR190URT3



Aku křovinořez

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Spolehlivý křovinořez na akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Možnost přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace



Otáčky naprázdno	3500 / 5100 / 6000 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25 L
Hmotnost	2,7 / 3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	1836 × 610 × 473 mm

Součást dodávky DUR190UXZ3: strunová hlava (198893-8), kryt (412392-9), popruh (125520-4) a klíč 4 (783202-0)

Součást dodávky DUR190URT3: 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), strunová hlava (198893-8), kryt (412392-9), popruh (125520-4) a klíč 4 (783202-0)

DUR191LZX3



Aku křovinořez

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Spolehlivý křovinořez na akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Možnost přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Jednoduchý transport stroje díky možnosti rozdělení hřídele
- Tichý chod a nízké vibrace



Otáčky naprázdno	4000–6000 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25 L
Hmotnost	2,8 / 3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	1805 × 600 × 472 mm

Součást dodávky: strunová hlava (197297-1), kyt (457324-9), popruh (125516-5), klíč (783202-0) a klíč (783217-7)

DUR191UXZ3



Aku křovinořez

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Spolehlivý křovinořez na akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Možnost přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Jednoduchý transport stroje díky možnosti rozdělení hřídele
- Tichý chod a nízké vibrace



Otáčky naprázdno	3500 / 5100 / 6000 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25 L
Hmotnost	3 / 3,7 kg
Rozměry (d × š × v)	1836 × 610 × 473 mm

Součást dodávky: strunová hlava (197297-1), kyt (457324-9), popruh (125516-5), klíč (783202-0) a klíč (783217-7)

DUR368AZ / DUR368APT2
BL MOTOR XPT ADT
AFT LXI

Aku křovinořez
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje

- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace



Součást dodávky DUR368AZ: strunová hlava (198892-0), hlava s plastovými noži (198383-1), 4zubý kovový nůž (195150-5), kryt strunové hlavy (197295-5), kryt kovového nože (197294-7), popruh (125516-5), montážní klíč (783013-3), inbusový klíč 4 mm (783202-0), inbusový klíč 5 mm (783217-7) a taška na nářadí (831315-2)

Součást dodávky DUR368APT2: 2× akumulátor BL1850B (197280-8), dvojitá rychlonabíječka (196933-6), strunová hlava (198892-0), hlava s plastovými noži (198383-1), 4zubý kovový nůž (195150-5), kryt strunové hlavy (197295-5), kryt kovového nože (197294-7), popruh (125516-5), montážní klíč (783013-3), inbusový klíč 4 mm (783202-0), inbusový klíč 5 mm (783217-7) a taška na nářadí (831315-2)

Otáčky naprázdno	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25LH
Hmotnost	3,3 / 4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	1758 × 615 × 442 mm

DUR368LZ
BL MOTOR XPT ADT
AFT LXI

Aku křovinořez
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje

- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace



Součást dodávky: strunová hlava (198892-0), hlava s plastovými noži (198383-1), 4zubý kovový nůž (195150-5), kryt strunové hlavy (197295-5), kryt kovového nože (197294-7), popruh (125516-5), montážní klíč (783013-3), inbusový klíč 4 mm (783202-0), inbusový klíč 5 mm (783217-7) a taška na nářadí (831315-2)

Otáčky naprázdno	3500 / 5300 / 6000 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25LH
Hmotnost	3,2 / 4,5 kg
Rozměry (d × š × v)	1758 × 362 × 231 mm

UR002GZ01
BL MOTOR ADT XGT
AFT WG

Aku křovinořez
40 V max
Novinka!
Silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 40 V

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Technologie WG umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje

- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace
- Odolný vůči vlhkosti



Součást dodávky: strunová hlava (198893-8), hlava s plastovými noži (126642-3), 4zubý kovový nůž (195150-5), kryt kovového nože (413336-2), nástavec krytu pro strunovou hlavu (141A09-0), popruh (127508-0), montážní klíč (783013-3), inbusový klíč 4 mm (783202-0) a taška na nářadí (831304-7)

Výkon	550 W
Otáčky naprázdno	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25LH
Hmotnost	4 / 5 kg
Rozměry (d × š × v)	1760 × 630 × 500 mm

UR003GZ01
BL MOTOR ADT XGT
AFT WG

Aku křovinořez
40 V max
Novinka!
Silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 40 V

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Technologie WG umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje

- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace
- Odolný vůči vlhkosti



Součást dodávky: strunová hlava (198893-8), hlava s plastovými noži (126642-3), 4zubý kovový nůž (195150-5), kryt kovového nože (413336-2), nástavec krytu pro strunovou hlavu (141A09-0), popruh (127508-0), montážní klíč (783013-3), inbusový klíč 4 mm (783202-0) a taška na nářadí (831304-7)

Výkon	550 W
Otáčky naprázdno	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25LH
Hmotnost	3,3 / 4,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1760 × 353 × 230 mm

DUR369AZ / DUR369APT2
BL MOTOR XPT ADT
AFT LXI

Aku křovinořez
18 V × 2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Extrémně silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Výkon 1 kW je srovnatelný s benzinovými křovinořezy 30 cc
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček

- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace



Součást dodávky DUR369AZ: strunová hlava (197993-1), hlava s plastovými noži (126642-3), dvojitý nůž (198345-9), univerzální kryt (457271-4), dvojamenný popruh (122906-3), Klíč 17 mm (782238-6), inbusový klíč 4 mm (783202-0) a taška na nářadí (831304-7)

Součást dodávky DUR369APT2: 2× akumulátor BL1850B (197280-8), dvojitá rychlonabíječka (196933-6), strunová hlava (197993-1), hlava s plastovými noži (126642-3), dvojitý nůž (198345-9), univerzální kryt (457271-4), dvojamenný popruh (122906-3), Klíč 17 mm (782238-6), inbusový klíč 4 mm (783202-0) a taška na nářadí (831304-7)

Výkon	1 kW
Otáčky naprázdno	4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25LH
Hmotnost	5,1 / 6,5 kg
Rozměry (d × š × v)	1760 × 353 × 230 mm

DUR369LZ



Aku křovinořez

18V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Extrémně silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Výkon 1 kW je srovnatelný s benzinovými křovinořezy 30 cc
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje

- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace



Součást dodávky: strunová hlava (197993-1), hlava s plastovými noži (126642-3), dvojicípy nůž (198345-9), univerzální kryt (457271-4), jednoramenný popruh (125520-4), klíč 17 mm (782238-6), inbusový klíč 4 mm (783202-0) a taška na nářadí (831304-7)

Výkon	1 kW
Otáčky naprázdno	4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 x 1,25 LH
Hmotnost	4,9 / 6,3 kg
Rozměry (d x š x v)	1905 x 400 x 269 mm

UR3500



Elektrický vyžinač

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní vyžinač

- Ideální pro práci kolem domu a zahrady
- Spolehlivý motor 700 W
- Zahnutá hřídel



Součást dodávky: strunová hlava (YA00000649), inbusový klíč (YA00000437), ramenní pás (YA00000639)

Příkon	700 W
Otáčky naprázdno	7200 min ⁻¹
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry (d x š x v)	1550 x 410 x 500 mm

UR3501



Elektrický vyžinač

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní vyžinač

- Ideální pro práci kolem domu a zahrady
- Silný motor 1000 W
- Zahnutá hřídel – použití pouze strunové hlavy



Součást dodávky: strunová hlava (YA00000649), inbusový klíč (YA00000437), ramenní pás (YA00000639)

Příkon	1 kW
Otáčky naprázdno	7500 min ⁻¹
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry (d x š x v)	1550 x 410 x 500 mm

UR006GZ02



Aku křovinořez

40 V max

Novinka!

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 40 V

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Výkon 1 kW je srovnatelný s benzinovými křovinořezy 30 cc
- Technologie WG umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček

- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace



Součást dodávky: strunová hlava (197993-1), hlava s plastovými noži (126642-3), dvojzubý kovový nůž (198345-9), univerzální kryt (191B54-1), dvojamenný popruh (122A37-4), inbusový klíč 4 mm (783202-0), montážní klíč 17 mm (782238-6) a taška na nářadí (831304-7)

Výkon	1 kW
Otáčky naprázdno	4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 x 1,25 LH
Hmotnost	4,9 / 5,9 kg
Rozměry (d x š x v)	1883 x 677 x 540 mm



UR007GZ01

BL MOTOR **ADT** **XGT**
AFT **WG**



Aku křovinořez

40 V max

Novinka!

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 40V

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňují extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Výkon 1 kW je srovnatelný s benzinovými křovinořezy 30 cc
- Technologie WG umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček



- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace

Výkon	1 kW
Otáčky naprázdno	4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 x 1,25 LH
Hmotnost	4,5 / 5,5 kg
Rozměry (d x š x v)	1883 x 396 x 266 mm

Součást dodávky: strunová hlava (197993-1), hlava s plastovými noži (126642-3), dvojzubý kovový nůž (198345-9), univerzální kryt (191B54-1), dvojramenný popruh (122A37-4), inbusový klíč 4 mm (783202-0), montážní klíč 17 mm (782238-6) a taška na nářadí (831304-7)

UR008GZ01

BL MOTOR **ADT** **XGT**
AFT **WG**



Aku křovinořez

40 V max

Novinka!

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 40V

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňují extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Výkon 1 kW je srovnatelný s benzinovými křovinořezy 30 cc
- Technologie WG umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček



- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace
- Provedení pouze pro práci se strunovou hlavou

Výkon	1 kW
Otáčky naprázdno	4000 / 4600 / 6000 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 x 1,25 LH
Hmotnost	4,3 / 5,3 kg
Rozměry (d x š x v)	1837 x 224 x 300 mm

Součást dodávky: strunová hlava (197993-1), univerzální kryt (191B55-9), popruh (127759-5), inbusový klíč 4 mm (783202-0) a taška na nářadí (831304-7)

UR012GZ02

BL MOTOR **ADT** **XGT X2**
AFT **WG**



Aku křovinořez

40 V max x2

Novinka!

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Extrémně silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 40 V

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňují extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Extrémní výkon 2 kW je srovnatelný s benzinovými křovinořezy 40 cc
- Technologie WG umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček



- Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení
- Tichý chod a nízké vibrace

Výkon	2 kW
Otáčky naprázdno	3500 / 5000 / 6400 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 x 1,25 LH
Hmotnost	7,8 / 9,8 kg
Rozměry (d x š x v)	1850 x 680 x 590 mm

Součást dodávky: strunová hlava (199884-2), hlava s plastovými noži (199868-0), dvojzubý kovový nůž (195624-6), univerzální kryt (141D72-1), dvojramenný popruh (122A37-4), inbusový klíč 4 mm (783202-0), inbusový klíč 5 mm (783217-7), montážní klíč 17 mm (782238-6) a taška na nářadí (831304-7)



40V Li-ion max + **40V Li-ion max**



Doba použití (2x BL4050F)

Vyžínací nůž

Vysoké Střední Nízké
85 / 135 / 249 min

Strunová hlava

Vysoké Střední Nízké
22 / 42 / 106 min



Práce v dešti

Stejný výkon jako benzinový křovinořez 40 cm³


Řetězové pily

Model	Technologie	Typ rukojeti	Výkon (W)	Rychlost řetězu (m/s)	Délka lišty (cm)	Dělení řetězu	Šířka drážky (mm)	Beznástrojová výměna řetězu	2 typy řezu	BL motor	XPT	Soft start	Hmotnost (kg)
DUC122Z	DC (LXT 18 V)	Horní		5	11,5	1/4"	1,3	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	2 / 2,6
DUC254C	DC (LXT 18 V)	Horní	570	24	25	1/4"	1,3	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	2,8 / 3,2
DUC254	DC (LXT 18 V)	Horní	570	24	25	3/8"	1,1	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	2,8 / 3,2
DUC302	DC (LXT 18 V × 2)	Horní	800	8,3	30	3/8"	1,1	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	3,3 / 4,7
DUC303	DC (LXT 18 V × 2)	Zadní	1100	20	30	3/8"	1,1	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	3,7 / 5,1
DUC353	DC (LXT 18 V × 2)	Zadní	1100	20	35	3/8"	1,1	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	3,9 / 5,3
DUC355	DC (LXT 18 V × 2)	Zadní	1100	20	35	3/8"	1,1	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	4 / 5,4
DUC306	DC (LXT 18 V × 2)	Horní	1200	20	30	3/8"	1,3	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	3,4 / 4,7
DUC356	DC (LXT 18 V × 2)	Horní	1200	20	35	3/8"	1,3	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	3,5 / 4,8
DUC406	DC (LXT 18 V × 2)	Horní	1200	20	40	3/8"	1,3	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	3,7 / 5,1
UC006G	DC (XGT 40 V)	Horní	1400	24,8	25	1/4"	1,3	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	3,1 / 4,1
UC002G	DC (XGT 40 V)	Horní	1400	24,8	25	3/8"	1,3	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	3,1 / 4,1
UC003G	DC (XGT 40 V)	Horní	1400	24,8	30	3/8"	1,3	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	3,2 / 4,2
UC004G	DC (XGT 40 V)	Horní	1400	24,8	35	3/8"	1,3	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	3,3 / 4,3
UC014G	DC (XGT 40 V)	Zadní	1600	24,7	30	.325"	1,1	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	5,2 / 6,2
UC015G	DC (XGT 40 V)	Zadní	1600	24,7	35	.325"	1,1	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	5,3 / 6,3
UC011G	DC (XGT 40 V)	Zadní	1600	24,7	35	.325"	1,1	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	5,3 / 6,3
UC016G	DC (XGT 40 V)	Zadní	1600	24,7	40	.325"	1,1	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	5,4 / 6,4
UC017G	DC (XGT 40 V)	Zadní	1600	24,7	45	.325"	1,1	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	5,5 / 6,5
UC3041A	AC	Zadní	2400	14,5	30	3/8"	1,1	Ano	-	-	-	-	4,6
UC3541A	AC	Zadní	2400	14,5	35	3/8"	1,1	Ano	-	-	-	-	4,7
UC4041A	AC	Zadní	2400	14,5	35	3/8"	1,1	Ano	-	-	-	-	4,7
UC3051A	AC	Zadní	2200	14,5	30	3/8"	1,3	Ano	-	-	-	-	5,4
UC3551A	AC	Zadní	2200	14,5	35	3/8"	1,3	Ano	-	-	-	-	5,5
UC4051A	AC	Zadní	2200	14,5	35	3/8"	1,3	Ano	-	-	-	-	5,6
UC4551A	AC	Zadní	2200	14,5	35	3/8"	1,3	Ano	-	-	-	-	5,7

Vyvívovací pily

Model	Technologie	Typ rukojeti	Výkon (W)	Rychlost řetězu (m/s)	Délka lišty (cm)	Dělení řetězu	Šířka drážky (mm)	Dosah (cm)	2 typy řezu	BL motor	XPT	Soft start	Hmotnost (kg)
DUA300Z	DC (LXT 18 V × 2)	Standard	1000	20	30	3/8"	1,1	224	Ano	Ano	Ano	Ano	5,5 / 6,8
UA003GZ	DC (XGT 40 V)	Standard	1500	20	30	3/8"	1,1	224	Ano	Ano	Ano	Ano	5,4 / 6,4
DUA301Z	DC (LXT 18 V × 2)	Teleskop	1000	20	30	3/8"	1,1	380	Ano	Ano	Ano	Ano	7,5 / 8,5
UA004GZ	DC (XGT 40 V)	Teleskop	1500	20	30	3/8"	1,1	375	Ano	Ano	Ano	Ano	8,1 / 9,1



DUC122Z
LXT

Aku řetězová pila 115 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Velmi lehká pila 18 V

- Automatické mazání řetězu olejem
- Beznastrojová výměna a napínání řetězu
- Bezpečnostní rychlobrzda
- Ochrana rukou a bezpečnostní vypínač na ochranu uživatele.
- Možnost použití prodloužené rukojeti



Součást dodávky: lišta (158476-6), řetěz (P-19928) a kryt lišty (416311-7)

Rychlost řetězu	5 m/s
Délka řezu	11,5 cm
Rozteč řetězu	1/4"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	2 / 2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	422 × 195 × 215 mm

DUC254Z
BL MOTOR LXT

Aku řetězová pila 250 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Kompaktní jednoduší pila ideální k prořezávání větví nebo pracem ve výškách

- Speciální bezuhlíkový motor zaručující extrémní rychlost řezu
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost přepnutí rychlosti standard/rychlá
- Velmi nízká hmotnost, dokonalé vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Uchycení lišty pomocí šroubu
- Řetězová a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost uchycení na integrovaný háček



Součást dodávky: pilový řetěz (199075-5), lišta 250 mm (161846-0), kryt lišty (458501-6), kombinovaný klíč (782023-7) a taška na nářadí (831304-7)

Rychlost řetězu	0–24 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	2,8–3,2 kg
Rozměry (d × š × v)	258 × 184 × 191 mm

DUC254ZC
BL MOTOR LXT

Aku carvingová řetězová pila 250 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0


Kompaktní jednoduší pila ideální k prořezávání větví nebo pracem ve výškách

- Speciální bezuhlíkový motor zaručující extrémní rychlost řezu
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost přepnutí rychlosti standard/rychlá
- Velmi nízká hmotnost, dokonalé vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Uchycení lišty pomocí šroubu
- Řetězová a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost uchycení na integrovaný háček
- Provedení s carvingovou lištou



Součást dodávky: pilový řetěz (194098-8), lišta 250 mm (168407-7), kryt lišty (458501-6), kombinovaný klíč (782023-7) a taška na nářadí (831304-7)

Rychlost řetězu	0–24 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	1/4"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	2,8–3,2 kg
Rozměry (d × š × v)	258 × 184 × 191 mm

DUC302Z
XPT LXT

Aku řetězová pila 300 mm
18 V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehká aku pila se zajímavým výkonem pracující na 2 akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Automatické mazání řetězu
- Beznastrojové napínání řetězu
- Řetězová a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Součást dodávky: pilový řetěz (531291646), lišta 300 mm (442030611) a kryt lišty (419288-5)

Rychlost řetězu	0–7,5 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	3,3 / 4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	316 × 234 × 198 mm

DUC303Z
BL MOTOR XPT LXT

Aku řetězová pila 300 mm
18 V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Velmi silná pila srovnatelná s benzinovou pilou 32 cc

- Speciální bezuhlíkový motor napojený přímo na řetězku
- Bezpečnostní vypínač s funkcí automatického vypnutí při nečinnosti
- Možnost regulace rychlosti řetězu pomocí elektronického vypínače
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Automatické mazání řetězu
- Beznastrojové napínání řetězu
- Řetězová a motorová brzda
- Indikace vybití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Součást dodávky: pilový řetěz (196740-7), lišta 300 mm (442030611) a kryt lišty (419288-5)

Rychlost řetězu	0–20 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	3,7–5,1 kg
Rozměry (d × š × v)	775 × 215 × 235 mm

DUC353Z

BL XPT LXT
MOTOR**Aku řetězová pila 350 mm**

18V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Velmi silná pila srovnatelná s benzinovou pilou 32 cc

- Speciální bezuhlíkový motor napojený přímo na řetězku
- Bezpečnostní vypínač s funkcí automatického vypnutí při nečinnosti
- Možnost regulace rychlosti řetězu pomocí elektronického vypínače
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Automatické mazání řetězu
- Beznastrojové napínání řetězu
- Řetězová a motorová brzda
- Indikace vybití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Rychlost řetězu	0–20 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	3,9–5,3 kg
Rozměry (d × š × v)	775 × 215 × 235 mm

Součást dodávky: pilový řetěz (958291052), lišta 350 mm (442035611) a kryt lišty (419288-5)

DUC355Z

BL XPT LXT
MOTOR**Aku řetězová pila 350 mm**

18V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Velmi silná pila srovnatelná s benzinovou pilou 32 cc

- Speciální bezuhlíkový motor napojený přímo na řetězku
- Bezpečnostní vypínač s funkcí automatického vypnutí při nečinnosti
- Možnost regulace rychlosti řetězu pomocí elektronického vypínače
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Automatické mazání řetězu
- Upínání řetězu pomocí šroubů
- Řetězová a motorová brzda
- Indikace vybití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Rychlost řetězu	0–20 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	4–5,4 kg
Rozměry (d × š × v)	775 × 215 × 235 mm

Součást dodávky: pilový řetěz (958291052), lišta 350 mm (442035611) a kryt lišty (419288-5)

DUC306ZB / DUC306PT2B

BL XPT LXT
MOTOR**Aku řetězová pila 300 mm**

18V x2

Li-ion Ah 3,0 4,0 5,0 6,0

Velmi silná pila s vysokou rychlostí řezu fungující na dva akumulátory Li-ion 18 V

- Speciální bezuhlíkový motor zaručující extrémní rychlost řezu
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost přepnutí rychlosti standard/rychlá
- Velmi nízká hmotnost, dokonalé vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Uchycení lišty pomocí šroubu
- Řetězová a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost uchycení na integrovaný háček



Rychlost řetězu	20 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	3,4 / 4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	270 × 204 × 237 mm

Součást dodávky DUC306ZB: pilový řetěz (528092646), lišta 300 mm (442030661), kryt lišty (419289-3) a kombinovaný klíč 13/19 (782037-7)

Součást dodávky DUC306PT2B: 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RD (196933-6), pilový řetěz (528092646), lišta 300 mm (442030661), kryt lišty (419289-3) a kombinovaný klíč 13/19 (782037-7)

DUC356ZB / DUC356PT2B

BL XPT LXT
MOTOR**Aku řetězová pila 350 mm**

18V x2

Li-ion Ah 3,0 4,0 5,0 6,0

Velmi silná pila s vysokou rychlostí řezu fungující na dva akumulátory Li-ion 18 V

- Speciální bezuhlíkový motor zaručující extrémní rychlost řezu
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost přepnutí rychlosti standard/rychlá
- Velmi nízká hmotnost, dokonalé vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Uchycení lišty pomocí šroubu
- Řetězová a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost uchycení na integrovaný háček



Rychlost řetězu	20 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	3,5 / 4,8 kg
Rozměry (d × š × v)	270 × 204 × 237 mm

Součást dodávky DUC356ZB: pilový řetěz (528092652), lišta 350 mm (442035661), kryt lišty (419289-3) a kombinovaný klíč 13/19 (782037-7)

Součást dodávky DUC356PT2B: 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RD (196933-6), pilový řetěz (528092652), lišta 350 mm (442035661), kryt lišty (419289-3) a kombinovaný klíč 13/19 (782037-7)

DUC406ZB

BL XPT LXT
MOTOR**Aku řetězová pila 400 mm**

18V x2

Li-ion Ah 3,0 4,0 5,0 6,0

Velmi silná pila s vysokou rychlostí řezu fungující na dva akumulátory Li-ion 18 V

- Speciální bezuhlíkový motor zaručující extrémní rychlost řezu
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost přepnutí rychlosti standard/rychlá
- Velmi nízká hmotnost, dokonalé vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Uchycení lišty pomocí šroubu
- Řetězová a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost uchycení na integrovaný háček



Rychlost řetězu	20 m/s
Délka řezu	40 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	3,7 / 5,1 kg
Rozměry (d × š × v)	270 × 204 × 237 mm

Součást dodávky: pilový řetěz (958291056), lišta 400 mm (442040661), kryt lišty (419289-3) a kombinovaný klíč 13/19 (782037-7)

UC006GZ

Aku carvingová řetězová pila 250 mm
40 V max
Novinka!
Velmi silná aku pila pracující na akumulátor Li-ion 40 V

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Speciální bezuhlíkový motor zaručující extrémní rychlost řezu
- Velmi nízká hmotnost, dokonalé vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Uchycení lišty pomocí šroubu
- Řetězová a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost uchycení na integrovaný háček



Výkon	1,4 kW
Rychlost řetězu	24 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozeť řetězu	1/4"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	3,1/4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	269 × 203 × 211 mm

Součást dodávky: pilový řetěz, lišta 250 mm, kryt lišty a kombinovaný klíč 13/19

UC002GZ01

Aku řetězová pila 250 mm
40 V max
Novinka!
Velmi silná aku pila pracující na akumulátor Li-ion 40 V

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Speciální bezuhlíkový motor zaručující extrémní rychlost řezu
- Velmi nízká hmotnost, dokonalé vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Uchycení lišty pomocí šroubu
- Řetězová a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost uchycení na integrovaný háček



Výkon	1,4 kW
Rychlost řetězu	24 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozeť řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	3,1/4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	269 × 203 × 211 mm

Součást dodávky: pilový řetěz, lišta 250 mm, kryt lišty a kombinovaný klíč 13/19

UC003GZ01 / UC003GM102

Aku řetězová pila 300 mm
40 V max
Novinka!
Velmi silná aku pila pracující na akumulátor Li-ion 40 V

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Speciální bezuhlíkový motor zaručující extrémní rychlost řezu
- Velmi nízká hmotnost, dokonalé vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Uchycení lišty pomocí šroubu
- Řetězová a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost uchycení na integrovaný háček



Výkon	1,4 kW
Rychlost řetězu	24 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozeť řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	3,2/4,2 kg
Rozměry (d × š × v)	269 × 203 × 211 mm

 Součást dodávky UC003GM102: akumulátor BL4040, rychlonabíječka DC40RA, pilový řetěz, lišta 300 mm, kryt lišty a kombinovaný klíč 13/19
 Součást dodávky UC003GZ01: pilový řetěz, lišta 300 mm, kryt lišty a kombinovaný klíč 13/19

UC004GZ01 / UC004GM102

Aku řetězová pila 350 mm
40 V max
Novinka!
Velmi silná aku pila pracující na akumulátor Li-ion 40 V

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Speciální bezuhlíkový motor zaručující extrémní rychlost řezu
- Velmi nízká hmotnost, dokonalé vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Uchycení lišty pomocí šroubu
- Řetězová a motorová brzda
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost uchycení na integrovaný háček



Výkon	1,4 kW
Rychlost řetězu	24 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozeť řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	3,3/4,3 kg
Rozměry (d × š × v)	269 × 203 × 211 mm

 Součást dodávky UC004GM102: Akumulátor BL4040, rychlonabíječka DC40RA, pilový řetěz, lišta 350 mm, kryt lišty a kombinovaný klíč 13/19
 Součást dodávky UC004GZ01: Pilový řetěz, lišta 350 mm, kryt lišty a kombinovaný klíč 13/19

UC014GZ

Aku řetězová pila 300 mm
40 V max
Novinka!
Velmi silná pila srovnatelná s benzinovou pilou 32 cm³

- Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Speciální bezuhlíkový motor napojený přímo na řetězku
- Extrémně rychlý řez
- Bezpečnostní vypínač s funkcí automatického vypnutí při nečinnosti
- Možnost regulace rychlosti řetězu pomocí elektronického vypínače
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Automatické mazání řetězu
- Beznástrojové naplnění řetězu
- Řetězová a motorová brzda
- Indikace vybití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Výkon	1,6 kW
Rychlost řetězu	0–24,7 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozeť řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	5,2 / 6,2 kg
Rozměry (d × š × v)	446 × 237 × 274 mm

Součást dodávky: pilový řetěz, lišta 300 mm a kryt lišty

UC015GZ

**Aku řetězová pila 350 mm**

40 V max

Novinka!

Velmi silná pila srovnatelná s benzinovou pilou 32 cm³

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Speciální bezuhlíkový motor napojený přímo na řetězku
- Extrémně rychlý řez
- Bezpečnostní vypínač s funkcí automatického vypnutí při nečinnosti
- Možnost regulace rychlosti řetězu pomocí elektronického vypínače
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Automatické mazání řetězu
- Beznástrojové napínání řetězu
- Řetězová a motorová brzda
- Indikace vybití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Výkon	1,6 kW
Rychlost řetězu	0–24,7 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	5,3 / 6,3 kg
Rozměry (d × š × v)	446 × 237 × 274 mm

Součást dodávky: pilový řetěz, lišta 350 mm a kryt liš

UC011GZ

**Aku řetězová pila 350 mm**

40 V max

Novinka!

Velmi silná pila srovnatelná s benzinovou pilou 32 cm³

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Speciální bezuhlíkový motor napojený přímo na řetězku
- Extrémně rychlý řez
- Bezpečnostní vypínač s funkcí automatického vypnutí při nečinnosti
- Možnost regulace rychlosti řetězu pomocí elektronického vypínače
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Automatické mazání řetězu
- Uchycení lišty pomocí matic
- Řetězová a motorová brzda
- Indikace vybití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Výkon	1,6 kW
Rychlost řetězu	0–24,7 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	5,3 / 6,3 kg
Rozměry (d × š × v)	446 × 237 × 274 mm

Součást dodávky: pilový řetěz, lišta 350 mm a kryt lišty

UC016GZ

**Aku řetězová pila 400 mm**

40 V max

Novinka!

Velmi silná pila srovnatelná s benzinovou pilou 32 cm³

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Speciální bezuhlíkový motor napojený přímo na řetězku
- Extrémně rychlý řez
- Bezpečnostní vypínač s funkcí automatického vypnutí při nečinnosti
- Možnost regulace rychlosti řetězu pomocí elektronického vypínače
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Automatické mazání řetězu
- Beznástrojové napínání řetězu
- Řetězová a motorová brzda
- Indikace vybití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Výkon	1,6 kW
Rychlost řetězu	0–24,7 m/s
Délka řezu	40 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	5,4 / 6,4 kg
Rozměry (d × š × v)	446 × 237 × 274 mm

Součást dodávky: pilový řetěz, lišta 400 mm a kryt lišty

UC017GZ

**Aku řetězová pila 450 mm**

40 V max

Novinka!

Velmi silná pila srovnatelná s benzinovou pilou 32 cm³

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Speciální bezuhlíkový motor napojený přímo na řetězku
- Extrémně rychlý řez
- Bezpečnostní vypínač s funkcí automatického vypnutí při nečinnosti
- Možnost regulace rychlosti řetězu pomocí elektronického vypínače
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Automatické mazání řetězu
- Beznástrojové napínání řetězu
- Řetězová a motorová brzda
- Indikace vybití akumulátoru
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Výkon	1,6 kW
Rychlost řetězu	0–24,7 m/s
Délka řezu	45 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	5,5 / 6,5 kg
Rozměry (d × š × v)	446 × 237 × 274 mm

Součást dodávky: pilový řetěz, lišta 450 mm a kryt lišty

UC3041A

**Elektrická pila 300 mm**

- Nový design a konstrukce pro pohodlnou práci a jednoduchou údržbu
- Beznástrojová výměna a napínání řetězu
- Ideálně tvarovaná pogumovaná rukojeť zajišťuje maximální ovladatelnost a bezpečnou práci
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Velká ozubená kovová opěrka usnadňující přímé řezy
- Jednoduchá kontrola hladiny oleje




Příkon	1,8 kW
Délka lišty	30 cm
Délka řezu	26,5 cm
Rychlost řetězu	14,5 m/s
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry (d × š × v)	455 × 245 × 200 mm

Součást dodávky: pilový řetěz (958291046), Lišta 300 mm (442030611), Kryt lišty (419288-5), Háček (158024-1)

UC3541A
Elektrická pila 350 mm


- Nový design a konstrukce pro pohodlnou práci a jednoduchou údržbu
- Beznastrojová výměna a napínání řetězu
- Ideálně tvarovaná pogumovaná rukojeť zajišťuje maximální ovladatelnost a bezpečnou práci
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Velká ozubená kovová opěrka usnadňující přímé řezy
- Jednoduchá kontrola hladiny oleje




Součást dodávky: pilový řetěz 350 mm (958291052), lišta 350 mm (442035611), kryt lišty (419288-5), háček (158024-1)

Příkon	1,8 kW
Délka lišty	35 cm
Délka řezu	32,5 cm
Rychlost řetězu	14,5 m/s
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	455 × 245 × 200 mm

UC4041A
Elektrická pila 400 mm


- Nový design a konstrukce pro pohodlnou práci a jednoduchou údržbu
- Beznastrojová výměna a napínání řetězu
- Ideálně tvarovaná pogumovaná rukojeť zajišťuje maximální ovladatelnost a bezpečnou práci
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Velká ozubená kovová opěrka usnadňující přímé řezy
- Jednoduchá kontrola hladiny oleje



Součást dodávky: pilový řetěz (958291056), lišta 400 mm (442040611), kryt lišty (419242-9), háček (158024-1)

Příkon	1,8 kW
Délka lišty	40 cm
Délka řezu	36 cm
Rychlost řetězu	14,5 m/s
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	455 × 245 × 200 mm

UC3051AX1
Elektrická pila 300 mm

Profesionální řetězová pila s koncepcí snadné obsluhy a údržby

- Pozvolný rozběh a omezovač proudu
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Beznastrojová výměna a napínání řetězu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Velká kovová opěrka umožňuje přesné řezání



Součást dodávky: 2× pilový řetěz (531492646), lišta 300 mm (442030661), Kryt lišty (419288-5), Háček (158024-1)

Příkon	2 kW
Délka lišty	30 cm
Délka řezu	26 cm
Rychlost řetězu	14,5 m/s
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	5,5 kg
Rozměry (d × š × v)	505 × 201 × 220 mm

UC3551AX1
Elektrická pila 350 mm

Profesionální řetězová pila s koncepcí snadné obsluhy a údržby

- Pozvolný rozběh a omezovač proudu
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Beznastrojová výměna a napínání řetězu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Velká kovová opěrka umožňuje přesné řezání



Součást dodávky: 2× pilový řetěz (531492652), lišta 350 mm (442035661), kryt lišty (419288-5), háček (158024-1)

Příkon	2 kW
Délka lišty	35 cm
Délka řezu	32 cm
Rychlost řetězu	14,5 m/s
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	5,5 kg
Rozměry (d × š × v)	505 × 201 × 220 mm

UC4051AX1
Elektrická pila 400 mm

Profesionální řetězová pila s koncepcí snadné obsluhy a údržby

- Pozvolný rozběh a omezovač proudu
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Beznastrojová výměna a napínání řetězu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Velká kovová opěrka umožňuje přesné řezání



Součást dodávky: 2× pilový řetěz (958492056), lišta 400 mm (442040661), kryt lišty (419242-9), háček (158024-1)

Příkon	2 kW
Délka lišty	40 cm
Délka řezu	35,5 cm
Rychlost řetězu	14,5 m/s
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	5,6 kg
Rozměry (d × š × v)	505 × 201 × 220 mm

UC4551AX1

Elektrická pila 450 mm

Profesionální řetězová pila s koncepcí snadné obsluhy a údržby

- Pozvolný rozběh a omezovač proudu
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Beznástrojová výměna a napínání řetězu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Automatické mazání řetězu s možností regulace
- Velká kovová opěrka umožňuje přesné řezání



Príkion	2000 W
Délka lišty	45 cm
Délka řezu	41,5 cm
Rychlost řetězu	14,5 m/s
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	5,7 kg
Rozměry (d × š × v)	505 × 201 × 220 mm

Součást dodávky: 2 × pilový řetěz (531492662), lišta 450 mm (442045661), kryt lišty (419242-9), háček (158024-1)

DUA300Z

Aku vyvětvovací pila 300 mm

18 V × 2

Novinka!

Li-ion Ah 3,0 4,0 5,0 6,0

BL MOTOR XPT LXT

Lehká aku vyvětvovací pila na akumulátory Li-ion 2 × 18 V

- Stejný výkon jako benzinový stroj s motorem 30 cm³
- Speciální silný bezuhlíkový motor 1000 W zaručující extrémní rychlost řezu 20 m/s
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Velký dosah vyvětvovací pily – délka 2238 mm
- Možnost nastavení dvou rychlostí řezu – na tenké a silné větve
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu
- Uchytení lišty pomocí šroubu
- Motorová brzda
- Jednoduchá výměna oleje
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Výkon	1 kW
Rychlost řetězu	20 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	5,5 / 6,8 kg
Rozměry (d × š × v)	2478 × 155 × 191 mm

Součást dodávky: pilový řetěz (196740-7), lišta (165245-8), kryt lišty (419288-5), klíč 13/16 (782023-7) a popruh (191K37-5)

UA003GZ

Aku vyvětvovací pila 300 mm

40 V max

Novinka!

BL MOTOR XGT LXT WG WETGUARD

Lehká aku vyvětvovací pila na akumulátory Li-ion 40 V

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Stejný výkon jako benzinový stroj s motorem 30 cm³
- Speciální silný bezuhlíkový motor 1000 W zaručující extrémní rychlost řezu 20 m/s
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Velký dosah vyvětvovací pily – délka 2238 mm
- Možnost nastavení dvou rychlostí řezu – na tenké a silné větve
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu
- Uchytení lišty pomocí šroubu



Výkon	1 kW
Rychlost řetězu	20 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	1/4"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	5,4 / 6,4 kg
Rozměry (d × š × v)	2478 × 155 × 191 mm

Součást dodávky: pilový řetěz, lišta, kryt lišty, klíč a popruh

DUA301Z

Aku teleskopická vyvětvovací pila 300 mm

18 V × 2

Novinka!

Li-ion Ah 3,0 4,0 5,0 6,0

BL MOTOR XPT LXT

Lehká teleskopická aku vyvětvovací pila na akumulátory Li-ion 2 × 18 V

- Stejný výkon jako benzinový stroj s motorem 30 cm³
- Speciální silný bezuhlíkový motor 1000 W zaručující extrémní rychlost řezu 20 m/s
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Velký dosah vyvětvovací pily – díky teleskopickému provedení je pila dlouhá 3,8 m
- Možnost nastavení dvou rychlostí řezu – na tenké a silné větve
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu
- Velké množství práce na jedno nabití akumulátoru
- Uchytení lišty pomocí šroubu
- Motorová brzda
- Jednoduchá výměna oleje
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Výkon	1 kW
Rychlost řetězu	20 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	1/4"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	7,5 / 8,5 kg
Rozměry (d × š × v)	2177 × 223 × 215 mm

Součást dodávky: pilový řetěz (196740-7), lišta (165245-8), kryt lišty (419288-5), klíč 13/16 (782023-7) a popruh (191K37-5)

UA004GZ

Aku teleskopická vyvětvovací pila 300 mm

40 V max

Novinka!

BL MOTOR XGT LXT WG WETGUARD

Lehká aku vyvětvovací pila na akumulátory Li-ion 40 V

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Stejný výkon jako benzinový stroj s motorem 30 cm³
- Speciální silný bezuhlíkový motor 1000 W zaručující extrémní rychlost řezu 20 m/s
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Velký dosah vyvětvovací pily – délka 3264 mm
- Možnost nastavení délky hřídele 2032–3264 mm
- Možnost nastavení dvou rychlostí řezu – na tenké a silné větve
- Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení stroje
- Automatické mazání řetězu



Výkon	1 kW
Rychlost řetězu	20 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	1/4"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	8,1 / 9,1 kg
Rozměry (d × š × v)	2478 × 155 × 191 mm

Součást dodávky: pilový řetěz, lišta, kryt lišty, klíč a popruh

Plotostříhy

Model	Technologie	Výkon (W)	BL motor	Délka lišty plotostřih (cm)	Šířka lišty na trávu (cm)	Počet kmitů (min ⁻¹)	Provedení zubů	Tloušťka řezu (mm)	Zpětný chod	XPT	WG	ADT	Hmotnost (kg)
DUH523	DC (LXT 18 V)	210	Ne	52		1350	Standard	15	Ne	Ano	Ne	Ne	2,7/3,3
DUH551	DC (LXT 18 V x2)	320	Ano	55		1000–1800	Standard	18	Ne	Ano	Ne	Ano	3,7/5,1
DUH651	DC (LXT18V x2)	320	Ano	65		1000–1800	Standard	18	Ne	Ano	Ne	Ano	3,8/5,2
UH4861	AC	400	Ne	48		1600	Standard	18	Ne	Ne	Ne	Ne	3
UH5261	AC	400	Ne	52		1600	Standard	18	Ne	Ne	Ne	Ne	3
UH5570	AC	550	Ne	45		1500	Standard	21	Ne	Ne	Ne	Ne	3,5
UH5570	AC	550	Ne	55		1500	Standard	21	Ne	Ne	Ne	Ne	3,6
UH6570	AC	550	Ne	65		1500	Standard	21	Ne	Ne	Ne	Ne	3,7
UH5580	AC	700	Ne	55		1500	Standard speciální broušení	21	Ne	Ne	Ne	Ne	4,1
UH6580	AC	700	Ne	65		1500	Standard speciální broušení	21	Ne	Ne	Ne	Ne	4,2
UH7580	AC	700	Ne	75		1500	Standard speciální broušení	21	Ne	Ne	Ne	Ne	4,4
DUH602	DC (LXT 18 V)	520	Ano	60		2000 / 3600 / 4400	Standard	21,5	Ano	Ano	Ne	Ano	3,6/4,2
UH008GZ	DC (XGT 40 V)	720	Ano	60		2000 / 3600 / 5000	Standard	21,5	Ano	Ano	Ano	Ne	3,6/4,6
UH009G	DC (XGT 40 V)	720	Ano	75		2000 / 3600 / 5000	Standard	21,5	Ano	Ano	Ano	Ne	3,7/4,7
DUH601	DC (LXT 18 V)	520	Ano	60		2000 / 3600 / 4400	Samoostřící	23,5	Ano	Ano	Ne	Ano	3,7/4,3
UH004G	DC (XGT 40 V)	720	Ano	60		2000 / 3000 / 4000	Samoostřící	23,5	Ano	Ano	Ano	Ne	3,6/4,6
UH005G	DC (XGT 40 V)	720	Ano	75		2000 / 3000 / 4000	Samoostřící	23,5	Ano	Ano	Ano	Ne	3,8/4,8
UH006G	DC (XGT 40 V)	720	Ano	60		2000 / 3600 / 5000	Standard speciální broušení	25	Ano	Ano	Ano	Ne	3,7/4,7
UH007G	DC (XGT 40 V)	720	Ano	75		2000 / 3600 / 5000	Standard speciální broušení	25	Ano	Ano	Ano	Ne	3,9/4,9
DUH604S	DC (LXT 18 V)	520	Ano	60		2000 / 3600 / 4400	Jednostranné, samoostřící	18	Ano	Ano	Ne	Ne	3,9
UH013G	DC (XGT 40 V)	720	Ano	60		2000 / 3600 / 5000	Jednostranné, samoostřící	18	Ano	Ano	Ano	Ne	3,2/4,2
DUH754S	DC (LXT 18 V)	520	Ano	75		2000 / 3600 / 4400	Jednostranné, samoostřící	18	Ano	Ano	Ne	Ne	3,9
UH014G	DC (XGT 40 V)	720	Ano	75		2000 / 3600 / 5000	Jednostranné, samoostřící	18	Ano	Ano	Ano	Ne	3,4/4,4
DUN461WZ	DC (LXT18V)	250	Ne	46		3.600	Standard	18	ano	ano	Ne	Ne	2,6/3,3
DUN500W	DC (LXT18V)	520	ano	50		2.000/3.600/4.400	speciál	23,5	ano	ano	Ne	Ne	3,7/4,3

Aku plotostříhy / nůžky na trávu

Model	Technologie	Výkon (W)	BL motor	Délka lišty plotostřih (cm)	Šířka lišty na trávu (cm)	Počet kmitů (min ⁻¹)	Provedení zubů	Tloušťka řezu (mm)	Zpětný chod	XPT	WG	ADT	Hmotnost (kg)
UM600D	DC (CXT 12 V)		Ne	–	16	2500	Standard		Ne	Ne	Ne	Ne	1/1,3
UM110D	DC (Typ G 18 V)	150	Ne	20	11	2500	Standard		Ne	Ne	Ne	Ne	1,1/1,4
DUM111	DC (LXT 18 V)	150	Ne	20	11	2500	Standard		Ne	Ne	Ne	Ne	1,1/1,8
DUM604	DC (LXT 18 V)		Ne	20	16	2500	Standard		Ne	Ne	Ne	Ne	1,2/1,7



UM600DZ / UM600DAE**CXT****Aku nůžky na trávu 160 mm****10,8V****12V max****Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0****Nůžky na trávu s možností rychlé přeměny na plotostřih**

- Beznástrojová výměna nástrojů
- Speciálně broušené ostří se šířkou 16 cm
- Možnost nastavení výšky trávy 10 / 15 / 20 / 25 mm
- LED indikátor slabého nabití akumulátoru nebo přetížení stroje
- Možnost dokoupení prodloužené rukojeti

Počet kmitů	500 min ⁻¹
Šířka řezu	160 mm
Nastavení řezu	výška 15 / 20 / 25mm
Pro plochu do	80 m ²
Hmotnost	1 / 1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	329 × 177 × 131 mm

Součást dodávky DUM600DZ: rám základny (457426-1), kryt nože (452055-5) a nůž (195267-4)
 Součást dodávky DUM600DAE: 2 ks akumulátoru BL1020B (197394-3), nabíječka DC10SA (197355-3), rám základny (457426-1), kryt nože (452055-5) a nůž (195267-4)

DUM111ZX / DUM111SYX**LXT****Aku nůžky na trávu / plotostřih 110 / 200 mm****18V****Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0****Nůžky na trávu, s možností rychlé přeměny na plotostřih Li-ion 18V LXT**

- Součástí dodávky je ostří pro nůžky na trávu i na plotostřih
- Beznástrojová výměna nástrojů
- Speciálně broušené ostří se šířkou 11 cm
- Možnost nastavení výšky trávy 10 / 15 / 20 / 25 mm
- LED indikátor slabého nabití akumulátoru nebo přetížení stroje
- Možnost dokoupení prodloužené rukojeti

Počet kmitů	2500 min ⁻¹
Šířka řezu	110 mm
Nastavení řezu	výška 15/20/25mm
Hmotnost	1,3 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	333 × 120 × 131 mm

Součást dodávky DUM111SYX: akumulátor BL1815N (196235-0), nabíječka DC18SD (194533-6), nůž na trávu (191N23-4), kryt nože na trávu (413885-9), nůž plotostřihu (191N24-2) a kryt plotostřihu (458342-0)
 Součást dodávky DUM111ZX: nůž na trávu (191N23-4), kryt nože na trávu (413885-9), nůž plotostřihu (191N24-2) a kryt plotostřihu (458342-0)

DUM604ZX / DUM604SYX**LXT****Aku nůžky na trávu / plotostřih 160 / 200 mm****18V****Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0****Nůžky na trávu, s možností rychlé přeměny na plotostřih**

- Beznástrojová výměna nástrojů
- Speciálně broušené ostří se šířkou 16 cm
- Možnost nastavení výšky trávy 10 / 15 / 20 / 25 mm
- LED indikátor slabého nabití akumulátoru nebo přetížení stroje
- Možnost dokoupení prodloužené rukojeti

Počet kmitů	2500 min ⁻¹
Šířka řezu	160 mm
Nastavení řezu	výška 15/20/25mm
Pro plochu do	225 m ² s BL1830
Hmotnost	1,2 / 1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	353 × 177 × 131 mm

Součást dodávky DUM604ZX: rám základny (457426-1), kryt nože (452055-5), nůž (195267-4), kryt nože plotostřihu (451816-0), nůž plotostřihu (198408-1)
 Součást dodávky DUM604SYX: akumulátor BL1815N (196235-0), nabíječka DC18SD (194533-6), rám základny (457426-1), kryt nože (452055-5), nůž (195267-4), kryt nože plotostřihu (451816-0), nůž plotostřihu (198408-1)

DUH523Z**LXT****Aku plotostřih 520 mm****18V****Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0****Spolehlivý plotostřih 18V**

- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Ideální vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Ochrana stroje i akumulátoru se světelnou signalizací proti přetížení
- Účinný antivibrační systém

Délka řezu	520 mm
Tloušťka řezu	15 mm
Hmotnost	2,7 / 3,3 kg
Rozměry (d × š × v)	938 × 195 × 193 mm

Součást dodávky: kryt nože (9101MA0203)



DUH551Z / DUH551PF2

LXT




Aku plotostřih 550 mm

18 V × 2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Ideální vyvážený stroj pro pohodlnou práci
- Ochrana stroje i akumulátoru se světelnou signalizací proti přetížení
- Účinný antivibrační systém



Součást dodávky DUH551Z: kryt nože (450489-6)
Součást dodávky DUH551PF2: 2 ks akumulátoru BL1350B (194204-5), dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6) a kryt nože (450489-6)

Délka řezu	55 cm
Tloušťka řezu	18 mm
Hmotnost	3,7 / 5,1 kg
Rozměry (d × š × v)	1061 × 225 × 199 mm

DUH651Z

XPT LXT



Aku plotostřih 650 mm

18 V × 2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nastavitelná zadní rukojeť
- Optimální vyvážený stroj pro bezpečnou práci
- Pozvolný rozběh
- Bezpečnostní úprava špičky lišty stroje
- Elektronická kontrola otáček stroje podle zatížení
- Velmi tichý chod a nízké vibrace



Součást dodávky: kryt nože

Délka řezu	65 cm
Tloušťka řezu	18 mm
Hmotnost	3,8 / 5,2 kg
Rozměry (d × š × v)	1135 × 225 × 199 mm

DUH602Z / DUH602RT

BL MOTOR XPT LXT




Aku plotostřih 600 mm

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Silný aku plotostřih výkonnostně srovnatelný s benzinovým

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci
- Velmi účinná a rychlá práce
- Elektronika s možností nastavení 3 rychlostí
- Zpětný chod pro uvolnění nožů
- Možnost sklopení rukojeti do 5 různých poloh
- Účinný antivibrační systém



Součást dodávky DUH602Z: lišta (199599-1) a kryt lišty (459122-7)
Součást dodávky DUH602RT: akumulátor BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), lišta (199599-1) a kryt lišty (459122-7)

Délka řezu	600 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹
Tloušťka řezu	21,5 mm
Hmotnost	3,6 / 4,2 kg
Rozměry (d × š × v)	1124 × 226 × 192 mm

UH008GZ

BL MOTOR XGT WG




Aku plotostřih 600 mm

40 V max

Novinka!

Silný aku plotostřih výkonnostně srovnatelný s benzinovým

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci
- Velmi účinná a rychlá práce
- Maximální průměr větve 21,5 mm
- Délka lišty 600 mm
- Standardní tvar zubů s trojitým broušením



Součást dodávky: lišta (191R57-1) a kryt lišty (412912-9)

Výkon	720 W
Délka řezu	600 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 5000 min ⁻¹
Tloušťka řezu	21,5 mm
Hmotnost	3,6 / 4,6 kg
Rozměry (d × š × v)	1120 × 223 × 214 mm

- Elektronika s možností nastavení 3 rychlostí
- Zpětný chod pro uvolnění nožů
- Možnost sklopení rukojeti do 5 různých poloh
- Pohodlná a bezpečná práce díky účinnému antivibračnímu systému

UH009GZ

BL MOTOR XGT WG




Aku plotostřih 750 mm

40 V max

Novinka!

Silný aku plotostřih výkonnostně srovnatelný s benzinovým

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci
- Velmi účinná a rychlá práce
- Maximální průměr větve 21,5 mm
- Délka lišty 750 mm
- Standardní tvar zubů s trojitým broušením



Součást dodávky: lišta (191R58-9) a kryt lišty (412912-9)

Výkon	720 W
Délka řezu	750 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 5000 min ⁻¹
Tloušťka řezu	21,5 mm
Hmotnost	3,7 / 4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	1275 × 223 × 214 mm

- Elektronika s možností nastavení 3 rychlostí
- Zpětný chod pro uvolnění nožů
- Možnost sklopení rukojeti do 5 různých poloh
- Pohodlná a bezpečná práce díky účinnému antivibračnímu systému

UH4861

Elektrický plotostřih 480 mm

- Základní řada elektrických polostřihů
- Ergonomický design a pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Tři vypínače pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Stroj pracuje pouze při současném stisknutí dvou vypínačů
- Oboustranné nože se speciální povrchovou úpravou pro dlouhou životnost



Součást dodávky: kryt nože (9101MA0202), Hák na kabel (158024-1), Držák kabelu (194677-2)

Příkon	400 W
Délka řezu	48 cm
Tloušťka řezu	1600 /min
Hmotnost	871 mm
Rozměry (d × š × v)	871 × 194 × 194 mm

UH5261

Elektrický plotostřih 520 mm

- Základní řada elektrických polostřihů
- Ergonomický design a pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Tři vypínače pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Stroj pracuje pouze při současném stisknutí dvou vypínačů
- Oboustranné nože se speciální povrchovou úpravou pro dlouhou životnost



Součást dodávky: kryt nože (9101MA0203), Hák na kabel (158024-1), Držák kabelu (194677-2)

Příkon	400 W
Délka řezu	52 cm
Tloušťka řezu	18 mm
Hmotnost	3,0 kg
Rozměry (d × š × v)	921 × 194 × 194 mm

UH4570

Elektrický plotostřih 450 mm

- Střední řada elektrických plotostřihů
- Ergonomický design a pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Tři vypínače pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Stroj pracuje pouze při současném stisknutí dvou vypínačů
- Oboustranné nože se speciální povrchovou úpravou pro dlouhou životnost



Součást dodávky: kryt nože (450489-6), Háček (158024-1), Držák kabelu (194677-2)

Příkon	550 W
Délka řezu	45 cm
Tloušťka řezu	21 mm
Hmotnost	3,7 kg
Rozměry (d × š × v)	862 × 223 × 206 mm

UH5570

Elektrický plotostřih 550 mm

- Střední řada elektrických plotostřihů
- Ergonomický design a pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Tři vypínače pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Stroj pracuje pouze při současném stisknutí dvou vypínačů
- Oboustranné nože se speciální povrchovou úpravou pro dlouhou životnost



Součást dodávky: kryt nože (450489-6), Háček (158024-1), Držák kabelu (194677-2)

Příkon	550 W
Délka řezu	55 cm
Tloušťka řezu	21 mm
Hmotnost	3,7 kg
Rozměry (d × š × v)	970 × 223 × 206 mm

UH6570

Elektrický plotostřih 650 mm

- Střední řada elektrických plotostřihů
- Ergonomický design a pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Tři vypínače pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Stroj pracuje pouze při současném stisknutí dvou vypínačů
- Oboustranné nože se speciální povrchovou úpravou pro dlouhou životnost




Součást dodávky: kryt nože (450490-1), Háček (158024-1), Držák kabelu (194677-2)

Příkon	550 W
Délka řezu	65 cm
Tloušťka řezu	21 mm
Hmotnost	3,8 kg
Rozměry (d × š × v)	1042 × 223 × 206 mm

UH5580
Elektrický plotostřih 550 mm

- Profesionální řada elektrických plotostřihů
- Vysoký výkon s vynikajícím pracovním komfortem
- Tři vypínače pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Stroj pracuje pouze při současném stisknutí dvou vypínačů
- Oboustranné nože se speciální povrchovou úpravou pro dlouhou životnost




Součást dodávky: kryt nože (450489-6), Háček (158024-1), držák kabelu (194677-2)

Příkon	670 W
Délka řezu	55 cm
Tloušťka řezu	21 mm
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry (d × š × v)	970 × 223 × 206 mm

UH6580
Elektrický plotostřih 650 mm

- Profesionální řada elektrických plotostřihů
- Vysoký výkon s vynikajícím pracovním komfortem
- Tři vypínače pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Stroj pracuje pouze při současném stisknutí dvou vypínačů
- Oboustranné nože se speciální povrchovou úpravou pro dlouhou životnost




Součást dodávky: kryt nože (450490-1), Háček (158024-1), držák kabelu (194677-2)

Příkon	670 W
Délka řezu	65 cm
Tloušťka řezu	21 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry (d × š × v)	1045 × 223 × 206 mm

UH7580
Elektrický plotostřih 750 mm

- Profesionální řada elektrických plotostřihů
- Vysoký výkon s vynikajícím pracovním komfortem
- Tři vypínače pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Stroj pracuje pouze při současném stisknutí dvou vypínačů
- Oboustranné nože se speciální povrchovou úpravou pro dlouhou životnost




Součást dodávky: kryt nože (450490-1), Háček (158024-1), držák kabelu (194677-2)

Příkon	670 W
Délka řezu	75 cm
Tloušťka řezu	21 mm
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry (d × š × v)	1157 × 223 × 206 mm

DUH601Z / DUH601RTE
BL MOTOR XPT LXT
Elektrický plotostřih 600 mm
18 V
Novinka!
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Silný aku plotostřih výkonnostně srovnatelný s benzinovým

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci
- Velmi účinná a rychlá práce
- Nový tvar nožů umožňující lepší zachycení větví a díky nízkému odporu i výrazně delší chod
- na jedno nabití akumulátoru
- Elektronika s možností nastavení 3 rychlostí
- Možnost sklopení rukojeti do 5 různých poloh
- Účinný antivibrační systém


 Součást dodávky DUH601Z: lišta (199099-1) a kryt nože (458414-1)
 Součást dodávky DUH601RTE: 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (630718-5), lišta (199099-1) a kryt nože (458414-1)

Délka řezu	600 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹
Tloušťka řezu	23,5 mm
Hmotnost	3,7 / 4,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1124 × 226 × 192 mm

UH004GZ / UH004GM201
BL MOTOR XGT WG
Aku plotostřih 600 mm
40 V max
Novinka!
Silný aku plotostřih výkonnostně srovnatelný s benzinovým

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci
- Velmi účinná a rychlá práce
- Maximální průměr větve 23,5 mm
- Délka lišty 600 mm
- Speciální tvar zubů umožňující lepší zachycení větví a výrazně delší chod na jedno nabití akumulátoru
- Zuby mají trojitě broušení a díky prohnutí se během chodu dobrušují

- Elektronika s možností nastavení 3 rychlostí
- Zpětný chod pro uvolnění nožů
- Možnost sklopení rukojeti do 5 různých poloh
- Pohodlná a bezpečná práce díky účinnému antivibračnímu systému


 Součást dodávky UH004GM201: 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), lišta (191R53-9) a kryt lišty (412911-1)
 Součást dodávky UH004GZ: lišta (191R53-9) a kryt lišty (412911-1)

Výkon	720 W
Délka řezu	600 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 5000 min ⁻¹
Tloušťka řezu	23,5 mm
Hmotnost	3,6 / 4,6 kg
Rozměry (d × š × v)	1120 × 223 × 191 mm

UH005GZ / UH005GM201



Aku plotostřih 750 mm

40 V max

Novinka!

Silný aku plotostřih výkonnostně srovnatelný s benzinovým

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci
- Velmi účinná a rychlá práce
- Maximální průměr větve 23,5 mm
- Délka lišty 750 mm
- Speciální tvar nožů umožňující lepší zachycení větvi a díky nízkému odporu i výrazně delší chod na jedno nabití akumulátoru
- Elektronika s možností nastavení 3 rychlostí



- Zpětný chod pro uvolnění nožů
- Možnost sklopení rukojeti do 5 různých poloh
- Pohodlná a bezpečná práce díky účinnému antivibračnímu systému

Výkon	720 W
Délka řezu	750 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 5000 min ⁻¹
Tloušťka řezu	23,5 mm
Hmotnost	3,8 / 4,8 kg
Rozměry (d × š × v)	1263 × 223 × 214 mm

Součást dodávky UH005GM201: 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), lišta (191R54-7) a kryt lišty (412912-9)
 Součást dodávky UH005GZ: lišta (191R54-7) a kryt lišty (412912-9)

UH006GZ / UH006GM201



Aku plotostřih 600 mm

40 V max

Novinka!

Silný aku plotostřih výkonnostně srovnatelný s benzinovým

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci
- Velmi účinná a rychlá práce
- Maximální průměr větve 25 mm
- Délka lišty 600 mm
- Speciální tvar zubů umožňující lepší zachycení větvi a výrazně delší chod na jedno nabití akumulátoru
- Zuby mají trojitě broušení



- Elektronika s možností nastavení 3 rychlostí
- Zpětný chod pro uvolnění nožů
- Možnost sklopení rukojeti do 5 různých poloh
- Pohodlná a bezpečná práce díky účinnému antivibračnímu systému

Výkon	720 W
Délka řezu	600 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3000 / 4000 min ⁻¹
Tloušťka řezu	25 mm
Hmotnost	3,7 / 4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	1123 × 223 × 214 mm

Součást dodávky UH006GM201: 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), lišta (191R55-5) a kryt lišty (412912-9)
 Součást dodávky UH006GZ: lišta (191R55-5) a kryt lišty (412912-9)

UH007GZ / UH007GM201



Aku plotostřih 750 mm

40 V max

Novinka!

Silný aku plotostřih výkonnostně srovnatelný s benzinovým

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci
- Velmi účinná a rychlá práce
- Maximální průměr větve 25 mm
- Délka lišty 750 mm
- Speciální tvar zubů umožňující lepší zachycení větvi a výrazně delší chod na jedno nabití akumulátoru
- Zuby mají trojitě broušení



- Elektronika s možností nastavení 3 rychlostí
- Zpětný chod pro uvolnění nožů
- Možnost sklopení rukojeti do 5 různých poloh
- Pohodlná a bezpečná práce díky účinnému antivibračnímu systému

Výkon	720 W
Délka řezu	750 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3000 / 4000 min ⁻¹
Tloušťka řezu	25 mm
Hmotnost	3,9 / 4,9 kg
Rozměry (d × š × v)	1274 × 223 × 214 mm

Součást dodávky UH007GM201: 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), lišta (191R56-3) a kryt lišty (412912-9)
 Součást dodávky UH007GZ: lišta (191R56-3) a kryt lišty (412912-9)

DUH604SZ



Aku plotostřih 600 mm

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku jednostranný plotostřih výkonem srovnatelný s benzinovým plotostřihem

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Během práce má bezuhlíkový motor výrazně nižší teplotu a stroj je tak možné použít i při náročných aplikacích
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci
- Velmi účinná a rychlá práce
- Nový tvar nožů umožňující lepší zachycení větvi a díky nízkému odporu i výrazně delší chod na jedno nabití akumulátoru



- Elektronika s možností nastavení 3 rychlostí
- Zpětný chod pro uvolnění nožů
- Motorová brzda
- Velmi tichý chod, nízké vibrace

Délka řezu	600 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹
Tloušťka řezu	18 mm
Hmotnost	3,1 / 3,8 kg
Rozměry (d × š × v)	1061 × 282 × 143 mm

Součást dodávka: nůž 600 mm (131D38-1), lapač odřezků 600 mm (131D33-1) a kryt nože (412769-8)

DUH754SZ



Aku plotostřih 750 mm

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Aku jednostranný plotostřih výkonem srovnatelný s benzinovým plotostřihem

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Během práce má bezuhlíkový motor výrazně nižší teplotu a stroj je tak možné použít i při náročných aplikacích
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci
- Velmi účinná a rychlá práce
- Nový tvar nožů umožňující lepší zachycení větvi a díky nízkému odporu i výrazně delší chod na jedno nabití akumulátoru



- Elektronika s možností nastavení 3 rychlostí
- Zpětný chod pro uvolnění nožů
- Motorová brzda
- Velmi tichý chod, nízké vibrace

Délka řezu	750 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹
Tloušťka řezu	18 mm
Hmotnost	3,2 / 3,9 kg
Rozměry (d × š × v)	1200 × 282 × 143 mm

Součást dodávka: nůž 750 mm (131D39-9), lapač odřezků 750 mm (131D34-9) a kryt nože (412769-8)

UH013GZ

Aku plotostřih 600 mm
40 V max
Novinka!
Aku jednostranný plotostřih výkonem srovnatelný s benzinovým plotostřihem

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci
- Velmi účinná a rychlá práce
- Maximální průměr větve 18 mm
- Samoostřící nože se speciálním tvarem umožňující lepší zachycení větvi a díky nízkému odporu i výrazně delší chod na jedno nabití akumulátoru

- Elektronika s možností nastavení 3 rychlostí
- Zpětný chod pro uvolnění nožů
- Velmi účinný antivibrační systém
- Elektrická brzda motoru

Výkon	720 W
Délka řezu	600 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 5000 min ⁻¹
Tloušťka řezu	18 mm
Hmotnost	3,2 / 4,2 kg
Rozměry (d × š × v)	1085 × 270 × 150 mm



Součást dodávka: lišta a kryt lišty

UH014GZ

Aku plotostřih 750 mm
40 V max
Novinka!
Aku jednostranný plotostřih výkonem srovnatelný s benzinovým plotostřihem

- Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Nízká hmotnost a ideální vyvážení pro pohodlnou práci
- Velmi účinná a rychlá práce
- Maximální průměr větve 18 mm
- Samoostřící nože se speciálním tvarem umožňující lepší zachycení větvi a díky nízkému odporu i výrazně delší chod na jedno nabití akumulátoru

- Elektronika s možností nastavení 3 rychlostí
- Zpětný chod pro uvolnění nožů
- Velmi účinný antivibrační systém
- Elektrická brzda motoru

Výkon	720 W
Délka řezu	750 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 5000 min ⁻¹
Tloušťka řezu	18 mm
Hmotnost	3,3 / 4,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1225 × 270 × 150 mm



Součást dodávka: lišta a kryt lišty

DUN500WZ

Aku plotostřih 500 mm
18 V
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Aku plotostřih s akumulátorem Li-ion 18 V a možností nastavení sklonu lišty

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nízká hmotnost, kompaktní tvar
- Vysoký výkon s nízkým hlukem a vibracemi
- Speciální tvar nožů umožňující lepší zachycení větvi, díky nízkému odporu i výrazně delší chod
- na jedno nabití akumulátoru a vysokou rychlost řezu
- Možnost nastavení úhlu lišty do 6 poloh –45°, 22,5°, 0°, –22,5°, –45° a –70°
- Délka stroje 2115 mm, délka lišty 500 mm

- Možnost volby 3 rychlostí + zpětný chod
- Elektronická kontrola chodu stroje, pozvolný rozběh a motorová brzda
- Vysoký výkon s nízkým hlukem a vibracemi
- Maximální průměr větve 23,5 mm

Otáčky naprázdno na 1. převod	0–2000 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–3600 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 3. převod	0–4400 min ⁻¹
Max. tloušťka větve	23,5 mm
Hmotnost	3,6 / 4,4 kg
Rozměry (d × š × v)	2115 × 98 × 137 mm



Součást dodávka: popruh (125516-5) a kryt lišty (125516-5)

DUN461WZ

Aku plotostřih 460 mm
18 V
Novinka!
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Aku plotostřih s akumulátorem Li-ion 18 V a možností nastavení sklonu lišty

- Teleskopická hřídel umožňuje beznástrojovou změnu délky 1885–2511 mm
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nízká hmotnost, kompaktní tvar
- Vysoký výkon s nízkým hlukem a vibracemi
- Maximální průměr větve 18 mm
- Možnost nastavení polohy rukojeti pro pohodlnou práci
- Oboustranně broušené nože pro spolehlivý a rychlý řez
- Možnost nastavení úhlu lišty do 10 různých poloh po 15°
- Elektronický vypínač s možností aretace na stálý chod
- Možnost uchycení lapače odřezků

Otáčky naprázdno	3600 min ⁻¹
Délka řezu	460 mm
Max. tloušťka větve	18 mm
Hmotnost	2,6 / 3,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1889–2511 × 87 × 134 mm



Součást dodávka: lišta (191P00-8) a kryt lišty (413720-1)

UN460DWZ

Aku plotostřih 460 mm
12 V max
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0
Teleskopický aku plotostřih s akumulátorem Li-ion 12 V CXT a možností nastavení sklonu lišty

- Teleskopická hřídel umožňuje beznástrojovou změnu délky 1885–2511 mm
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Nízká hmotnost, kompaktní tvar
- Vysoký výkon s nízkým hlukem a vibracemi
- Maximální průměr větve 18 mm
- Možnost nastavení polohy rukojeti pro pohodlnou práci
- Oboustranně broušené nože pro spolehlivý a rychlý řez
- Možnost nastavení úhlu lišty do 10 různých poloh po 15°
- Elektronický vypínač s možností aretace na stálý chod
- Možnost uchycení lapače odřezků

Otáčky naprázdno	3600 min ⁻¹
Délka řezu	460 mm
Max. tloušťka větve	18 mm
Hmotnost	2,8 / 3,0 kg
Rozměry (d × š × v)	1889–2511 × 87 × 134 mm

Součást dodávka: lišta (191P00-8) a kryt lišty (413720-1)

DUX18ZX1



Aku motorová jednotka

18 V

Novinka!

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Univerzální aku motorová jednotka, která díky výměnným nástavcům umožňuje velmi různorodé použití

- Silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 18 V LXT
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost volby 2 rychlostí
- Pozvolný rozběh, regulace otáček, motorová brzda
- Vysoký výkon s nízkým hlukem a vibracemi.



Výkon	470 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–6800 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–9700 min ⁻¹
Hmotnost	2,4 / 3,1 kg
Hmotnost a nástavcem	3,8 / 4,4 kg
Rozměry (d × š × v)	983 × 318 × 175 mm

Součást dodávka: nástavec na vyžínání EM408MP (191N31-5), strunová hlava (191D89-4), klíč 4 mm (783202-0), klíč SW 17 (782238-6), taška na nářadí (831304-7) a popruh (127508-0)

XPT AFT

DUX60Z / DUX60ZM4



Aku motorová jednotka

18 V × 2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Univerzální aku motorová jednotka, která díky výměnným nástavcům umožňuje velmi různorodé použití

- Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost volby 3 rychlostí + zpětného chodu
- Pozvolný rozběh, regulace otáček, motorová brzda
- Vysoký výkon s nízkým hlukem a vibracemi.



Výkon	600 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–5700 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–8200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 3. převod	0–9700 min ⁻¹
Hmotnost	4,2 / 5,6 kg
Rozměry (d × š × v)	1011 × 320 × 216 mm

Součást dodávka: nástavec křovinořez EM404MP (198770-4), klíč 4 mm (783202-0), klíč SW 17 (782210-8), taška na nářadí (831304-7) a popruh (125516-5)

XPT AFT

UX01GZ01



Aku motorová jednotka

40 V max

Novinka!

Univerzální aku motorová jednotka, která díky výměnným nástavcům umožňuje velmi různorodé použití

- Silný stroj s výkonem 1000 W poháněný akumulátorem Li-ion 40 V XGT
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček
- Technologie XPT umožňující použití stroje v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Technologie WG umožňuje práci i v dešti
- Možnost volby 3 rychlostí + zpětného chodu
- Pozvolný rozběh, regulace otáček, motorová brzda
- Vysoký výkon s nízkým hlukem a vibracemi.



Výkon	1000 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–5700 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–8200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 3. převod	0–9700 min ⁻¹
Hmotnost	3,7 / 4,7 kg
Hmotnost a nástavcem	4,2 / 5,2 kg
Rozměry (d × š × v)	1001 × 320 × 209 mm

Součást dodávka: nástavec křovinořez EM404MP, klíč 4 mm (783202-0), klíč SW 17 (782238-6), taška na nářadí (831304-7) a popruh (127759-5)

AFT WG

Vyžínací nástavec EM408MP (pro DUX18)



Vyžínací nástavec EM404M (pouze pro DUX60 a UX01G)



Řetězová pila EY401MP



Plotostřih EN410MP



Plotostřihy s nastavením úhlu



Kultivátor KR401MP



Zarovnávač trávníku EE400MP



Kartáč BR400MP



Lamelový válec SW400 MP




Ofukovač UB400MP



DUP361Z / DUP361PT2
Aku nůžky na vinnou révu

18V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

XPT LXT

Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Ideální pomůcka pro vinaře, sadaře a zemědělce
- Jednoduchá výměna nožů
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť ve tvaru D na ochranu ruky proti větřím
- Nový motor s prodlouženou životností
- Možnost přepnutí na stálý chod
- Až 71000 stříhů na jedno nabití akumulátorů BL1850B


Max. průměr větve	33 mm
Hmotnost	2,4 / 3,8 kg
Rozměry (d × š × v)	305 × 43 × 106 mm

Součást dodávky DUP361Z: transportní taška (831284-7), taška (161377-9), kabel (661430-6), pouzdro (161379-5), nůž spodní (197367-6) a nůž vrchní (197366-8)
 Součást dodávky DUP361Z: transportní taška (831284-7), 2× akumulátor BL1850 (196672-8), dvojitá rychlonabíječka (196933-6), taška (161377-9), kabel (661430-6), pouzdro (161379-5), nůž spodní (197367-6) a nůž vrchní (197366-8)

DUP362Z / DUP362PT2
Aku nůžky na vinnou révu

18V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

XPT LXT

Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V, vhodný zejména pro řez tvrdých větví

- Ideální pomůcka pro sadaře a zemědělce
- Silnější stříh ve srovnání s modelem DUP361
- Úprava ostří pro řez tvrdých větví
- Jednoduchá výměna nožů
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť ve tvaru D na ochranu ruky proti větřím
- Nový motor s prodlouženou životností
- Až 71000 stříhů na jedno nabití akumulátorů BL1850B
- Možnost ověření počtu řezů pomocí aplikace

Max. průměr větve	33 mm
Hmotnost	2,4 / 3,8 kg
Rozměry (d × š × v)	305 × 43 × 106 mm

Součást dodávky DUP362Z: transportní taška (831284-7), taška (161377-9), kabel (661430-6), pouzdro (161379-5), nůž spodní (199169-6) a nůž vrchní (199168-8)
 Součást dodávky DUP362PT2: transportní taška (831284-7), 2× akumulátor BL1850 (196672-8), dvojitá rychlonabíječka (196933-6), taška (161377-9), kabel (661430-6), pouzdro (161379-5), nůž spodní (199169-6) a nůž vrchní (199168-8)

UD2500
Elektrický drtič větví
Výkonný elektromotor 2500 W

- Velmi jednoduché ovládání
- Automatický bezpečnostní anti-blok systém
- Možnost přepnutí směru chodu stroje
- Záchytný koš s objemem 67l
- Velká pogumovaná kola pro jednoduchý transport



Příkon	2500 W
Max. průměr větve	45 mm
Otáčky naprázdno	40 min ⁻¹
Objem koše	67 l
Hmotnost	27,5 kg

DCU180Z
Aku kolečka

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BL MOTOR LXT

Šikovný pomocník na akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Speciální motor uložený v kole
- Možnost volby dvou rychlostí vpřed a jedné vzad
- Pozvolný rozběh
- Velmi nízké vibrace
- Možnost nastavení výšky rukojeti
- Spolehlivá brzda
- Zadní kola s možností aretace nebo jednoduchého odmontování
- Maximální přepravní kapacita je 130 kg
- Možnost instalování koše nebo korbě

Maximální nosnost	130 kg
Maximální náklon	12°
Max doba použití	120 min s BL1860B
Rychlost vpřed	0–1,5/3,5 km/hod
Rychlost zpět	0–1 km/hod
Hmotnost	32,2 / 39,6 / 44,8 kg
Rozměry (d × š × v)	1110 × 560 × 820 mm



Součást dodávky: 2 ks podpěry

XPT


DDG460ZX7



Aku půdní vrták

18 V x2

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Spolehlivý aku půdní vrták fungující na 2 akumulátory Li-ion 18 V

- Velmi silný a spolehlivý bezuhlíkový motor
- Možnost volby ze dvou rychlostí + zpětný chod
- Technologie XPT – výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a stříkající vodě
- Prokluzová spojka
- Optimální vyvážení pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost nastavení úhlu rukojeti
- Speciální rukojeť pro spolehlivý úchop stroje
- LED osvětlení pracovní plochy
- Pomocí adaptéru 327685-0 (není součástí dodávky) je možné upnout vrtáky používané pro půdní vrtáky PD520 a BBA520



Výkon	1350 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–350 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–1400 min ⁻¹
Hmotnost	6,4 / 8,1 kg
Rozměry (d × š × v)	840 × 600 × 223 mm

Součást dodávky: rukojeť (191P11-3), sada klíčů, adaptér vrtáku A (327684-2) a adaptér vrtáku D (327687-6)

ADT XPT

DG001GZ05



Aku půdní vrták

40 V max

Novinka!

Velmi silný půdní vrták technologie XGT s výkonem 1,35 kW

- Větší množství práce na jedno nabití díky našemu novému akumulátoru 40 V
- Možnost volby ze dvou rychlostí + zpětný chod
- Velmi silný a spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie ADT – automatická elektronická regulace otáček podle zatížení
- Technologie XPT – výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a stříkající vodě
- Prokluzová spojka
- Maximální průměr vrtáku 200 mm (hlína), 150 mm (hlína s kameny)
- Optimální vyvážení pro pohodlnou a bezpečnou práci



Výkon	1350 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–1500 min ⁻¹
Max. utahovací moment	136 / 55 Nm
Max průměr vrtáku	200 mm
Hmotnost	6,4 / 7,4 kg
Rozměry (d × š × v)	842 × 605 × 199 mm

Součást dodávky: rukojeť sada (191P11-3), adaptér vrtáku A (327684-2), adaptér vrtáku D (327687-6), klíč sklíčidla (763251-3), držák klíče (141C01-8), šroub M8 × 30 (922453-2) a šroub M4x12 (251314-2)

ADT XPT

E-07294

E-07303

E-07319

E-07325

Půdní vrták 100 × 800 mm



Půdní vrták 150 × 800 mm



Půdní vrták 200 × 800 mm



Prodloužení 540 mm



Ø 100 mm

Ø 150 mm

Ø 200 mm

Ø 540 mm



E-07630

E-07646

E-07652

E-07331

Náhradní nože



Náhradní nože



Náhradní nože



Čep pro upnutí půdního vrtáku

327687-6



327685-0



Adaptéry pro uchycení půdních vrtáků

Kód	Název
327687-6	Adaptér pro uchycení půdního vrtáku Makita
327685-0	Adaptér pro uchycení půdního vrtáku ze stroje PD520/BBA520

Aku ofukovače

Model	Technologie	Výkon (W)	Bl motor	Max otáčky naprázdno (min ⁻¹)	Max objem vzduchu (m ³ /min)	Max rychlost vzduchu (m/s)	Počet rychlostí	XPT	WG	Hmotnost kg
UB100D	DC (CXT 12 V)		Ne	15800	2,6	75	3	Ne	Ne	1,2
UB101D	DC (CXT 12 V)		Ne	15800	2,6	56	3	Ne	Ne	1,2
DUB185	DC (LXT 18 V)		Ne	18000	3,2	98	3	Ne	Ne	1,5 / 2,1
DUB186	DC (LXT 18 V)		Ne	18000	3,2	68	3	Ne	Ne	1,5 / 2,1
UB1103	AC	600	Ne	16000	4,1			Ne	Ne	2
DUB184	DC (LXT 18 V)		Ano	18000	13	52,1	Volitelný	Ano	Ne	2,4 / 3
DUB361	DC (LXT 18 V × 2)		Ano	10000 / 17000	4,4	93	2	Ano	Ne	2,5 / 3,1
DUB362	DC (LXT 18 V × 2)		Ano	21500	13,4		6	Ano	Ne	2,8 / 4,2
UB001G	DC (XGT 40 V)		Ano	0–20000 / 23000	17	64		Ano	Ano	2,5 / 3,5
UB001C	Externí zdroj		Ano	0–20000 / 24000	17,6	70		Ano	Ano	2,6
DUB363V	DC (LXT 18 V × 2)	860	Ano	7850	13,4	65	2	Ano	Ne	3,9 / 4,5 - 6 / 6,6



UB100DZ **Aku ofukovač** 12 V max **Li-ion** Ah 1,5 2,0 4,0



Lehký a kompaktní ofukovač na akumulátory Li-ion 12 V CXT

- 3 stupně nastavení rychlosti vzduchu
- Elektronický vypínač
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Pomocí speciálního příslušenství je možné použít jako výkonný vysavač



Součást dodávky: tryska (123245-4)

Max. průtok vzduchu	2,6 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	75 m/s
Max. tlak vzduchu	4 kPa
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	508 × 155 × 204 mm

UB101DZ **Aku ofukovač** 12 V max **Li-ion** Ah 1,5 2,0 4,0



Lehký a kompaktní ofukovač na akumulátory Li-ion 12 V CXT

- 3 stupně nastavení rychlosti vzduchu
- Elektronický vypínač
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Pomocí speciálního příslušenství je možné použít jako výkonný vysavač
- Speciální tvar hubice



Součást dodávky: tryska (191G09-6)

Max. průtok vzduchu	2,6 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	66 m/s
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	852 × 155 × 204 mm

UB1103 Elektrický ofukovač / vysavač **Li-ion** Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Součást dodávky: gumová tryska (123245-4)

Aku ofukovač

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký, kompaktní a přitom silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 18V

- Vysoký výkon stroje
- Vhodný pro antistatické čištění, odsávání prachu a vysoušení strojů, zařízení apod.
- Možnost regulace otáček a sacího výkonu
- Prachový sáček 123241-2 lze objednat jako volitelné příslušenství
- Ergonomický tvar rukojeti a trysky pro pohodlnější a spolehlivější práci

Příkon	600 W
Otáčky naprázdno	0–16000 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	0–246 m ³ /hod
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry (d × š × v)	479 × 185 × 178 mm

DUB185Z**XPT LXT**

Součást dodávky: tryska (123245-4)

Aku ofukovač

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký, kompaktní a přitom silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 18V

- 3 stupně nastavení objemu vzduchu
- Elektronický vypínač umožňující regulaci chodu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Pomocí speciálního příslušenství je možné použít jako výkonný vysavač
- Součástí dodávky je prodloužená tryska se speciálním tvarem ústí

Max rychlost vzduchu	98 m/s
Max. průtok vzduchu	3,2 m ³ /min
Max. tlak vzduchu	5,8 kPa
Max doba použití	130 / 45 / 17min / BL1850B
Hmotnost	1,3/1,9 kg
Rozměry (d × š × v)	517 × 156 × 210 mm

DUB186Z**LXT**

Součást dodávky: tryska (191G09-6)

Aku ofukovač

18V

Novinka! **Li-ion** Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký, kompaktní a přitom silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 18V

- 3 stupně nastavení objemu vzduchu
- Elektronický vypínač umožňující regulaci chodu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Pomocí speciálního příslušenství je možné použít jako výkonný vysavač
- Součástí dodávky je prodloužená tryska se speciálním tvarem ústí

Max rychlost vzduchu	68 m/s
Max. průtok vzduchu	3,2 m ³ /min
Doba použití/akumulátor	130 / 50 / 20 min / BL1850
Hmotnost	1,5 / 2,1 kg
Rozměry (d × š × v)	851 × 156 × 210 mm

DUB184Z / DUB184RT**BL MOTOR XPT LXT**

Součást dodávky DUB184Z: integrovaná hubice (459701-1), redukce 80/72 (191B21-6), popruh (166094-6), hubice prodlužovací (197888-8) a hubice plochá (197889-6)

Součást dodávky DUB184RT: akumulátor BL1850B (197280-8), rychlonabíječka DC18RC (195584-2), integrovaná hubice (459701-1), redukce 80/72 (191B21-6), popruh (166094-6), hubice prodlužovací (197888-8) a hubice plochá (197889-6)

Aku ofukovač

18V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký, kompaktní a přitom silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 18V

- 3 stupně nastavení objemu vzduchu
- Elektronický vypínač umožňující regulaci chodu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Pomocí speciálního příslušenství je možné použít jako výkonný vysavač

Otáčky naprázdno	0–18000 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	13 m ³ /min
Rychlost vzduchu	52,1 m/s
Hmotnost	2,3 / 3 kg
Rozměry (d × š × v)	825 × 160 × 285 mm



DUB361Z
XPT LXT

Aku ofukovač
18 V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení dvou rychlostí proudění vzduchu
- Dlouhá tryska pro pohodlnou práci
- Velmi tichý chod

Součást dodávky: ramenní pás (166095-4) a tryska (452123-4)

Otáčky naprázdno	10000 / 17000 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	2,6 / 4,4 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	57 / 93 m/s
Hmotnost	1,7 / 3,1 kg
Rozměry (d × š × v)	905 × 141 × 194 mm

DUB362Z / DUB362PT4X
BL MOTOR XPT LXT

Aku ofukovač
18 V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V

- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení dvou rychlostí proudění vzduchu
- Dlouhá tryska pro pohodlnou práci
- Velmi tichý chod



Součást dodávky DUB362Z: dodávka bez akumulátorů a nabíječky

Součást dodávky DUB362PT4X: transportní taška (831253-8), 4 ks akumulátorů BL1850B (197280-8) a dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6)

Otáčky naprázdno	11400 / 21.500 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	402–798 m ³ /hod
Hmotnost	2,7 / 4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	981 × 204 × 298 mm

DUB363ZV / DUB363PT2V
BL MOTOR XPT LXT

Aku ofukovač / vysavač
18 V x2
Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

První aku ofukovač umožňující vysávání listů s mulčováním

- Silný stroj poháněný dvěma akumulátory Li-ion 18 V
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Možnost nastavení dvou rychlostí proudění vzduchu + regulace síly pomocí vypínače
- Dlouhá tryska pro pohodlnou práci
- Velmi tichý chod



Součást dodávky DUB363ZV: ramenní pás (162698-2), tryska (459798-0) a sada pro vysávání (191E19-1)

Součást dodávky DUB363PT2V: 2 ks akumulátorů BL1850B (197280-8), dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6), ramenní pás (162698-2), tryska (459798-0) a sada pro vysávání (191E19-1)

Otáčky naprázdno	0–7800 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	0–13,4 m ³ /min
Hmotnost	5,2 / 6,6 kg (vysávání)
Rozměry (d × š × v)	350 × 190 × 415 mm

UB001GZ / UB001GM101
BL MOTOR XGT WG WETGUARD

Aku ofukovač
40 V max
Novinka!
Aku ofukovač pracující na akumulátor Li-ion 40 V

- Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Nízká hmotnost a přítom velmi silný výkon
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Elektronický vypínač s možností regulace chodu
- Nízký zpětný ráz při zapnutí nebo vypnutí stroje
- Možnost rychlého přepnutí na maximální chod
- Možnost nastavení délky trysek ve 3 pozicích



Součást dodávky UB001GZ: Akumulátor BL4040 (191B26-6), rychlonabíječka DC40RA (630B63-0), integrovaná hubice (413367-1), redukce 80/72 (191L96-5), popruh (166094-6), hubice prodlužovací (197888-8), hubice koncová (412758-3) a hubice koncová plochá (1978896)

Součást dodávky UB001GM101: Integrovaná hubice (413367-1), redukce 80/72 (191L96-5), popruh (166094-6), hubice prodlužovací (197888-8), hubice koncová (412758-3) a hubice koncová plochá (1978896)

Otáčky naprázdno	0–19550 / 22500 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	13,7 / 15,8 m ³ /min
Rychlost vzduchu	0–54,5 / 62,8 m/s
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	1029 × 929 × 291 mm

- Velmi tichý chod
- Odolný vůči vlhkosti

US053DZ
CXT XPT

Aku postřikovač s l
12 V max
Novinka!
Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Kompaktní a lehký aku postřikovač na akumulátory Li-ion CXT 12 V

- Aku postřikovač je určen zejména za účelem rozprašování přípravků a prostředků, které jsou určeny k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců
- Tento stroj není vinytý pro používání dezinfekčních prostředků proti virům bez ohledu na jejich složení
- Nedoporučujeme použití organických rozpouštědel
- Použití separačních prostředků na beton je možné pouze s následným důkladným omytí a pročištění aku postřikovače po jeho použití
- Extrémně ohleduplný vůči životnímu prostředí - žádné emise a minimální hluk
- Spolehlivé membránové čerpadlo
- Nádoba o objemu 5 l
- Odolné vůči prachu i vodě – IP54
- Maximální výkon 0,91 l/min
- Maximální tlak 3 bar
- Možnost přepnutí na stálý chod

- Speciální dvojitá tryska s možností regulace proudu vody
- Závit trysky G 1/4"
- Možnost teleskopického prodloužení trubky o 20 cm, celková délka je tedy 0,5–0,7 m
- Automatické vypnutí chodu při vyprázdnění nádoby
- Dlouhá doba použití – až 90 minut / 50 litrů vody na jedno nabití BL1016

Tlak	max 3 bar
Průtok vody	max 0,91 l/min
Objem nádrže	5 l
Doba použití/akumulátor	95 min / 50 l s BL1016
Hmotnost	2,6 / 2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	340 × 183 × 335 mm

Součást dodávky: hadice 1,7 m (PR00000154), dvojitá tryska (PR00000142), držák trubky (PR00000144) a popruh (PR00000128)

DUS054Z**LXT XPT****Aku postřikovač 5 l****18 V****Novinka!****Li-ion** Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0**Kompaktní a lehký aku postřikovač na akumulátory Li-ion 18 V**

- Aku postřikovač je určen zejména za účelem rozprašování přípravků a prostředků, které jsou určeny k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců
- Tento stroj není vyvinutý pro používání dezinfekčních prostředků proti virům bez ohledu na jejich složení
- Nedoporučujeme použití organických rozpouštědel
- Použití separačních prostředků na beton je možné pouze s následným důkladným omytí a pročištěním aku postřikovače po jeho použití
- Extrémně ohleduplný vůči životnímu prostředí – žádné emise a minimální hluk
- Spolehlivé membránové čerpadlo
- Nádoba o objemu 5 l
- Odolné vůči prachu i vodě – IP54
- Maximální výkon 0,91 l/min
- Maximální tlak 3 bar
- Možnost přepnutí na stálý chod

- Speciální dvojitá tryska s možností regulace proudu vody
- Závit trysky G 1/4"
- Možnost teleskopického prodloužení trubky o 20 cm, celková délka je tedy 0,5–0,7 m
- Automatické vypnutí chodu při vyprázdnění nádoby
- Dlouhá doba použití – až 240 minut / 140 litrů vody na jedno nabití BL1830B

Tlak	max 3 bar
Průtok vody	max 0,91 l/min
Objem nádrže	5 l
Doba použití/akumulátor	240 min / 140 l s BL1830B
Hmotnost	2,7 / 3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	343 × 182 × 368 mm

Součást dodávky: hadice 1,7 m (PR00000154), dvojitá tryska (PR00000142), držák trubky (PR00000144) a popruh (PR00000128)

DCE090ZX1**BL LXT****Aku rozbrušovací pila 230 mm****Li-ion** Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0**Ideální stroj pro přesné řezání a rozbrušování zejména ocelových, kovových, železných a litinových materiálů**

- Velké množství řezů na jedno nabití díky technologii Li-ion 2x 18 V
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého rozdílu v zatížení
- Světelná signalizace přetížení stroje
- Elektronická kontrola zatížení, pozvolný rozběh stroje
- Možnost přepnutí na stálý chod

- Maximální hloubka řezu 88 mm
- LED osvětlení pracovní plochy
- Speciální kryt akumulátorů
- Možnost připojení vodního chlazení

Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Max. řezný výkon	88 mm
Rozbrušovací kotouč (Ø)	230 mm
Vrtání rozbrušovacího kotouče (Ø)	22,23 mm
Hmotnost	4,9 / 6,3 kg
Rozměry (d × š × v)	554 × 242 × 283 mm



Součást dodávky: dodávka bez akumulátoru a nabíječky

XPT AFT**CE001GZ****BL XPT AFT WG****Aku rozbrušovací pila 350 mm****40 V max x2****Novinka!****Velmi silná aku rozbrušovací pila s kotoučem 355 mm**

- Technologie Li-ion XGT 2x 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru
- Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Funkce Antirestart
- Doběhová brzda kotouče

- Vypínač s možností aretace na stálý chod
- Signalizace přetížení stroje
- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče
- Kompaktní tvar, nízká hmotnost, nízké vibrace, dokonalé vyvážení
- Maximální hloubka řezu 127 mm

Výkon	3,6 kW
Otáčky naprázdno	5300 min ⁻¹
Průměr kotouče	355 / 25,4 mm
Maximální řez	127 mm
Hmotnost	10,3 / 12,3 kg
Rozměry (d × š × v)	786 × 283 × 433 mm

**DHW080ZK****BL LXT WG****Aku vysokotlaká myčka****18 V x2****Novinka!****Li-ion** Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0**Lehká a tichá tlaková myčka fungující na dva akumulátory Li-ion 18 V LXT**

- Umožňuje práci bez nutnosti připojení k elektrické a vodovodní síti
- Převážný kufr funguje zároveň jako nádoba na vodu s objemem 50 l
- Možnost nasávání vody z nádoby
- Spolehlivý bezuhlíkový motor
- Stroj je odolný proti prachu a vodě
- Možnost nastavení dvou úrovní tlaku podle prováděné práce 30/55 bar
- Možnost regulace tlaku pomocí trysky
- Integrované držáky příslušenství
- Převážný kufr je kompatibilní s kufrí Makpac
- Stejně příslušenství jako u tlakových myček HW1200 a HW1300

Pracovní tlak	30 / 55 bar
Maximální tlak	80 bar
Průtok vody	240 / 330 l/h
Doba použití/akumulátor	34 / 15 min s BL1860B
Max. teplota vody	40 °C
Hmotnost	6,3 / 7,7 kg
Rozměry (d × š × v)	438 × 218 × 269 mm



Součást dodávky: přepravní kufr (127104-4), pistole (197842-2), tryska nastavitelná (197822-8), vysokotlaká hadice 5 m (126766-5), adaptér pro nasávání (197873-1), adaptér pro připojení (197881-2), adaptér pro připojení k řádu (197883-8) a adaptér na čištění trysky (197879-9)

HW102**Vysokotlaká myčka****Tlaková myčka pro dům a zahradu**

- Spolehlivý elektromotor
- Nové odolné čerpadlo
- Automatický bezpečnostní ventil
- Integrované držáky příslušenství
- Teleskopická rukojeť

Příkon	1300 W
Motor	univerzální
Pracovní tlak	70 bar
Maximální tlak	100 bar
Průtok vody	360 l/h
Max. teplota vody	50 °C
Obal motoru čerpadla	hliník
Píst	neraz
Tělo čerpadla	hliník
Hmotnost	5,8 kg



Součást dodávky: pistole (3320152), tryska (3320130), tryska nastavitelná (3640640), tryska turbo (41169), tryska s nádobou (3640090), vysokotlaká hadice 5 m (3640630), konektor (40725)

HW111
Vysokotlaká myčka
Tlaková myčka pro dům a zahradu

- Spolehlivý elektromotor
- Nové odolné čerpadlo
- Integrované držáky příslušenství
- Pogumovaná kola
- TOTAL STOP SYSTEM



Součást dodávky: pistole (3320152), nástavec (3320130), tryska nastavitelná (3640650), tryska turbo (41169), tryska na pěnu (3640670), kartáč (41185), vysokotlaká hadice 5,5 m (3640660), konektor (40725)

Příkon	1700 W
Motor	univerzální
Pracovní tlak	90 bar
Maximální tlak	110 bar
Průtok vody	370 l/h
Max. teplota vody	50 °C
Obal motoru čerpadla	hliník
Píst	neraz
Tělo čerpadla	hliník
Hmotnost	9,8 kg

HW1300
Vysokotlaká myčka
Lehká a tichá tlaková myčka

- Možnost nastavení dvou typů tlaku (High/Low) podle provedené práce
- Možnost regulace tlaku pomocí trysky
- Možnost nasávání vody z nádrže pomocí speciálního příslušenství – není součástí dodávky
- Integrované držáky příslušenství
- Pogumovaná kola



Součást dodávky: pistole (197842-2), tryska nastavitelná (197876-5), turbo tryska (197824-4), tryska na pěnu (197886-2), vysokotlaká hadice 10 m (tg00000009), spojka (197935-5)

Příkon	1800 W
Motor	univerzální
Pracovní tlak	110 bar
Maximální tlak	130 bar
Průtok vody	360 l/h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	12,7 kg

HW132
Vysokotlaká myčka
Spolehlivá myčka pro větší práce kolem domu a zahrady

- Robustní asynchronní motor
- Nové odolné čerpadlo
- Integrované držáky příslušenství
- Pogumovaná kola
- TOTAL STOP SYSTEM



Součást dodávky: pistole (3320152), nástavec (3320130), tryska nastavitelná (3640650), tryska turbo (41169), tryska na pěnu (3640670), kartáč (41185), vysokotlaká hadice 5,5 m (3640660), konektor (40725)

Příkon	2100 W
Motor	indukční
Pracovní tlak	120 bar
Maximální tlak	140 bar
Průtok vody	420 l/h
Max. teplota vody	50 °C
Obal motoru čerpadla	hliník
Píst	neraz
Tělo čerpadla	hliník
Hmotnost	18,8 kg

HW140
Vysokotlaká myčka
Profesionální tlaková myčka pro průmyslové použití

- Nové odolné čerpadlo
- Integrované držáky příslušenství
- Možnost použití dvou různých čistících přípravků
- Pogumovaná kola
- TOTAL STOP SYSTEM



Součást dodávky: pistole (41154), tryska nastavitelná (40246), tryska turbo (41173), vysokotlaká hadice 10 m (3083550), konektor (40725)

Příkon	2300 W
Motor	indukční
Pracovní tlak	130 bar
Maximální tlak	140 bar
Průtok vody	500 l/h
Max. teplota vody	50 °C
Obal motoru čerpadla	hliník
Píst	neraz
Tělo čerpadla	mosaz
Hmotnost	29 kg

HW151
Vysokotlaká myčka
Profesionální tlaková myčka pro průmyslové použití

- Možnost regulace pracovního tlaku
- Nové odolné čerpadlo s klikovou hřídelí
- Integrované držáky příslušenství
- Možnost použití dvou různých čistících přípravků
- TOTAL STOP SYSTEM



Součást dodávky: pistole (41154), tryska nastavitelná (40551), tryska turbo (41173), vysokotlaká hadice 10 m (3083550), konektor (40725)

Příkon	2500 W
Motor	indukční
Pracovní tlak	140 bar
Maximální tlak	150 bar
Průtok vody	500 l/h
Max. teplota vody	50 °C
Obal motoru čerpadla	mosaz
Píst	keramický povrch
Tělo čerpadla	mosaz
Hmotnost	28,4 kg

AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ Li-ion / BUNDY, RÁDIA, SVÍTILNY

7.2
LITHIUM-ION

10.8V
LITHIUM-ION

12V^{max}
LITHIUM-ION

14.4V
LITHIUM-ION

10V + 10V

36V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION



Bundy



Rádia



Ventilátory



Svítilny

DFJ211ZXL
**LXT
CXT**

Aku bunda s ventilátory XL
10,8 V
18 V

- Pracovní bunda se dvěma integrovanými ventilátory
- Bunda je voděodolná, umývateľná, vyrobená z polyesteru
- Nepřetržitě větrání až 33 hodin (s akumulátorem BL1850 při stupni Low)
- Vnitřní kapsa s možností vložení ledových sáčků
- Možnost nastavení 3 stupňů ofukování (High / Medium / Low) + turbo ofukování
- Adaptér umožňuje nabíjení externího zařízení přes USB (5 V / 2,1–3 A)
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Pro fungování ventilátoru je třeba dokoupit adaptér GM00001605 nebo 7 (není součástí dodávky)

Doba použití Hi	BL1860 – 13,5 hod
Doba použití Mid	BL1860 – 24,5 hod
Doba použití Lo	BL1860 – 33 hod
Max proud vzduchu	2,2 / 2,1 / 1,7 / 1,5 m ³
Velikost	XL
Hmotnost bez akumulátoru	410 g

DFJ310ZXL
**LXT
CXT**

Aku bunda s ventilátory XL
10,8 V
18 V

- Pracovní bunda se dvěma integrovanými ventilátory
- Bunda je bavlněná
- Nepřetržitě větrání až 33 hodin (s akumulátorem BL1850 při stupni Low)
- Možnost ohrnutí rukávů
- Vnitřní kapsa s možností vložení ledových sáčků
- Možnost nastavení 3 stupňů ofukování (High / Medium / Low) + turbo ofukování
- Adaptér umožňuje nabíjení externího zařízení přes USB (5 V / 2,1–3 A)
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Pro fungování ventilátoru je třeba dokoupit adaptér GM00001605 nebo 7 (není součástí dodávky)




Doba použití Hi	BL1860 – 13,5 hod
Doba použití Mid	BL1860 – 24,5 hod
Doba použití Lo	BL1860 – 33,5 hod
Max proud vzduchu	2,2 / 2,1 / 1,7 / 1,5 m ³
Velikost	XL
Hmotnost bez akumulátoru	410 g

DFJ410ZXL
**LXT
CXT**

Aku bunda s ventilátory XL
10,8 V
18 V

- Pracovní bunda se dvěma integrovanými ventilátory
- Bunda je odolná vůči UV a IR záření
- Nepřetržitě větrání až 33 hodin (s akumulátorem BL1850 při stupni Low)
- Možnost nastavení 3 stupňů ofukování (High / Medium / Low) + turbo ofukování
- Možnost ohrnutí rukávů
- Vnitřní kapsa s možností vložení ledových sáčků
- Adaptér umožňuje nabíjení externího zařízení přes USB (5 V / 2,1–3 A)
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Pro fungování ventilátoru je třeba dokoupit adaptér GM00001605 nebo 7 (není součástí dodávky)
- Příslušenství



Doba použití Hi	BL1860 – 13,5 hod
Doba použití Mid	BL1860 – 24,5 hod
Doba použití Lo	BL1860 – 33,5 hod
Max proud vzduchu	2,2 / 2,1 / 1,7 / 1,5 m ³
Velikost	L nebo XL
Hmotnost bez akumulátoru	470 g



DFJ212Z

LXI
CXI

Aku bunda s ventilátory XL

- Pracovní bunda se dvěma integrovanými ventilátory
- Bunda zaručuje spolehlivé ochlazení organismu při běžné pracovní činnosti
- Bunda je voděodolná přitom umožňuje odvod vlhkosti ven
- Nová konstrukce ventilátorů zaručuje efektivnější chlazení
- Nové provedení a umístění ventilátorů umožňuje použití bundy i při řízení
- Nepřetržitě větrání až 33 hodin (s akumulátorem BL1860B při stupni Low)
- Možnost ohnutí rukávů a uchycení na suchý zip
- Možnost úpravy šířky bundy podle postavy uživatele
- Celkem 4 kapsy



10,8 V

18 V

- Možnost nastavení 3 stupňů ofukování (High / Medium / Low) + turbo ofukování
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Pro fungování ventilátoru je třeba dokoupit adaptér 198634-2 (není součástí dodávky)


Doba použití Hi	BL1860 – 13,5 hod
Doba použití Mid	BL1860 – 24,5 hod
Doba použití Lo	BL1860-33 hod
Max proud vzduchu	2,2 / 2,1 / 1,7 / 1,5 m ³
Velikost	XL
Hmotnost bez akumulátoru	430 g

DFJ213Z

LXI
CXI

Aku bunda s ventilátory XL

- Pracovní bunda se dvěma integrovanými ventilátory
- Bunda zaručuje spolehlivé ochlazení organismu při běžné pracovní činnosti
- Bunda je odolná pro větru
- Nová konstrukce ventilátorů zaručuje efektivnější chlazení
- Nové provedení a umístění ventilátorů umožňuje použití bundy i při řízení
- Nepřetržitě větrání až 33 hodin (s akumulátorem BL1860B při stupni Low)
- Možnost úpravy šířky bundy podle postavy uživatele
- Celkem 5 kapes
- Možnost nastavení 3 stupňů ofukování (High / Medium / Low) + turbo ofukování



10,8 V

18 V

- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Pro fungování ventilátoru je třeba dokoupit adaptér 198634-2 (není součástí dodávky)


Doba použití Hi	BL1860 – 16,5 hod
Doba použití Mid	BL1860 – 24,5 hod
Doba použití Lo	BL1860 – 33 hod
Max proud vzduchu	2,2 / 2,1 / 1,7 / 1,5 m ³
Velikost	XL
Hmotnost bez akumulátoru	540 g

DFJ214Z

LXI
CXI

Aku bunda s ventilátory XL

- Pracovní bunda se dvěma integrovanými ventilátory
- Bunda zaručuje spolehlivé ochlazení organismu při běžné pracovní činnosti
- Bunda je antistatická a má speciální reflexní úpravu pro dobrou viditelnost za zhoršených podmínek
- Nová konstrukce ventilátorů zaručuje efektivnější chlazení
- Nové provedení a umístění ventilátorů umožňuje použití bundy i při řízení
- Nepřetržitě větrání až 33 hodin (s akumulátorem BL1860B při stupni Low)
- Celkem 5 kapes
- Možnost nastavení 3 stupňů ofukování (High / Medium / Low) + turbo ofukování



10,8 V

18 V

- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Pro fungování ventilátoru je třeba dokoupit adaptér 198634-2 (není součástí dodávky)

Doba použití Hi	BL1860 – 16,5 hod
Doba použití Mid	BL1860 – 24,5 hod
Doba použití Lo	BL1860 – 33 hod
Max proud vzduchu	2,2 / 2,1 / 1,7 / 1,5 m ³
Velikost	XL
Hmotnost bez akumulátoru	540 g

DFV210Z

LXI
CXI

Vesta s ventilátory L XL 2XL 3XL

- Pracovní vesta se dvěma integrovanými ventilátory
- Vesta zaručuje spolehlivé ochlazení organismu při běžné pracovní činnosti
- Vesta je voděodolná přitom umožňuje odvod vlhkosti ven
- Nová konstrukce ventilátorů zaručuje efektivnější chlazení
- Nové provedení a umístění ventilátorů umožňuje použití vesty i při řízení
- Nepřetržitě větrání až 33 hodin (s akumulátorem BL1860B při stupni Low)
- Možnost úpravy šířky bundy podle postavy uživatele
- Celkem 3 kapsy
- Možnost nastavení 3 stupňů ofukování (High / Medium / Low) + turbo ofukování



10,8 V

18 V

- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Pro fungování ventilátoru je třeba dokoupit adaptér 198634-2 (není součástí dodávky)


Doba použití Hi	BL1860 – 16,5 hod
Doba použití Mid	BL1860 – 24,5 hod
Doba použití Lo	BL1860 – 33 hod
Max proud vzduchu	2,2 / 2,1 / 1,7 / 1,5 m ³
Velikost	L, XL, 2XL nebo 3XL
Hmotnost bez akumulátoru	380 g






Porovnání nárůstu teploty při práci

Teplota po 10 minutách práce při teplotě 35 °C a vlhkosti 60 %

Nikdy nepoužívejte bundy s ventilátory pokud venkovní teplota přesahuje 55 °C. Může dojít k poškození kůže. Omezte také použití při vysoké vlhkosti vzduchu.

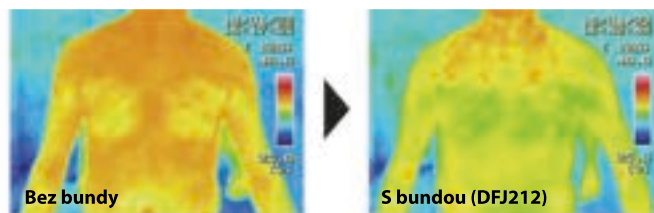

Cirkulace vzduchu v bundě



DFJ212 DFJ213 DFJ214 DFV210

DFJ211 DFJ310

DFJ410

Použití speciálních tkanin pro různé podmínky



Vodě odpuzující tkanina, propouštějící vlhkost

Voda neproniká přes povrch bundy

DFJ212 DFV210



Elastická tkanina

Lehká, elastická a vodě odpuzující

DFJ213



Vodě odpuzující, antistatická tkanina

Vodě odpuzující a prodyšný materiál

DFJ214

Polyester

Vysoce odolná tkanina

Vysoký límec s kapucí

Každodenní nošení

DFJ212



Polyester

Elastická tkanina

Vysoký límec

Pracovní

DFJ213



Polyester

Vodě odpuzující, antistatická tkanina

Vysoký límec

Reflexní

DFJ214



Polyester

Vysoce odolná tkanina

Vysoký límec

Vesta

DFV210



DFJ410

DFJ212
DFV210

DFJ212

DFJ212
DFV210

DFJ213
DFJ214

DFJ213
DFJ214

DFJ214

DFJ214

DCJ205 / DCJ206 / CJ105D / CJ106D / DCV202 / CJ102D


Aku bundy a vesty s vyhříváním

12 V max

18 V

Ohřívání bundy a vesty

Efekt ohřívání

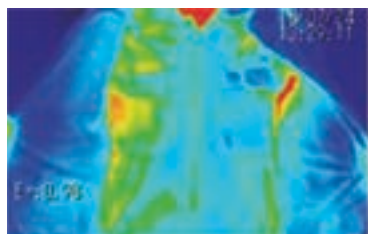použití bundy při teplotě -5°C (stupeň ohřevu vysoký)

Při zapnutí ohřevu



Po 15 minutách ohřevu

5 vyhřívacích zón

■ DCJ205
■ CJ105D■ DCJ206
■ CJ106D

Pravá a levá část hrudi i zad, krk



4 vyhřívacích zón

■ DCV202 / CV102D

Pravá a levá část hrudi, záda a krk

■ Bunda
DCJ205 / CJ105D■ Reflexní bunda
DCJ206 / CJ106D■ Vesta
DCV202 / CV102DMaximální doba
ohřevu

7,0 hod

Stupeň : vysoký
Akumulátor BL1850B

3 stupně ohřevu

Doba použití na nabití akumulátoru

Nízký 19 hod

Střední 11 hod


Vysoký 7 hod

s akumulátorem BL1850B (18 V / 5,0 Ah)

Vodě i větru
odolnáOchrání před lehkým
deštěm

Speciální podšívka

Příjemný materiál podšívky



Možnost praní i sušení

Bez adaptéru a akumulátoru



Funkce



Kapsa na akumulátor



Oboustranný zip



Poutko na propisku



Odepínatelná kapuce



Kapsa na jmenovku



Reflexní materiál

■ DCJ205 / CJ105D
■ DCJ206 / CJ106D
■ DCV202 / CV102D■ DCJ205 / CJ105D
■ DCJ206 / CJ106D
■ DCV202 / CV102D

■ DCJ205 / CJ105D

■ DCJ206 / CJ106D

■ DCJ206 / CJ106D

■ DCJ206 / CJ106D

CJ102DZ
CXT

Aku bunda s vyhříváním M L XL 2XL
10,8 V
12 V max

- Vyhřívání bundy až 14 hodin (s akumulátorem BL1040 při stupni Low)
- Možnost odepnutí rukávů
- Možnost nastavení 3 stupňů vyhřívání (High / Medium / Low)
- Praktické umístění akumulátoru
- Součástí dodávky je adaptér pro Li-ion akumulátory 10,8 V
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Upozornění – vyhřívání bundy nejsou vhodné pro kardiaky
- Součástí dodávky je adaptér 10,8 V CXT (PE00000037)



Doba použití Hi	4 hod s BL1040
Doba použití Mid	7,5 hod s BL1040
Doba použití Lo	14 hod s BL1040
Max proud vzduchu	Hi: 8 W, Mid: 4,5 W, Lo: 2,3 W
Velikost	M, L, XL nebo 2XL
Hmotnost bez akumulátoru	1,3 kg

CJ105DZ
CXT

Aku bunda s vyhříváním M L XL 2XL
10,8 V
12 V max

- Vyhřívání bundy zaručuje pohodlí uživateli při práci v mrazech
- Bunda je odolná vůči větru a slabému dešti
- Bunda obsahuje 5 vyhřívacích zón na prsou a na zádech
- Vyhřívání bundy funguje až 14 hodin (s akumulátorem BL1041B při stupni Low)
- Možnost nastavení 3 stupňů vyhřívání (High / Medium / Low)
- Vnitřní část bundy je fleecová – pocit tepla i při vypnutí vyhřívání
- Bunda je možné prát v pračce
- Praktické umístění akumulátoru
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Upozornění – vyhřívání bundy nejsou vhodné pro kardiaky
- Součástí dodávky je adaptér 10,8 / 12 V CXT (YL0000003)



Doba použití Hi	BL1041B – 3,5 hod
Doba použití Mid	BL1041B – 5,5 hod
Doba použití Lo	BL1041B – 14 hod
Max proud vzduchu	Hi: 11,5 W, Mid: 7 W
Velikost	M, L, XL nebo 2XL
Hmotnost bez akumulátoru	1,1 kg

CJ106DZ
CXT

Aku bunda s vyhříváním M L XL 2XL
10,8 V
12 V max

- Vyhřívání bundy zaručuje pohodlí uživateli při práci v mrazech
- Bunda je vybavená reflexními prvky
- Bunda je odolná vůči větru a slabému dešti
- Bunda obsahuje 5 vyhřívacích zón na prsou a na zádech
- Vyhřívání bundy funguje až 14 hodin (s akumulátorem BL1041B při stupni Low)
- Možnost nastavení 3 stupňů vyhřívání (High / Medium / Low)
- Vnitřní část bundy je fleecová – pocit tepla i při vypnutí vyhřívání
- Bunda je možné prát v pračce
- Praktické umístění akumulátoru



- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Upozornění – vyhřívání bundy nejsou vhodné pro kardiaky
- Součástí dodávky je adaptér 10,8/12 V CXT (YL0000003)

Doba použití Hi	BL1041B – 3,5 hod
Doba použití Mid	BL1041B – 5,5 hod
Doba použití Lo	BL1041B – 14 hod
Max proud vzduchu	Hi: 11,5 W, Mid: 7 W
Velikost	M, L, XL nebo 2XL
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

DCJ205Z
LXT

Aku bunda s vyhříváním M L XL 2XL
14,4 V
18 V

- Vyhřívání bundy zaručuje pohodlí uživateli při práci v mrazech
- Bunda je odolná vůči větru a slabému dešti
- Bunda obsahuje 5 vyhřívacích zón na prsou a na zádech
- Vyhřívání bundy funguje až 35 hodin (s akumulátorem BL1860B při stupni Low)
- Možnost nastavení 3 stupňů vyhřívání (High / Medium / Low)
- Vnitřní část bundy je fleecová – pocit tepla i při vypnutí vyhřívání
- Bunda je možné prát v pračce
- Praktické umístění akumulátoru
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Upozornění – vyhřívání bundy nejsou vhodné pro kardiaky
- Součástí dodávky je adaptér 14,4 / 18 V LXT (YL0000004)



Doba použití Hi	BL1860B – 8,5 hod
Doba použití Mid	BL1860B – 14 hod
Doba použití Lo	BL1860B – 35 hod
Max proud vzduchu	Hi: 11,5 W, Mid: 7 W
Velikost	M, L, XL nebo 2XL
Hmotnost bez akumulátoru	1,1 kg

DCJ206Z
LXT

Aku bunda s vyhříváním M L XL 2XL
14,4 V
18 V

- Vyhřívání bundy zaručuje pohodlí uživateli při práci v mrazech
- Bunda s odepínatelnou kapucí je vybavená reflexními prvky
- Bunda je odolná vůči větru a slabému dešti
- Bunda obsahuje 5 vyhřívacích zón na prsou a na zádech
- Vyhřívání bundy funguje až 35 hodin (s akumulátorem BL1860B při stupni Low)
- Možnost nastavení 3 stupňů vyhřívání (High / Medium / Low)
- Vnitřní část bundy je fleecová – pocit tepla i při vypnutí vyhřívání
- Bunda je možné prát v pračce
- Praktické umístění akumulátoru



- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Upozornění – vyhřívání bundy nejsou vhodné pro kardiaky
- Součástí dodávky je adaptér 14,4 / 18 V LXT (YL0000004)

Doba použití Hi	BL1860B – 8,5 hod
Doba použití Mid	BL1860B – 14 hod
Doba použití Lo	BL1860B – 35 hod
Max proud vzduchu	Hi: 11,5 W, Mid: 7 W
Velikost	M, L, XL nebo 2XL
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Akumulátorové nářadí Li-ion

CV101D

CXT


Aku vesta s vyhříváním M L XL 2XL

10,8 V

12 V max

- Vyhřívání vesty až 14 hodin (s akumulátorem BL1040 při stupni Low)
- Možnost nastavení 3 stupňů vyhřívání (High / Medium / Low)
- Praktické umístění akumulátoru
- Součástí dodávky je adaptér pro Li-ion akumulátory 10,8 V
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Upozornění - vyhřívání vesty nejsou vhodné pro kardiaky
- Součástí dodávky je adaptér 10,8 V CXT (PE00000037)

Doba použití Hi	4 hod s BL1040
Doba použití Mid	7,5 hod s BL1040
Doba použití Lo	14 hod s BL1040
Max proud vzduchu	Hi: 8 W, Mid: 4,5 W, Lo: 2,3 W
Velikost	M, L, XL nebo 2XL
Hmotnost bez akumulátoru	0,5 kg

CV102DZ

CXT


Aku vesta s vyhříváním M L XL 2XL

10,8 V

12 V max

- Vyhřívání vesty zaručuje pohodlí uživateli při práci v mrazech
- Vesta obsahuje 4 vyhřívací zóny na prsou, na krku a na zádech
- Vyhřívání vesty funguje až 14 hodin (s akumulátorem BL1041B při stupni Low)
- Možnost nastavení 3 stupňů vyhřívání (High / Medium / Low)
- Vnitřní část vesty je fleecová – pocit tepla i při vypnutí vyhřívání
- Vestu je možné prát v pračce
- Praktické umístění akumulátoru
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Upozornění - vyhřívání vesty nejsou vhodné pro kardiaky
- Součástí dodávky je adaptér 12 V CXT (YL0000003)

Doba použití Hi	4 hod s BL1040
Doba použití Mid	7,5 hod s BL1040
Doba použití Lo	14 hod s BL1040
Max proud vzduchu	Hi: 8 W, Mid: 4,5 W, Lo: 2,3 W
Velikost	M, L, XL nebo 2XL
Hmotnost bez akumulátoru	0,5 kg

DCV202Z

LXT


Aku vesta s vyhříváním M L XL 2XL

14,4 V

18 V

- Vyhřívání vesty zaručuje pohodlí uživateli při práci v mrazech
- Vesta obsahuje 4 vyhřívací zóny na prsou, na krku a na zádech
- Vyhřívání funguje až 35 hodin (s akumulátorem BL1860B při stupni Low)
- Možnost nastavení 3 stupňů vyhřívání (High / Medium / Low)
- Vnitřní část vesty je fleecová – pocit tepla i při vypnutí vyhřívání
- Vestu je možné prát v pračce
- Praktické umístění akumulátoru
- Dodávka bez akumulátorů a nabíječky
- Upozornění - vyhřívání vesty nejsou vhodné pro kardiaky
- Součástí dodávky je adaptér 14,4 / 18 V LXT (YL0000004)




Doba použití Hi	BL1860B – 10 hod
Doba použití Mid	BL1860B – 20 hod
Doba použití Lo	BL1860B – 35 hod
Max proud vzduchu	Hi: 9,5 W, Mid: 4,5 W
Velikost	M, L, XL nebo 2XL
Hmotnost bez akumulátoru	0,5 kg



technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol. s r.o.

Rozměry

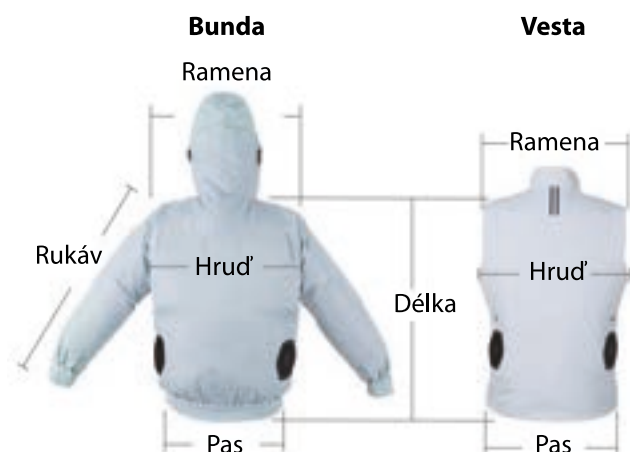

Bundy a vesty s ohřevem

Rozměry	S	M	L	XL	2XL	3XL
Délka	68	69	71	75	78	82
Ramena	50,5	52,5	54,5	55,5	56,5	57,5
Rukáv	63	64,5	66	67	68	69
Hrud'	108	118	128	138	146	156
Pas	102	112	122	132	140	150
Délka	72	73	74	75	76	77
Ramena	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5
Hrud'	114	120	126	132	138	144
Pas	116	122	128	134	140	146

(cm)

Bundy a vesty s ventilátory

Rozměry (cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
Délka	62/66	64/68	66/70	68/71	70/72	72/73
Ramena	40/44	42/46	44/48	46/50	48/52	50/54
Rukáv	79/87	82/90	85/93	88/95	91/97	92/99
Hrud'	108/117	113/122	118/127	123/132	128/137	133/142
Pas	102/111	107/116	112/121	117/126	122/131	127/136
Délka	61/65	63/67	65/69	67/70	69/71	70/72
Ramena	43/47	45/49	47/51	49/53	51/55	53/57
Rukáv	58/62	60/64	62/66	64/67	66/68	66/69
Hrud'	109/117	114/122	119/127	124/132	129/137	134/142
Pas	95~103 103~111	100~108 108~116	105~113 113~121	110~118 118~126	115~123 123~131	120~128 128~126
Délka	64/68	66/70	68/72	70/73	72/74	73/75
Ramena	43/47	45/49	47/51	49/53	51/55	53/57
Rukáv	58/62	60/64	62/66	64/67	66/68	66/69
Hrud'	109/117	114/122	119/127	124/132	129/137	134/142
Pas	95~103 103~111	100~108 108~116	105~113 113~121	110~118 118~126	115~123 123~131	120~128 128~126
Délka	62/68	64/70	66/72	68/74	70/76	72/78
Ramena	50/56,5	52/59	54/61,5	56/64	58/66,5	60/69
Rukáv	52/58	54/60	56/62	58/64	60/66	62/68
Hrud'	114/126	118/131	122/136	126/141	130/146	134/151
Pas	74~105 87~113	78~109 92~113	82~113 97~113	86~117 102~113	90~121 107~138	94~125 112~143
Délka	63/67	65/69	67/71	69/72	71/73	73/74
Ramena	39/43	41/45	43/47	45/49	47/51	49/53
Hrud'	106/113	111/118	116/123	121/128	126/133	131/138
Pas	100/107	105/112	110/117	115/122	120/127	125/132

(cm)

Doba práce na jedno nabití akumulátoru

Model	Adaptér	Akumulátor Li-ion	Doba použití Nízký / Střední / Vysoký	Váha netto (velikost L)	Počet kapes
DFJ211		18V 	6,0 Ah BL1860B 5,0 Ah BL1850B 4,0 Ah BL1840B 3,0 Ah BL1830B 2,0 Ah BL1820B 1,5 Ah BL1815N	29 / 21 / 12 hod z BL1850B	0,41 kg 0,49 kg 0,47 kg
DFJ310					
DFJ410					
DFJ212		12V max 	4,0 Ah BL1041B 2,0 Ah BL1021B 1,5 Ah BL1016	13 / 9 / 5 hod z BL1041B	0,43 kg 0,54 kg 0,54 kg 0,38 kg
DFJ213					
DFJ214					
DFV210					
DCJ205		12V max 18V 	6,0 Ah BL1860B 5,0 Ah BL1850B 4,0 Ah BL1840B 3,0 Ah BL1830B 2,0 Ah BL1820B 1,5 Ah BL1815N	35 / 14 / 8,5 hod z BL1860B	1,1 kg 1,2 kg
DCJ206					
DCV202					
CJ105D		12V max 	4,0 Ah BL1041B 2,0 Ah BL1021B 1,5 Ah BL1016	14 / 5,5 / 3,5 hod z BL1041B	1,1 kg 1,2 kg
CJ106D					
CV102D					

Hmotnost netto : pouze bundy ve velikosti L

Akumulátorové nářadí Li-ion

CB100DA / DCB200A

Aku deky s vyhříváním (barva: vnější černá, vnitřní modrá)

Tlačítko napájení

Tlačítko napájení umožňuje regulovat stupeň ohřevu deky. Každé stisknutí přepíná inzenitru ohřevu na další stupeň ohřevu deky.

RUČNÍ
RÁDIA, SVÍTLIVY



Doba použití na jedno nabití akumulátoru BL1860B (akumulátor 18 V / 6,0 Ah)

Kapsa na kumulátor

Umožňuje vložení akumulátoru a adaptéru.



Kabel 1,5 m



Umožňuje umístění adaptéru s akumulátorem až ve vzdálenosti 1,5 m od deky.



Možnost praní i sušení

Bez adaptéru a akumulátoru



CB100DA



Aku vyhřívána deka

10,8 V

12 V max

- Vyhřívána deka umožňuje pohodlí uživateli při práci v mrazech
- Deka je vyrobená z polyesteru
- Barevné provedení - černá vnější část, modrá vnitřní část
- Rozměry deky jsou 1,4 × 0,7 m
- Rozměry vyhřívání plochy – 35 × 25 cm
- Deku je možné rozprostřít kolem ramen nebo okolo pasu a upnout pomocí stiskacího knoflíku nebo šňůrky
- Deka umožňuje vyhřívání až po dobu 14 hodin (s BL1041B)
- Deku je možné prát v automatické pračce a sušit v sušičce



Součástí dodávky: adaptér 10,8 / 12 V CXT (YL00000003) a prodlužovací kabel (YL000000068)

Velikost	1400 × 700 mm
Doba použití Hi	BL1041B – 4 hod
Doba použití Mid	BL1041B – 7,5 hod
Doba použití Lo	BL1041B – 14 hod
Výhřevnost	Hi: 9,5 W, Mid: 4,5 W
Hmotnost	0,5 kg

DCB200A



Aku vyhřívána deka

14,4 V

18 V

- Vyhřívána deka umožňuje pohodlí uživateli při práci v mrazech
- Deka je vyrobená z polyesteru
- Barevné provedení - černá vnější část, modrá vnitřní část
- Rozměry deky jsou 1,4 × 0,7 m
- Rozměry vyhřívání plochy – 35 × 25 cm
- Deku je možné rozprostřít kolem ramen nebo okolo pasu a upnout pomocí stiskacího knoflíku nebo šňůrky
- Deka umožňuje vyhřívání až po dobu 35 hodin (s BL1860B)
- Deku je možné prát v automatické pračce a sušit v sušičce



Součástí dodávky: adaptér 14,4 / 18 V LXT (YL00000004) a prodlužovací kabel (YL000000068)

Velikost	1400 × 700 mm
Doba použití Hi	BL1860B – 10 hod
Doba použití Mid	BL1860B – 20 hod
Doba použití Lo	BL1860B – 35 hod
Hmotnost	0,58 kg

Nabíjecí adaptér

Kompatibilní s akumulátory Li-ion 12 V CXT



BUNDY,
RÁDIA,
SVÍTLNÝ



Nabíjecí adaptér USB

ADP08



Počet nabití modelu iPhone 7

3 krát	: BL1041B	4,0 Ah
1 krát	: BL1021B	2,0 Ah
	: BL1016	1,5 Ah



Obj.č. DEAADP08



Řada nabíjecích adaptérů USB

ADP05

Obj.č. DEAADP05



ADP06

Obj.č. DEAADP06



ADP001G



Klip na opasek



Dvojnásobná rychlost nabíjení
nabíjení 4,2 A



Otvor na pásek
(pouze ADP05)



Osvětlení na velkou vzdálenost

640 m

Bodové svícení

Vzdálenost *

10 m

(side: 10m)

2,3 m

Čelo
(bok: 2,6 m)

2,8 m

Čelo
(bok: 3m)

2,8 m

Prostorové (bok 3 m)

4,5 m

Čelo
(bok: 5,3 m)

6 m

Čelo
(bok: 6m)

6,5 m

Čelo
(bok: 6,5 m)

DML805

ML003G

DML812

DML813 / DML814

DML811

DML810

DML809

* měřeno podle ANSI

Světelný kužel



18 V

DML805

750 lm



18 V 40 V max

ML003G

1,100 lm



18 V

DML812

1,250 lm

Bodové + prostorové
svícení



18 V

DML813
DML814

3,000 lm



18 V

DML811



18 V

DML810

5,500 lm







18 V

DML809

10,000 lm















Aku svítilny – srovnávací tabulka

	Aku svítilna	Aku svítilna	Aku svítilna	Aku svítilna
	DML814 18 V 	DML810 18 V 	ML003G 40 V max 18 V 	DML809 18 V 
Doba svícení (cca)	s BL1850(B) Nízká / Střední / Vysoká 10 / 5,5 / 3 hod	s BL1850(B) x2 Nízká / Střední / Vysoká 15 / 7 / 3,5 hod	s BL4040 Vysoká / Nízká 10 / 22 hod	s BL1850(B) x2 Nízká / Střední / Vysoká 7,5 / 3,5 / 1,4 hod
Doba svícení (cca)	Ve vzdálenosti 1 m Vysoká / Střední / Nízká 1250 / 750 / 400 lx	Ve vzdálenosti 1 m Vysoká / Střední / Nízká 550 / 300 / 150 lx	Ve vzdálenosti 1 m Vysoká / Nízká 500 / 200 lx	Ve vzdálenosti 1 m Vysoká / Střední / Nízká 3800 / 1500 / 800 lx
Světelný tok	Vysoká / Střední / Nízká: 3000 / 1700 / 900 lm	Vysoká / Střední / Nízká 5500 / 3000 / 1500 lm	Vysoká / Nízká 1100 / 450 lm	Vysoká / Střední / Nízká 10000 / 4000 / 2000 lm
Rozměry (D x Š x V)	Pracovní rozměry (max výška) 573 x 658 x 1250–2240 mm	420 x 420 x 787 mm	Se sklopenou rukojetí 249 x 298 x 280 mm	S vysunutou rukojetí 249 x 370 x 370 mm
Hmotnost	8,1 kg	15,3 kg	4,7 kg	7 kg

	Aku svítilna	Aku svítilna + AC svítilna	Aku svítilna	Aku svítilna
	DML811 18 V 	DML805 18 V 	ML007G 40 V max 	DML812 18 V 
Doba svícení (cca)	s BL1860(B) Nízká / Střední / Vysoká 13 / 7 / 3 hod	s BL1850(B) Nízká / Vysoká 17 / 8,5 hod	s BL4050F Bodové / Prostorové / Bodové-Prostorové Stroboskop 14 / 13 / 9,0 / 13 hod	s BL1850B Bodové / Prostorové / Bodové-Prostorové Stroboskop 8,5 / 6,5 / 5 / 7 hod
Doba svícení (cca)	Ve vzdálenosti 1 m Vysoká / Střední / Nízká 1800 / 800 / 350 lx	Ve vzdálenosti 1 m Vysoká / Nízká 300 / 200 lx		Ve vzdálenosti 0,5 m do světla bodového / prostorového 71000 / 520 lx
Světelný tok	Vysoká / Střední / Nízká 3000 / 1500 / 750 lm	Vysoká / Nízká 750 / 450 lm	Bodové / Prostorové / Bodové-prostorové 600 / 1000 / 1250 lm	Bodové / Prostorové / Bodové-prostorové 600 / 1000 / 1250 lm
Rozměry (D x Š x V)	S vysunutou rukojetí 249 x 302 x 361 mm	214 x 261 x 328 mm	s BL4025 330 x 120 x 118 mm	s BL1860B 313 x 119 x 115 mm
Hmotnost	4,8 kg	2,7 kg	2,3 kg	1,6 kg

	Aku svítilna	Aku svítilna	Aku svítilna	Aku svítilna
	DML802 18 V 	DML815 18 V 	DML185 18 V 	ML106 12 V max 
Doba svícení (cca)	s BL1850B: 23 hod	s BL1850B: 45 hod	s BL1850B: 7 hod	s BL1041B: 12 hod
Doba svícení (cca)	Ve vzdálenosti 1 m od světla 4000 lx	Ve vzdálenosti 1 m od světla 3000 lx	Ve vzdálenosti 1 m od světla 4500 lx	Ve vzdálenosti 1 m od světla 170–4500 lx
Světelný tok	180 lm	160 lm	180 lm	190 lm
Rozměry (D x Š x V)	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 272 x 79 x 116 mm	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 272 x 79 x 116 mm	284 mm	s BL1041B: 290 x 66 x 93 mm
Hmotnost	1 kg	0,93 kg	1,03 kg	0,78 kg

Aku svítilny – srovnávací tabulka

	 ML105 12 V max	 ML187 18 V 14,4 V	 ML002G 40 V max USB	 DML807 18 V USB	 DML806 18 V
Doba svícení (cca)	s BL1041B: 14 hod	s BL1811G: 15 hod	s BL4040 Hlavní / Vrchní 16 / 51 hod	s BL1850B Hlavní / Vrchní 23 / 36 hod	s BL1850B Hlavní / Vrchní 21 / 59 hod
Doba svícení (cca)	Ve vzdálenosti 1 m od světla 5500 lx		Ve vzdálenosti 1 m od světla Hlavní / Vrchní 340 / 1900 lx	Ve vzdálenosti 0,5 m od světla Hlavní / Vrchní 340 / 1900 lx	ve vzdálenosti 0,5 m od světla Hlavní / Vrchní 310 / 2100 lx
Světelný tok	190 lm		Hlavní / Vrchní 710 / 130 lm	Hlavní / Vrchní 710 lm / 130 lm	Hlavní / Vrchní 620 / 90 lm
Rozměry (D × Š × V)	s BL1041B 268 × 66 × 93 mm	313 × 84 × 118 mm	s BL4040, s háčkem 376 × 86 × 141 mm	414 × 79 × 155 mm	365 × 78 × 119 mm
Hmotnost	0,7 kg	0,73 kg	1,5 kg	1,1 kg	1,1 kg
	 ML104 12 V max USB	 ML006G 40 V max Novinka!	 DML816 18 V Novinka!	 DML801 18 V	 DML800 18 V
Doba svícení (cca)	s BL1041B Hlavní / Vrchní 17 / 19 hod	s BL4040 Vysoká / Střední / Nízká 82 / 40 / 20 hod	s BL1860B Nízká / Střední / Vysoká 75 / 34 / 17 hod	s BL1830B Plně / Poloviční 9 / 22 hod	s BL1830B 20 hod
Doba svícení (cca)	Ve vzdálenosti 0,5 m od světla Hlavní / Vrchní 340 / 1900 lx	ve vzdálenosti 0,5 m od světla Vysoká / Střední / Nízká 800 / 400 / 180 lx	Ve vzdálenosti 0,5 m od světla Vysoká / Střední / Nízká: 800 / 400 / 180 lx	Ve vzdálenosti 0,5 m od světla Plně / Poloviční 400 / 200 lx	Ve vzdálenosti 0,5 m od světla 2000 lx
Světelný tok	Hlavní / Vrchní 710 / 130 lm	Vysoká / Střední / Nízká 500 / 250 / 100 lm	Vysoká / Střední / Nízká 500 / 250 / 100 lm	Plně / Poloviční 240 / 120 lm	100 lm
Rozměry (D × Š × V)	414 × 66 × 132 mm	s BL4040 408 × 85 × 148 mm	s BL1860B 400 × 79 × 127 mm	380 × 79 × 116 mm	151 × 76 × 88 mm
Hmotnost	0,78 kg	1,7 kg	1,1 kg	0,98 kg	0,91 kg
	 DML803 18 V	 DML186 18 V	 ML103 12 V max	 ML102 10,8 V 7,2 V	
Doba svícení (cca)	s BL1830B Nízká / Vysoká 24 / 16 hod	s BL1830B 50 hod	s BL1041B 28 hod	s BL1013 8 hod	
Doba svícení (cca)	Ve vzdálenosti 0,5 m od světla Vysoká / Nízká 270 / 180 lx	Ve vzdálenosti 1 m od světla 500 lx	Ve vzdálenosti 0,5 m od světla 240 lx		
Světelný tok	Vysoká / Nízká 170 / 120 lm		100 lm		
Rozměry (D × Š × V)	133 × 81 × 72 mm	151 × 81 × 61 mm	s BL1041B 87 × 64 × 73 mm	65 × 65 × 180 mm	
Hmotnost	0,92 kg	0,83 kg	0,43 kg	0,38 kg	

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol. s r.o.

DML814
LXT

Aku svítilna LED Li-ion
18 V
Novinka!

- Univerzální LED svítilna se světelným tokem až 3000 lumenů
- 12 LED diod dodává přirozené bílé osvětlení podobné dennímu světlu
- Možnost nastavení svítilny na osvětlení bodu nebo plochy
- Možnost nastavení 3 intenzit svícení 900 / 1700 / 3000 lm
- Možnost nastavení různých úhlů jednotlivých svítilen
- Velmi dlouhá výdrž na jedno nabití akumulátoru – při použití BL1850B/900 lm vydrží svítit 10 hodin
- Teleskopické provedení umožňující nastavení výšky 1144–2240 mm
- Jednoduché složení do transportních rozměrů 1000 mm
- Odolné vůči prachu i vodě – IP55
- Upozornění uživatele na nízkou kapacitu akumulátoru

- Možnost ukotvení nohou
- Možnost uzamčení akumulátoru – zámek není součástí dodávky
- Objednávací číslo DEADM814

Doba svícení	3 / 5,5 / 10 hod s BL1850B
Zdroj světla	LED dioda 12 ks
Světelný kužel	900 / 1700 / 3000 lm
Hmotnost	7,4 / 8 kg
Rozměry (d × š × v)	260 × 216 × 1000 mm

Součást dodávky: transportní taška (TD00000001) a popruh (TD00000002)

DML810
LXT

Aku svítilna LED Li-ion
14,4 V
18 V

Speciální svítilna na osvětlení velkého pracovního prostoru pro akumulátory 14,4 V a 18 V LXT

- Maximální výkon 5500 lumenů
- Možnost nastavení 3 stupňů osvětlení (1500 / 3000 / 5500 lm)
- Možnost nastavení 3 typů osvětlení (360°, 180° vlevo, 180° vpravo)
- Až 3 hodiny svícení na maximální výkon s BL1850B
- Možnost použití síťového adaptéru
- Možnost propojení až 8 lamp na síťový adaptér
- Světelná signalizace upozorňující na vybití akumulátoru
- Krytí IP54 – odolná vůči prachu a stříkající vodě
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednávací číslo DEADM810

Doba svícení	3 hod s BL1850B
Zdroj světla	LED dioda 202 × 0,2 W
Svítivost	5500 lm
Hmotnost	13,9 kg
Rozměry (d × š × v)	260 × 216 × 1000 mm

Součást dodávky: transportní taška (TD00000001) a popruh (TD00000002)

ML003G
LXT XGT

Aku svítilna LED Li-ion
14,4 V
18 V
40 V max
Novinka!

Výkonná svítilna pro akumulátory Li-ion XGT 40V nebo LXT18/14,4V

- Vysoká intenzita svícení díky 20 LED diodám
- Až 24 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL4040
- IP 65 – odolná vůči vodě i prachu
- Možnost nastavení úhlu svícení 240° vertikálně
- Možnost nastavení dvou stupňů intenzity svícení
- Automatické upozornění na nízký stav nabití akumulátoru
- Rukojeť pro jednoduchý transport

Doba svícení	až 24 hod s BL4040
Zdroj světla	LED dioda 20 × 0,6 W
Svítivost	v 0,5 m 1900 / 800 lx
Světelný tok	1100 / 450 lm
Hmotnost	3,4 / 4,4 kg
Rozměry (d × š × v)	249 × 298 × 280 mm

DML809
LXT

Aku svítilna LED Li-ion
14,4 V
18 V
Novinka!

Extrémně výkonná svítilna s možností napájení ze sítě nebo pomocí dvou akumulátorů Li-ion LXT 14,4 V nebo 18 V

- Vysoká intenzita svícení díky 96 LED diodám 1,05 W
- Bílé LED diody dodávají přirozené osvětlení podobné dennímu světlu
- Možnost nastavit 3 intenzity svícení – 2000 / 4000 / 10000 lumenů
- Až 8,5 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1860B při intenzitě 2000 lumenů
- IP65 – odolné proti prachu a vodě (pouze DC)
- Možnost nastavení úhlu svícení 240° vertikálně
- Automatické upozornění na nízký stav nabití akumulátoru
- Rukojeť pro jednoduchý transport
- Možnost montáže na tripod
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednávací číslo DEADM809

Doba svícení	až 8,5 hod s BL1860B
Svítivost	2500 / 5000 / 10000 lm
Zdroj světla	LED dioda 96 × 1,05 W
Hmotnost	5,6 / 7 kg
Rozměry (d × š × v)	249 × 370 × 278 mm

Součást dodávky: síťový kabel (GM00002127)

DML811
LXT

Aku svítilna LED Li-ion
14,4 V
18 V
Novinka!

Extrémně výkonná svítilna s možností napájení ze sítě nebo pomocí dvou akumulátorů Li-ion LXT 14,4 V nebo 18 V

- Vysoká intenzita svícení díky 30 LED diodám
- Bílé LED diody dodávají přirozené osvětlení podobné dennímu světlu
- Až 13 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1860B
- Možnost nastavit 3 intenzity svícení – 750 / 1500 / 3000 lumenů
- IP65 – odolné proti prachu a vodě (pouze DC)
- Možnost nastavení úhlu svícení 240° vertikálně
- Automatické upozornění na nízký stav nabití akumulátoru
- Rukojeť pro jednoduchý transport
- Možnost montáže na tripod
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednávací číslo DEADM811

Doba svícení	max 13 hod s BL1860B
Svítivost	750 / 1500 / 3000 lm
Zdroj světla	LED dioda 30 ks
Hmotnost	4,2 / 4,8 kg
Rozměry (d × š × v)	249 × 302 × 271 mm

Součást dodávky: síťový kabel (GM00002127)

DML805




Aku svítidla LED Li-ion

14,4 V

18 V

Výkonná svítidla s možností napájení ze sítě nebo pomocí akumulátorů Li-ion 14,4 V nebo 18 V

- Vysoká intenzita svícení díky 20 LED diodám 0,5 W
- Až 8,5 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1850
- Možnost nastavení úhlu svícení 360° vertikálně
- Možnost nastavení dvou stupňů intenzity svícení
- Automatické upozornění na nízký stav nabití akumulátoru
- Rukojeť pro jednoduchý transport
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednávací číslo DEADM805



Doba svícení	8,5 hod s BL1850B
Zdroj světla	LED dioda 20 × 0,5 W
Svítivost	120 / 240 lm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry (d × š × v)	214 × 261 × 328 mm

ML007G



Aku svítidla LED Li-ion

40 V max

Novinka!

Výkonná aku LED svítidla Li-ion XGT 40 V

- Vysoká intenzita svícení s dosahem až do 640 m
- Až 7,5 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL4025
- Možnost nastavení úhlu svícení 90° vertikálně
- Možnost nastavení 4 různých stupňů intenzity svícení
- Při bodovém svícení je dosvit až 640 m
- Funkce stroboskopu
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Integrovaný háček umožňující zavěšení svítilny

Doba svícení	4,5–7,5 hod / BL4025
Svítivost	520 / 51000 / 71000 lux
Hmotnost	1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	330 × 120 × 118 mm

DML812




Aku svítidla LED Li-ion

14,4 V

18 V

Výkonná aku LED svítidla Li-ion 14,4 V nebo 18 V

- Vysoká intenzita svícení s dosahem až do 640 m
- Až 7 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1850B
- Možnost nastavení úhlu svícení 90° vertikálně
- Možnost nastavení 4 různých stupňů intenzity svícení
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Integrovaný háček umožňující zavěšení svítilny
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednávací číslo DEBDM812



Doba svícení	max 7 hod
Zdroj světla	LED 1 × 9 W, 16 × 1 W
Svítivost	600 / 1000 / 1250 lux
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	317 × 111 × 121 mm

ML001G



Aku svítidla LED Li-ion

40 V max

Novinka!

4 ks LED diod o výkonu 160 lumenů

- Hlava svítilny je sklopná do 12 pozic v úhlu 170°
- Až 55 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL4040

Doba svícení	55 hod s BL4040
Zdroj světla	LED diody 4 × 0,5 W
Svítivost	160 lm
Hmotnost	0,3 / 1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	287 × 88 × 121 mm

DML802



Aku svítidla LED Li-ion

14,4 V

18 V

Lehká a kompaktní svítidla pro akumulátory 14,4 V a 18 V

- LED 3,2 W o výkonu 160 lumenů
- Hlava svítilny je sklopná do 12 pozic
- Až 13 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1830
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednávací číslo DEADM802



Doba svícení	13 hod s BL1830B
Zdroj světla	LED dioda 3,2 W
Svítivost	180 lm
Hmotnost	0,65 kg
Rozměry (d × š × v)	256 × 79 × 99 mm

DML815
LXT

Aku svítilna LED Li-ion
14,4 V
18 V
Lehká a kompaktní aku LED svítilna

- 4× LED 0,5 W o výkonu 160 lumenů
- Hlava svítilny je sklopná do 12 pozic
- Až 54 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1860B
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednáací číslo DEBDML815



Doba svícení	54 hod při BL1860B
Zdroj světla	LED 4 × 1,5 W
Svítilnost	3000 lx
Světelný tok	160 lm
Hmotnost	0,26 / 0,93 kg
Rozměry (d × š × v)	272 × 79 × 116 mm

DML185
LXT

Aku svítilna LED Li-ion
18 V
Žárovka o svítivosti 4500 luxů

- Hlava svítilny je sklopná do 12 pozic
- 4 hodiny svícení na jedno nabití akumulátoru BL1830
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednáací číslo DEADML185



Doba svícení	4 hod s BL1830B
Zdroj světla	Žárovka
Hmotnost	0,36 kg
Rozměry (d × š × v)	284 × 84 × 96 mm

ML106
CXT

Aku svítilna LED Li-ion
10,8 V
14,4 V
Kompaktní a lehká svítilna

- LED 4,9 W o výkonu 190 lumenů
- Možnost nastavení plošného osvětlení nebo koncentrace světla do jednoho bodu
- Hlava svítilny je sklopná do 12 pozic
- Možnost použití magnetického adaptéru GM00001683
- Až 12 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1041B
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky
- Objednáací číslo DEAML106




Doba svícení	12 hod s BL1041B
Zdroj světla	LED dioda 4,9 W
Svítilnost	190 lm
Hmotnost	0,4 kg

DML808
LXT

Aku svítilna LED Li-ion
14,4 V
18 V
Lehká a kompaktní svítilna na akumulátory 14,4 V a 18 V LXT

- LED 4,9 W o výkonu 190 lumenů
- Možnost zaostření světla do jednoho bodu nebo plošného svícení
- Hlava svítilny je sklopná do 12 pozic
- Až 32 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1860B
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednáací číslo DEADML808




Doba svícení	26 hod s BL1850B
Zdroj světla	LED dioda 4,9 W
Svítilnost	190 lm
Hmotnost	0,75 kg
Rozměry (d × š × v)	297 × 79 × 119 mm

ML105
CXT

Aku svítilna LED Li-ion
10,8 V
12 V max
Lehká a kompaktní svítilna

- LED 4,9 W o výkonu 190 lumenů
- Hlava svítilny je sklopná do 12 pozic
- Až 14 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1040B
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednáací číslo DEAML105



Doba svícení	14 hod s BL1041B
Zdroj světla	LED dioda 4,9 W
Svítilnost	190 lm
Hmotnost	0,53 kg

ML002G

Aku svítilna LED Li-ion

40 V max

Novinka!



XGT

Lehká a kompaktní LED svítilna XGT 40 V

- Možnost volby 3 typů svícení – 20 × LED 0,5 W, 10 × LED 0,5 W nebo 1 × LED 2 W
- Maximální svítivost 710 lm
- Na horní straně svítilny je umístěná LED žárovka 2 W pro přímé světlo
- Až 51 hodin svícení s akumulátorem BL4040
- Možnost nabíjení externího přístroje přes USB 5 V / 2,4 A

Doba svícení	max 51 hod s BL4040
Zdroj světla	LED diody 20 × 0,5 W, 1 × 2 W
Svítivost	710 / 310 / 130 lm
Hmotnost	0,5 / 1,5 kg
Rozměry (d × š × v)	376 × 86 × 141 mm

DML806

Aku svítilna LED Li-ion

14,4 V


18 V



LXT

Možnost přepnutí různých intenzit svícení – 20 × 0,5 W, 5 × 0,5 W nebo 2 W

- V těle svítilny je rozmístěno 20 LED žárovek 0,5 W pro dokonalé osvětlení prostoru
- Na horní straně svítilny je umístěná LED žárovka 2 W pro přímé světlo
- Maximální intenzita světla 2100 lx při přímém světle, 310 lx při prostorovém světle
- Až 33 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1830B
- Kovový háček umožňující uchycení svítilny
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednávací číslo DEBDML806



Doba svícení	33 hod s BL1830B
Zdroj světla	LED dioda 20 × 0,5 W, 5 × 0,5 W nebo 1 × 2 W
Svítivost	620 lm
Hmotnost	0,75 kg
Rozměry (d × š × v)	348 × 78 × 101 mm

ML104

Aku svítilna LED Li-ion

10,8 V


12 V max



CXT XPT

Lehká a kompaktní svítilna

- Možnost přepnutí různých intenzit svícení – 20 × 0,5 W, 5 × 0,5 W nebo 2 W
- V těle svítilny je rozmístěno 20 LED žárovek 0,5 W pro dokonalé osvětlení prostoru
- Na horní straně svítilny je umístěná LED žárovka 2 W pro přímé světlo
- Maximální intenzita světla 1900 lx při přímém světle, 340 lx při prostorovém světle
- Až 19 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1041B
- Výstup USB pro možné nabíjení externího přístroje
- Kovový háček umožňující uchycení svítilny
- Možnost uchycení svítilny ke kovovým předmětům pomocí magnetického adaptéru
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednávací číslo DEADML104



Doba svícení	19 hod s BL1041B
Zdroj světla	LED dioda 20 × 0,5 W, 1 × 2 W
Svítivost	710 / 130 lm
Hmotnost	0,61 kg
Rozměry (d × š × v)	341 × 66 × 101 mm



ML006G
Aku svítilna LED Li-ion
40 V max
Novinka!

Velmi lehká a kompaktní aku svítilna Li-ion XGT 40 V

- 3 úrovně osvětlení LED diod – svítivost 100 / 250 / 500 lumenů
- Hlava svítilny je otočná o 360°
- Sklopná hlava umožňuje nastavení 7 různých úhlů svícení
- Indikátor vybití akumulátoru
- Až 82 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL4040

Doba svícení	max 82 / 20 hod s BL4040
Zdroj světla	LED diody 18 ks
Svítivost	100 / 250 / 500 lm
Hmotnost	0,4 kg
Rozměry (d × š × v)	402 × 85 × 134 mm

XGT
DML816
Aku svítilna LED Li-ion
14,4 V
18 V
Novinka!


Velmi lehká a kompaktní aku svítilna Li-ion LXT 14,4 / 18 V

- 3 úrovně osvětlení LED diod – svítivost 100 / 250 / 500 lumenů
- Hlava svítilny je otočná o 360°
- Sklopná hlava umožňuje nastavení 7 různých úhlů svícení
- Indikátor vybití akumulátoru
- Až 75 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1860B

Doba svícení	max 75 / 17 hod s BL1860B
Zdroj světla	LED diody 18 ks
Svítivost	100 / 250 / 500 lm
Hmotnost	0,4 kg
Rozměry (d × š × v)	402 × 85 × 134 mm

LXT
DML801
Aku svítilna LED Li-ion
14,4 V
18 V
Svítilna s možností použití Li-ion akumulátorů 14,4 nebo 18 V


- 2 úrovně osvětlení 6 / 12 LED diod – svítivost 120 / 240 lumenů
- Hlava svítilny je otočná o 360°
- Sklopná hlava umožňuje nastavení 7 různých úhlů svícení
- Až 22 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1830
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednávací číslo DEBDML801



Doba svícení	22 / 9 hod s BL1830B
Zdroj světla	LED dioda 6/12 ks
Svítivost	120 / 240 lm
Hmotnost	0,64 kg
Rozměry (d × š × v)	363 × 79 × 99 mm

LXT
DML800
Aku svítilna LED Li-ion
14,4 V
18 V
Svítilna s možností použití Li-ion akumulátorů 14,4 nebo 18 V

- Výkonná žárovka LED 1,6 W
- Ochrana lampy proti stříkající vodě IPX4
- Aku držák s háčkem pro upevnění k opasku a 1,2 m dlouhý kabel k lampě
- Až 22 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1830
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednávací číslo DEBDML800



Doba svícení	20 hod s BL1830
Zdroj světla	LED dioda 1,6 W
Svítivost	100 lm
Hmotnost	0,53 kg
Rozměry (d × š × v)	55 × 55 × 55 / 133 × 76 × 71 mm

LXT


ML103

CXT




Aku svítlna LED Li-ion

10,8 V

12 V max

Kompaktní a lehká svítlna

- Až 28 hodin svícení s akumulátorem BL1040B
- LED žárovka 1,5 W
- Možnost použití poutka pro zavěšení
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky
- Objednávací číslo DEAML103



Doba svícení	28 hod s BL1041B
Zdroj světla	LED dioda 1,5 W
Svítivost	100 lm
Hmotnost	0,06 kg
Rozměry (d × š × v)	77 × 54 × 28 mm

DML186

LXT



Aku svítlna LED Li-ion

18 V

Malá a lehká svítlna pro akumulátory Li-ion 18 V

- Kompaktní tvar, nízká hmotnost
- 6 vysoce svítivých LED žárovek
- Uchycení svítilny pomocí nastavitelného pásku
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednávací číslo DEBDML186

Doba svícení	50 hod s BL1830
Zdroj světla	LED dioda 6 ks
Hmotnost	0,54 kg
Rozměry (d × š × v)	151 × 81 × 78 mm

ML102



Aku svítlna LED Li-ion

7,2 V

10,8 V

Lehká a kompaktní svítlna

- Dva typy použití - jako stolní lampa nebo jako svítlna
- LED dioda 1,25 W
- Zvýšená odolnost proti vlhkosti
- Až 8 hodin práce na BL1013
- Objednávací číslo DEAML102

Doba svícení	8 hod s BL1013
Zdroj světla	LED dioda 1,25 W
Svítivost	100 lm
Hmotnost	0,31 kg
Rozměry (d × š × v)	65 × 65 × 180 mm

ML101



Aku svítlna LED Li-ion

10,8 V





Lehká a kompaktní svítlna na akumulátory 10,8 V



- Elastická ramena umožňují jednoduché uchycení svítilny
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednávací číslo STEXML101




Doba svícení	9 hod s BL1013
Hmotnost	0,32 kg
Rozměry (d × š × v)	192 × 52 × 55 mm



Aku rádia – srovnávací tabulka







Aku rádio				
	 <p>MR007G 40 V max 18 V 12 V max Novinka!</p>	 <p>MR004G 40 V max 18 V 12 V max</p>	 <p>MR003G 40 V max 18 V 12 V max</p>	 <p>MR002G 40 V max 18 V 12 V max</p>
Doba použití (cca)	s BL4040: 19 hod	s BL4040: 30 h	s BL4040: 34 h	s BL4040: 27,5 h
Frekvence	FM / DAB / DAB+ 87,5–108 MHz / 174,928–239,200 MHz 174,928–239,200 MHz	FM / DAB / DAB+ 87,5–108 MHz / 174,928–239,200 MHz 174,928–239,200 MHz	FM / DAB / DAB+ 87,5–108 MHz / 174,928–239,200 MHz 174,928–239,200 MHz	FM / AM 87,5–108 MHz / 522–1,710 kHz
Rozměr reproduktoru	Boční: Ø 63,5 mm x2 Spodní: Ø 101,6 mm	Průměr: 89 mm x2	Průměr: 89 mm x2	Průměr: 89 mm x2
Bluetooth	●	●	–	●
DAB/DAB+	●	●	●	–
Rozměry (D x Š x V)*	285 x 172 x 441 mm	280 x 171 x 434 mm	280 x 171 x 434 mm	280 x 171 x 434 mm
Hmotnost	5,5–6,3 kg	4,6–5,4 kg	4,6–5,4 kg	4,5–5,3 kg

Aku rádio s nabíječkou		Aku rádio	
	 <p>DMR301 18 V 12 V max</p>		 <p>DMR115 18 V 12 V max</p>
Doba použití (cca)	s BL1850B: 20,5 h		s BL1850B: 16 h
Frekvence	FM / DAB / DAB+ 87,5–108 MHz / 174,928–239,200 MHz 174,928–239,200 MHz		FM / DAB / DAB+ 87,5–108 MHz / 174,928–239,200 MHz 174,928–239,200 MHz
Rozměr reproduktoru	Průměr: 89 mm x2		Boční průměr 63,5 mm x2 Spodní: Průměr 101,6 mm
Bluetooth	●		●
DAB/DAB+	●		●
Rozměry (D x Š x V)*	268 x 185 x 427 mm		268 x 164 x 437 mm
Hmotnost	6,1–6,6 kg		5,0–5,5 kg

Aku rádio			
	 <p>DMR112 18 V 12 V max 10,8 V / 7,2 V</p>	 <p>DMR110N 18 V 12 V max 10,8 V / 7,2 V Novinka!</p>	 <p>DMR116 18 V 18 V Novinka!</p>
Doba použití (cca)	s BL1850B: 26 h	s BL1850B: 26 h	s BL1850(B): 31 h
Frekvence	FM / DAB / DAB+ 87,5–108 MHz / 174,928–239,200 MHz 174,928–239,200 MHz	FM / DAB / DAB+ 87,5–108 MHz / 174,928–239,200 MHz 174,928–239,200 MHz	FM / DAB / DAB+ 87,5–108 MHz / 174,928–239,200 MHz 174,928–239,200 MHz
Rozměr reproduktoru	Průměr: 89 mm x2	Průměr: 76 mm x2	Průměr: 76 mm x2
Bluetooth	●	–	–
DAB/DAB+	●	●	–
Rozměry (D x Š x V)*	262 x 163 x 431 mm	257 x 163 x 431 mm	257 x 163 x 431 mm
Hmotnost	4,3–4,9 kg	4,1–4,6 kg	4,4–4,7 kg

*s vysunutou rukojetí

Aku rádia a prehrávače – srovnávací tabulka

Aku rádio			
	<p>MR052 12 V max</p> 		
Doba použití (cca)	s BL1041B: 30 h		
Frekvence	FM / AM 87,5–108 MHz / 522–1,710 kHz		
Rozměr reproduktoru	–		
Bluetooth	–		
DAB/DAB+	–		
Rozměry (D × Š × V)	s BL1016/BL1021B 169 × 73 × 74 mm		
Hmotnost	0,56–0,72 kg		
Aku prehrávač			
	<p>DMR203 18 V 12 V max</p> 	<p>DMR202 18 V 12 V max</p> <p>USB  LCD panel </p> 	<p>DMR200 18 V 12 V max</p> 
Doba použití (cca)	s BL1850B: 26 h	s BL1850B: 26 h	s BL1850B: 31 h
Rozměr reproduktoru	Basy průměr: 101,6 mm Výšky průměr: 36 mm PR reproduktor průměr: 89 mm	Basy průměr: 101,6 mm Výšky průměr: 36 mm	Basy průměr: 101,6 mm Výšky průměr: 36 mm PR reproduktor průměr: 89 mm
Bluetooth	●	●	●
Rozměry (D × Š × V)*	217 × 206 × 285 mm	211 × 206 × 286 mm	211 × 203 × 286 mm
Hmotnost	2,7–3,4 kg	2,7–3,3 kg	2,9–3,4 kg

MR007GZ
**CXT LXT XGT
DAB DAB+**

Aku rádio DAB s Bluetooth
10,8 V
12 V max
14,4 V
18 V
40 V max
Novinka!
Stavební aku rádio s možností dokonalého vyladění zvuku pomocí ekvalizérů

- Pracuje na Li-ion akumulátory CXT, LXT a XGT nebo na síťový adaptér
- U rádia nelze použít akumulátory NiCd / NiMH a Li-ion akumulátory Maktec/G série
- Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth řady 2 verze 5.0 do vzdálenosti optimálně 10 m, ve volném prostoru až 30 m
- Možnost nabíjení externího přístroje pomocí USB (DC5 V / 2,4 A)
- Rádio umožňuje příjem digitálního signálu DAB a DAB+
- IP65 – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Automatické ladění s možností uložení 5 stanic
- Stereoreproduktory s wooferem
- Možnost dokonalého vyladění zvuku přes ekvalizér
- Pogumování hran rádia jako ochrana proti poškození

- Anténa integrovaná v rukojeti
- Maximální výkon: 12 V: 2 W × 2 + 10 W; 14,4 V: 3 W × 2 + 15 W; 18 V 5 W × 2 + 25 W, 40 V 5 W × 2 + 25 W
- Menu rádia není v českém jazyce

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence DAB	174,928–239,2 MHz
Frekvence DAB+	174,928–239,2 MHz
Max. výkon	2 × 5 W + 25 W
Hmotnost	5,4 kg
Rozměry (d × š × v)	285 × 172 × 305 mm

Součást dodávky: síťový adaptér (SE00000679)

MR004G
**CXT LXT XGT
DAB DAB+**

Aku rádio DAB s Bluetooth
10,8 V
12 V max
14,4 V
18 V
40 V max
Novinka!
Stavební aku rádio s DAB a Bluetooth 12 V–40 V

- Rádio pracuje na Li-ion akumulátory 12 V CXT 14,4 / 18 V LXT, 40 V XGT nebo na síťový adaptér
- U rádia nelze použít akumulátory NiCd / NiMH a Li-ion akumulátory 3,6 V, 7,2 V, 10,8 V, Maktec / G série 14,4 / 18 V
- Rádio umožňuje příjem digitálního signálu DAB a DAB+
- Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth verze 5.0 do vzdálenosti optimálně 10 m, maximálně 30 m nebo přes jack 3,5 mm
- Možnost nabíjení externího přístroje pomocí USB (DC5 V / 1,0 A)
- IP65 – ochrana proti stříkající vodě
- Automatické ladění s možností uložení 5 stanic
- Stereoreproduktory

- Anténa je integrovaná v rukojeti
- Pogumování stroje jako ochrana proti poškození
- Maximální výkon: 12 V: 2 × 1,7 W; 14,4 V: 2 × 3 W; 18 V: 2 × 4,9 W, 40 V 2 × 4,9 W

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence DAB	174,928–239,2 MHz
Frekvence DAB+	174,928–239,2 MHz
Max. výkon	2 × 4,9 W
Hmotnost	4,2 / 5,2 kg
Rozměry (d × š × v)	280 × 171 × 432 mm

Součást dodávky: síťový adaptér (SE00000679)

MR002G
**CXT LXT XGT
DAB DAB+**

Aku rádio DAB s Bluetooth
10,8 V
12 V max
14,4 V
18 V
40 V max
Novinka!
Stavební aku rádio s Bluetooth 12 V–40 V

- Rádio pracuje na Li-ion akumulátory 12 V CXT 14,4 / 18 V LXT, 40 V XGT nebo na síťový adaptér
- U rádia nelze použít akumulátory NiCd / NiMH a Li-ion akumulátory 3,6 V, 7,2 V, 10,8 V, Maktec / G série 14,4 / 18 V
- Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth verze 5.0 do vzdálenosti optimálně 10 m, maximálně 30 m nebo přes jack 3,5 mm
- Možnost nabíjení externího přístroje pomocí USB (DC5 V / 1,0 A)
- IP65 – ochrana proti stříkající vodě
- Automatické ladění s možností uložení 5 stanic
- Stereoreproduktory
- Anténa je integrovaná v rukojeti

- Pogumování stroje jako ochrana proti poškození
- Maximální výkon: 12 V: 2 × 1,7 W; 14,4 V: 2 × 3 W; 18 V: 2 × 4,9 W, 40 V 2 × 5 W

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Max. výkon	2 × 5 W
Hmotnost	4,3 / 5,3 kg
Rozměry (d × š × v)	280 × 171 × 434 mm

Součást dodávky: síťový adaptér (SE00000679)

DMR301
**CXT LXT
DAB DAB+**

Aku rádio s nabíječkou, DAB a Bluetooth
10,8 V
12 V max
14,4 V
18 V
Novinka!
Stavební aku rádio s nabíječkou, DAB a Bluetooth 12 V–18 V

- Pracuje na Li-ion akumulátory CXT a LXT 12 / 14,4 / 18 V nebo na síťový adaptér
- U rádia nelze použít akumulátory NiCd / NiMH a Li-ion akumulátory Maktec / G série
- Možnost nabíjení akumulátoru CXT / LXT
- Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth verze 4.2 do vzdálenosti optimálně 10 m, maximálně 30 m nebo přes jack 3,5 mm
- Dva porty s možností nabíjení externího přístroje pomocí USB (DC5 V / 2,4 A)
- Rádio umožňuje příjem digitálního signálu DAB a DAB+
- IP64 – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Automatické ladění s možností uložení 5 stanic
- Stereoreproduktory a připojení pro sluchátka
- Digitální displej s indikátorem stavu nabíjení

- Pogumování hran rádia jako ochrana proti poškození
- Maximální výkon: 12 V: 2 × 1,7 W; 14,4 V: 2 × 3 W, 18 V 2 × 4,9 W
- Integrovaný otvůrka

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence DAB	174,928–239,2 MHz
Frekvence DAB+	174,928–239,2 MHz
Max. výkon	2 × 4 W + 15 W
Hmotnost	6 kg
Rozměry (d × š × v)	285 × 185 × 305 mm

Součást dodávky: síťový adaptér (TC00000137) a šňůra adaptéru (TC00000142)



DMR115

CXT LXT DAB DAB+



Bluetooth

Aku rádio DAB s Bluetooth

10,8 V

12 V max

14,4 V

18 V

Stavební aku rádio s velmi dobrou kvalitou zvuku

- Pracuje na Li-ion akumulátory 12 / 14,4 / 18 V nebo na síťový adaptér
- U rádia nelze použít akumulátory NiCd / NiMH a Li-ion akumulátory Maktec / G série
- Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth řady 2 verze 5.0 do vzdálenosti optimálně 10 m, ve volném prostoru až 30 m
- Možnost nabíjení externího přístroje pomocí USB (DC5 V / 2,4 A)
- Rádio umožňuje příjem digitálního signálu DAB a DAB+
- IP64 – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Automatické ladění s možností uložení 5 stanic
- Stereoreproduktory s wooferem
- Možnost dokonalého vyladění zvuku přes ekvalizér
- Pogumování hran rádia jako ochrana proti poškození

- Anténa integrovaná v rukojeti
- Maximální výkon : 12 V: 2W ×2 +10 W; 14,4 V: 3 W ×2 + 15 W, 18 V 5 W ×2 + 25 W
- Menu rádia není v českém jazyce
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence DAB	174,928–239,2 MHz
Frekvence DAB+	174,928–239,2 MHz
Max. výkon	2× 5 W + 25 W
Hmotnost	4,8 / 5,5 kg
Rozměry (d × š × v)	268 × 164 × 295 mm

Součást dodávky: síťový adaptér (SE00000679)

DMR112

CXT LXT DAB DAB+



Bluetooth

Aku rádio DAB s Bluetooth

7,2 V

10,8 V

12 V max

14,4 V

18 V

Spolehlivé stavební rádio FM + DAB

- Pracuje na Li-ion akumulátory 7,2 / 10,8 / 12 / 14,4 / 18 V nebo na síťový adaptér
- U rádia nelze použít akumulátory NiCd / NiMH a Li-ion akumulátory Maktec / G série
- Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth verze 4.0 do vzdálenosti optimálně 10 m, maximálně 30 m nebo přes jack 3,5 mm
- Možnost nabíjení externího přístroje pomocí USB (DC5 V / 1,0 A)
- Rádio umožňuje příjem digitálního signálu DAB a DAB+
- IP64 – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Automatické ladění s možností uložení 5 stanic
- Stereoreproduktory

- Pogumování harn rádia jako ochrana proti poškození
- Maximální výkon : 7,2 V: 2× 0,6 W; 12 V: 2× 1,7 W; 14,4 V: 2× 3 W, 18 V 2× 4,9 W
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence DAB	174,928–239,2 MHz
Frekvence DAB+	174,928–239,2 MHz
Max. výkon	2× 4,9 W
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry (d × š × v)	262 × 163 × 294 mm

Součást dodávky: síťový adaptér a anténa

DMR110N

CXT LXT DAB DAB+



Aku rádio DAB

7,2 V

10,8 V

12 V max

14,4 V

18 V

Novinka!

Stavební aku rádio s DAB 10,8 V–18 V

- Pracuje na Li-ion akumulátory 10,8–18 V nebo na síťový adaptér
- U rádia nelze použít akumulátory NiCd / NiMH a Li-ion akumulátory Maktec / G série
- Rádio umožňuje příjem digitálního signálu DAB a DAB+
- IP64 – ochrana proti stříkající vodě
- Automatické ladění s možností uložení 5 stanic
- Stereoreproduktory
- Pogumování stroje jako ochrana proti poškození
- Maximální výkon : 10,8 V: 2× 1,2 W; 14,4 V: 2× 2,2 W, 18 V 2× 3,5 W

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence DAB	174,928–239,2 MHz
Frekvence DAB+	174,928–239,2 MHz
Max. výkon	2× 3,5 W
Hmotnost	4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	257 × 163 × 431 mm

Součást dodávky: síťový adaptér a anténa

DMR116

LXT



G SERIE

Aku rádio

14,4 V

18 V

Novinka!

Stavební aku rádio 14,4 V–18 V

- Pracuje na Li-ion akumulátory 14,4–18 V (včetně speciální řady G) nebo na síťový adaptér
- U rádia nelze použít akumulátory NiCd / NiMH
- IPX4 – ochrana proti stříkající vodě
- Automatické ladění s možností uložení 5 stanic
- Stereoreproduktory
- Pogumování stroje jako ochrana proti poškození
- Maximální výkon : 14,4 V: 2× 2,2 W, 18 V 2× 3,5 W

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence DAB	174,928–239,2 MHz
Frekvence DAB+	174,928–239,2 MHz
Max. výkon	2× 3,5 W
Hmotnost	4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	257 × 163 × 431 mm

Součást dodávky: síťový adaptér a anténa



MR052
CXT

Aku rádio Li-ion CXT
10,8 V
12 V max
Kompaktní aku rádio

- Digitální displej s laděním AM/FM
- Vstup AUX a výstup na sluchátka
- Automatické ladění s možností uložení 5 stanic
- Aku rádio pracuje pouze při použití akumulátoru Li-ion 10,8 V CXT
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky



Frekvence pásma (AM)	522–1710 kHz
Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Max. výkon	2 × 2 W
Hmotnost	0,56 kg
Rozměry (d × š × v)	169 × 58 × 74 mm

DMR203
CXT LXI

Aku přehrávač s USB a Bluetooth
10,8 V
12 V max
14,4 V
18 V
Spolehlivý přehrávač

- Pracuje s Li-ion akumulátory 10,8 V / 12 V (CXT), 14,4 V a 18 V nebo na síťový adaptér
- Nelze použít akumulátory NiCd / NiMH, Li-ion akumulátory Maktec / G série a Li-ion akumulátory 7,2 / 10,8 V (starší provedení)
- Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth verze 4.2 do vzdálenost 10–30 m nebo přes jack 3,5 mm
- Technologie TWS – propojení 2 přehrávačů pro vytvoření dokonalého stereo zvuku
- Možnost propojení až 10 přehrávačů DMR203
- Možnost dokonalého vyladění zvuku pomocí ekvalizéru
- Možnost nabíjení externího přístroje pomocí USB (5 V / 2,1 A)

- IP65 – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Úložný box pro externí zařízení
- Reproduktory 101,6 mm pro basy, 36 mm pro výšky
- Pogumování stroje jako ochrana proti poškození
- Až 35 hodin hudby na jedno nabití BL1860B
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky
- Součástí dodávky je síťový adaptér (SE00000501)



Max. výkon	18 V / 10 W, 12 V / 3,5 W
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	211 × 199 × 203 mm

Součást dodávky: síťový adaptér (SE00000501)

DMR202
CXT LXI

Aku přehrávač s USB a Bluetooth
10,8 V
12 V max
14,4 V
18 V
Spolehlivý přehrávač s USB

- Pracuje s Li-ion akumulátory 10,8 V / 12 V (CXT), 14,4 V a 18 V nebo na síťový adaptér
- Nelze použít akumulátory NiCd / NiMH, Li-ion akumulátory Maktec / G série a Li-ion akumulátory 7,2 / 10,8 V (starší provedení)
- Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth verze 4.0 do vzdálenost maximálně 10 m nebo přes jack 3,5 mm
- Možnost připojení externího zdroje pomocí USB
- Možnost nabíjení externího přístroje pomocí USB (5 V / 2,1 A)
- IP64 – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Úložný box pro externí zařízení

- Reproduktory 100 mm pro basy, 36 mm pro výšky
- Pogumování stroje jako ochrana proti poškození
- Až 32 hodin hudby na jedno nabití BL1860B
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky



Max. výkon	18 V / 10 W, 12 V / 3,5 W
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	211 × 199 × 203 mm

Součást dodávky: síťový adaptér (SE00000501)

DMR200
CXT LXI

Aku přehrávač s Bluetooth
10,8 V
12 V max
14,4 V
18 V
Spolehlivý přehrávač

- Pracuje s Li-ion akumulátory 10,8 V (pouze nové s označením CXT), 14,4 V a 18 V nebo na síťový adaptér
- Nelze použít akumulátory NiCd / NiMH, Li-ion akumulátory Maktec / G série a Li-ion akumulátory 7,2 / 10,8 V (starší provedení)
- Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth verze 4.0 do vzdálenost maximálně 10 m nebo přes jack 3,5 mm
- Možnost nabíjení externího přístroje pomocí USB (5 V / 2,1 A)
- IP64 – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Úložný box pro externí zařízení

- Reproduktory 100 mm pro basy, 36 mm pro výšky
- Pogumování stroje jako ochrana proti poškození
- Až 65 hodin hudby na jedno nabití BL1860B
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky



Max. výkon	10 W
Výkon	18 V / 10 W, 14,4 V / 6 W, 10,8 V / 3,5 W
Hmotnost	2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	211 × 199 × 203 mm

Součást dodávky: síťový adaptér (SE00000501)



STROJE PRO VOLNÝ ČAS



Aku ventilátory – srovnávací tabulka

Aku ventilátory					
	CF002G 40 V max	DCF301 18 V	CF001G 40 V max	DCF203 18 V	DCF102 18 V
					
Doba použití	s BL4040 Nízká / Střední / Vysoká 1,020 / 640 / 320 min	s BL1860B Nízká / Střední / Vysoká 850 / 430 / 215 min	s BL4040 Nízká / Střední / Vysoká 1,160 / 880 / 660 min	s BL1860B Nízká / Střední / Vysoká 1,155 / 700 / 430 min	s BL1860B Nízká / Střední / Vysoká 1,270 / 705 / 575 min
Max rychlost vzduchu	Vysoká / Střední / Nízká 240 / 170 / 120 m/min	Vysoká / Střední / Nízká 240 / 170 / 120 m/min	Vysoká / Střední / Nízká 190 / 150 / 120 m/min	Vysoká / Střední / Nízká 190 / 150 / 120 m/min	Vysoká / Střední / Nízká 180 / 150 / 120 m/min
Proud vzduchu	Vysoká / Střední / Nízká 21 / 15 / 10 m ³ /min	Vysoká / Střední / Nízká 21 / 15 / 10 m ³ /min	Vysoká / Střední / Nízká 8.2 / 6.5 / 5.2 m ³ /min	Vysoká / Střední / Nízká 8.2 / 6.5 / 5.2 m ³ /min	Vysoká / Střední / Nízká 4.6 / 3.8 / 3.0 m ³ /min
Průměr ventilátoru	330 mm	330 mm	235 mm	235 mm	180 mm
Automatický náklon	●	●	●	●	●
Rozměry (D × Š × V)	277 × 439 × 602 mm	269 × 439 × 602 mm	143 × 333 × 463 mm	140 × 333 × 447 mm	185 × 272 × 284 mm
Hmotnost	3,8–5,1 kg	3,8–4,5 kg	2,0–3,0 kg	1,9–2,6 kg	1,3–2,0 kg

Aku ventilátor	
	<p>CF101D 12 V max</p> 
Doba použití	s BL1041B Nízká / Střední / Vysoká 630 / 380 / 275 min
Max rychlost vzduchu	Vysoká / Střední / Nízká 180 / 150 / 120 m/min
Proud vzduchu	Vysoká / Střední / Nízká 4.6 / 3.8 / 3.0 m ³ /min
Průměr ventilátoru	180 mm
Automatický náklon	●
Rozměry (D × Š × V)	185 × 260 × 284 mm
Hmotnost	1,3–1,7 kg

CF002GZ

XGT



Aku ventilátor

40 V max

Novinka!

Velmi silný ventilátor s možností použití akumulátorů Li-ion XGT 40 V nebo síťového adaptéru

- Možnost nastavení 3 stupňů rychlosti vzduchu
- Možnost nastavení automatického vypnutí stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny
- Průměr ventilátoru 330mm
- Bezpečnostní kovový kryt vrtule s možností jednoduchého odmontování pro snadnou údržbu
- Velmi tichý chod
- Výkon zařízení je stanoven v souladu s normou IEC60879: 1986 (coor. 1992)
- Možnost nastavení úhlu ventilátoru nahoru 90°, dolů 45° vlevo/vpravo 90°
- Možnost zapanutí automatického náklonu 45° vlevo i vpravo

Doba použití/akumulátor	320 / 640 / 1020 min s BL4040
Max proud vzduchu	21 / 15 / 10 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	4 / 2,8 / 2 m/s
Hladina hluku	52 dB(A)
Hmotnost	3,8 / 4,8 kg
Rozměry (d × š × v)	277 × 439 × 602 mm

Součást dodávky: síťový adaptér (TE00000442)

DCF301Z

LXT



Aku ventilátor

14,4 V

18 V

Velmi silný ventilátor s možností použití akumulátorů Li-ion XGT 18 V nebo síťového adaptéru

- Možnost nastavení 3 stupňů rychlosti vzduchu
- Možnost nastavení automatického vypnutí stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny
- Průměr ventilátoru 330mm
- Bezpečnostní kovový kryt vrtule s možností jednoduchého odmontování pro snadnou údržbu
- Velmi tichý chod
- Výkon zařízení je stanoven v souladu s normou IEC60879: 1986 (coor. 1992)
- Možnost nastavení úhlu ventilátoru nahoru 90°, dolů 45° vlevo/vpravo 90°
- Možnost zapanutí automatického náklonu 45° vlevo i vpravo

Doba použití/akumulátor	215 / 430 / 850 min s BL1860B
Max proud vzduchu	21 / 15 / 10 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	4,2 / 2,8 / 2 m/s
Hladina hluku	52 dB(A)
Hmotnost	3,8 / 4,5 kg
Rozměry (d × š × v)	261 × 439 × 602 mm

Součást dodávky: síťový adaptér (TE00000442)

CF001GZ

XGT



Aku ventilátor

40 V max

Ventilátor s možností použití akumulátorů nebo síťového adaptéru

- Možnost nastavení 3 stupňů rychlosti vzduchu
- Možnost nastavení automatického vypnutí stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny
- Průměr ventilátoru 235mm
- Odnímatelný bezpečnostní kryt vrtule pro jednoduchou údržbu
- Velmi tichý chod
- Možnost nastavení úhlu ventilátoru v horizontální poloze
- Možnost zapanutí automatického otáčení v úhlu 45° na obě strany



3

Doba použití/akumulátor	370–730 min BL4025
Max proud vzduchu	8,2 / 6,5 / 5,2 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	190 / 150 / 120 m/min
Hmotnost	2 / 3 kg
Rozměry (d × š × v)	143 × 333 × 463 mm

DCF203Z

LXT



Aku ventilátor

14,4 V

18 V

Ventilátor a možností použití akumulátorů nebo síťového adaptéru

- Možnost nastavení 3 stupňů rychlosti vzduchu
- Možnost nastavení automatického vypnutí stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny
- Průměr ventilátoru 235 mm
- Odnímatelný kryt vrtule
- Velmi tichý chod 53 dB(A)
- Možnost nastavení úhlu ventilátoru horizontálně (135°) i vertikálně (90° na obě strany)
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a kufru



Součást dodávky: síťový adaptér (TE00000173)

Akumulátor	Li-ion 14,4 / 18 V
Doba použití na jedno nabití (18 V / 3,0 Ah max)	560 / 340 / 210 min
Max proud vzduchu	5,2 / 6,5 / 8,2 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	180 / 150 / 120 m/min
Hmotnost	1,9 / 2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	140 × 333 × 447 mm

DCF102Z

LXT



Aku ventilátor

14,4 V

18 V

Ventilátor a možností použití akumulátorů nebo síťového adaptéru

- Možnost nastavení 3 stupňů rychlosti vzduchu
- Možnost nastavení automatického vypnutí stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny
- Průměr ventilátoru 230mm
- Bezpečnostní kovový kryt vrtule
- Tichý chod
- Výkon zařízení je stanoven v souladu s normou IEC60879: 1986 (coor. 1992)
- Možnost nastavení úhlu ventilátoru
- Dodávka bez síťového adaptéru, akumulátoru, nabíječky a kufru



Akumulátor	Li-ion 14,4 / 18 V
Doba použití na jedno nabití (18 V / 3,0 Ah max)	280 / 340 / 600 min
Max proud vzduchu	4,6 / 3,8 / 3 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	180 / 150 / 120 m/min
Hmotnost	1,3 / 2 kg
Rozměry (d × š × v)	185 × 272 × 284 mm

CF101DZ
CXT

Aku ventilátor
10,8 V
12 V max
Ventilátor a možnosti použití akumulátorů Li-ion 10,8 / 12 V CXT nebo síťového adaptéru

- Kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost
- Možnost nastavení 3 stupňů rychlosti vzduchu
- Možnost nastavení automatického vypnutí stroje za 1, 2 nebo 4 hodiny
- Průměr ventilátoru 180 mm
- Bezpečnostní kovový kryt vrtule
- Tichý chod
- Výkon zařízení je stanoven v souladu s normou IEC60879: 1986 (coor. 1992)
- Možnost nastavení automatického otáčení ventilátoru 45° vlevo i vpravo
- Možnost nastavení úhlu ventilátoru

- Možnost uchycení na tripod
- Dodávka bez akumulátoru, nabíječky a síťového adaptéru

Doba použití/akumulátor	265–585 min s BL1040
Max proud vzduchu	4,6 / 3,8 / 3 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	180 / 150 / 120 m ³ /min
Hmotnost	1,3 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	185 × 260 × 284 mm


CW001GZ
XGT

Aku chladicí a ohřevací box
40 V max x2
Novinka!
Šikový pomocník na cestách fungující na 2 akumulátory Li-ion XGT 40 V, na 2 akumulátory Li-ion LXT 18 V, síťový adaptér nebo autokonektor 12 V

- Kompresorový typ
- Možnost nastavení 7 stupňů chlazení –18 °C, –15 °C, –10 °C, –5 °C, 0 °C, 5 °C a 10 °C
- Možnost nastavení ohřevu na 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C nebo 60 °C
- Dokonalá izolace umožňuje dlouhé zachování teploty i ve vypnutém stavu
- Objem boxu 20 l
- Přehledný LED displej
- Možnost nabíjení externího přístroje přes USB 5 V / 2,4 A
- 100 mm kolečka pro jednoduchý převoz ledničky
- Integrovaný otvůrák na láhve
- IP54 – odolné proti prachu a stříkající vodě

Doba použití/akumulátor	22 hod na 5 °C / 2 × BL4040
Objem nádoby	20 l
Hmotnost	14,2 / 16,2 kg
Rozměry (d × š × v)	663 × 344 × 372 mm

DCW180Z
LXT

Aku chladicí a ohřevací box
18 V x2
Novinka!
Šikový pomocník na cestách fungující na 2 akumulátory Li-ion 18 V, síťový adaptér nebo autokonektor 12 / 24 V

- Kompresorový typ s velmi tichým chodem
- Možnost nastavení 5 stupňů chlazení –18 °C, –10 °C, 0 °C, 5 °C a 10 °C
- Možnost nastavení ohřevu na 55 °C nebo 60 °C
- Objem boxu je 20 l
- Přehledný LED displej
- Možnost nabíjení externího přístroje přes USB 5 V / 2,4 A
- Dlouhá výdrž na jedno nabití akumulátorů při použití 2 ks BL1860B – až 5 hodin / –18 °C nebo 17 hodin / 5 °C nebo 4 hodiny / 60 °C
- Integrovaný otvůrák na láhve

Doba použití/akumulátor	265–585 min s BL1040
Max proud vzduchu	4,6 / 3,8 / 3 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	180 / 150 / 120 m ³ /min
Hmotnost	1,3 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	185 × 260 × 284 mm

Součást dodávky: AC konektor + adaptér (WL00000058) a autokonektor 12/24V (WL00000002)

KT001GZ
XGT

Aku rychlovarná konvice
40 V max
Novinka!
Aku rychlovarná konvice fungující na akumulátor Li-ion XGT 40 V

- Nabízí velmi rychlý ohřev až 0,8 l vody
- Možnost paralelního zapojení dvou akumulátorů XGT zvyšuje objem vody na dvojnásobek
- Velmi odolná konstrukce stroje
- Ochrana proti možnosti vylití vody
- Automatické vypnutí v okamžiku dosažení bodu varu
- Světelný indikátor varu
- Pojistka proti ohřevu na sucho
- Jednoduše uvolnitelné víčko s protiprachovou úpravou
- Dvojitý plášť konvice – nerez uvnitř/plast venku

- Až 0,9 litru vody (teploty 10 °C) na jedno nabití akumulátorů BL4040
- Doba ohřevu cca 8 minut
- Jednoduše uvolnitelné víčko s protiprachovou úpravou
- Velká rukojeť pro jednoduchý transport

Objem nádoby	0,8 l
Doba ohřevu	8 min (0,8 l při 23 °C)
Maximální objem vody	0,8 l
Hmotnost	2,1 / 3,1 / 4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	233 × 322 × 307 mm

DKT360Z
LXT

Aku rychlovarná konvice
18 V x2
Novinka!
Aku rychlovarná konvice fungující na dva akumulátory Li-ion LXT 18 V

- Nabízí velmi rychlý ohřev až 0,8 l vody
- Velmi odolná konstrukce stroje
- Ochrana proti možnosti vylití vody
- Automatické vypnutí v okamžiku dosažení bodu varu
- Světelný indikátor varu
- Pojistka proti ohřevu na sucho
- Jednoduše uvolnitelné víčko s protiprachovou úpravou
- Dvojitý plášť konvice – nerez uvnitř/plast venku
- Až 1,4 litru vody (teploty 10 °C) na jedno nabití dvou akumulátorů BL1860B

- Doba ohřevu cca 8 minut
- Jednoduše uvolnitelné víčko s protiprachovou úpravou
- Velká rukojeť pro jednoduchý transport

Objem nádoby	0,8 l
Doba ohřevu	9 min (0,8 l při 10 °C)
Maximální objem vody	0,8 l
Hmotnost	2,1 / 3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	233 × 263 × 307 mm

DCM501Z

CXT LXT



Aku kávovar

10,8 V

12 V max

14,4 V

18 V

Aku kávovar na akumulátory 12 V CXT, 14,4 V a 18 V LXT

- Možnost použití sypané kávy nebo kávových pudů
- Velmi jednoduchá obsluha stroje
- Pojistka vypne stroj v případě nedostatku vody
- Pět šálků kávy na jedno nabití akumulátoru BL1860B
- Doba přípravy jednoho šálku (120 ml) je 4 minuty
- Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Objem nádoby na vodu	240 ml
Množství vody na jedno nabití akumulátoru	
BL1040B	260 ml
BL1430B	260 ml
BL1860B	640 ml
Hmotnost	1,9 / 2,2 kg
Hmotnost	1,3 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	243 × 187 × 228 mm

Součástí dodávky: adaptér pro pody (KF00000014), adaptér pro kávu (KF00000012), filtrační vložka pro KF00000012 (KF00000013), hrnek (KF00000020) a kryt hrnku (KF00000021)

MP001GZ

BL MOTOR XGT



Aku kompresor

40 V max

Novinka!

- Lehký a kompaktní kompresor pro akumulátory Li-ion XGT 40 V
- Možnost dosažení vyššího tlaku, většího množství vzduchu a delší práce na jedno nabití akumulátoru než u modelů DMP180/181
- Gumová protiskluzová základna
- Digitální nastavení pracovního tlaku s automatickým vypnutím v okamžiku dosažení zvoleného tlaku
- Možnost nastavení režimu/intenzity nafukování
- Termostat jako ochrana proti přehřátí kompresoru
- Možnost volby jednotek tlaku – PSI, kPa nebo bar
- Maximální tlak 11 bar
- Maximální množství vzduchu 24 l/min (při 2 bar)



- Až 19 pneu 215/60R16 při tlaku 2,5 baru na jedno nabití BL4040
- Možnost upuštění při příliš vysokém tlaku
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Délka tlakové hadice 65 cm
- Integrovaný držák hadice

Max. tlak vzduchu	11,1 bar
Max. proud vzduchu	24 l/min (při 2 bar)
Výkon	19 pneu 215/60R16 při BL4040
Hmotnost	2,2 / 3,2 kg
Hmotnost	1,3 / 2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	351 × 108 × 231 mm

Součástí dodávky je několik adaptérů

Součástí dodávky: hadice s adaptérem 65 cm (TE00000598), adaptér pro kolo (TE00000597), adaptér francouzský (TE00000594), adaptér jehla (TE00000335) a adaptér na míč (TE00000333)

DMP181Z

LXT



Aku kompresor

18 V

Novinka!

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký, kompaktní a přitom velmi výkonný aku kompresor

- Možnost dosažení vyššího tlaku a většího množství vzduchu než u modelu DMP180
- Gumová protiskluzová základna
- Digitální nastavení pracovního tlaku s automatickým vypnutím v okamžiku dosažení zvoleného tlaku
- Možnost nastavení režimu/intenzity nafukování
- Termostat jako ochrana proti přehřátí kompresoru
- Možnost volby jednotek tlaku – PSI, kPa nebo bar
- Maximální tlak 11 bar
- Maximální množství vzduchu 22 l/min (při 2 bar)
- Až 14 pneu 215/60R16 při tlaku 2,5 baru na jedno nabití BL1860B

- Možnost upuštění při příliš vysokém tlaku
- Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
- Délka tlakové hadice 65 cm
- Integrovaný držák hadice
- LED osvětlení pracovní plochy
- Součástí dodávky je několik adaptérů

Max. tlak vzduchu	11,1 bar
Max proud vzduchu	22 l/min (při 2 bar)
Výkon	14 pneu 215 / 60 R16 při BL1860B
Hmotnost	2,2 / 2,8 kg
Rozměry (d × š × v)	316 × 108 × 231 mm

Součástí dodávky: Hadice s adaptérem 65 cm (TE00000598), adaptér pro kolo (TE00000597), adaptér francouzský (TE00000594), adaptér jehla (TE00000335) a adaptér na míč (TE00000333)

DMP180Z

LXT



Aku kompresor

18 V

Li-ion Ah 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Lehký a kompaktní kompresor pro akumulátory Li-ion 18 V LXT

- Gumová protiskluzová základna
- Digitální nastavení pracovního tlaku s automatickým vypnutím v okamžiku dosažení zvoleného tlaku
- Termostat jako ochrana proti přehřátí kompresoru
- Možnost volby jednotek tlaku – PSI, kPa nebo bar
- Maximální tlak 8,3 bar
- Maximální množství vzduchu 12 l/min (při 2 bar)
- Délka tlakové hadice 65 cm
- Integrovaný držák hadice
- LED osvětlení pracovní plochy



Max. tlak vzduchu	8,3 bar
Max proud vzduchu	12 l/min (při 2 bar)
Výkon	9 pneu 215 / 60 R16 při BL1850B
Hmotnost	1,1 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	246 × 80 × 174 mm

Součástí dodávky DMP180Z: Hadice s adaptérem 65 cm (TE00000345), adaptér pro kolo (TE00000346), adaptér francouzský (TE00000334), adaptér jehla (TE00000335) a adaptér na míč (TE00000333)

MP100DZ

CXT



Aku kompresor

10,8 V

12 V max

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

Lehký a kompaktní kompresor

- Gumová protiskluzová základna
- Digitální nastavení pracovního tlaku s automatickým vypnutím v okamžiku dosažení zvoleného tlaku
- Termostat jako ochrana proti přehřátí kompresoru
- Možnost volby jednotek tlaku – PSI, kPa nebo bar
- Maximální tlak 8,3 bar
- Maximální množství vzduchu 10 l/min (při 2 bar)
- Délka tlakové hadice 65 cm
- Integrovaný držák hadice
- Osvětlení pracovní plochy



Max. tlak vzduchu	8,3 bar
Max proud vzduchu	10 l/min (při 2 bar)
Výkon	5 pneu 215/60R16 při BL1041B
Hmotnost	150 ks
Rozměry (d × š × v)	255 × 74 × 173 mm

MP100DZ – součástí dodávky jsou adaptér pro kolo (TE00000346), adaptér francouzský (TE00000334), adaptér jehla (TE00000335), hadice 65 cm včetně adaptéru na auto (TE00000345) a adaptér pro nafukovací míč (TE00000333)

Speciální řada akumulátorů typu G

18V
Lithium-ion

G
SERIE



Akumulátory těchto strojů nelze kombinovat se stroji Li-ion 18V LXT

Ostatní akumulátorové stroje

DF488DWE / DF488DWE

Aku vrtací šroubovák 18 V

18 V

Novinka!

G
SERIE

Dvourychlostní aku vrtací šroubovák

- Speciální akumulátor typu G Li-ion 18 V
- Vrtání nebo šroubování
- Prachotěsná 2-rychlostní planetová převodovka s kovovými převody
- Vrtání + utahování s možností nastavení v 16ti stupních
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



Součást dodávky DF488DWE: transportní kufr (824981-2), 2 ks akumulátoru BL1815G (198186-3), nabíječka DC18WA (195423-6) a rychlosklíčidlo (766004-9)
 Součást dodávky DFF488DWE: transportní kufr (824981-2), 2 ks akumulátoru BL1820G, nabíječka DC18WA (195423-6) a rychlosklíčidlo (766004-9)

Otáčky naprázdno na 1. převod	0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–1400 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do oceli Ø	13 mm
Výkon do dřeva Ø	36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	42 / 24 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	221 × 83 × 240 mm

HP488DWE / HP488DWE

Dvourychlostní aku přiklepový šroubovák

18 V

Novinka!

G
SERIE

Nůžky na trávu, s možností rychlé přeměny na plotostřih

- Speciální akumulátor typu G Li-ion 18 V
- Přiklepové vrtání, vrtání nebo šroubování
- Prachotěsná 2-rychlostní planetová převodovka s kovovými převody
- Vrtání + utahování s možností nastavení v 16stupních
- Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



Součást dodávky HP488DWE: transportní kufr (824981-2), 2 ks akumulátoru BL1815G (198186-3), nabíječka DC18WA (195423-6) a rychlosklíčidlo (766004-9)
 Součást dodávky HP488DWE: transportní kufr (824981-2), 2 ks akumulátoru BL1820G, nabíječka DC18WA (195423-6) a rychlosklíčidlo (766004-9)

Otáčky naprázdno na 1. převod	0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–1400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. převod	0–6000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 2. převod	0–21000 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	42 / 24 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	239 × 83 × 240 mm

UM110DWYX

Aku nůžky na trávu / plotostřih 18 V

18 V

Novinka!

G
SERIE

Nůžky na trávu, s možností rychlé přeměny na plotostřih

- Speciální akumulátor typu G Li-ion 18 V
- Součástí dodávky je ostří pro nůžky na trávu i na plotostřih
- Beznastrojová výměna nástrojů
- Speciálně broušené ostří se šířkou 11 cm na trávu, 20 cm na živý plot
- Možnost nastavení výšky trávy 10 / 15 / 20 / 25 mm
- LED indikátor slabého nabití akumulátoru nebo přetížení stroje
- Možnost dokoupení prodloužené rukojeti



Součást dodávky: akumulátor BL1815G (198186-3), nabíječka DC18WA (195423-6), nůž na trávu (191N23-4), kryt nože na trávu (413885-9), nůž plotostřihu (191N24-2) a kryt plotostřihu (458342-0)

Počet kmitů	2500 min ⁻¹
Šířka řezu	110 / 200 mm
Nastavení řezu	výška 15/20/25mm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry (d × š × v)	331 × 120 × 130 mm

JV183DWE

Aku přímočará pila 18 V

18 V

Li-ion Ah 1,1 1,3 1,5

G
SERIE

Kompaktní aku přímočará pila

- Speciální akumulátor typu G Li-ion 18 V / 1,5 Ah
- Lehký a kompaktní stroj s ideálním vyvážením
- Hliníková základna s možností naklonění o 45° vlevo i vpravo
- Možnost nastavení předkyvu
- Uchyacení pilky pomocí inbusového klíče
- Redukce otáček pomocí elektronického vypínače
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Připojení vodičích lišty je možné pomocí adaptéru 193517-1
- Funkce ofukování



Součást dodávky: transportní kufr (821646-7), 2 ks akumulátoru BL1815G (198186-3), nabíječka DC18WA (195423-6), inbusový klíč (783201-2) a pilové listy B10

Počet úderů za minutu	0–2900 min ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm
Předkyv	4-stupně
Řezný výkon (dřevo)	65 mm
Řezný výkon (ocel / hliník)	6 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry (d × š × v)	248 × 76 × 196 mm

ML187

Aku LED svítidla 14,4 / 18 V

14,4 V

18 V

Li-ion Ah 1,1 1,3 1,5

G
SERIE

Lehká a kompaktní aku LED svítidla

- 9× LED 0,1 W o výkonu 48 lumenů
- Hlava svítidla je sklápěná do 12 pozic
- Až 15 hodin svícení na jedno nabití akumulátoru BL1815G
- Dodává se bez akumulátoru a nabíječky
- Objednávací číslo STEXML187

Doba svícení	15 hod s BL1815G
Zdroj světla	9× LED 0,1 W
Svítivost	48 lm
Hmotnost	0,4 / 0,72 kg
Rozměry (d × š × v)	313 × 84 × 118 mm

DF030DWE
Aku vrtací šroubovák 10,8 V 10 mm
10,8 V
Li-ion Ah 1,3
Zalamovací aku rázový šroubovák

- Mechanická 2-rychlostní převodovka do max. 22 Nm
- Motorová brzda, elektronika a mechanická 2-rychlostní převodovka
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Upnutí nástroje šestihran 1/4"
- Doba nabíjení 50 minut s DC10WA

Otáčky naprázdno na 1. převod	0–350 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–1300 min ⁻¹
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	24 / 14 Nm
Vrtací výkon (ocel / dřevo Ø)	10 / 21 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,9 kg
Rozměry (d × š × v)	157 × 53 × 183 mm



Součást dodávky: transportní kufr (824842-6), 2 ks akumulátoru BL1013 (194550-6), nabíječka DC10WA (194588-1), bit č.2 50 mm (784244-7) a pouzdro (168467-9)

DF330DWE
Aku vrtací šroubovák 10,8 V 10 mm
10,8 V
Li-ion Ah 1,3
Dvojrychlostní aku vrtací šroubovák

- Vrtání + utahování s možností nastavení v 16stupních
- Motorová brzda, elektronika a mechanická 2-rychlostní převodovka
- LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
- Doba nabíjení 50 minut s DC10WA

Otáčky naprázdno na 1. převod	0–350 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–1300 min ⁻¹
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	24 / 14 Nm
Vrtací výkon (ocel / dřevo Ø)	10 / 21 mm
Rozsah sklíčidla	0,8–10 mm
Hmotnost	1,0 kg
Rozměry (d × š × v)	189 × 53 × 183 mm



Součást dodávky: transportní kufr (824842-6), 2 ks akumulátoru BL1013 (194550-6), nabíječka DC10WA (194588-1), pouzdro (168467-9) a rychlosklíčidlo (196308-9)

TD022DSE
Aku rázový šroubovák 7,2 V
7,2 V
Li-ion Ah 1,5
Šroubování, přiklepové šroubování a vrtání do dřeva a kovu

- Vysoký utahovací moment 25 Nm při hmotnosti pouhých 560 g
- Zámek vřetena umožňuje použití stroje jako ručního šroubováku
- Přepínač L/P chodu
- LED osvětlení pracovní plochy
- Motorová brzda
- Doba nabíjení 30 minut s nabíječkou DC10WA

Otáčky naprázdno	0–2450 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	22 Nm
Standardní šroub	M3–M8
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,56 kg
Rozměry (d × š × v)	227 × 42 × 42 mm



Součást dodávky: transportní taška (831276-6), 2× akumulátor BL7015 (), nabíječka DC07SA (194320-3) a pouzdro (168435-2)

DF012DSE
Aku vrtací šroubovák 7,2 V
7,2 V
Li-ion Ah 1,0 1,5
Zalamovací aku šroubovák 7,2 V

- Spojka vypne motor ihned po dosažení požadovaného utahovacího momentu
- V případě, že akumulátor není dostatečně nabitý, motor se automaticky zastaví
- 2-rychlostní převodovka s elektrickou brzdou
- Možnost nastavení utahovacího momentu v 21 stupních 0,3–3 Nm
- Samostatný vypínač LED pracovního světla

Otáčky naprázdno na 1. převod	200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	650 min ⁻¹
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	5,6 / 3,6 Nm
Vrtací výkon (ocel/dřevo Ø)	5 / 6 mm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,53 kg
Rozměry (d × š × v)	273 × 44 × 142 mm



Součást dodávky: transportní kufr (824781-0), 2× akumulátor BL7015 (198000-3), nabíječka DC10WA, oboustranný bit PH1,50 mm a oboustranný bit PH2,50 mm

DF001DW
Aku vrtací šroubovák s příslušenstvím 3,6 V
3,6 V
Li-ion Ah 1,0 1,5
Velmi lehký a praktický vrtací šroubovák dodávaný se sadou příslušenství

- Možnost změny úhlu rukojeti
- Jedna rychlost s automatickým zámek vřetene
- Doba nabíjení 3–5 hodin
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Samostatně ovladatelné LED osvětlení pracovní plochy

Otáčky naprázdno	220 min ⁻¹
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Max. utahovací moment	6 Nm
Hmotnost	0,36 kg
Rozměry (d × š × v)	287 × 47 × 51 mm



Součást dodávky: transportní kufr s příslušenstvím (81 ks), akumulátor 3,6 / 1,5 Ah (integrován) a nabíječka

PŘÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ / SEKÁNÍ



HR1840
Vrtací kladivo 18 mm

Lehké a kompaktní kladivo s nízkou hladinou vibrací

- Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS
- Rychlejší vrtání ve srovnání s modelem HR1830
- Elektronický vypínač a zpětný chod
- Vrtání s přiklepem nebo vrtání
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje



Součást dodávky: transportní kufr (821706-5), hloubkový doraz (415486-9), boční rukojeť (158057-6)

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	470 W
Otáčky naprázdno	0–2100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4800 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	1,4 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 18 / 24 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	65 mm
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry (d × š × v)	285 × 75 × 208 mm

HR1841FJ
AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
Vrtací kladivo s AVT 18 mm

Lehké a kompaktní kladivo s extrémně nízkými vibracemi

- Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS
- Velmi účinný antivibrační systém AVT
- Poloviční hodnota vibrací ve srovnání s HR1830
- Výrazně rychlejší vrtání ve srovnání s HR1830
- Elektronický vypínač a zpětný chod
- Vrtání s přiklepem nebo vrtání
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje
- Osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky: Makpac (142770-6), Vložka Makpacu (839214-2), hloubkový doraz (415486-9), boční rukojeť (158057-6)

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	470 W
Otáčky naprázdno	0–2100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4800 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	1,4 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 18 / 24 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	65 mm
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry (d × š × v)	285 × 75 × 208 mm

HR2300
Vrtací kladivo 23 mm

Lehké a kompaktní vrtací kladivo

- Upínání nástroje upraveno pro SDS-PLUS
- Vrtání nebo vrtání s přiklepem
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje
- Stejný moment pro otáčení ve směru doprava i doleva



Součást dodávky: transportní kufr (824914-7), hloubkový doraz (331886-4), boční rukojeť (122878-2)

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	0–2100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4600 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	2,3 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 23 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	68 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	356 × 77 × 209 mm

HR2600
Vrtací kladivo 26 mm

Spolehlivé vrtací kladivo

- Upínání nástroje upraveno pro SDS-PLUS
- Vrtání nebo vrtání s přiklepem
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje
- Stejný moment pro otáčení ve směru doprava i doleva



Součást dodávky: transportní kufr (824914-7), hloubkový doraz (331886-4), boční rukojeť (122878-2)

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4600 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	2,4 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 26 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	68 mm
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry (d × š × v)	361 × 77 × 209 mm

HR2800
Vrtací kladivo 26 mm

Silné vrtací kladivo

- Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS
- Vrtání s přiklepem nebo vrtání
- Elektronický vypínač, zpětný chod
- Kompaktní konstrukce a jednoduché ovládání díky konstrukci ve tvaru L
- Nízké vibrace a rychlé vrtání
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje
- Stejný moment pro otáčení ve směru doprava i doleva



Součást dodávky: transportní kufr (824789-4), hloubkový doraz (324219-0), boční rukojeť (158057-6)

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	2,9 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 28 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	80 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	314 × 89 × 225 mm

Kombinovaná kladiva SDS-PLUS

HR2470 / HR2470X16
Kombinované kladivo 24 mm
Novinka!

Spolehlivé kombinované kladivo

- Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS
- Stejný moment pro otáčení ve směru doprava i doleva
- Cik-cak povrstvení vlnutí rotoru a práškové povrstvení statoru ideálně chrání stroj proti prachu
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- Omezovač momentu chrání uživatele a stroj před zpětným rázem



Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	2,4 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 24 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	65 mm
Hmotnost	2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	379 × 84 × 214 mm

Součást dodávky HR2470: transportní kufr (824799-1), hloubkový doraz (324219-0) a boční rukojeť (158057-6)
 Součást dodávky HR2470X16: transportní kufr, hloubkový doraz (324219-0), boční rukojeť (158057-6) a sada vrtáků a sekáčů (D-46361)

HR2470T
Kombinované kladivo s výměnným sklíčidlem 24 mm
Novinka!

Spolehlivé kombinované kladivo

- Beznástrojová výměna SDS-PLUS a rychlosklíčidla
- Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS
- Stejný moment pro otáčení ve směru doprava i doleva
- Cik-cak povrstvení vlnutí rotoru a práškové povrstvení statoru ideálně chrání stroj proti prachu
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- Omezovač momentu chrání uživatele a stroj před zpětným rázem



Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	2,4 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 24 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	65 mm
Hmotnost	3,0 kg
Rozměry (d × š × v)	394 × 84 × 214 mm

Součást dodávky: transportní kufr (824799-1), hloubkový doraz (324219-0), bční rukojeť (158057-6), rychlosklíčidlo (vrtání) (194079-2) a rychlosklíčidlo (SDS-Plus) (194080-7)

HR2630
Kombinované kladivo 26 mm

Spolehlivé kombinované kladivo

- Upínání nástroje upraveno pro SDS-PLUS
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje
- Stejný moment pro otáčení ve směru doprava i doleva
- Možnost objednání modelu HR2630X7 s adaptérem na rychlosklíčidlo



Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4600 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	2,4 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 26 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	68 mm
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry (d × š × v)	361 × 77 × 209 mm

Součást dodávky: transportní kufr (824914-7), hloubkový doraz (331886-4), boční rukojeť (122878-2)

HR2630 T
Kombinované kladivo s výměnným sklíčidlem 26 mm

Spolehlivé kombinované kladivo

- Upínání nástroje upraveno pro SDS-PLUS
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje
- Stejný moment pro otáčení ve směru doprava i doleva
- Beznástrojová výměna SDS-PLUS a rychlosklíčidla



Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4600 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	2,4 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 26 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	68 mm
Hmotnost	3,0 kg
Rozměry (d × š × v)	385 × 77 × 209 mm

Součást dodávky: transportní kufr (824916-3), hloubkový doraz (331886-4), boční rukojeť (122878-2), rychlosklíčidlo (vrtání) (194079-2), rychlosklíčidlo (SDS-Plus) (194080-7)



HR2631F

AVT
ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY



Kombinované kladivo s AVT 26 mm

Spolehlivé kombinované kladivo

- Upínání nástroje upraveno pro SDS-PLUS
- Antivibrační technologie AVT a odpružená rukojeť
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje
- Stejný moment pro otáčení ve směru doprava i doleva




Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4600 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	2,4 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 26 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	68 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	361 × 77 × 209 mm

Součást dodávky: transportní kufr (824914-7), hloubkový doraz (331886-4), boční rukojeť (122878-2)

HR2631FT

AVT
ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY



Kombinované kladivo s AVT a výměnným sklíčidlem 26 mm

Spolehlivé kombinované kladivo

- Upínání nástroje upraveno pro SDS-PLUS
- Antivibrační technologie AVT a odpružená rukojeť
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje
- Stejný moment pro otáčení ve směru doprava i doleva
- Beznástrojová výměna SDS-PLUS a rychlosklíčidla

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4600 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	2,4 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 26 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	68 mm
Hmotnost	3,6 kg
Rozměry (d × š × v)	385 × 77 × 209 mm

Součást dodávky: transportní kufr (140403-7), hloubkový doraz (331886-4), boční rukojeť (122878-2), rychlosklíčidlo (vrtání) (194079-2), rychlosklíčidlo (SDS-Plus) (194080-7)

HR2641

AVT
ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY



Kombinované kladivo s AVT 26 mm

Spolehlivé kombinované kladivo

- Upínání nástroje upraveno pro SDS-PLUS
- Antivibrační technologie AVT a odpružená rukojeť
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje
- Stejný moment pro otáčení ve směru doprava i doleva

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	2,4 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 26 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	68 mm
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry (d × š × v)	422 × 76 × 156 mm

Součást dodávky: transportní kufr (824695-3), hloubkový doraz (331886-4), boční rukojeť (122878-2)

HR2652



Kombinované kladivo s odsáváním 26 mm

Speciální kombinované kladivo s připojitelným systémem odsávání prachu

- Upínání nástroje upraveno pro SDS-PLUS
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- Velmi spolehlivý systém odsávání prachu
- Omezovač momentu chrání uživatele a stroj před zpětným rázem
- Stejný moment pro otáčení ve směru doprava i doleva
- Jednoduchá instalace/vyjmutí odsávacího adaptéru
- Možnost oklepání filtru odsávacího adaptéru = dvojnásobná doba použití
- Jednoduché čištění adaptéru s možností výměny HEPA filtru
- Možnost nastavení adaptéru až do délky vrtáku 190 mm

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4600 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu EPTA	2,2 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 26 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	68 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	400 m
Hmotnost	3–4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	604 × 89 × 260 mm

Součást dodávky: transportní kufr (821781-1), hloubkový doraz (324219-0), boční rukojeť (158057-6), základna rukojeti (453129-5), šroub rukojeti M8x90 (266745-2), odsávací adaptér (127185-8)




Kombinovaná kladiva SDS-PLUS

HR2810

Kombinované kladivo 28 mm

Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS

- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Elektronika, L/P chod a omezovač proudu
- Malé vibrace a rychlé vrtání
- Kompaktní konstrukce a jednoduché ovládání díky konstrukci ve tvaru L
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje



Součást dodávky: transportní kufr (824789-4), hloubkový doraz (324219-0), boční rukojeť (158057-6)


Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	2,8 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 28 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	80 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	314 × 89 × 225 mm

HR2810T

Kombinované kladivo s výměnným sklíčidlem 28 mm

Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS

- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Elektronika, L/P chod a omezovač proudu
- Nízké vibrace a rychlé vrtání
- Beznástrojová výměna SDS-PLUS a rychlosklíčidla
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje



Součást dodávky: transportní kufr (824789-4), hloubkový doraz (324219-0), boční rukojeť (158057-6), rychlosklíčidlo (vrtání) (194079-2), rychlosklíčidlo (SDS-Plus) (194080-7)

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	2,9 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 28 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	80 mm
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	339 × 89 × 225 mm

HR2811FT

Kombinované kladivo s výměnným sklíčidlem 28 mm

Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS

- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- 40násobné nastavení sekáče
- Elektronika, L/P chod a omezovač proudu
- Beznástrojová výměna SDS-PLUS a rychlosklíčidla
- Nízké vibrace díky odpružené rukojeti
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje
- LED osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky: transportní kufr (824789-4), Hloubkový doraz (324219-0), boční rukojeť (158057-6), rychlosklíčidlo (vrtání) (194079-2), rychlosklíčidlo (SDS-Plus) (194080-7)

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	2,9 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 28 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	80 mm
Hmotnost	3,6 kg
Rozměry (d × š × v)	345 × 89 × 225 mm

HR3001CJ

Kombinované kladivo 30 mm

Novinka!

Nová řada kombinovaných kladiv SDS-PLUS

- Spolehlivý motor 1050 W
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- Výrazně rychlejší vrtání ve srovnání s řadou HR28
- Elektronická regulace optimálního zatížení stroje, L/P chod
- Odpružení rukojeti zaručuje nízké vibrace
- Prokluzová spojka
- LED osvětlení pracovní plochy
- Není možné připojení odsávacího adaptéru DX10 ani DX11



Součást dodávky: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (835B26-3), hloubkový doraz (331886-4) a boční rukojeť (459170-6)

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	0–840 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	3,9 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13/30/32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	80 mm
Hmotnost	3,6 kg
Rozměry (d × š × v)	357 × 98 × 226 mm



HR3011FCJ
AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY


Kombinované kladivo s AVT 30 mm
Novinka!
Nová řada kombinovaných kladiv SDS-PLUS

- Spolehlivý motor 1050 W
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- Výrazně rychlejší vrtání ve srovnání s řadou HR28
- Elektronická regulace optimálního zatížení stroje, L/P chod
- Účinný antivibrační systém AVT zaručuje velmi pohodlnou a účinnou práci
- Prokluzová spojka
- LED osvětlení pracovní plochy
- Možnost připojení odsávacího adaptéru DX10 (není součástí dodávky)



Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	0–840 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	3,9 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 30 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	80 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry (d × š × v)	357 × 98 × 242 mm

Součást dodávky: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835B25-5), hloubkový doraz (331886-4) a boční rukojeť (126882-3)

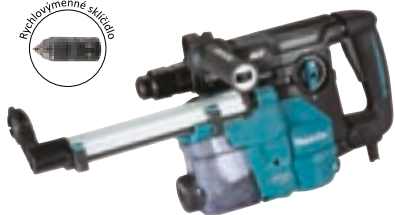
HR3012FCWJ
AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Kombinované kladivo s výměnným sklíčidlem a AVT 30 mm
Novinka!
Nová řada kombinovaných kladiv SDS-PLUS

- Beznástrojová výměna SDS-PLUS a rychlosklíčidla
- Spolehlivý motor 1050 W
- Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání
- Účinný antivibrační systém AVT zaručuje velmi pohodlnou a účinnou práci
- Výrazně rychlejší vrtání ve srovnání s řadou HR28
- Elektronická regulace optimálního zatížení stroje, L/P chod
- Prokluzová spojka
- LED osvětlení pracovní plochy



Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	0–840 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	3,9 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 30 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	80 mm
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	386 × 98 × 242 mm

Součást dodávky: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (835B25-5), sklíčidlo SDS-Plus (191F47-2), rychlosklíčidlo (191F46-4), hloubkový doraz (331886-4), boční rukojeť (126882-3) a odsávací adaptér DX11(191G00-4)


HR3200C

Kombinované kladivo 32 mm
Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS

- Nově umístěný přepínač pro vrtání, vrtání s přiklepem nebo sekání
- Regulace otáček a pozvolný rozběh
- Přesně volitelná frekvence přiklepů a otáček
- LED signalizace opotřebení uhlíků
- Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypínače
- 24násobné nastavení sekáče
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje



Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1650–3300 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	5,1 J
Vrtací výkon (vrták Ø)	32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	90 mm
Hmotnost	4,8 kg
Rozměry (d × š × v)	398 × 108 × 239 mm

Součást dodávky: transportní kufr (824825-6), boční rukojeť (135197-7), hloubkový doraz (321248-4), tuk na nástroje (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7)

HR3210C
AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Kombinované kladivo s AVT 32 mm
Antivibrační technologie AVT a odpružená rukojeť

- Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS
- Nově umístěný přepínač pro vrtání, vrtání s přiklepem nebo sekání
- Regulace otáček a pozvolný rozběh
- Přesně volitelná frekvence přiklepů a otáček
- LED signalizace opotřebení uhlíků
- Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypínače
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje



Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	315–630 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1650–3300 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	5,0 J
Vrtací výkon (vrták Ø)	32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	90 mm
Hmotnost	5,2 kg
Rozměry (d × š × v)	398 × 114 × 239 mm

Součást dodávky: transportní kufr (824825-6), Boční rukojeť (135197-7), hloubkový doraz (321248-4), tuk na nástroje (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7)



Model	Typ kladiva	Max průměr vrtáku (mm)	Příkon (W)	AVT AntiVibration Technology	LED osvětlení 	Výměnné sklídko 	
 HR1840	HR1840	Vrtací  Vrtání s přiklepem  Vrtání	18	470	✗	✗	✗
	HR1841F		18	470	✓	✓	✗
	HR2010		20	600	✗	✗	✗
	HR2300		23	720	✗	✗	✗
	HR2600		26	800	✗	✗	✗
 HR2630T	HR2470	Kombinované  Vrtání s přiklepem  Vrtání  Sekání	24	780	✗	✗	✗
	HR2470T		24	780	✗	✗	✓
	HR2630		26	800	✗	✗	✗
	HR2630T		26	800	✗	✗	✓
	HR2631F		26	800	✓	✓	✗
	HR2631FT		26	800	✓	✓	✓
	HR2652		26	800	✗	✗	✗
	HR2653		26	800	✓	✗	✗
	HR2653T		26	800	✓	✗	✓
	HR2810		28	800	✓	✗	✓
	HR2811FT		28	800	✗	✓	✓
	HR3001CJ		30	1050	✗	✗	✗
	HR3011FCJ		30	1050	✓	✓	✗
	HR3012FCWJ		30	1050	✓	✓	✓
	HR3200C		32	850	✗	✗	✗
HR3210C	32	850	✓	✗	✗		
HR3210FCT	32	850	✓	✓	✓		

HR4002
Kombinované kladivo 40 mm
Základní kombinované kladivo SDS-MAX

- Vrtání s přiklepem nebo sekání
- 12násobné nastavení sekáče
- Servisní kontrolka signalizuje nutnost výměny uhlíků
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje



Součást dodávky: transportní kufr (824798-3), boční rukojeť (135209-6), hloubkový doraz (321248-4), tuk na nástroje (194683-7)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	680 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	2500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	6,1 J
Vrtací výkon (vrták Ø)	40 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	105 mm
Hmotnost	6,6 kg
Rozměry (d × š × v)	458 × 114 × 256 mm

HR4003C
Kombinované kladivo 40 mm
Spolehlivé kombinované kladivo

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu přiklepů/otáček
- Elektronický vypínač s možností aretace
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 12násobné nastavení sekáče
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje



Součást dodávky: transportní kufr (196277-4), boční rukojeť (123138-5), boční rukojeť D (196792-8), hloubkový doraz (331955-1), tuk na nástroje (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	250–500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1450–2900 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	8,3 J
Vrtací výkon (vrták Ø)	40 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	105 mm
Hmotnost	6,2 kg
Vibrace 3ax při vrtání	10 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání	9 m/s ²
Rozměry (d × š × v)	479 × 106 × 263 mm


HR4013C
Kombinované kladivo s AVT 40 mm
Spolehlivé kombinované kladivo

- Upnutí upraveno pro nástroje SDS-MAX
- Nové řešení Antivibrační technologie zaručuje nejnižší vibrace ve své třídě
- Celorozsahová elektronika a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu přiklepů/otáček
- Elektronický vypínač s možností aretace
- Signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače
- 12násobné nastavení sekáče
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje

AVT & SOFT
ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY NO-LOAD


Součást dodávky: transportní kufr (196278-2), boční rukojeť (123138-5), boční rukojeť D (196792-8), hloubkový doraz (331955-1), tuk na nástroje (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	250–500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1450–2900 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	8,0 J
Vrtací výkon (vrták Ø)	40 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	105 mm
Hmotnost	6,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání	8 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání	4,5 m/s ²
Rozměry (d × š × v)	479 × 112 × 263 mm

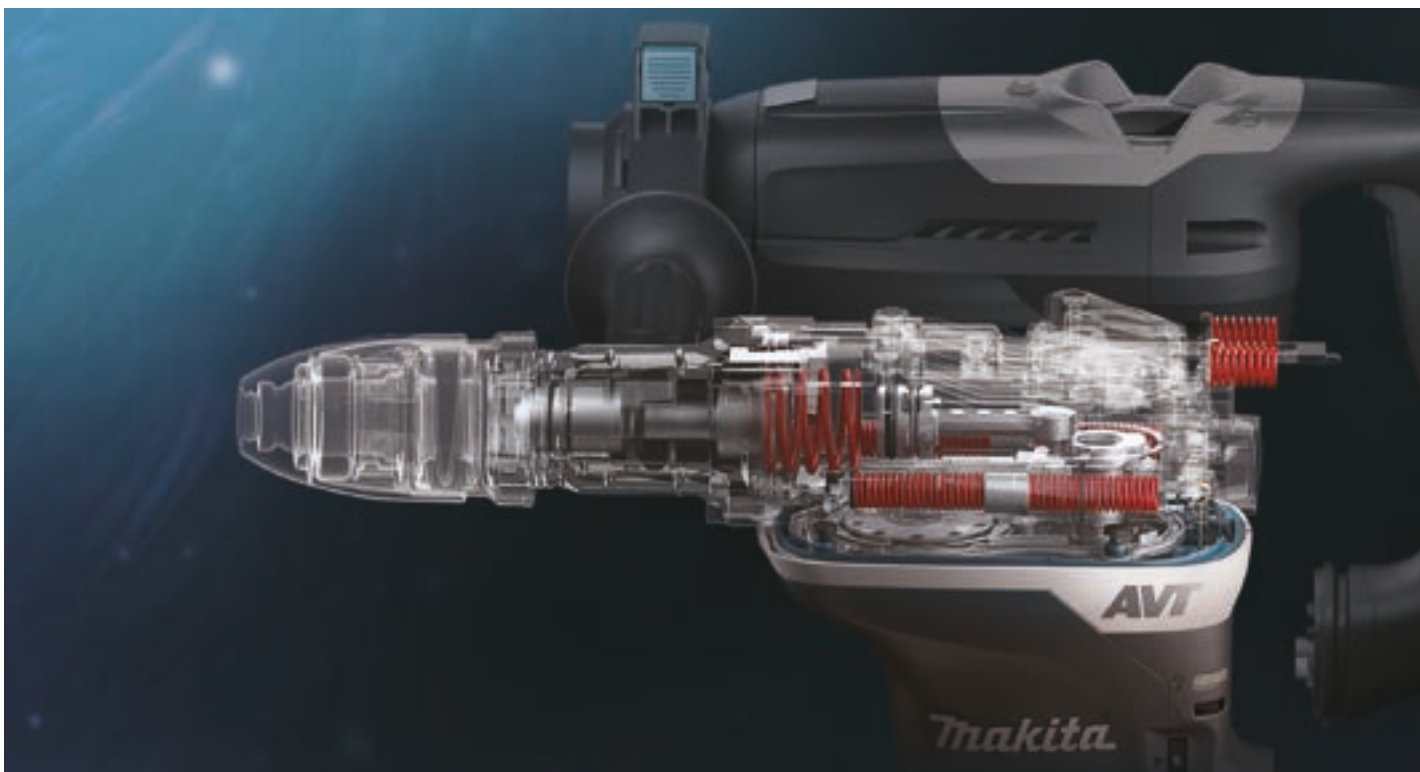

Kombinovaná kladiva SDS-MAX

HR4501C

Kombinované kladivo 45 mm



Spolehlivé kombinované kladivo

- Prachotěsný systém upínání SDS-MAX
- Regule otáček a pozvolný rozběh
- Přesně volitelná frekvence přiklepů a otáček
- LED signalizace opotřebení uhlíků
- Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypínače
- 16násobné nastavení sekáče
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje




Součást dodávky: transportní kufr (158275-6), boční rukojeť (135209-6), boční rukojeť D (134890-0), hloubkový doraz (321248-4), tuk na nástroje (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1350 W
Otáčky naprázdno	130–280 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1250–2750 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	10,1 J
Vrtací výkon (vrták Ø)	45 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	125 mm
Hmotnost	8,4 kg
Rozměry (d × š × v)	458 × 121 × 288 mm

HR4511C

Kombinované kladivo s AVT 45 mm



PŘIKLEPOVÉ
VRTÁNÍ / SEKÁNÍ

AVT
ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY

Spolehlivé kombinované kladivo

- Antivibrační technologie AVT a odpružená rukojeť
- Prachotěsný systém upínání SDS-MAX
- Regule otáček a pozvolný rozběh
- Přesně volitelná frekvence přiklepů a otáček
- LED signalizace opotřebení uhlíků
- 16násobné nastavení sekáče
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje




Součást dodávky: transportní kufr (158273-0), boční rukojeť (135209-6), boční rukojeť D (134890-0), hloubkový doraz (321248-4), tuk na nástroje (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1350 W
Otáčky naprázdno	130–280 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1250–2750 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	9,4 J
Vrtací výkon (vrták Ø)	45 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	125 mm
Hmotnost	9,1 kg
Rozměry (d × š × v)	458 × 136 × 288 mm

HR5202C

Kombinované kladivo 52 mm



Nejsilnější řada kombinovaných kladiv

- Prachotěsný systém upínání SDS-MAX
- Přesně volitelná frekvence přiklepů a otáček
- Regule otáček a pozvolný rozběh
- Výrazně nižší vibrace
- Nové řešení přepínání stroje na stálý chod
- LED signalizace opotřebení uhlíků
- Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypínače
- 16násobné nastavení sekáče
- Nové samoodpojovací uhlíky s delší životností
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě blokace nástroje



Součást dodávky: transportní kufr (196552-8), boční rukojeť (135629-4), boční rukojeť D (135283-4), hloubkový doraz (331955-1), tuk na nástroje (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1.510 W
Otáčky naprázdno	150–310 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1100–2250 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	20 J
Vrtací výkon (vrták Ø)	52 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	160 mm
Hmotnost	10,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání	17 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání	10,5 m/s ²
Rozměry (d × š × v)	479 × 112 × 263 mm

HR5212C

Kombinované kladivo s AVT 52 mm



AVT & SOFT
NOLOAD

Nejsilnější řada kombinovaných kladiv

- Prachotěsný systém upínání SDS-MAX
- Antivibrační technologie zaručuje velmi nízké vibrace stroje
- Přesně volitelná frekvence přiklepů a otáček
- Regule otáček a pozvolný rozběh
- Nové řešení přepínání stroje na stálý chod
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- LED signalizace opotřebení uhlíků
- Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypínače
- 16násobné nastavení sekáče
- Nové samoodpojovací uhlíky s delší životností



Součást dodávky: transportní kufr (196552-8), boční rukojeť (135629-4), boční rukojeť D (135283-4), hloubkový doraz (331955-1), tuk na nástroje (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1510 W
Otáčky naprázdno	150–310 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1100–2250 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	19,1 J
Vrtací výkon (vrták Ø)	52 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	160 mm
Hmotnost	9 kg
Vibrace 3ax při vrtání	8 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání	11,9 m/s ²
Rozměry (d × š × v)	479 × 112 × 263 mm



HK0500
Sekací kladivo
Lehké sekací kladivo

- Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS
- Ideální pro osekávání omítky, malty a starých obkládaček
- Elektronická regulace počtu úderů
- 12násobné nastavení sekáče
- Součástí dodávky je plochý sekáč




Součást dodávky: transportní kufr (824523-2), sekáč široký (A-30483)

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	550 W
Počet úderů naprázdno	2000–3500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	1,8 J
Hmotnost	3,2 kg
Rozměry (d × š × v)	468 × 83 × 174 mm

HK1820
Sekací kladivo
Lehké sekací kladivo se zajímavým výkonem

- Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS
- Kompaktní konstrukce (celková délka pouze 351 mm)
- Ideální pro osekávání omítky, malty a starých obkládaček
- 12násobné nastavení sekáče
- Předvolba frekvence přiklepů
- Velký vypínač, dobré uchopení
- Rukojeť tlumící vibrace
- Možnost přepnutí na stálý chod



Součást dodávky: transportní kufr (824789-4), sekáč špičatý (P-25068), sekáč plochý (P-25074), sekáč na kachličky (P-63987)

Upnutí nástroje	SDS-PLUS
Příkon	550 W
Počet úderů naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	3,1 J
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	351 × 102 × 203 mm

HM0870C
Sekací kladivo
Kompaktní kladivo třídy 5 kg

- Upraveno pro nástroje s upnutím SDS-MAX
- Regulace otáček a pozvolný rozběh
- Pozvolný rozběh umožňuje přesnou práci
- Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypínače
- 12násobné nastavení sekáče



Součást dodávky: tuk na nástroje (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7), transportní kufr (824905-8)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1100 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	7,6 J
Vibrace	11,5 m/s ²
Hladina akustického tlaku	103 dB(A)
Hmotnost	5,1 kg
Rozměry (d × š × v)	449 × 109 × 230 mm

HM0871C
Sekací kladivo s AVT
Kompaktní kladivo třídy 5 kg

- Antivibrační technologie AVT
- Upraveno pro nástroje s upnutím SDS-MAX
- Regulace otáček a pozvolný rozběh
- Pozvolný rozběh umožňuje přesnou práci
- Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypínače
- 12násobné nastavení sekáče



Součást dodávky: tuk na nástroje (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7), transportní kufr (824905-8)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1100 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	8,1 J
Vibrace	8 m/s ²
Hladina akustického tlaku	103 dB(A)
Hmotnost	5,6 kg
Rozměry (d × š × v)	466 × 116 × 230 mm



HM1101C

Sekací kladivo

Upraveno pro nástroje s upnutím SDS-MAX

- Konstantní elektronika pro konstantní otáčky při zatížení
- Automatické snížení rychlosti ve volnoběhu
- Pozvolný rozběh umožňuje přesnou práci
- Uhlíky pro dlouhou životnost
- LED indikátory pro výměnu uhlíků a selhání spínače a kabelu



Součást dodávky: sekáč špičatý 280 mm (A-80787), tuk na nástroje (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7), transportní kufr (140562-7)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1300 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	11,5 J
Vibrace	13,5 m/s ²
Hmotnost	7,3 kg
Rozměry (d × š × v)	528 × 115 × 247 mm


HM1111C

Sekací kladivo s AVT

Upraveno pro nástroje s upnutím SDS-MAX

- Konstantní elektronika pro konstantní otáčky při zatížení
- Automatické snížení rychlosti ve volnoběhu
- Pozvolný rozběh umožňuje přesnou práci
- Uhlíky pro dlouhou životnost
- LED indikátory pro výměnu uhlíků a selhání spínače a kabelu

AVT & SOFT NOLOAD



Součást dodávky: sekáč špičatý 280 mm (A-80787), tuk na nástroje (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7), transportní kufr (140562-7)


Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1300 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	11,2 J
Vibrace	7,5 m/s ²
Hmotnost	8 kg
Rozměry (d × š × v)	528 × 126 × 247 mm

HM1205C

Sekací kladivo

Upraveno pro nástroje s upnutím SDS-MAX

- Konstantní elektronika pro konstantní otáčky při zatížení, citlivější pro práci v měkčích materiálech
- Pozvolný rozběh umožňuje přesnou práci
- Uhlíky pro dlouhou životnost
- LED signalizace opotřebení uhlíků a závady kabelu nebo vypínače



Součást dodávky: sekáč špičatý 280 mm (A-80787), mazací tuk (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7), boční rukojeť (135269-8), transportní kufr (824876-9)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	950–1900 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	19,1 J
Vibrace	18,5 m/s ²
Hladina akustického tlaku	98 dB(A)
Hmotnost	9,7 kg
Rozměry (d × š × v)	528 × 126 × 247 mm

HM1203C

Sekací kladivo

Upraveno pro nástroje s upnutím SDS-MAX

- Konstantní elektronika pro konstantní otáčky při zatížení
- Pozvolný rozběh umožňuje přesnou práci
- Uhlíky pro dlouhou životnost
- LED indikátory pro výměnu uhlíků a selhání spínače a kabelu



Součást dodávky: sekáč špičatý 280 mm (A-80787), mazací tuk (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7), boční rukojeť (135269-8), transportní kufr (824876-9)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	950–1900 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	19,1 J
Vibrace	15,5 m/s ²
Hladina akustického tlaku	98 dB(A)
Hmotnost	9,7 kg
Rozměry (d × š × v)	576 × 128 × 265 mm



HM1213C
AVT & SOFT
NOLOAD

Sekací kladivo s AVT
Antivibrační technologie AVT

- Upraveno pro nástroje s upnutím SDS-MAX
- Konstantní elektronika pro konstantní otáčky při zatížení
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- Uhlíky pro dlouhou životnost
- LED indikátory pro výměnu uhlíků a selhání spínače a kabelu



Součást dodávky: sekáč špičatý 280 mm (A-80787), mazací tuk (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7), boční rukojeť (135269-8), transportní kufr (824908-2)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	950–1900 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	18,6 J
Vibrace	7 m/s ²
Hladina akustického tlaku	97 dB(A)
Hmotnost	10,8 kg
Rozměry (d × š × v)	576 × 149 × 265 mm

HM1214C
AVT & SOFT
NOLOAD

Bourací kladivo s AVT
Antivibrační technologie AVT

- Upraveno pro nástroje s upnutím SDS-MAX
- Konstantní elektronika pro konstantní otáčky při zatížení
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- Uhlíky pro dlouhou životnost
- Přímý design stroje s bezpečnostní protiskluzovou rukojetí



Součást dodávky: sekáč špičatý 280 mm (a-80787), mazací tuk (194683-7), tkaninová utěrka (443122-7), boční rukojeť (135283-4), transportní kufr (824882-4)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	950–1900 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	19,9 J
Vibrace	8 m/s ²
Hladina akustického tlaku	102 dB(A)
Hmotnost	12,3 kg
Rozměry (d × š × v)	700 × 129 × 265 mm

HM1307C

Bourací kladivo
Upnutí nástroje šestihran Makita 30 mm

- Robustní boční rukojeť otočná o 360 stupňů
- Vysoký výkon při nízké hmotnosti
- Ergonomická rukojeť s posuvným vypínačem
- Pozvolný rozběh, motorová brzda a snížení otáček při volnoběhu



Součást dodávky: transportní kufr (824898-9), sekáč špičatý 400 mm (P-05549)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	25,5 J
Vibrace	12,5 m/s ²
Hladina akustického tlaku	102 dB(A)
Hmotnost	15,3 kg
Rozměry (d × š × v)	715 × 129 × 266 mm

HM1317C
AVT & SOFT
NOLOAD

Bourací kladivo s AVT
Antivibrační technologie AVT

- Upnutí nástroje šestihran Makita 30 mm
- Robustní boční rukojeť otočná o 360 stupňů
- Vysoký výkon při nízké hmotnosti
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- Ergonomická rukojeť s posuvným vypínačem
- Pozvolný rozběh, motorová brzda a snížení otáček při volnoběhu



Součást dodávky: transportní kufr (824898-9), sekáč špičatý 400 mm (P-05549)

Upnutí nástroje	SDS-MAX
Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	25,0 J
Vibrace	8,6 m/s ²
Hladina akustického tlaku	104 dB(A)
Hmotnost	17 kg
Rozměry (d × š × v)	715 × 129 × 266 mm



HM1501

Bourací kladivo**Novinka!****Silné bourací kladivo s upnutím nástroje šestihran Makita 30 mm**

- Síla jednotlivého úderu 48,1 J
- Výborný poměr výkon / hmotnost stroje
- Pozvolný rozběh
- Robustní boční rukojeť otočná o 360 stupňů
- Signalizace poruchy kabelu/opotřebení uhlíků
- Ergonomická rukojeť s posuvným vypínačem



Součást dodávky: transportní kufr (821839-6) a sekáč špičatý 400 mm (D-15285)

Upnutí nástroje	šestihran 30 mm
Příkon	1850 W
Počet úderů naprázdno	1300 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	48,1 J
Vibrace	14,5 m/s ²
Hladina akustického tlaku	105 dB(A)
Hmotnost	18,4 kg
Rozměry (d × š × v)	781 × 130 × 266 mm

HM1511

Bourací kladivo s AVT**Novinka!****AVT & SOFT
NO LOAD****Silné bourací kladivo s upnutím nástroje šestihran Makita 30 mm**

- Síla jednotlivého úderu 48,9 J
- Antivibrační systém AVT zaručuje pohodlnou a bezpečnou práci s velmi nízkými vibracemi (6,5 m/s²)
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- Výborný poměr výkon / hmotnost stroje
- Pozvolný rozběh
- Robustní boční rukojeť otočná o 360 stupňů
- Signalizace poruchy kabelu/opotřebení uhlíků
- Ergonomická rukojeť s posuvným vypínačem



Součást dodávky: transportní kufr (821836-2) a sekáč špičatý 400 mm (D-15285)

Upnutí nástroje	šestihran 30 mm
Příkon	1850 W
Počet úderů naprázdno	1300 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	48,9 J
Vibrace	6,5 m/s ²
Hladina akustického tlaku	105 dB(A)
Hmotnost	19,2 kg
Rozměry (d × š × v)	781 × 130 × 266 mm



HM1802

Bourací kladivo**Extrémně silné kladivo, upnutí nástroje šestihran 28 mm**

- Spolehlivý motor, velmi silný přiklep (71,4 J)
- Výrazné snížení vibrací
- Pozvolný start
- Úprava rukojeti a vypínače pro pohodlnou práci
- Nové samoodpojovací uhlíky s delší životností
- Hlučnost pouze 106 dB (A)



Součást dodávky: sekáč špičatý samoostřící 400 mm (B-10372)

Upnutí nástroje	šestihran 28,6 mm
Příkon	2000 W
Počet úderů naprázdno	870 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	71,4 J
Vibrace	14 m/s ²
Hmotnost	30,1 kg
Rozměry (d × š × v)	843 × 210 × 608 mm

HM1812

Bourací kladivo s AVT**AVT & SOFT
NO LOAD****Extrémně silné kladivo s nízkými vibracemi, upnutí nástroje šestihran 28 mm**

- Extrémní snížení vibrací díky antivibrační technologii AVT
- Spolehlivý motor, velmi silný přiklep (72,8 J)
- Výrazné snížení vibrací díky antivibrační technologii
- Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací
- Pozvolný start
- Úprava rukojeti a vypínače pro pohodlnou práci
- Nové samoodpojovací uhlíky s dlouhou životností



Součást dodávky: sekáč špičatý samoostřící 400 mm (B-10372)

Upnutí nástroje	šestihran 28,6 mm
Příkon	2000 W
Počet úderů naprázdno	870 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	72,8 J
Vibrace	6,5 m/s ²
Hmotnost	31,3 kg
Rozměry (d × š × v)	843 × 210 × 608 mm



VRTÁNÍ / MÍCHÁNÍ



HP1640K

Příklepová vrtačka 16 mm

Spolehlivá příklepová vrtačka

- Vysoký vrtací výkon a silný motor 680 W zaručující dlouhou životnost stroje
- Elektronický vypínač s L/P chodem a možností aretace pro stálý chod
- Zadní rukojeť s měkkým gumovým držadlem
- Rukojeť otočná o 360° s hloubkovým dorazem
- Součástí dodávky je přepravní kufr
- Ozubené sklíčidlo s kapacitou 1,5–13 mm



Součást dodávky: transportní kufr (824724-2), sklíčidlo 13 mm (P-04329), hloubkový doraz (324219-0), klíč (763448-4)


Příkon	680 W
Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry (d × š × v)	303 × 72 × 222 mm

HP1641K

Příklepová vrtačka 16 mm

Spolehlivá příklepová vrtačka

- Vysoký vrtací výkon a silný motor 680 W zaručující dlouhou životnost stroje
- Elektronický vypínač s L/P chodem a možností aretace pro stálý chod
- Zadní rukojeť s měkkým gumovým držadlem
- Rukojeť otočná o 360° s hloubkovým dorazem
- Rychlosklíčidlo s kapacitou 1,5–13 mm
- Možnost objednání verze HP1641K1X se sadou vrtáků



Součást dodávky: transportní kufr (824724-2), rychlosklíčidlo (196193-0), hloubkový doraz (324219-0)

Příkon	680 W
Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry (d × š × v)	303 × 72 × 222 mm

HP1630K

Příklepová vrtačka 16 mm

Spolehlivá příklepová vrtačka

- Výkonný motor 710 W
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo šroubování
- Válcovitá hliníková skříň převodovky a motoru pro nejnáročnější aplikace
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Ozubené sklíčidlo s kapacitou 1,5–13 mm



Součást dodávky: transportní kufr (824811-7), sklíčidlo 13 mm (p-04329), držák klíče 10 (418163-2), klíč 13 (763448-4)

Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–48000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry (d × š × v)	296 × 75 × 204 mm

HP1631K

Příklepová vrtačka 16 mm

Spolehlivá příklepová vrtačka

- Výkonný motor 710 W
- Vrtání, vrtání s příklepem nebo šroubování
- Válcovitá hliníková skříň převodovky a motoru pro nejnáročnější aplikace
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Rychlosklíčidlo s kapacitou 1,5–13 mm
- Možnost objednání verze HP1631KX2 se sadou vrtáků



Součást dodávky: transportní kufr (824724-2), rychlosklíčidlo (196193-0), hloubkový doraz (324219-0)


Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–48000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry (d × š × v)	296 × 75 × 204 mm

HP2050HJ

Dvourychlostní příklepová vrtačka 20 mm

Dvourychlostní příklepová vrtačka s ozubeným sklíčidlem

- Spolehlivá prokluzová spojka s dlouhou životností
- Vysoký vrtací výkon při minimálních vibracích
- Skříň převodovky z hliníkového odlitku
- Elektronický vypínač s L/P chodem
- 2-rychlostní převodovka s elektronickou regulací
- Dodávka v Makpacu



Součást dodávky: Makpac (821549-5), vložka Makpacu (838039-1), noční rukojeť (135302-6), sklíčidlo 13 mm (193822-6), klíč (763448-4), hloubkový doraz (415486-9)


Příkon	720 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–1200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–2900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. převod	0–24000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 2. převod	0–58000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 20 / 40 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry (d × š × v)	372 × 70 × 220 mm

HP2051HJ

Dvourychlostní příklepová vrtačka 20 mm

Dvourychlostní příklepová vrtačka s rychlosklíčidlem

- Spolehlivá prokluzová spojka s dlouhou životností
- Vysoký vrtací výkon při minimálních vibracích
- Skříň převodovky z hliníkového odlitku
- Elektronický vypínač s L/P chodem
- 2-rychlostní převodovka s elektronickou regulací



Součást dodávky: Makpac (821549-5), vložka Makpacu (838039-1), boční rukojeť (135302-6), rychlosklíčidlo 13 mm (194254-0), hloubkový doraz (415486-9)


Příkon	720 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–1200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–2900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. převod	0–24000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 2. převod	0–58000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 20 / 40 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry (d × š × v)	360 × 70 × 220 mm

HP2070J

Dvourychlostní příklepová vrtačka 20 mm

Silná dvourychlostní příklepová vrtačka s ozubeným sklíčidlem

- Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo vypínače
- Výstražná kontrolka přetížení
- Spolehlivá prokluzová spojka s dlouhou životností
- 2-rychlostní převodovka s elektronickou regulací
- Skříň převodovky z hliníkového odlitku



Součást dodávky: Makpac (821549-5), vložka Makpacu (838039-1), boční rukojeť (135302-6), sklíčidlo 13 mm (193822-6), klíč (763448-4), hloubkový doraz (324219-0)


Příkon	1010 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–1200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–2900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. převod	0–24000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 2. převod	0–58000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	16 / 20 / 40 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry (d × š × v)	362 × 70 × 220 mm

HP2071J

Dvourychlostní příklepová vrtačka 20 mm

Silná dvourychlostní příklepová vrtačka s rychlosklíčidlem

- Výstražná kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo vypínače
- Výstražná kontrolka přetížení
- L/P chod
- Spolehlivá prokluzová spojka s dlouhou životností
- 2-rychlostní převodovka s elektronickou regulací
- Skříň převodovky z hliníkového odlitku



Součást dodávky: Makpac (821549-5), vložka Makpacu (838039-1), boční rukojeť (135302-6), rychlosklíčidlo 13 mm (194254-0), hloubkový doraz (324219-0)


Příkon	1010 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–1200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–2900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. převod	0–24000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 2. převod	0–58000 min ⁻¹
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	16 / 20 / 40 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry (d × š × v)	362 × 70 × 220 mm

HB500

Magnetická vrtačka 50 mm

Dvourychlostní magnetická vrtačka

- Přesné vrtání až do průměru 50 mm
- Výkonný motor 1150 W
- Dvourychlostní převodovka
- Malé rozměry umožňují jednoduchou manipulaci
- Ovládací prvky umístěné na jedné straně pro pohodlnou práci



Součást dodávky: transportní kufr (CASE14), inbusový klíč (2,5;3;4;5), ochranný pás, řezný olej

Příkon	1150 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	350 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	650 min ⁻¹
Maximální průměr frézy	50 mm
Upínání nástroje	Weldon 19 mm
Magnetická přídržná síla	9300 N
Hmotnost	18,5 kg
Rozměry (d × š × v)	290 × 150 × 450 mm

HB350

Magnetická vrtačka 35 mm

Kompaktní magnetická vrtačka

- Přesné vrtání až do průměru 35 mm
- Výkonný motor 1050 W
- Jednorychlostní převodovka
- Nízká hmotnost a kompaktní tvar umožňují jednoduchou manipulaci
- Ovládací prvky umístěné na jedné straně pro pohodlnou práci



Součást dodávky: transportní kufr, inbusový klíč, ochranný pás a řezný olej

Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	850 min ⁻¹
Maximální průměr frézy	35 mm
Upínání nástroje	Weldon 19 mm
Magnetická přídržná síla	8000 N
Hmotnost	11,5 kg
Rozměry (d × š × v)	270 × 110 × 330 mm

Novinka!

DP2010

Vysokorychlostní vrtačka 6,5 mm**Vysokorychlostní vrtačka s ozubeným sklíčidlem**

- Kompaktní vrtačka o hmotnosti 1 kg
- Lehká, snadno ovladatelná, ideální pro práce nad hlavou
- Vysoká rychlost umožňuje použití stroje při sériovém vrtání
- Hlubkový doraz s gumovou koncovkou
- Sklíčidlo s ozubeným věncem
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Součást dodávky: sklíčidlo (763077-3), klíč (763418-3), držák klíče (418198-3), hlubkový doraz (196322-5)

Příkon	370 W
Otáčky naprázdno	0–4200 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	0,5–6,5 mm
Výkon do oceli Ø	6,5 mm
Výkon do dřeva Ø	15 mm
Hmotnost	1 kg
Rozměry (d × š × v)	209 × 64 × 175 mm

6412

Vrtačka 10 mm**Dobře ovladatelná vrtačka s motorem 450 W a hmotností pouze 1,3 kg**

- Konstrukce umožňuje přenos vrtacího tlaku v jedné přímce se osou vrtáku
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Ozubené sklíčidlo



Součást dodávky: sklíčidlo 10 mm (P-04313), klíč (763418-3)

Příkon	450 W
Otáčky naprázdno	0–3400 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–10 mm
Výkon do oceli Ø	10 mm
Výkon do dřeva Ø	25 mm
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	228 × 64 × 183 mm

6413

Vrtačka 10 mm**Dobře ovladatelná lehká vrtačka s výkonným motorem 450 W**

- Konstrukce umožňuje přenos vrtacího tlaku v jedné přímce se osou vrtáku
- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Rychlosklíčidlo



Součást dodávky: rychlosklíčidlo (192016-0)

Příkon	450 W
Otáčky naprázdno	0–3400 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–10 mm
Výkon do oceli Ø	10 mm
Výkon do dřeva Ø	25 mm
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	234 × 64 × 183 mm

6408

Vrtačka 10 mm**Lehká a kompaktní vrtačka**

- Vysoce výkonný motor Makita s velkou výkonostní rezervou
- Dobře ovladatelná vrtačka s robustním krytem motoru
- Velký vypínač s regulací a L/P chodem
- Upínací krk 43 mm pro uchycení do stojanu




Součást dodávky: rychlosklíčidlo (192016-0)

Příkon	450 W
Otáčky naprázdno	0–3400 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–10 mm
Výkon do oceli Ø	10 mm
Výkon do dřeva Ø	25 mm
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	234 × 64 × 183 mm

DP4700

Vrtací šroubovák 13 mm**Vrtací šroubovák s rychlosklíčidlem**

- Při nízkých otáčkách kroutící moment 38 Nm
- Boční rukojeť pro bezpečnou práci
- Vhodný pro vrtání závitů a náročné aplikace
- Elektronický vypínač s regulací otáček



Součást dodávky: rychlosklíčidlo (763158-3), boční rukojeť (152492-0)

Příkon	510 W
Otáčky naprázdno	0–550 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do oceli Ø	13 mm
Výkon do dřeva Ø	36 mm
Max. utahovací moment	38 Nm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry (d × š × v)	234 × 64 × 183 mm

DP4003

Vrtací šroubovák 13 mm
Silný vrtací šroubovák

- Robustní hliníková skříň převodovky
- Výkonný motor s redukcí převodovky a vysokými otáčkami
- Kuličková a jehlová ložiska umožňují přesné vrtání a šroubování
- Regulace otáček
- Zadní rukojeť s měkkým gumovým držadlem
- Rychlosklíčidlo s kapacitou 1,5–13 mm
- Možnost objednávky verze DP4003K v přepravním kufru



Součást dodávky: rychlosklíčidlo (763158-3), boční rukojeť (134910-0)

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	0–700 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do oceli Ø	13 mm
Výkon do dřeva Ø	38 mm
Max. utahovací moment	73 Nm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry (d × š × v)	308 × 72 × 196 mm

DP4010

Dvourychlostní vrtačka 13 mm
Dvourychlostní vrtačka s ozubeným sklíčidlem

- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Pevná hliníková skříň převodovky a zesílená válcová skříň motoru umožňují nejvyšší zatížení
- Nastavitelné otáčky pomocí regulačního kolečka
- Ozubené sklíčidlo s kapacitou 1,5–13 mm



Součást dodávky: sklíčidlo 13 mm (193067-6), klíč (763448-4), boční rukojeť (153503-4), hloubkový doraz (324219-0)

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–1200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–2900 min ⁻¹
Výkon do oceli Ø	13 mm
Výkon do dřeva Ø	40 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	347 × 70 × 220 mm

DP4011

Dvourychlostní vrtačka 13 mm
Dvourychlostní vrtačka s rychlosklíčidlem

- Vypínač s elektronickou regulací, aretací stálého chodu a L/P chodem
- Pevná hliníková skříň převodovky a zesílená válcová skříň motoru umožňují nejvyšší zatížení
- Regulace otáček pomocí vypínače
- Rychlosklíčidlo s kapacitou 1,5–13 mm



Součást dodávky: sklíčidlo 13 mm (193067-6), klíč (763448-4), boční rukojeť (153503-4), hloubkový doraz (324219-0)

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–1200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–2900 min ⁻¹
Výkon do oceli Ø	13 mm
Výkon do dřeva Ø	40 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry (d × š × v)	347 × 70 × 220 mm

6300-4

Čtyřrychlostní vrtačka 13 mm
Silná vrtačka s rukojetí ve tvaru D

- Dvourychlostní převodovka a elektronický vypínač
- Variabilní kroutící moment ve čtyřech stupních pro různé materiály
- Univerzální nástroj pro vrtání, zahlubování, rozmíchávání a míchání kapalin
- Ozubené sklíčidlo s kapacitou 1,5–13 mm



Součást dodávky: boční rukojeť (151949-8), sklíčidlo 13 mm (192877-8), klíč (763432-9)

Příkon	650 W
Otáčky naprázdno	650 / 700 / 1250 / 1500 min ⁻¹
Výkon do oceli Ø	13 mm
Výkon do dřeva Ø	30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	385 × 82 × 140 mm

DS4012

Vrtačka 13 mm
Silná vrtačka s vysokým kroutícím momentem


- Možné použití jako míchadlo
- Vrtačka s rukojetí ve tvaru D
- Možnost nastavení rukojetí ve 24 pozicích, 360°
- Vysoký moment při nízkých otáčkách
- Elektronický vypínač s L/P chodem



Součást dodávky: sklíčidlo 13 mm (193822-6), klíč (763448-4), boční rukojeť (152492-0)

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	600 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	13 mm
Výkon do oceli Ø	13 mm
Výkon do dřeva Ø	36 mm
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry (d × š × v)	340 × 83 × 401 mm

DA3010F

**Úhlová vrtačka 10 mm****Úhlová vrtačka s ozubeným sklíčidlem**


- Výška hlavy pouze 66 mm
- Elektronický vypínač s aretací pro stálý chod
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ideální pro těžko přístupná místa
- L/P chod



Součást dodávky: sklíčidlo 13 mm (763174-5), klíč (763415-9), boční rukojeť (153489-2)

Příkon	450 W
Otáčky naprázdno	0–2400 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	10 mm
Výkon do oceli Ø	10 mm
Výkon do dřeva Ø	25 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	270 × 79 × 61 mm

DA3011F

**Úhlová vrtačka 10 mm****Úhlová vrtačka s rychlosklíčidlem**

- Výška hlavy pouze 66 mm
- Elektronický vypínač s aretací pro stálý chod
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ideální pro těžko přístupná místa
- L/P chod



Součást dodávky: rychlosklíčidlo (192016-0), boční rukojeť (153489-2)

Příkon	450 W
Otáčky naprázdno	0–2400 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	10 mm
Výkon do oceli Ø	10 mm
Výkon do dřeva Ø	25 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	282 × 61 × 93 mm

DA4000LR

**Úhlová vrtačka 13 mm****Univerzální stroj použitelný jako vrtačka nebo úhlová vrtačka**

- Ideální manipulace při náročném šroubování
- Úhlovou hlavu lze otočit o 360°
- Elektronicky regulovatelné otáčky, L/P chod



Součást dodávky: transportní kufr (824646-6), sklíčidlo 13 mm (193318-7), klíč (763432-9) a boční rukojeť (152892-4)

Příkon	710 W
Otáčky naprázdno (přímý)	0–600 min ⁻¹
Otáčky naprázdno (úhel 1)	0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno (úhel 2)	0–900 min ⁻¹
Utahovací moment (přímý)	87 Nm
Utahovací moment (úhel 1)	123 Nm
Utahovací moment (úhel 2)	55 Nm
Max. vrtací výkon	38 mm
Hmotnost	4 kg
Rozměry (d × š × v)	413 × 83 × 153 mm

DBM130

**Diamantová jádrová vrtačka 132 mm****Ideální pro vrtání do zdiva a jiných abrazivních materiálů**

- Mechanický omezovač kroutícího momentu
- Robustní 2-stupňová převodovka
- Regulace otáček
- Pozvolný rozběh, ochrana proti přetížení a regulace teploty



Součást dodávky: transportní kufr (P-45141), boční rukojeť (EE7332L695)

Příkon	1700 W
Otáčky naprázdno	0–2000 min ⁻¹
Max. průměr vrtání	132 mm
Upnutí / velikost vrtáku	M 18
Upínací pouzdro Ø	53 mm
Hmotnost	5,6 kg

DBM230

**Diamantová jádrová vrtačka 230 mm****Silná třírychlostní jádrová vrtačka**

- Spolehlivá třírychlostní převodovka
- Ideální pro vrtání zdiva a jiných abrazivních materiálů až do 230 mm
- Mechanická bezpečnostní spojka chrání uživatele a převodovku při zablokování nástroje
- Elektronicky regulovatelné otáčky
- Díky pozvolnému rozběhu, nadproudové ochraně a kontrole teploty nedochází k přetěžování stroje



Součást dodávky: transportní kufr (P-45141), boční rukojeť (EE7332L695)

Příkon	2500 W
Otáčky naprázdno	390 / 1040 / 1700 min ⁻¹
Max. průměr vrtání	230 mm
Upínání nástroje	5/4"
Hmotnost	11,2 kg

UT1305
Míchadlo
Kompaktní míchací přístroj

- Míchací metly použitelné až do průměru 165 mm
- Míchání barev, stavebních lepidel, spárovací malty, nátěrového tmelu, vazkých materiálů atd.
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- Závitový dřík z nerezové ocele
- Kontrolka signalizace závady kabelu a vypínače
- Prachtěsný motor a uhlíky
- Se skřípědem s ozubeným věncem P-04329 (zvláštní příslušenství) ji lze používat jako vrtačku



Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	1300 min ⁻¹
Průměr míchací lopatky max.	165 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry (d × š × v)	356 × 87 × 152 mm

Součást dodávky: boční rukojeť 152892-4, montážní klíč 781006-4, montážní klíč 2 ks 781010-3, míchací lopatka Ø 165 mm, A-43692, šroub 265220-5, závitová stopka A-43751, držák stopky 323962-8

UT1200
Míchadlo
Míchadlo na barvy, lepidla, malty a viskózní materiály do 30 kg

- Jednorychlostní převodovka
- Elektronická kontrola počtu otáček
- Pro míchací nástroje o maximálním průměru 120 mm



Příkon	960 W
Otáčky naprázdno	0–360 min ⁻¹
Max. průměr míchací lopatky	120 mm
Upnutí nástroje	M14
Hmotnost	3,2 kg

UT1400
Míchadlo
Míchadlo na barvy, lepidla, malty a viskózní materiály do 30 kg

- Jednorychlostní převodovka
- Elektronická kontrola počtu otáček
- Pozvolný rozběh, teplotní ochrana proti přetížení stroje
- Pro míchací nástroje o maximálním průměru 140 mm



Příkon	1300 W
Otáčky naprázdno	0–580 min ⁻¹
Max. průměr míchací lopatky	140 mm
Upnutí nástroje	M14
Hmotnost	5,2 kg

UT1401
Dvourychlostní míchadlo
Míchadlo na prefabrikované malty, sádku, beton a jiné stavební hmoty vysoké viskozity do 50 kg

- Dvourychlostní převodovka
- Elektronická kontrola počtu otáček
- Pozvolný rozběh, teplotní ochrana proti přetížení stroje
- Pro míchací nástroje o maximálním průměru 140 mm



Příkon	1300 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–250 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–450 min ⁻¹
Max. průměr míchací lopatky	140 mm
Upínání nástroje	M14
Hmotnost	5,5 kg

UT1600
Dvourychlostní míchadlo
Míchadlo na tuhá lepidla, epoxidové pryskyřice, nivelační hmoty, maltu a beton do 80 kg

- Dvourychlostní převodovka
- Elektronická kontrola počtu otáček
- Pozvolný rozběh, teplotní ochrana proti přetížení stroje
- Pro míchací nástroje o maximálním průměru 180 mm



Příkon	1800 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–250 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–580 min ⁻¹
Max. průměr míchací lopatky	180 mm
Upínání nástroje	M14
Hmotnost	7,1 kg

ŠROUBOVÁNÍ / UTAHOVÁNÍ



6842

Šroubovák se zásobníkem



Výkonný profesionální nástroj pro instalaci sádrokartonových nebo OSB desek

- Vysoké otáčky umožňují rychlé šroubování
- Speciální konstrukce vodícího nástavce zaručující ideální pozici pásu
- Tichá a odolná spojka
- Pevná hliníková skříň
- Možnost přepnutí na stálý chod



Součást dodávky: transportní kufr (824808-6), 3 ks bit ph 2 × 162 mm (p-67795), vedení šroubu 55 (195184-8)

Příkon	470 W
Otáčky naprázdno	4700 min ⁻¹
Šrouby	4 mm × 25–55 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry (d × š × v)	400 × 75 × 243 mm

FS2300

Šroubovák

Elektronický šroubovák pro instalaci sádrokartonu nebo montáže podlah

- Kompaktní design stroje s dokonalým vyvážením zaručující velmi pohodlnou, přesnou a efektivní práci
- Spojka umožňující jednoduché vyšroubování vrutu
- Zjednodušené nastavení hloubkového dorazu
- Tichá převodovka
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- L/P chod
- Osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky: 2 ks bit PH č.2 (784261-7), magnetický adaptér 60 mm (784811-8), Doraz (195602-6)

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–2500 min ⁻¹
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	25 / 15 Nm
Samoěžné šrouby	6 mm
Šrouby do sádrokartonu	5 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	290 × 70 × 192 mm

FS2700

Šroubovák

Elektronický šroubovák s možností nastavení utahovacího momentu v šesti stupních

- Elektronický šroubovák s možností nastavení utahovacího momentu v šesti stupních
- Kompaktní design stroje s dokonalým vyvážením zaručující velmi pohodlnou, přesnou a efektivní práci
- L/P chod
- Osvětlení pracovní plochy
- LED osvětlení pracovní plochy
- 4 metrový kabel s ochranou proti poškození



Součást dodávky: doraz (322120-3)

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–2500 min ⁻¹
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	32 / 18 Nm
Samoěžné šrouby	6 mm
Šrouby do sádrokartonu	5 mm
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry (d × š × v)	301 × 70 × 192 mm

FS4000 / FS4000X2

Šroubovák

Elektronický šroubovák pro montáž sádrokartonu, kovových nebo dřevěných konstrukcí

- Kompaktní design stroje s dokonalým vyvážením zaručující velmi pohodlnou, přesnou a efektivní práci
- Zjednodušené nastavení hloubkového dorazu
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- 4 metrový kabel s ochranou proti poškození
- Model FS4000X2 včetně adaptéru pro páskované šrouby



Součást dodávky FS4000: 2 ks bit PH č.2 (784261-7), magnetický adaptér 60 mm (784811-8), doraz (195602-6)
 Součást dodávky FS4000X2: adaptér pro páskované šrouby

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	16 / 10 Nm
Samoěžné šrouby	6 mm
Šrouby do sádrokartonu	5 mm
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	269 × 65 × 192 mm



Šroubování / Utahování

FS4300 / FS4300X2



Šroubovák

Elektronický šroubovák pro montáž sádkkartonu, kovových nebo dřevěných konstrukcí

- Kompaktní design stroje s dokonalým vyvážením zaručující velmi pohodlnou, přesnou a efektivní práci
- Vhodný zejména pro montáže podlah
- Zjednodušené nastavení hloubkového dorazu
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- L/P chod
- Model FS4300X2 včetně adaptéru pro páskované šrouby



Součást dodávky FS4300: 2 ks bit PH č.2 (784261-7), magnetický adaptér 60 mm (784811-8), doraz (195602-6)
 Součást dodávky FS4300X2: adaptér pro páskované šrouby

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	16 / 10 Nm
Samotážné šrouby	6 mm
Šrouby do sádkkartonu	5 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	269 × 65 × 192 mm

FS6300 / FS6300X2



Šroubovák

Elektronický šroubovák pro instalaci sádkkartonu nebo montáž podlah

- Kompaktní design stroje s dokonalým vyvážením zaručující velmi pohodlnou, přesnou a efektivní práci
- Spojka umožňující jednoduché vyšroubování vrutu
- Zjednodušené nastavení hloubkového dorazu
- Tichá převodovka
- Pogumovaná protiskluzová rukojeť
- L/P chod
- Odnímatelná kabelová jednotka
- Model FS6300X2 bez odnímatelného kabelu, ale včetně adaptéru pro páskované šrouby



Součást dodávky FS6300: 2 ks bit PH č. 2 (784261-7), držák bitu 60 mm (784811-8), Doraz (195602-6), kabelová jednotka (699020-5)
 Součást dodávky FS6300X2: adaptér pro páskované šrouby

Příkon	570 W
Otáčky naprázdno	0–6000 min ⁻¹
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	11 / 6 Nm
Šrouby do sádkkartonu	4 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	284 × 65 × 192 mm

TD0101F



Rázový šroubovák

Lehký a kompaktní rázový šroubovák

- Pouzdro rázového mechanismu z hliníkového odlitku
- Regulace otáček a zpětný chod
- LED osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky: bit č. 2 (784244-7)

Příkon	230 W
Otáčky naprázdno	0–3600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	100 Nm
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Standardní šroub	M5–M14
Hmotnost	0,99 kg
Rozměry (d × š × v)	184 × 67 × 192 mm

6953



Rázový utahovák 1/2"

Lehký a šikivý rázový utahovák s vysokým utahovacím momentem 150 Nm

- Pouzdro rázového mechanismu z hliníkového odlitku
- Regulace otáček a zpětný chod
- Praktická spona na opasek pro leváky i praváky
- Vysokopevnostní šrouby M8–M12



Součást dodávky: transportní kufr (824630-1)

Příkon	280 W
Otáčky naprázdno	0–3000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	150 Nm
Upínání nástroje	čtyřhran 1/2"
Standardní šroub	M10–M16
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry (d × š × v)	233 × 67 × 180 mm



TW0200



Rázový utahovák 1/2"

Rázový utahovák s utahovacím momentem 200 Nm

- Robustní hliníková skříň rázového mechanismu
- Regulace otáček a zpětný chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Spona na opasek pro leváky i praváky



Součást dodávky: transportní kufr (824703-0), nástrčkový klíč SW 24 (134841-3)

Příkon	380 W
Otáčky naprázdno	0–2200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–2200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	200 Nm
Upínání nástroje	čtyřhran 1/2"
Standardní šroub	M10–M16
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry (d × š × v)	251 × 71 × 220 mm

6906



Rázový utahovák 3/4"

Rázový utahovák s utahovacím momentem 600 Nm

- Upínání čtyřhran 3/4"
- Velký utahovací moment, přesto příznivá hmotnost
- Kolébkový vypínač s možností zapnutí L nebo P chodu



Součást dodávky: transportní kufr (182604-1), nástrčkový klíč SW 32 (134871-4), boční rukojeť (122464-9)

Příkon	620 W
Otáčky naprázdno	0–1700 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–6000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	600 Nm
Upínání nástroje	čtyřhran 3/4"
Standardní šroub	M16–M22
Hmotnost	5,6 kg
Rozměry (d × š × v)	327 × 95 × 237 mm

TW0350



Rázový utahovák 1/2"

Rázový utahovák s utahovacím momentem 350 Nm

- Robustní hliníková skříň rázového mechanismu
- L/P chod
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



Součást dodávky: transportní kufr (824702-2), nástrčkový klíč SW 24 (134841-3)

Příkon	400 W
Otáčky naprázdno	2000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	2000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	350 Nm
Upínání nástroje	čtyřhran 1/2"
Standardní šroub	M12–M22
Hmotnost	3 kg
Rozměry (d × š × v)	283 × 87 × 233 mm

TW1000



Rázový utahovák 1"

Etrémně silný rázový utahovák s utahovacím momentem 1000 Nm

- Upínání čtyřhran 1"
- Tři gumové tlumiče pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Protiskluzová pogumovaná rukojeť
- L/P chod



Součást dodávky: transportní kufr (824737-3), nástrčkový klíč SW 41 (134872-2), boční rukojeť (122727-3)

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	1400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1500 min ⁻¹
Max. utahovací moment	1000 Nm
Upínání nástroje	čtyřhran 1"
Standardní šroub	M24–M30
Hmotnost	8,6 kg
Rozměry (d × š × v)	382 × 121 × 290 mm



NŮŽKY NA PLECH PROSTŘIHOVAČE



JS1000

Nůžky na plech 1,0 mm

Silné a kompaktní nůžky na plech

- Vhodné pro stříhání do oblouku (radius 30 mm)
- Silný motor 380 W
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Výborné vyvážení pro pohodlnou práci



Součást dodávky: inbusový klíč 3 mm (783201-2), držák klíče (410048-8), sada nožů (191383-0)

Příkon	380 W
Počet úderů za minutu	4500 min ⁻¹
Střížný radius	30 mm
Střížný výkon při 400 N/mm ²	1 mm
Střížný výkon při 600 N/mm ²	0,7 mm
Střížný výkon při 800 N/mm ²	0,5 mm
Střížný výkon při hliníku 200 N/mm ²	2,5 mm
Hmotnost	1,4 k
Rozměry (d × š × v)	322 × 70 × 78 mm

JS1601

Nůžky na plech 1,6 mm

Silné a kompaktní nůžky na plech

- Vhodné zejména pro přímý stříh
- Silný motor 380 W
- Kompaktní stroj s nízkou hmotností
- Výborné vyvážení pro pohodlnou práci



Součást dodávky: nůž (792534-4), Nůž (792533-6), inbusový klíč 3 mm, (783201-2), IListová měřka (762013-6)

Příkon	380 W
Počet úderů za minutu	4500 min ⁻¹
Střížný radius	25 mm
Střížný výkon při 400 N/mm ²	1,6 mm
Střížný výkon při 600 N/mm ²	1,2 mm
Střížný výkon při 800 N/mm ²	0,8 mm
Střížný výkon při hliníku 200 N/mm ²	2,5 mm
Hmotnost	1,4 k
Rozměry (d × š × v)	320 × 70 × 78 mm

JS1602

Nůžky na plech 1,6 mm

Silné a kompaktní nůžky na plech s hmotností 1,6 kg

- Vhodné pro stříhání do oblouku (radius 30 mm)
- Velmi odolný střížný mechanismus vhodný pro maximální zatížení
- Integrovaná drážka pro kontrolu tloušťky materiálu
- Ergonomicky tvarovaný kryt úhlové brusky



Součást dodávky: inbusový klíč 3 mm (783201-2), držák klíče (410048-8), sada nožů (191383-0)

Příkon	380 W
Počet úderů za minutu	4000 min ⁻¹
Střížný radius	30 mm
Střížný výkon při 400 N/mm ²	1,6 mm
Střížný výkon při 600 N/mm ²	1,2 mm
Střížný výkon při 800 N/mm ²	0,8 mm
Střížný výkon při hliníku 200 N/mm ²	2,5 mm
Hmotnost	1,6 k
Rozměry (d × š × v)	255 × 74 × 146 mm

JN1601

Prostřihovač 1,6 mm

Ideální stroj pro ploché, vlnité a lichoběžníkové plechy

- Nastavení raznice otočné o 360°
- Výška zdvihu 7 mm
- Dlouhý prostřihovač pro práci lichoběžníkovými plechy
- Snadná výměna průbojníku a raznice
- Vestavěná měřka tloušťky materiálu pro větší pohodlí



Součást dodávky: nůž (792534-4), Nůž (792533-6), inbusový klíč 3 mm, (783201-2), IListová měřka (762013-6)

Příkon	550 W
Počet úderů za minutu	2200 min ⁻¹
Spodní otvor	22 mm
Šířka řezu	5 mm
Střížný radius	45 mm
Střížný výkon při 400 N/mm ²	1,6 mm
Střížný výkon při 600 N/mm ²	1,2 mm
Střížný výkon při 800 N/mm ²	0,8 mm
Střížný výkon hliníku při 200 N/mm ²	2,5 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	320 × 70 × 78 mm



Nůžky na plech / prostřihovače

JN3201J

Prostřihovač 3,2 mm

Velmi silný prostřihovač pro ocelové plechy do 3,2 mm

- Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Robustní provedení pro dlouhodobou životnost
- Měřicí drážka pro prověření síly materiálu
- Lehce vyměnitelný řezný nástroj
- Dodávka v Makpacu



Součást dodávky: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837630-2), matrice (792292-2), razník (792728-1), držák matrice (152176-0), měrka (341796-7), klíč sw50 (781019-5), inbusový klíč 3 mm (783201-2)

Příkon	710 W
Počet úderů za minutu	1300 min ⁻¹
Spodní otvor	42 mm
Šířka řezu	8 mm
Střížný radius	120 mm
Střížný výkon při 400 N/mm ²	3,2 mm
Střížný výkon při 600 N/mm ²	2,5 mm
Střížný výkon při 800 N/mm ²	1,0 mm
Střížný výkon hliníku při 200 N/mm ²	3,5 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	225 × 90 × 25 mm

JS3201J

Prostřihovač 3,2 mm

Velmi silné nůžky na plech

- Prostřihovací nože lze nastavit podle druhu materiálu
- Nůž nemusí být často broušen – rychle vyměnitelné oboustranné nože se čtyřnásobným použitím
- Měřicí drážka ke kontrole tloušťky materiálu
- Držadlo pro jednoduchou a bezpečnou manipulaci
- Dodávka v Makpacu



Součást dodávky: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837630-2), sada nožů (792287-5), listová měrka (762007-1), inbusový klíč 4 mm (783202-0)

Příkon	710 W
Počet úderů za minutu	1600 min ⁻¹
Střížný radius	50 mm
Střížný výkon při 400 N/mm ²	3,2 mm
Střížný výkon při 600 N/mm ²	2,5 mm
Střížný výkon při 800 N/mm ²	1,5 mm
Střížný výkon hliníku při 200 N/mm ²	4,0 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	213 × 90 × 239 mm

CA5000XJ

Ponorná pila na hliník 118 mm

Ponorná okružní pila pro řezání drážek v hliníku

- Regulace otáček pomocí ovládacího kolečka
- S elektronickou regulací otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a mechanickou brzdou
- Možnost nastavení hloubky řezu
- Možnost připojení k externímu odsávání
- Jednoduchá výměna kotouče
- Snadné připojení k vodičím liště



Součást dodávky: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (838390-9), fréza 90° (B-48832), inbusový klíč (783022-2)

Příkon	1.300 W
Otáčky naprázdno	2600–6400 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	11 mm
Pilový kotouč (Ø)	118 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	5,1 kg
Rozměry (d × š × v)	346 × 250 × 250 mm



ŘEZÁNÍ / BROUŠENÍ / LEŠTĚNÍ



GA4530R**Úhlová bruska 115 mm****Silné a kompaktní nůžky na plech**

- Kompaktní a výkonná jednoruční bruska
- Protiprachová úprava rotoru a statoru
- Protiprachová konstrukce ložisek
- Pohodlná práce díky velmi štíhlému obalu stroje
- Ergonomicky tvarovaný kryt úhlové brusky
- Funkce Antirestart



Součást dodávky: kryt kotouče (135245-2), boční rukojeť (153489-2), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5), klíč k úhlové brusce (782423-1)

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	115 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	266 × 128 × 103 mm

GA5030R**Úhlová bruska 125 mm**

- Kompaktní a výkonná jednoruční bruska
- Protiprachová úprava rotoru a statoru
- Protiprachová konstrukce ložisek
- Pohodlná práce díky velmi štíhlému obalu stroje
- Ergonomicky tvarovaný kryt úhlové brusky
- Funkce Antirestart
- Možnost objednání modelu GA5030RX1 s extra příslušenstvím



Součást dodávky: kryt kotouče (123099-9), brusný kotouč, boční rukojeť (153489-2), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5), klíč k úhlové brusce (782423-1)

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	266 × 138 × 103 mm

9557HNRG**Úhlová bruska 115 mm**

- Kompaktní a výkonná jednoruční bruska
- Odolný motor s dostatečným výkonem pro řezání kamene a zdiva
- Štíhlé pouzdro umožňuje pohodlnou práci
- Protiprachová konstrukce ložisek
- Funkce Antirestart



Součást dodávky: kryt kotouče (123098-1), boční rukojeť (153489-2), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5), klíč k úhlové brusce (782423-1)

Příkon	840 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	115 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry (d × š × v)	271 × 129 × 106 mm

9558HNRG**Úhlová bruska 125 mm**

- Kompaktní a výkonná jednoruční bruska
- Odolný motor s dostatečným výkonem pro řezání kamene a zdiva
- Štíhlé pouzdro umožňuje pohodlnou práci
- Protiprachová konstrukce ložisek
- Snadný servis stroje
- Skříň převodovky otočná do 4 poloh po 90°
- Funkce Antirestart
- Možnost objednání verze 9558HNRGK v přepravním kufru



Součást dodávky: kryt kotouče (123098-1), boční rukojeť (153489-2), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5), klíč k úhlové brusce (782423-1)

Příkon	840 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry (d × š × v)	271 × 139 × 106 mm

GA4540C01**Úhlová bruska 115 mm**

- Nové řešení tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
- Omezení rozběhového proudu, elektronické nastavení otáček a funkce Antirestart
- Antivibrační boční rukojeť
- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují spolehlivý chod při maximálním zatížení
- Nový kompaktní design stroje pro pohodlnou práci
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť



Součást dodávky: kryt kotouče (123144-0), antivibrační rukojeť (162258-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2800–11000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	115 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry (d × š × v)	303 × 130 × 116 mm

GA4541C01



Úhlová bruska 115 mm

Sílná bruska s brzdou doběhu kotouče

- Nové řešení tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
- Omezení rozběhového proudu, elektronické nastavení otáček a funkce ANTIRESTART
- Antivibrační boční rukojeť
- Mechanická brzda doběhu kotouče
- Nový kompaktní design stroje pro pohodlnou práci
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť



Součást dodávky: kryt kotouče (123144-0), antivibrační rukojeť (162258-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2800–11000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	115 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	325 × 130 × 121 mm

Novinka!

GA5040R



Úhlová bruska 125 mm

- Nové řešení tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují spolehlivý chod při maximálním zatížení
- Nový kompaktní design stroje pro pohodlnou práci



Součást dodávky: kočín rukojeť (135489-2), klíč k úhlové brusce (782407-9), brusný kotouč 125x6 (A-80656)

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Vibrace broušení rukojeť standard	7,0 m/s ²
Vibrace broušení antivibrační rukojeť	6,0 m/s ²
Vibrace při leštění	2,5 m/s ² nebo méně
Hmotnost	2,5 k
Rozměry (d × š × v)	325 × 130 × 121 mm

GA5040RZ1



Úhlová bruska 125 mm

- Nové řešení tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují spolehlivý chod při maximálním zatížení
- Nový kompaktní design stroje pro pohodlnou práci



Součást dodávky: boční rukojeť (135489-2), klíč k úhlové brusce (782407-9), brusný kotouč 125x6 (A-80656)

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Vibrace broušení rukojeť standard	7,0 m/s ²
Vibrace broušení antivibrační rukojeť	6,0 m/s ²
Vibrace při leštění	2,5 m/s ² nebo méně
Hmotnost	2,5 k
Rozměry (d × š × v)	325 × 130 × 121 mm

GA5040C01



Úhlová bruska 125 mm

- Nové řešení tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
- Omezení rozběhového proudu, elektronické nastavení otáček a funkce Antirestart
- Antivibrační boční rukojeť
- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Konstantní elektronika pro stále otáčky při zatížení
- Patentované cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují spolehlivý chod při maximálním zatížení
- Nový kompaktní design stroje pro pohodlnou práci



Součást dodávky: kryt kotouče (123145-8), antivibrační rukojeť (162258-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2800–11000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry (d × š × v)	303 × 140 × 116 mm

GA5041C01



Úhlová bruska 125 mm

- Nové řešení tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
- Omezení rozběhového proudu, elektronické nastavení otáček a funkce Antirestart
- Antivibrační boční rukojeť
- Mechanická brzda doběhu kotouče
- Nový kompaktní design stroje pro pohodlnou práci
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť



Součást dodávky: kryt kotouče (123145-8), antivibrační rukojeť (162258-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2800–11000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	325 × 140 × 121 mm

GA5050



Úhlová bruska 125 mm

Novinka!

- Kompaktní a výkonná jednoruční bruska se sklopným vypínačem a motorem 1300 W
- Velmi vysoká odolnost stroje
- Odolnější konstrukce aretace kotouče
- Protiprachová úprava rotoru a statoru
- Protiprachová konstrukce ložisek
- Pohodlná práce díky velmi štíhlému obalu stroje
- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče
- Sklopný vypínač bez možnosti aretace



Příkon	1300 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry (d × š × v)	325 × 140 × 117 mm

Součást dodávky: kryt kotouče (347480-2), brusný kotouč, boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5) a klíč k úhlové brusce (782423-1)

GA5050R



Úhlová bruska 125 mm

Novinka!

- Kompaktní a výkonná jednoruční bruska se sklopným vypínačem a motorem 1300 W
- Velmi vysoká odolnost stroje
- Odolnější konstrukce aretace kotouče
- Omezení rozběhového proudu
- Funkce Antirestart
- Protiprachová úprava rotoru a statoru
- Protiprachová konstrukce ložisek
- Pohodlná práce díky velmi štíhlému obalu stroje
- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče – kryt je uchycen napevno
- Sklopný vypínač bez možnosti aretace



Příkon	1300 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	325 × 140 × 117 mm

Součást dodávky: kryt kotouče (347480-2), brusný kotouč, boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5) a klíč k úhlové brusce (782423-1)

GA5051R



Úhlová bruska 125 mm

Novinka!

- Kompaktní a výkonná jednoruční bruska se sklopným vypínačem a motorem 1300 W
- Velmi vysoká odolnost stroje
- Odolnější konstrukce aretace kotouče
- Omezení rozběhového proudu
- Funkce Antirestart
- Protiprachová úprava rotoru a statoru
- Protiprachová konstrukce ložisek
- Pohodlná práce díky velmi štíhlému obalu stroje
- Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče - kryt je uchycen napevno
- Sklopný vypínač bez možnosti aretace



Příkon	1300 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	325 × 140 × 117 mm

Součást dodávky: kryt kotouče (347480-2), brusný kotouč, boční rukojeť (158237-4), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5) a klíč k úhlové brusce (782423-1)

GA5080RX02

SUPER JOINT
FRICTION
SJS X-LOCK

Úhlová bruska X-lock 125 mm

Novinka!

- Silná úhlová bruska se systémem X-LOCK umožňující rychlou beznástrojovou výměnu příslušenství
- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Tlumení torzního kmitání (SJS) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
- Patentované povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují spolehlivý chod při maximálním zatížení
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Omezení rozběhového proudu
- Funkce Antirestart
- Nový kompaktní design stroje pro pohodlnou práci
- Beznástrojové nastavení krytu kotouče



Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry (d × š × v)	309 × 141 × 113 mm

Součást dodávky: kryt kotouče (347618-9), boční rukojeť (153489-2), brusný kotouč 125x6 (E-00402) a sada protiprachových krytů (193903-6)

GA6040C01

SUPER JOINT
FRICTION
SJS II

Úhlová bruska 150 mm

- Systém tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
- Omezení rozběhového proudu, elektronické nastavení otáček a funkce Antirestart
- Antivibrační boční rukojeť
- Profesionální úhlová bruska s vysokými výkonnostními rezervami
- Patentované speciální povrstvení vnitřní rotoru a vylepšená izolace statoru umožňují spolehlivý chod při maximálním zatížení
- Kompaktní design stroje pro pohodlnou práci



Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	4000–9000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	150 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	309 × 141 × 113 mm

Součást dodávky: ochranný kryt (123146-6), antivibrační rukojeť (162258-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

9565HRZ


Úhlová bruska 125 mm

- Profesionální úhlová bruska s vysokým výkonem
- Technologie SJS chrání převodovku proti poškození
- Speciální povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru ideálně chrání stroj proti prachu
- Funkce Antirestart



Součást dodávky: boční rukojeť (135489-2), klíč k úhlové brusce (782407-9), brusný kotouč 125x6 (A-80656)

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Vibrace broušení rukojeť standard	8,5 m/s ²
Vibrace broušení antivibrační rukojeť	8,0 m/s ²
Vibrace při leštění	2,5 m/s ² nebo méně
Hmotnost	2,5 kg


GA5021C

Úhlová bruska 125 mm

- Silná bruska vhodná pro vysoké zatížení
- Technologie SJS chrání převodovku proti poškození
- Patentované povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru chrání stroj proti prachu
- Funkce Antirestart s výstražnou kontrolkou
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Omezení rozběhového proudu



Součást dodávky: kryt kotouče (123099-9), boční rukojeť (153489-2), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5), klíč k úhlové brusce (782423-1)

Příkon	1450 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	125 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	390 × 139 × 120 mm


GA6021

Úhlová bruska 150 mm

- Technologie SJS chrání převodovku proti poškození
- Patentované povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru chrání stroj proti prachu
- Bez možnosti aretace z důvodu bezpečnosti a samovolnému rozběhu stroje po výpadku elektřiny



Součást dodávky: kryt kotouče (135192-7), boční rukojeť (153489-2), brusný kotouč na nerez (A-80846), vnitřní šroub (224415-9), matice (224554-5), klíč k úhlové brusce (782423-1)

Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	150 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry (d × š × v)	384 × 172 × 120 mm


GA6021C

Úhlová bruska 150 mm

- Silná bruska vhodná pro vysoké zatížení
- Technologie SJS chrání převodovku proti poškození
- Patentované povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru chrání stroj proti prachu
- Funkce Antirestart s výstražnou kontrolkou
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Omezení rozběhového proudu



Součást dodávky: ochranný kryt (123146-6), antivibrační rukojeť (162258-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	1450 W
Otáčky naprázdno	9000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	150 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	3 kg
Rozměry (d × š × v)	390 × 169 × 120 mm

GA7020RF

Úhlová bruska 180 mm

- Superpříruba umožňuje snadnou výměnu kotoučů
- Ochrana proti přetížení a neumyšlnému zapnutí stroje
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart
- Dokonale prachotěsná konstrukce
- Cik-cak povrstvení vinutí rotoru a práškové povrstvení statoru ideálně chrání stroj proti prachu
- Slinutá ozubená kola pro delší životnost



Součást dodávky: kryt kotouče (135279-5), boční rukojeť (152539-0), superpříruba (192227-7), matice (224543-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	180 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	5,6 kg
Rozměry (d × š × v)	473 × 200 × 140 mm

GA7040RF01

Úhlová bruska 180 mm



- Boční rukojeť tlumící vibrace a superpříruba
- Ochrana proti přetížení a neumýšlenému zapnutí stroje
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart
- Omezovač momentu pro bezpečnou práci
- Antivibrační zadní rukojeť lze otočit o ±90 stupňů
- Dokonale prachotěsná konstrukce



Součást dodávky: kryt kotouče (135279-5), antivibrační rukojeť (162264-5), superpříruba (192227-7), matice (224543-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	2600 W
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	180 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	6,6 kg
Rozměry (d × š × v)	503 × 200 × 140 mm

GA7060R / GA7062R

Úhlová bruska 180 mm



- Profesionální úhlová bruska určená pro nasazení v průmyslové výrobě
- Úpravy rotoru, statoru a komutátoru zaručující extrémní odolnost stroje
- Speciální protiprachové provedení stroje
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart
- Kompaktní design stroje
- Nové provedení boční rukojeti pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Model GA7062R s ochranou ruky na zadní rukojeti



Součást dodávky: kryt kotouče (122889-7), boční rukojeť (143486-6), upínací příruba (224415-9), matice (224485-8), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	180 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	5,4 kg
Rozměry (d × š × v)	450 × 200 × 144 mm

GA7061R / GA7063R

Úhlová bruska 180 mm



- Profesionální úhlová bruska určená pro nasazení v průmyslové výrobě
- Úpravy rotoru, statoru a komutátoru zaručující extrémní odolnost stroje
- Speciální protiprachové provedení stroje
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart
- Kompaktní design stroje
- Nové provedení boční rukojeti pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Nové řešení tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje plynulý běh stroje
- Model GA7063R s ochranou ruky na zadní rukojeti



Součást dodávky: kryt kotouče (122889-7), boční rukojeť (143486-6), upínací příruba (224415-9), matice (224485-8), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	180 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	5,5 kg
Rozměry (d × š × v)	450 × 200 × 145 mm

GA9060R / GA9062R

Úhlová bruska 230 mm



- Profesionální úhlová bruska určená pro nasazení v průmyslové výrobě
- Úpravy rotoru, statoru a komutátoru zaručující extrémní odolnost stroje
- Speciální protiprachové provedení stroje
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart
- Kompaktní design stroje
- Nové provedení boční rukojeti pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Model GA9062R s ochranou ruky na zadní rukojeti



Součást dodávky: kryt kotouče (122891-0), boční rukojeť (143486-6), upínací příruba (224415-9), matice (224485-8), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	5,7 kg
Rozměry (d × š × v)	450 × 250 × 145 mm

GA9061R / GA9063R

Úhlová bruska 230 mm



- Profesionální úhlová bruska určená pro nasazení v průmyslové výrobě
- Úpravy rotoru, statoru a komutátoru zaručující extrémní odolnost stroje
- Speciální protiprachové provedení stroje
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart
- Kompaktní design stroje
- Nové provedení boční rukojeti pro bezpečnou a pohodlnou práci
- Model GA9063R s ochranou ruky na zadní rukojeti



Součást dodávky: kryt kotouče (122891-0), boční rukojeť (143486-6), upínací příruba (224415-9), matice (224485-8), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	5,7 kg
Rozměry (d × š × v)	450 × 250 × 145 mm

GA9012C
Úhlová bruska 230 mm


- Kompaktní a lehký stroj s vysokým výkonem
- Regulace otáček umožňuje stálé otáčky při zatížení
- Ochrana proti přetížení chrání motor před přehřátím a umožňuje nejvyšší zátěž stroje.
- Pozvolný rozběh a samoodpojitelné uhlíky
- Zámek vřetena umožňuje snadnou výměnu kotoučů



Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	4,5 kg
Rozměry (d × š × v)	453 × 250 × 137 mm

Součásti dodávky: kryt kotouče (163445-4), boční rukojeť (152539-0), vnitřní šroub (224415-9), matice (224543-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

GA9020
Úhlová bruska 230 mm


- Dokonale prachotěsná konstrukce
- Cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a práškové povrstvení statoru ideálně chrání stroj proti prachu
- Protiprachová konstrukce ložisek
- Slinutá ozubená kola pro delší životnost
- Zvenčí vyměnitelné uhlíky
- Bez možnosti aretace z důvodu bezpečnosti a samovolnému rozběhu stroje po výpadku elektřiny
- Možnost objednání verze GA9020K v přepravním kufru



Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	5,8 kg
Rozměry (d × š × v)	473 × 249 × 140 mm

Součásti dodávky: kryt kotouče (122891-0), boční rukojeť (152539-0), vnitřní šroub (224415-9), matice (224543-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

GA9020RF / GA9020RFK
Úhlová bruska 230 mm


- Dokonale prachotěsná konstrukce
- Cik-cak povrstvení vnitřní rotoru a práškové povrstvení statoru ideálně chrání stroj proti prachu
- Protiprachová konstrukce ložisek
- Slinutá ozubená kola pro delší životnost
- Zvenčí vyměnitelné uhlíky
- Omezení rozběhového proudu, funkce Antirestart
- Možnost objednání verze GA9020RFK v přepravním kufru



Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	5,8 kg
Rozměry (d × š × v)	473 × 250 × 140 mm

Součásti dodávky: kryt kotouče (122891-0), boční rukojeť (152539-0), superpříruba (192227-7), matice (224543-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

GA9030X01
Úhlová bruska 230 mm


- Stejně provedení a výbava jako GA9030, navíc sériově dodávaná s oběma antivibračními rukojetmi
- Antivibrační zadní rukojeť lze otočit o ±90 stupňů
- Dokonale prachotěsná konstrukce
- Protiprachová konstrukce ložisek
- Bez možnosti aretace z důvodu bezpečnosti a samovolnému rozběhu stroje po výpadku elektřiny



Příkon	2400 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	6,3 kg
Rozměry (d × š × v)	511 × 249 × 140 mm

Součásti dodávky: kryt kotouče (122891-0), antivibrační rukojeť (162264-5), vnitřní šroub (224415-9), matice (224543-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

GA9030RF01
Úhlová bruska 230 mm


- Boční rukojeť tlumící vibrace a superpříruba
- Ochrana proti přetížení a neumýšlenému zapnutí stroje
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart
- Omezovač momentu pro bezpečnou práci
- Antivibrační zadní rukojeť lze otočit o ±90 stupňů
- Dokonale prachotěsná konstrukce
- Skříň převodovky otočná do 4 poloh po 90°



Příkon	2400 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	6,5 kg
Rozměry (d × š × v)	503 × 250 × 140 mm

Součásti dodávky: kryt kotouče (122891-0), antivibrační rukojeť (162264-5), superpříruba (192227-7), matice (224543-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

GA9040R

Úhlová bruska 230 mm



- Ochrana proti přetížení a neumýšlnému zapnutí stroje
- Omezovač momentu pro bezpečnou práci
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart
- Antivibrační zadní rukojeť lze otočit o ±90 stupňů
- Dokonale prachotěsná konstrukce
- Protiprachová konstrukce ložisek



Součást dodávky: kryt kotouče (122891-0), antivibrační rukojeť (162264-5), vnitřní šroub (224415-9), matice (224543-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	2600 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	6,9 kg
Rozměry (d × š × v)	503 × 250 × 140 mm

GA9040RF01

Úhlová bruska 230 mm



- Ochrana proti přetížení a neumýšlnému zapnutí stroje
- Omezovač momentu pro bezpečnou práci
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart
- Antivibrační zadní rukojeť lze otočit o ±90 stupňů
- Dokonale prachotěsná konstrukce
- Protiprachová konstrukce ložisek



Součást dodávky: kryt kotouče (122891-0), antivibrační rukojeť (162264-5), vnitřní šroub (224415-9), matice (224543-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	2600 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	6,9 kg
Rozměry (d × š × v)	503 × 250 × 140 mm

GA9050R

Úhlová bruska 230 mm



- Ochrana proti přetížení a neumýšlnému zapnutí stroje
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart
- Štíhlé tělo převodovky umožňuje zvýšení hloubky řezu
- Nová generace motorů umožňující snížení hmotnosti i rozměrů stroje
- Velký vypínač pro pohodlnou práci



Součást dodávky: kryt kotouče (122891-0), boční rukojeť (162264-5), vnitřní šroub (224415-9), matice (224543-0), klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	4,8 kg
Rozměry (d × š × v)	455 × 250 × 132 mm

GA9070X1

Úhlová bruska 230 mm

Novinka!


- Spolehlivá úhlová bruska se silným motorem 2700 W
- Boční rukojeť tlumící vibrace a superpříruba
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart
- Antivibrační zadní rukojeť lze otočit o ±90 stupňů
- Nižší hmotnost oproti předchozímu modelu
- Dokonale prachotěsná konstrukce



Součást dodávky: kryt kotouče, antivibrační rukojeť, superpříruba (192227-7), matice (224543-0) a klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	2700 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	6,6 kg
Rozměry (d × š × v)	505 × 250 × 147 mm

GA9071X1

Úhlová bruska 230 mm

Novinka!


- Spolehlivá úhlová bruska se silným motorem 2700 W
- Boční rukojeť tlumící vibrace a superpříruba
- Elektronická kontrola zatížení stroje
- Elektronická brzda doběhu kotouče
- Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart
- Antivibrační zadní rukojeť lze otočit o ±90 stupňů
- Nižší hmotnost oproti předchozímu modelu
- Dokonale prachotěsná konstrukce
- Speciální tvar zadní rukojeti chrání ruku uživatele



Součást dodávky: kryt kotouče, antivibrační rukojeť, superpříruba (192227-7), matice (224543-0) a klíč k úhlové brusce (782407-9)

Příkon	2700 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Brusný kotouč (Ø)	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	6,6 kg
Rozměry (d × š × v)	505 × 250 × 147 mm

Srovnávací tabulka strojů – Úhlové brusky

Model			Příkon	Vypínač	Antirestart	SJS	SJS2	Regulace otáček	Brzda kotouče	Elektronická kontrola otáček při zatížení	Omezení rozběhového proudu
115 mm	125 mm	150 mm									
	GA5021C	GA6021C	1450 W	Sklopný	•	•				•	
	GA5040C	GA6040C	1400 W	Posuvný	•		•	•		•	
GA4541C01	GA5041C01		1400 W	Posuvný	•		•	•	•	•	•
	9565CVR	9566CVR	1400 W	Posuvný	•	•		•		•	
	9565CV	9566CV	1400 W	Posuvný		•		•		•	
	9565CVL / 9565CLR		1400 W	Posuvný	•	•		•		•	
	GA5080RX02		1400 W	Posuvný	•		•			•	•
	GA5050		1300 W	Sklopný							
	GA5050R		1300 W	Sklopný							•
	GA5051R		1300 W	Sklopný							•
GA4540R	GA5040R		1100 W	Posuvný	•		•				
GA4540	GA5040		1100 W	Posuvný			•				
	9565HR		1100 W	Posuvný	•	•					
	9565H		1100 W	Posuvný		•					
	GA5021	GA6021	1050 W	Sklopný		•					
	GA5020	GA6020	1050 W	Sklopný		•					
9557HN	9558HN		840 W	Posuvný							
	9558NBR		840 W	Posuvný	•						
GA4530R	GA5030R		720 W	Posuvný	•						
GA4530	GA5030		720 W	Posuvný							

Model		Příkon	Vypínač	Antirestart	Elektronická kontrola otáček při zatížení	SJS2	Omezení točivého momentu	Omezení rozběhového proudu
180 mm	230 mm							
	GA9070X1	2700 W	Sklopný	•	•		•	•
	GA9071X1	2700 W	Sklopný	•	•		•	•
GA7040R	GA9040R	2600 W	Sklopný	•			•	•
GA7030R	GA9030R	2400 W	Sklopný	•			•	•
	GA9030	2400 W	Sklopný				•	
GA7061R / GA7063R	GA9061R / GA9063R	2200 W	Sklopný	•		•		•
GA7060R/GA7062R	GA9060R	2200 W	Sklopný	•				•
GA7020R	GA9020R	2200 W	Sklopný	•				•
GA7020	GA9020	2200 W	Sklopný					
GA7012C	GA9012C	1800 W	Sklopný	•	•			•
GA7010C	GA9010C	1800 W	Sklopný		•			•



Řezání / broušení / leštění

SA5040C



Úhlová bruska / leštička 125 mm

- Profesionální úhlová leštička s vysokým výkonem
- Technologie SJSII chrání převodovku proti poškození
- Pozvolný rozběh, celorozsahová elektronika a zámek vřetena
- Kompaktní tvar stroje umožňující pohodlnou práci



Součást dodávky: boční rukojeť (153489-2), brusná deska 115 mm (743060-6)

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2000–7800 min ⁻¹
Průměr základny	125 mm
Upínací hlava (Ø)	115 mm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry (d × š × v)	315 × 115 × 121 mm

9237CB



Úhlová bruska / leštička 180 mm

Profesionální leštička na úpravu kovových materiálů, dřeva nebo přírodního kamene

- Elektronická předvolba otáček v rozsahu 600–3200 min⁻¹
- Elektronická regulace otáček v rozsahu 0–3200 min⁻¹
- Elektronická kontrola otáček při zatížení
- Bezpečná protiprachová ochrana motoru a převodovky



Součást dodávky: boční rukojeť (153489-2), brusná deska 115 mm (743060-6)

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	0–600 / 3200 min ⁻¹
Průměr základny	165 mm
Upínací hlava (Ø)	180 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	431 × 198 × 187 mm

PV7000C



Leštička 180 mm

Profesionální stroj na leštění laků, dřeva, kovů a přírodního kamene

- Při nízkých otáčkách vhodná k leštění citlivých laků
- Konstantní otáčky při 1. rychlosti a variabilní otáčky při 2. rychlosti
- Elektronická kontrola otáček při zatížení
- Protiprachová ochrana motoru



Součást dodávky: boční rukojeť (273649-1), brusná deska (743053-3), klíč (781008-0)

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	600 min ⁻¹
Otáčky naprázdno na 2. převod	600–2000 min ⁻¹
Upínací hlava (Ø)	180 mm
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry (d × š × v)	210 × 170 × 136 mm

SA7000C



Úhlová bruska / leštička 180 mm

Účinné broušení nebo leštění bez námahy

- Kompaktní a lehký stroj s vysoce výkonným motorem
- Ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a elektronika
- Regulátor otáček je nastavitelný v 6 stupních od 1500 do 4000 otáček za minutu
- Snadno uchopitelná skříň převodovky s plastovým krytem
- Zámek vřetena



Součást dodávky: kotouč (p-05913), vodící objímka (224515-5), klíč k úhlové brusce (782407-9), boční rukojeť (162264-5), kryt (418529-6)

Příkon	1600 W
Otáčky naprázdno	1500–4000 min ⁻¹
Upínací hlava (Ø)	180 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	453 × 170 × 136 mm

P06000C



Leštička

Lehká a kompaktní leštička

- Umožňuje volbu typu práce : silné leštění / volné leštění
- Jednoduché přepnutí typu leštění
- Možnost regulace otáček
- Omezení rozběhového proudu
- Elektronická kontrola otáček při zatížení
- Uchycení příslušenství pomocí suchého zipu



Součást dodávky: inbusový klíč (783203-8), držák klíče (410047-0), boční rukojeť (144163-3), kotouč (197928-2)

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	0–6800 min ⁻¹
Počet zdvihů	0–13600 min ⁻¹
Excentrický zdvih	5,5 mm
Průměr základny	150 mm
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry (d × š × v)	451 × 148 × 126 mm

PC500C

Bruska na beton 125 mm

Silná a výkonná bruska

- Měkký start, elektronická kontrola otáček při zatížení
- Elektronická ochrana stroje proti přetížení
- Antirestart funkce
- LED kontrolka signalizující poruchu kabelu a přetížení stroje



Součásti dodávky: transportní kufr (140073-2), rukojeť (416256-9), diamantový kotouč (b-12295), prachový vak (122853-8), sada kartáčů (194921-7), držák klíče (410047-0), inbusový klíč (783203-8)

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Diamantový kotouč (Ø)	125 mm
Vrtání diamantového kotouče (Ø)	22,23 mm
Hmotnost	4 kg
Rozměry (d × š × v)	437 × 235 × 195 mm

PC5010C

Bruska na beton 125 mm

Silná a výkonná bruska

- Měkký start, elektronická kontrola otáček při zatížení
- Elektronická ochrana stroje proti přetížení
- Možnost regulace otáček
- Antirestart funkce
- Pohodlná práce díky systému SJS II
- Odnímatelné čelo kryt pro broušení v blízkosti stěn a rohů
- Jednoduché připojení externího odsávání prachu



Součásti dodávky: klíč (782426-5)


Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	4000–9000 min ⁻¹
Diamantový kotouč (Ø)	125 mm
Vrtání diamantového kotouče (Ø)	22,23 mm
Hmotnost	3,6 kg
Rozměry (d × š × v)	350 × 231 × 179 mm

GB602W

Dvoukotoučová bruska 150 mm

Dvoukotoučová bruska s motorem 250 W

- Součástí dodávky je držák na broušení pilových kotoučů
- Bezúdržbový motor s novou konstrukcí
- Výkonné broušení a leštění
- Ochrana proti jiskrám nastavitelná bez použití nástrojů
- Součástí dodávky je brusný kotouč A60 pro hrubé broušení
- Součástí dodávky je brusný kotouč WA60 pro hrubé broušení



Součásti dodávky: brusný kotouč A60 (A-47195), brusný kotouč WA60 (A-47210), držák pro broušení (A-47531), ochranné brýle

Příkon	250 W
Brusný kotouč (Ø)	150 mm
Vrtání kotouče (Ø)	12,7 mm
Tloušťka kotouče A60	6,4 mm
Tloušťka kotouče WA60	16 mm
Hmotnost	9 kg

GB801

Dvoukotoučová bruska 205 mm

Bezúdržbový motor s novou konstrukcí

- Výkonné broušení a leštění
- Ochrana proti jiskrám nastavitelná bez použití nástrojů
- Součástí dodávky je brusný kotouč WA60 pro hrubé broušení
- Součástí dodávky je brusný kotouč GC120 pro jemné broušení



Součásti dodávky: brusný kotouč WA60 (A-47260), brusný kotouč GC120 (A-47254), ochranné brýle

Příkon	550 W
Brusný kotouč (Ø)	205 mm
Vrtání kotouče (Ø)	18,88 mm
Tloušťka kotouče A60	19 mm
Tloušťka kotouče WA60	19 mm
Hmotnost	19,8 kg




LC1230N

Zkracovací pila na kov 305 mm



- Zkracovací pila na ocel, hliník, měď a plasty**
- Rychlé a čisté řezání trubek, úhelníků a kabelových svazků
 - Všechna kola jsou vybavena kuličkovými ložisky
 - Možnost beznástrojového nastavení 0–45°



Součást dodávky: pilový kotouč (b-09765), inbusový klíč (782210-8), ochranné brýle (192219-6)

Příkon	1750 W
Otáčky naprázdno	1300 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	115 mm / 100 × 1
Řezný výkon při 45°	90 mm / 85 × 85
Pilový kotouč (Ø)	305 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	25,4 mm
Hmotnost	19,3 kg
Rozměry (d × š × v)	516 × 306 × 603 mm


LW1401

Zkracovací pila na kov 355 mm



Ideální stroj pro přesné řezání a rozbrušování ocelových, kovových, železných a litinových materiálů

- Silný a spolehlivý motor
- Jednoduché nastavení úhlu řezu 15°, 30° a 45°
- Jednoduché uchycení řezaného materiálu
- Řada bezpečnostních prvků pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Součást dodávky: Řezný kotouč (1 ks)



Součást dodávky: řezný kotouč (1 ks)

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	3800 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	127 mm / 119
Řezný výkon při 45°	127 mm / 106
Pilový kotouč (Ø)	355 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	25,4 mm
Hmotnost	18,3 kg
Rozměry (d × š × v)	500 × 295 × 640 mm

4100KB

Diamantová řezačka „suchý typ“ 125 mm



- Výkonný motor 1400 W**
- Pro řezání cihel, betonových desek, protipožárních desek, mramoru, žuly atd.
 - Unikátní stroj s nádobou na prach
 - Silný odsávací výkon (66 % prachu ve vaku, 91 % s externím vysavačem)
 - Možnost připojení k vodící liště pomocí adaptéru 198673-2



Součást dodávky: diamantový kotouč 125 mm, inbusový klíč, držák klíče

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	12200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	40 mm
Diamantový kotouč (Ø)	125 mm
Vrtání diamantového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	3 kg
Rozměry (d × š × v)	231 × 220 × 179 mm

4101RH

Diamantová řezačka „mokrá typ“ 125 mm



- Diamantová řezačka pro mokré řezání**
- Funguje s proudovou ochranou P-21571 (není součástí dodávky)
 - Rovnoměrné rozložení hmotnosti
 - Díky nové konstrukci nedochází k poškození řezné hrany
 - Bezpečná práce díky přívodu vody
 - Na keramické materiály, mramor, žulu apod.
 - Pokosové řezy od 0 do 45°



Součást dodávky: diamantový kotouč 110 mm (A-01292), kohout chlazení (153409-6), hadice na vodu (412088-2), klíč (781011-1), zkratový spínač, (P-21571), inbusový klíč (783203-8)

Příkon	860 W
Otáčky naprázdno	13800 min ⁻¹
Diamantový kotouč (Ø)	110–125 mm
Vrtání diamantového kotouče (Ø)	20 mm
Řezný výkon při 90°	34 mm
Řezný výkon při 45°	21 mm
Hmotnost	5,2 kg
Celková délka	236 mm

4112HS

Diamantová řezačka 305 mm



- Profesionální úhlová bruska s vysokým výkonem**
- Tlumení torzních vibrací (SJS) zabraňuje zpětnému rázu přístroje a tlumí náraz při náhodném zablokování kotouče.
 - Pozvolný rozběh
 - Nastavitelný protiprachový kryt s adaptérem pro připojení k vysavači



Součást dodávky: transportní kufr (824697-9), inbusový klíč (782210-8)

Příkon	2400 W
Otáčky naprázdno	5500 min ⁻¹
Hloubka řezu	100 mm
Diamantový kotouč (Ø)	305 mm
Vrtání diamantového kotouče (Ø)	25,4 mm / 20 mm kroužek
Hmotnost	11,4 kg
Rozměry (d × š × v)	648 × 240 × 273 mm

SG1251J

SUPER JOINT SYSTEM
SJS



Drážkovačka 125 mm

- Drážkovací fréza se silným motorem 1400 W
- Tlumení torzních vibrací (SJS)
- Pozvolný rozběh a SJS systém
- Regulace otáček
- Kryt s nastavením hloubky
- Možnost připojení k vysavači
- Dodávka obsahuje dva 125 mm diamantové kotouče (A-80438) a Makpac



Součást dodávky: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (838111-9), 2 ks diamantového kotouče 125mm (A-80438), inbusový klíč (783204-6), klíč k úhlové brusce (782407-9), podložka (5 ks)

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Diamantový kotouč (Ø)	125 mm
Vrtání diamantového kotouče (Ø)	22,23 mm
Maximální šířka	6–30 mm
Hloubka	0–30 mm
Hmotnost	4,5 kg
Rozměry (d × š × v)	576 × 151 × 178 mm

SG150



Drážkovačka 150 mm

- Drážkovací fréza se silným motorem 1800 W
- Ideální pro řezání a drážkování ve zdivu
- Pozvolný rozběh a SJS systém
- Vysoký moment díky optimálnímu převodu
- Možnost elektronické regulace otáček
- Dodávka bez diamantového kotouče



Součást dodávky: transportní kufr (B50856), šroub (B47720), klíč (B03384), podložka (3 ks)

Příkon	1800 W
Otáčky naprázdno	7800 min ⁻¹
Diamantový kotouč (Ø)	150 mm
Vrtání diamantového kotouče (Ø)	22,23 mm
Maximální šířka	7–35 mm
Hloubka	7–45 mm
Hmotnost	5,7 kg

SG181



Drážkovačka 180 mm

- Drážkovací fréza se silným motorem 2150 W
- Ideální pro řezání a drážkování ve zdivu
- Elektronická kontrola otáček, pozvolný rozběh
- Rychlejší práce ve srovnání s předchůdcem SG180
- Spolehlivé odsávání prachu
- Dodávka bez diamantového kotouče



Součást dodávky: transportní kufr (B06337), klíč (781204-0), odsávací adaptér (B44669)

Příkon	2.150 W
Otáčky naprázdno	7200 min ⁻¹
Diamantový kotouč (Ø)	180 mm
Vrtání diamantového kotouče (Ø)	22,23 mm
Maximální šířka	7–43 mm
Hloubka	15–60 mm
Hmotnost	6 kg



HOBLÍKY



KP0800

Hoblík 82 mm

Spolehlivý hoblík s šířkou záběru 82 mm

- Kompaktní design stroje s ergonomicky tvarovanou pogumovanou rukojetí pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Plynulé nastavení hloubky s klik-zarážkou po 0,1 mm
- Maximální hloubka 2,5 mm



Příkon	620 W
Otáčky naprázdno	17000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Hloubka hoblování	0–2,5 mm
Falcování	0–9 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	285 × 158 × 158 mm

Součást dodávky: nástrčkový klíč SW 9 (782209-3), 2 ks otočného nože (D-07945), šablona (123062-2), přítlačná deska (A-86175)

KP0810

Hoblík 82 mm

Silný hoblík s šířkou záběru 82 mm

- Tichý chod a lehká konstrukce
- Vyhazování třísek dle výběru obsluhy doprava nebo doleva
- Vypínač přístupný z obou stran pro leváky i praváky
- Základní deska s odkládací patkou chrání obrobek a hoblovací nůž proti poškození
- Plynulé nastavení hloubky s klik-zarážkou po 0,1 mm
- Maximální hloubka 4 mm



Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Hloubka hoblování	0–4 mm
Falcování	0–25 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry (d × š × v)	290 × 168 × 176 mm

Součást dodávky: 2 ks otočného nože (D-07945), paralelní doraz (122785-9), šablona (123062-2), klíč 9 (782209-3)

KP0810C

Hoblík 82 mm

Silný hoblík s elektronikou a šířkou záběru 82 mm

- Pozvolný rozběh a elektronická regulace otáček
- Tichý chod a lehká konstrukce
- Vyhazování třísek dle výběru obsluhy doprava nebo doleva
- Vypínač přístupný z obou stran pro leváky i praváky
- Základní deska s odkládací patkou chrání obrobek a hoblovací nůž proti poškození
- Plynulé nastavení hloubky s klik-zarážkou po 0,1 mm
- Maximální hloubka 4 mm



Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Hloubka hoblování	0–4 mm
Falcování	0–25 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	290 × 168 × 176 mm

Součást dodávky: 2 ks otočného nože (D-07945), paralelní doraz (122785-9), šablona (123062-2), klíč 9 (782209-3)

N1923B

Hoblík 82 mm

Základní hoblík s šířkou záběru 82 mm

- Spolehlivý výkon při nízké hmotnosti
- Velká drážka pro snadné zkosení hran
- Jemné finišování díky vysokým otáčkám stroje



Příkon	550 W
Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Hloubka hoblování	0–3 mm
Falcování	0–23 mm
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry (d × š × v)	295 × 115 × 160 mm

Součást dodávky: 2 ks otočného nože (D-07945), paralelní doraz (165259-7), šablona (123062-2), adaptér odsávání (152122-3), klíč (782209-3)



1911B

**Hoblík 110 mm****Šikový hoblík se záběrem 110 mm**

- Šířka záběru až 110 mm umožňuje o 35 % vyšší účinnost práce
- Velká drážka pro snadné zkosení hran
- Výkonný motor 900 W
- Jemné finišování díky vysokým otáčkám stroje



Součásti dodávky: HSS nůž (793008-8), držák pro broušení (123055-9), adaptér odsávání (414468-8), šablona (123062-2), paralelní doraz (164371-0), klíč (782209-3)

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹
Šířka hoblování	110 mm
Hloubka hoblování	0–2 mm
Celková délka	355 mm
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry (d × š × v)	355 × 160 × 171 mm

1806B

**Hoblík 170 mm****Šikový hoblík se záběrem 110 mm**

- Šířka záběru až 110 mm umožňuje o 35 % vyšší účinnost práce
- Velká drážka pro snadné zkosení hran
- Výkonný motor 900 W
- Jemné finišování díky vysokým otáčkám stroje



Součásti dodávky: dřevěný přepravní box (821137-8), HSS nůž (793186-4), držák pro broušení (123006-2), odsávací adaptér (414499-7), paralelní doraz (123053-3), inbusový klíč (783202-0)

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	15000 min ⁻¹
Šířka hoblování	170 mm
Hloubka hoblování	0–2 mm
Celková délka	525 mm
Hmotnost	9 kg
Rozměry (d × š × v)	530 × 240 × 150 mm

2012NBX

**Protahovačka 304 mm****Kompaktní, lehká a snadno přenosná protahovačka**

- Výkonný motor 1650 W
- Unikátní posuvný mechanismus
- Maximální tloušťka podávaného materiálu 155 mm
- LED signalizace připojení k síti



Součásti dodávky: HSS nůž (793008-8), držák pro broušení (123055-9), adaptér odsávání (414468-8), šablona (123062-2), paralelní doraz (164371-0), klíč (782209-3)

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Rychlost posuvu	0,14 m/s
Vyhazování třísek do 150 mm	3 mm
Vyhazování třísek 150–240 mm	1,5 mm
Vyhazování třísek 240–304 mm	1 mm
Hmotnost	28,1 kg
Rozměry (d × š × v)	483 × 771 × 401 mm

KP312S

**Velkoplošný hoblík 312 mm****Velmi silný hoblík s šířkou záběru 312 mm**

- Pozvolný rozběh a ochrana proti přetížení
- Silný motor 2200 W
- Dokonalé středové vyvážení umožňuje čistou povrchovou úpravu
- Širší vyhazovač třísek zabraňuje zanášení vlhkými hoblinami



Součásti dodávky: HSS nůž (nainstalovaný) (B-02870), odsávací adaptér (193733-5), odsávací adaptér (181575-9), odsávací adaptér (762001-3), inbusový klíč (783219-3)

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Šířka hoblování	312 mm
Vyhazování třísek do 150 mm	3,5 mm
Vyhazování třísek 150–240 mm	2 mm
Vyhazování třísek 240–304 mm	1,5 mm
Hmotnost	18,4 kg
Rozměry (d × š × v)	551 × 425 × 219 mm




PILY



LS0714N

Pokosová pila 190 mm

- Lehká a kompaktní pokosová pila s dvojitým vysouvacím mechanismem
- Otočný stůl nastavitelný doprava až o 57° a doleva až o 45°
- Pokosové řezy vlevo a vpravo od 0 do 45° se zarážkou na 33,9° vlevo
- Velký řezný výkon 52 × 300 mm




Součást dodávky: pilový kotouč (b-08604), prodloužení (322312-4), prachový vak (122523-9), vodorovná svorka (122571-8), klíč (782223-9) odsávací adaptér (762001-3)

35Příkon	1010 W
Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	max. 52 × 300 mm
Řezný výkon při 45°	max. 52 × 212 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	13,1 kg
Rozměry (d × š × v)	670 × 430 × 458 mm

LS0815FLN

Pokosová pila 216 mm

- Plynule nastavitelné úkosové řezy vlevo do 48°, vpravo 0–5°
- Nastavení základové desky vlevo do 60°, vpravo do 50°
- Velká kapacita řezu 65 × 305 mm
- S výkonným LED osvětlením pracovní plochy a dobře viditelnou laserovou rýskou



Součást dodávky: prodloužení (JM23000127), pilový kotouč 48Z (1 ks), montážní klíč (JM23510009), prachový vak (JM23510010), trojúhelník k nastavení úhlu (JM27000328), klíč 13-3 (782230-2)

35Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	65 × 305 mm
Řezný výkon při 45°	65 × 215 mm
Pilový kotouč (Ø)	216 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	14,2 kg
Rozměry (d × š × v)	755 × 440 × 488 mm

LS1018LN

Pokosová pila 260 mm

- Spolehlivá pokosová pila
- Možnost nastavení úhlu 60° vpravo a 47° vlevo
- Beznastrojové nastavení dorazu
- Zarážka stolu v úhlech 15°, 22,5°, 31,6° a 45°
- Vodicí mechanismus s kulíkovými ložisky
- Laserová rýska řezu



Součást dodávky: prodloužení (JM23100500), montážní klíč (JM23100197), pilový kotouč (B-08981), trojúhelník k nastavení úhlu (JM27000328), prachový vak (JM23100501), vodorovná svorka (JM23100502)

Příkon	1430 W
Otáčky naprázdno	4300 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	max. 91 × 305 mm
Řezný výkon při 45°	max. 91 × 215 mm
Pilový kotouč (Ø)	216 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	19,9 kg
Rozměry (d × š × v)	536 × 825 × 633 mm

MLS100N

Pokosová pila 260 mm

- Spolehlivá zkracovací a pokosová pila
- Robustní konstrukce umožňuje přesné řezání (pokos ±0,2 mm)
- Pokosové řezy vlevo a vpravo od 0 do 45°
- Elektrická brzda a bezpečnostní vypínač
- Snadné nastavení hloubky řezu
- Otočný stůl nastavitelný doprava a doleva až o 45° s pevnými zarážkami na 0°, 15°, 22,5°, 31,6° a 45°



Součást dodávky: pilový kotouč (B-09014), prodloužení (JM23000127), prachový vak (122523-9), odorovná svorka (JM23000131), montážní klíč (JM23000130) a odsávací adaptér (762001-3)

35Příkon	1500 W
Otáčky naprázdno	4200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	75 × 130 mm
Řezný výkon při 45°	75 × 90 mm
Pilový kotouč (Ø)	260 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	14,7 kg
Rozměry (d × š × v)	610 × 485 × 515 mm



LS1019L

DXT
DUAL MOTOR CUTTING TECHNOLOGY



Pokosová pila 260 mm

Koncept technologie velmi přesného řezu DXT

- Zcela nová konstrukce pily
- Nové řešení nastavení pokosového/úkosového úhlu pro pohodlnou práci
- Nová široká základna pro přesnější práci
- Nové řešení nastavení pokosového/úkosového úhlu pro pohodlnou práci
- Velmi účinný systém odsávání prachu
- Laserová ryska linie řezu
- Nové pravítko odolné proti nárazu
- Pozvolný rozběh, motorová brzda, elektronika



Součásti dodávky: pilový kotouč (B-08698), prachový vak (122852-0), svislá svorka (126617-2), inbusový klíč 2,5 mm (783208-8), seřizovací trojúhelník (762001-3)

Príkon	1510 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	68 × 310 / 91 × 279 mm
Řezný výkon při 45°	91 × 197 / 68 × 218 mm
Pilový kotouč (Ø)	260 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	26,3 kg
Rozměry (d × š × v)	805 × 644 × 660 mm

LS1219L

DXT
DUAL MOTOR CUTTING TECHNOLOGY



Pokosová pila 305 mm

Zcela nový koncept technologie DXT extrémní kapacita řezu – diagonální řez až 203 mm, vertikální řez až 165 mm

- Zcela nová konstrukce pily
- Nové řešení posunu pilového kotouče, které nevyžaduje prostor za pilou
- Nová široká základna pro přesnější práci
- Nové řešení nastavení pokosového/úkosového úhlu pro pohodlnou práci
- Velmi účinný systém odsávání prachu
- Laserová ryska linie řezu
- Nové pravítko odolné proti nárazu
- Pozvolný rozběh, motorová brzda, elektronika



Součásti dodávky: pilový kotouč (B-67256), prachový vak (122852-0), vodorovná svorka (126617-2), inbusový klíč 2,5 mm (783208-8), montážní klíč 13 (781044-6), prodloužení (327095-1)

Príkon	1800 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	92 × 382 / 107 × 363 mm
Řezný výkon při 45°	92 × 268 / 107 × 255 mm
Pilový kotouč (Ø)	305 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	29,5 kg
Rozměry (d × š × v)	898 × 664 × 725 mm

2704N



Stolní pila 260 mm

Velmi přesná stolní pila upravená podle normy EN 62841

- Výkonný motor 1650 W
- Přesné řezání od 0,5 do 50 stupňů
- Upravená horní plocha stolu, prodloužení stolu lze vysunout na výsledný rozměr 1095 × 1066 mm
- Pozvolný rozběh a elektrická brzda
- Velký vypínač a ochrana proti nechtěnému spuštění
- Integrovaná schránka na příslušenství
- Možnost připojení externího odsávání – výstup 45 mm



Součásti dodávky: pilový kotouč (B-04999), paralelní doraz (122740-1), úhlový adaptér (122734-6), prodloužení stolu (zadní) (194087-3), klíč 13–22 (782024-5), klíč (781038-1), měrka nastavení pokosu (416772-1)

Príkon	1650 W
Otáčky naprázdno	4800 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	93 mm
Řezný výkon při 45°	64 mm
Pilový kotouč (Ø)	260 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	35,2 kg
Rozměry (d × š × v)	715 × 753 × 483 mm

MLT100N



Stolní pila 260 mm

Spolehlivá stolní pila

- Přesné řezání od 0 do 45 stupňů
- Integrované výsavné držáky stolu
- Integrované posuvné podpěry pro příčné řezy
- Pozvolný rozběh a elektrická brzda
- Součástí dodávky je pilový kotouč



Součásti dodávky: pilový kotouč (JM27000097), paralelní doraz (JM27000202), úhlový adaptér (JM27000224), montážní klíč (JM27000087), trojúhelník k nastavení úhlu (JM27000328), měrka nastavení pokosu (JM27000086)

Príkon	1500 W
Otáčky naprázdno	4300 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	93 mm
Řezný výkon při 45°	64 mm
Pilový kotouč (Ø)	260 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	34,1 kg
Rozměry (d × š × v)	726 × 984 × 333 mm

2712



Stolní pila 315 mm

Stolní pila se silným a spolehlivým motorem

- Přesné řezání od 0 do 45 stupňů
- Integrovaný levý držák materiálu
- Možnost připojení externího odsávání
- Kolečka pro pohodlný transport pily
- Součástí dodávky je pilový kotouč




Součásti dodávky: pilový kotouč 315/30 mm, 40Z (JM27170001), měrka nastavení pokosu (JM27100128), paralelní doraz (JM27000202), úhlový adaptér (JM27110005), montážní klíč (JM27170002), montážní klíč (JM27170003), speciální klíč (JM27170004)

Príkon	2000 W
Otáčky naprázdno	2950 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	85 mm
Řezný výkon při 45°	58 mm
Pilový kotouč (Ø)	315 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	52,9 kg
Rozměry (d × š × v)	1670 × 700 × 810 mm

LS1040N

Pokosová pila 255 mm

- Robustní konstrukce umožňuje přesné řezání
- Otočný stůl nastavitelný doprava až o 52° a doleva až o 45°
- Součástí dodávky je pilový kotouč 255 mm
- Maximální řez 93 × 95 mm




Součást dodávky: pilový kotouč (B-09020), prodloužení (322312-4), prachový vak (122523-9), držák příložníku (122707-9), klíč 13 (782212-4), odsávací adaptér (762001-3)

35Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	4600 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	93 × 95 mm
Řezný výkon při 45°	93 × 67 mm
Pilový kotouč (Ø)	255 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	12,4 kg
Rozměry (d × š × v)	530 × 476 × 532 mm

LS1440N

Pokosová pila 355 mm

- Upínání volitelné zleva nebo zprava
- Prodloužení stolu s využitím sady podpěr
- Pohyblivá nosná deska
- Možnost nastavení pokosu doleva a doprava
- Zámek vřetena umožňuje snadnou výměnu pilových kotoučů
- Maximální řez 122 × 152 mm
- Dodávka bez pilového kotouče



Součást dodávky: prachový vak (122330-0), prodloužení (191239-7), klíč 13 (782212-4), příchytky (122563-7)

35Příkon	1380 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	122 × 152 mm
Řezný výkon při 45°	122 × 115 mm
Pilový kotouč (Ø)	355 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	25 a 25,4 mm
Hmotnost	34,2 kg
Rozměry (d × š × v)	530 × 596 × 435 mm

LH1040

Univerzální pila 260 mm

Kvalitní a kompaktní pokosová / stolní pila

- Pokosové řezy vlevo a vpravo od 0 do 45°
- Pozvolný rozběh a elektrická brzda
- Otočný stůl nastavitelný doprava až o 52° a doleva až o 47°
- Velký řezný výkon 69 × 130 mm, na stolku do 40 mm



Součást dodávky: pilový kotouč (B-09020), prachový vak (122523-9), držák příložníku (122707-9), Klíč 13 (782212-4), odsávací adaptér (762001-3), prodloužení (322312-4), měrka nastavení pokosu (416772-1)

35Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	4800 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	69 × 130 mm
Řezný výkon při 45°	69 × 85 mm
Pilový kotouč (Ø)	260 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	14,3 kg
Rozměry (d × š × v)	530 × 476 × 535 mm

LH1201FL

Univerzální pila 305 mm

Kvalitní a kompaktní pokosová / stolní pila

- Pokosové řezy vlevo od 0 do 45°
- Pozvolný rozběh a elektrická brzda
- Otočný stůl nastavitelný doprava až o 52° a doleva až o 47°
- Velký řezný výkon 62 × 200 mm a řezná výška na stole 52 mm
- Laserová linie řezu
- Osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky: pilový kotouč 40Z (I), prachový vak (JM23100501), držák příložníku (JM23300008), klíč 13 (JM23100197), prodloužení (JM23100500), měrka nastavení pokosu (JM27000086), trojúhelník k nastavení úhlu (JM27000328), vodorovná svorka (JM23100502)

35Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	3800 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	62 × 200 / 95 × 155 mm
Řezný výkon při 45°	62 × 135 / 95 × 110 mm
Pilový kotouč (Ø)	305 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	20,7 kg
Rozměry (d × š × v)	610 × 535 × 692 mm

LF1000

Univerzální pila 260 mm

Rychlá přeměna ze stolní na pokosovou pilu a naopak

- Otočný stůl nastavitelný doleva a doprava až o 45°
- Pokosové řezy vlevo a vpravo od 0 do 45°
- Přesné přímé, pokosové a úkosové řezy
- Stůl stroje je vyrobený z odolného hliníkového odlitku



Součást dodávky: pilový kotouč (B-09020), prachový vak (122523-9), vedení komplet (122729-9), úhlový adaptér (122730-4), vodorovná svorka (122728-1), sada pro odsávání (122732-0), kryt listu (123104-2), odsávací adaptér (762001-3), klíč (JM23100197), měrka nastavení pokosu (419043-5)

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	2700 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	68 × 155 mm
Řezný výkon při 45°	50 × 150 mm
Pilový kotouč (Ø)	260 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	36 kg
Rozměry (d × š × v)	660 × 650 × 1220 mm

HS6101J

Ruční kotoučová pila 165 mm



- Nový design, kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost
- Kryt kotouče z magnezia, základna z hliníku
- Motorová brzda
- Velmi jednoduché nastavení úhlu, hloubky řezu nebo paralelního dorazu
- Speciální úprava a tvar rukojeti pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Ofukování linie řezu
- Osvětlení pracovní palochy
- Možnost připojení k vodičí liště pomocí adaptéru 197252-3



Součásti dodávky: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (837807-9), paralelní doraz (164095-8), adaptér odsávání (453289-3), inbusový klíč 6 mm (783204-6), pilový kotouč 165 mm

35Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	5500 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	54,5 mm
Řezný výkon při 45°	39,5 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	3,7 kg
Rozměry (d × š × v)	297 × 246 × 246 mm

HS6601

Ruční kotoučová pila 165 mm



- Nový design, kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost
- Kryt a základna kotouče z hliníku
- Možnost rychlého nastavení hloubky řezu
- Speciální úprava a tvar rukojeti pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Připojení k vodičí liště je možné pomocí adaptéru 197462-2



Součásti dodávky: paralelní doraz (164095-8), pilový kotouč

35Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	5200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	54,5 mm
Řezný výkon při 45°	37,5 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	3,7 kg
Rozměry (d × š × v)	296 × 232 × 243 mm

HS7100

Ruční kotoučová pila 190 mm



- Nový design, kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost
- Kryt kotouče z magnezia, základna z hliníku
- Motorová brzda
- Velmi jednoduché ovládání – velmi rychlé nastavení úhlu, hloubky řezu nebo paralelního dorazu
- Speciální úprava a tvar rukojeti pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Ofukování linie řezu
- Připojení k vodičí liště je možné s adaptérem 197252-3



Součásti dodávky: paralelní doraz (164095-8), adaptér odsávání (453289-3), inbusový klíč 6 mm (783204-6), pilový kotouč 190 mm ()

35Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	5500 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	67 mm
Řezný výkon při 45°	48,5 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	4 kg
Rozměry (d × š × v)	310 × 246 × 258 mm

HS7101

Ruční kotoučová pila 190 mm



- Nový design, kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost
- Kryt kotouče z magnezia, základna z hliníku
- Motorová brzda
- Velmi jednoduché ovládání – velmi rychlé nastavení úhlu, hloubky řezu nebo paralelního dorazu
- Speciální úprava a tvar rukojeti pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Ofukování linie řezu
- Připojení k vodičí liště je možné s adaptérem 197252-3
- LED osvětlení pracovní plochy
- Doběhová brzda kotouče



Součásti dodávky: paralelní doraz (164095-8), adaptér odsávání (453289-3), inbusový klíč 6 mm (783204-6), pilový kotouč 190 mm ()

35Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	5500 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	67 mm
Řezný výkon při 45°	48,5 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	4 kg
Rozměry (d × š × v)	310 × 246 × 258 mm

HS7101J

Ruční kotoučová pila 190 mm



- Nový design, kompaktní tvar, velmi nízká hmotnost
- Kryt kotouče z magnezia, základna z hliníku
- Motorová brzda
- Velmi jednoduché ovládání – velmi rychlé nastavení úhlu, hloubky řezu nebo paralelního dorazu
- Speciální úprava a tvar rukojeti pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Ofukování linie řezu
- Připojení k vodičí liště je možné s adaptérem 197252-3
- LED osvětlení pracovní plochy
- Doběhová brzda kotouče
- Přepavní kufr Makpac



Součásti dodávky: paralelní doraz (164095-8), adaptér odsávání (453289-3), inbusový klíč 6 mm (783204-6), pilový kotouč 190 mm ()


35Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	5500 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	67 mm
Řezný výkon při 45°	48,5 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	4 kg
Rozměry (d × š × v)	310 × 246 × 258 mm

HS7601



Ruční kotoučová pila 190 mm

- Kompaktní a lehký stroj
- Silný motor 1200 W
- Hliníková deska pily
- Jednoduché nastavení hloubky a úhlu řezu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost připojení k vodící liště pomocí adaptéru 197005-0
- Možnost připojení externího odsávání



Součásti dodávky: paralelní doraz (164095-8), adaptér odsávání (196520-1), inbusový klíč 6 mm (783217-7), pilový kotouč 190 mm (B-07967)

35Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	5200 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	66 mm
Řezný výkon při 45°	46 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	4 kg
Rozměry (d × š × v)	309 × 232 × 255 mm

HS7611J



Ruční kotoučová pila 190 mm

- Kompaktní a lehký stroj
- Silný motor 1600 W
- Hliníková deska pily
- Jednoduché nastavení hloubky a úhlu řezu
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost připojení k vodící liště pomocí adaptéru 197005-0
- Možnost připojení externího odsávání



Součásti dodávky: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (839500-1), paralelní doraz (164095-8), adaptér odsávání (196520-1), klíč (783217-7), pilový kotouč 190 mm

35Příkon	1600 W
Otáčky naprázdno	5500 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	67 mm
Řezný výkon při 45°	45 mm
Pilový kotouč (Ø)	190 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	3,9 kg
Rozměry (d × š × v)	311 × 240 × 261 mm

5903R



Ruční kotoučová pila 235 mm

- Snadná manipulace umožňuje univerzální použití
- Výkonný motor 2000 W
- Možnost připojení k vysavači
- Nastavení hloubky řezu podél typu kotouče
- Pevná základní deska s hliníkového odlitku
- Součástí dodávky je pilový kotouč
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 192506-3



Součásti dodávky: pilový kotouč (B-08399), paralelní doraz (165084-6), adaptér odsávání (415426-7), inbusový klíč (783204-6)

35Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	4500 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	85 mm
Řezný výkon při 45°	64 mm
Pilový kotouč (Ø)	235 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	7,2 kg
Rozměry (d × š × v)	400 × 235 × 285 mm

N5900B

SUPER JOINT
PROTECT
SJS

Ruční kotoučová pila 235 mm

- Plochá skříň motoru a zámek vřetena pro snadnou výměnu kotouče
- Kryt kotouče s 5ti stupňovým otevíráním pro pohodlnou práci
- Pevná ocelová základna
- Možnost externího odsávání prachu pomocí připojitelného adaptéru
- Součástí dodávky je pilový kotouč 235 mm



Součásti dodávky: pilový kotouč (B-08399), paralelní doraz (164367-1), montážní klíč 13 (782016-4)

35Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	4100 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	85 mm
Řezný výkon při 45°	60 mm
Pilový kotouč (Ø)	235 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	7,2 kg
Rozměry (d × š × v)	380 × 255 × 287 mm

5103R



Ruční kotoučová pila 270 mm

- Nastavení hloubky řezu podél typu kotouče
- Pozvolný rozběh
- Možnost nastavení úhlu v rozsahu 0–45°
- Přídavná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky je pilový kotouč
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 192507-1



Součásti dodávky: pilový kotouč (B-08268), paralelní doraz (165084-6), adaptér odsávání (415426-7), inbusový klíč (783204-6)

35Příkon	2100 W
Otáčky naprázdno	3800 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	100 mm
Řezný výkon při 45°	73 mm
Pilový kotouč (Ø)	270 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	9,4 kg
Rozměry (d × š × v)	442 × 200 × 322 mm

HS0600

Ruční kotoučová pila 270 mm



- Výrazně nižší váha stroje oproti modelu 5104S
- Možnost nastavení hloubky řezu
- Maximální hloubka řezu 101 mm (kotouč 270 mm)
- Magneziový kryt kotouče, hliníková základna
- Možnost nastavení úhlu v rozsahu 0–45°
- Přídavná rukojeť pro pohodlnou práci
- Součástí dodávky je pilový kotouč
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 198570-2



Součást dodávky: pilový kotouč (B-12859), paralelní doraz (164367-1), inbusový klíč (783204-6)

35Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	4300 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	101 mm
Řezný výkon při 45°	71 mm
Pilový kotouč (Ø)	270 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	7,6 kg
Rozměry (d × š × v)	418 × 273 × 324 mm

5143R



Ruční kotoučová pila 355 mm



- Okružní pila s průřezem 130 mm
- Nastavení hloubky řezu podle typu kotouče
- Pozvolný rozběh
- SJS systém snižuje hluk a vibrace
- Možnost nastavení úhlu v rozsahu 0–60°
- Součástí dodávky je pilový kotouč



Součást dodávky: pilový kotouč (B-08274), Paralelní doraz (152498-8), Adaptér odsávání (415816-4), Inbusový klíč (783204-6)

35Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	2700 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	130 mm
Řezný výkon při 45°	90 mm
Pilový kotouč (Ø)	355 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	14 kg
Rozměry (d × š × v)	607 × 200 × 416 mm

7104L

Řetězová dlabáčka



- Řetězová lišta je výkyvná do tří poloh a rychle dlabě drážky až do 130 mm
- Maximální hloubka dlabu 155 mm
- Svěrka nastavitelná až do šířky 310 mm
- Nový přední kryt vyhovuje směrnici EU
- 5 m dlouhý kabel



Součást dodávky: dlabací řetěz (A-16570), lišta (133571-3), mazací olej (182229-1), montážní klíč (781204-0)

Příkon	1140 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Max. hloubka dlabání	155 mm
Hmotnost	17,3 kg
Rozměry (d × š × v)	298 × 512 × 513 mm

KC100

Řetězová dlabáčka



Vydlabává silné dřevo rychle, přesně a úhledně

- Nastavitelná svěrka se samostředícím kuzelem
- Velká patka z hliníkového odlitku zaručuje přesný dlabací úhel 90°
- Pozvolný rozběh
- Ničím neomezený pohled na obrobek
- Lze použít dlabací řetězy o šířce 30, 40 a 50 mm



Součást dodávky: dlabací řetěz 40 mm (P-22084), lišta 40 mm (P-22115), řetězka 40 mm (P-22143), paralelní doraz (), montážní nářadí ()

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	4500 min ⁻¹
Max. hloubka dlabání	100 mm
Hmotnost	12,8 kg

SP6000J

Ponorná pila 165 mm



- Přenosná ponorná okružní pila
- Regule otáček pomocí ovládacího kolečka
- S elektronickou regulací otáček, pozvolným rozběhem a ochranou proti přetížení
- Pokosový úhel od -1° do +48°
- Součástí dodávky je přepravní kufr
- Možnost připojení vodící lišty




Součást dodávky: pilový kotouč (B-09298), inbusový klíč (783203-8), Makpac (821552-6), Vložka Makpacu (837945-7)

Příkon	1300 W
Otáčky naprázdno	2.000–5800 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	55 mm
Řezný výkon při 45°	39 mm
Hloubka řezu při 48°	37 mm
Pilový kotouč (Ø)	165 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	20 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry (d × š × v)	341 × 225 × 250 mm

4326

Přímočará pila**Lehká pila s motorem 450 W**

- Nízká hlučnost a malé vibrace
- Posuvný protiprachový kryt
- Základní desku lze naklonit až o 45 stupňů doleva/doprava
- Možnost připojení k vysavači
- Možnost přepnutí na stálý chod
- Připojení k vodičí liště je možné s adaptérem 192517-1



Součást dodávky: pilka B-10, inbusový klíč (783201-2)

Příkon	450 W
Počet úderů za minutu	3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm
Řezný výkon (dřevo)	65 mm
Řezný výkon (ocel)	6 mm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	217 × 77 × 197 mm

4327

Přímočará pila**Lehká pila s motorem 450 W**

- Nízká hlučnost a malé vibrace
- Posuvný protiprachový kryt
- Základní desku lze naklonit až o 45 stupňů doleva/doprava
- Možnost připojení k vysavači
- Možnost přepnutí na stálý chod
- Připojení k vodičí liště je možné s adaptérem 192517-1



Součást dodávky: pilka B-10, inbusový klíč (783201-2)

Příkon	450 W
Počet úderů za minutu	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm
Předkyv	4 stupňový
Řezný výkon (dřevo)	65 mm
Řezný výkon (ocel / hliník)	6 mm
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry (d × š × v)	223 × 77 × 197 mm

4329

Přímočará pila**Lehká pila s regulací otáček a možnost nastavení předkyvu ve 4 stupních**

- Nízká hlučnost a malé vibrace
- Posuvný protiprachový kryt
- Základní desku lze naklonit až o 45 stupňů doleva/doprava
- Možnost připojení k vysavači
- Možnost přepnutí na stálý chod
- Připojení k vodičí liště je možné s adaptérem 192517-1



Součást dodávky: pilka B-10, inbusový klíč (783201-2)

Příkon	450 W
Počet úderů za minutu	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm
Předkyv	4 stupňový
Řezný výkon (dřevo)	65 mm
Řezný výkon (ocel / hliník)	6 mm
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry (d × š × v)	223 × 77 × 197 mm

JV0600K

Přímočará pila**Spolehlivá pila s regulací otáček a možnost nastavení předkyvu ve 4 stupních**

- Nový design stroje
- Možnost nastavení otáček stroje
- Možnost nastavení 4 stupňů předkyvu
- Hliníková základna
- Připojení k vodičí liště je možné s adaptérem 192517-1



Součást dodávky: pilka B-10, inbusový klíč 3 mm (783201-2), transportní kufr (824998-5)

Příkon	650 W
Počet úderů za minutu	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	23 mm
Předkyv	4 stupňový
Řezný výkon (dřevo)	90 mm
Řezný výkon (ocel / hliník)	10/20 mm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry (d × š × v)	236 × 77 × 199 mm

4350CTJ

Přímočará pila**Pila s výkonným motorem 720 W s pozvolným rozběhem a regulací otáček**

- 4 stupně nastavení předkyvu
- Beznastrojová výměna pilového listu
- Základní desku lze naklonit až o 45 stupňů doleva/doprava
- Možnost připojení k vysavači
- Připojení k vodičí liště je možné s adaptérem 192517-1



Součást dodávky: Makpac (821549-5), vložka Makpacu (837803-7), průhledná deska (415524-7), inbusový klíč (783202-0), adaptér odsávání (417853-4)


Příkon	720 W
Počet úderů za minutu	800–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Předkyv	4 stupňový
Řezný výkon (dřevo)	135 mm
Řezný výkon (ocel / hliník)	10 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	236 × 73 × 207 mm

4350FCTJ

Přímočará pila

Pila s výkonným motorem 720 W s pozvolným rozběhem a regulací otáček

- 4 stupně nastavení předkyvu
- Beznástrojová výměna pilového listu
- Základní desku lze naklonit až o 45 stupňů doleva/doprava
- Možnost připojení k vysavači
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 192517-1
- LED osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky: Makpac (821549-5), vložka Makpacu (837803-7), průhledná deska (415524-7), inbusový klíč (783202-0), adaptér odsávání (41785)

Příkon	720 W
Počet úderů za minutu	800–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Předkyv	4 stupňový
Řezný výkon (dřevo)	135 mm
Řezný výkon (ocel / hliník)	10 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	236 × 73 × 207 mm

4351CTJ

Přímočará pila

Pila s výkonným motorem 720 W s pozvolným rozběhem a regulací otáček

- 4 stupně nastavení předkyvu
- Beznástrojová výměna pilového listu
- Základní desku lze naklonit až o 45 stupňů doleva/doprava
- Možnost připojení k vysavači
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 192517-1



Součást dodávky: Makpac (821549-5), vložka Makpacu (837803-7), průhledná deska (415524-7), inbusový klíč (783202-0), Adaptér odsávání (417853-4)

Příkon	720 W
Počet úderů za minutu	800–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Předkyv	4 stupňový
Řezný výkon (dřevo)	135 mm
Řezný výkon (ocel / hliník)	10 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	236 × 73 × 207 mm

4351FCTJ

Přímočará pila

Pila s výkonným motorem 720 W s pozvolným rozběhem a regulací otáček

- 4 stupně nastavení předkyvu
- Beznástrojová výměna pilového listu
- Základní desku lze naklonit až o 45 stupňů doleva/doprava
- Možnost připojení k vysavači
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 192517-1
- LED osvětlení pracovní plochy



Součást dodávky: Makpac (821549-5), vložka Makpacu (837803-7), průhledná deska (415524-7), inbusový klíč (783202-0), adaptér odsávání (417853-4)

Příkon	720 W
Počet úderů za minutu	800–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Předkyv	4 stupňový
Řezný výkon (dřevo)	135 mm
Řezný výkon (ocel / hliník)	10 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	236 × 73 × 207 mm



JR3051TK

Pila ocaska

Beznástrojová výměna pilového listu

- Nové konstrukční řešení výrazně zvyšuje rychlost řezu
- Výrazně zvýšená odolnost stroje
- Prachotěsná konstrukce umožňující delší životnost
- Možnost regulace otáček
- Zadní rukojeť s měkkým gumovým drždlem
- Univerzální upínání pro všechny standardní pilové listy



Součást dodávky: transportní kufr, bimetalový pilový list (B-05038), bimetalový pilový list (B-05044), bimetalový pilový list (B-05153)

Příkon	1200 W
Počet úderů za minutu	0–3000 min ⁻¹
Výška zdvihu	30 mm
Hmotnost	3,2 kg
Délka stroje	135 mm

JR3061T

Pila ocaska

Beznástrojová výměna pilového listu

- Nové konstrukční řešení výrazně zvyšuje rychlost řezu
- Beznástrojové nastavení vodící patky
- Výrazně zvýšená odolnost stroje
- Prachotěsná konstrukce umožňující delší životnost
- Regulace otáček a předkyv
- Zadní rukojeť s měkkým gumovým drždlem
- Univerzální upínání pro všechny standardní pilové listy



Součást dodávky: transportní kufr, bimetalový pilový list (B-05038), bimetalový pilový list (B-05044), bimetalový pilový list (B-05153)

Příkon	1250 W
Počet úderů za minutu	0–3000 min ⁻¹
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	3,8 kg
Délka stroje	487 mm

JR3070CT

Pila ocaska

Pila s antivibrační technologií AVT

- Elektronická regulace otáček umožňuje vysokou účinnost řezání
- Velmi rychlý řez
- Beznástrojová výměna pilového listu
- Beznástrojové nastavení vodící patky
- Možnost regulace otáček
- 4 stupně nastavení předkyvu
- Univerzální pro všechny standardní pilové listy
- Prachotěsná konstrukce



Součást dodávky: transportní kufr (824734-9), bimetalový pilový list (B-05038), bimetalový pilový list (B-05044), bimetalový pilový list (B-05153)

Příkon	1510 W
Počet úderů za minutu	0–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry (d × š × v)	485 × 99 × 181 mm

LB1200F

Pásová pila

Výkonná pásová pila

- Integrovaný prachový box
- Praktické osvětlení pracovní plochy se šesti LED žárovkami
- Jednoduchá výměna pilového pásu
- Jednoduchý transport



Součást dodávky: paralelní doraz (JM21080230), vedení (JM21080260), měrka nastavení pokosu (JM21080290), inbusový klíč 4 mm (JM21080291), inbusový klíč 5 mm (JM21080292), odsávací adaptér (JM21080293), adaptér odsávání (JM21080294), pilový pás 13 mm (JM21080295), pilový pás 16 mm (JM21080296), pilový pás 16 mm (JM21080297)

Příkon	900 W
Rychlost pásu	400 / 800 m/min
Pracovní šířka	305 mm
Výška řezu max.	165 mm
Stůl	560 × 400 mm
Sklon stolu	–2° – 45°
Délka pásu	2240 mm
Hmotnost	81,2 kg
Rozměry (d × š × v)	615 × 775 × 1600 mm



FRÉZKY



3711

Jednoruční frézka 6 mm**Novinka!**

- Lehká a kompaktní jednoruční frézka
- Výkonný motor 530 W umožňuje dokonalé pracovní výsledky
- Jednoduché a přesné nastavení hloubky
- Měkká pogumovaná rukojeť umožňuje pohodlnou práci
- Konstrukce z kuličkových ložisek, snadný servis
- Průhledná plastová základní deska umožňuje kontrolu střížné hrany
- Základní deska je sklopná 0–45 stupňů
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart



Součásti dodávky: vedení frézy (194267-1), paralelní doraz (122704-5), vodítko (122703-7), klíč 10 (781036-5), klíč 17 (781037-3), vedení šablony (343577-5), drážkovací fréza 6 mm (733239-7), kleština 6 mm (763662-2) a Matice kleštiny (763661-4)

Příkon	530 W
Upínání hřídele	6 mm
Otáčky naprázdno	35000 min ⁻¹
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry (d × š × v)	82 × 90 × 211 mm

3712

Jednoruční frézka 6 mm**Novinka!**

- Lehká a kompaktní jednoruční frézka
- Výkonný motor 530 W umožňuje dokonalé pracovní výsledky
- Jednoduché a přesné nastavení hloubky
- Měkká pogumovaná rukojeť umožňuje pohodlnou práci
- Konstrukce z kuličkových ložisek, snadný servis
- Průhledná plastová základní deska umožňuje kontrolu střížné hrany
- Základní deska je sklopná 0–45 stupňů
- Omezení rozběhového proudu a funkce Antirestart



Součásti dodávky: vedení frézy (194270-2), paralelní doraz (122704-5), vodítko (122703-7), klíč 10 (781036-5), klíč 17 (781037-3), vedení šablony (343577-5), drážkovací fréza 6 mm (733239-7), kleština 6 mm (763662-2) a matice kleštiny (763661-4)

Příkon	530 W
Upínání hřídele	6 mm
Otáčky naprázdno	35000 min ⁻¹
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	102 × 122 × 311 mm

RT0702C

Jednoruční frézka 6 a 8 mm**Novinka!**

- Univerzální frézka pro nástroje 6 a 8 mm
- Multifunkční využití díky možnosti jednoduché výměny různých základů
- Silný motor a jednoduchá ovladatelnost
- Omezení rozběhu, regulace otáček a elektronika
- Funkce Antirestart
- Jednoduchá výměna nástroje s upínáním 6 a 8 mm
- Vysoká odolnost a přesnost díky hliníkovým dílům těla stroje a základny
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 194579-2




Součásti dodávky: základní deska (195560-6), klíč SW22 (781011-1), klíč SW13 (781039-9), paralelní doraz (122965-7), vedení šablony 10 mm (343577-5), kleština 6 mm (763636-3) a kleština 8 mm (763618-5)

Příkon	710 W
Upínání hřídele	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	89 × 89 × 200 mm

RT0702CX2J

Kombinovaná frézka s příslušenstvím 6 a 8 mm**Novinka!**

- Univerzální frézka pro nástroje 6 a 8 mm
- Multifunkční využití díky možnosti jednoduché výměny různých základů
- Silný motor a jednoduchá ovladatelnost
- Omezení rozběhu, regulace otáček a elektronika
- Funkce Antirestart
- Jednoduchá výměna nástroje s upínáním 6 a 8 mm
- Vysoká odolnost a přesnost díky hliníkovým dílům těla stroje a základny
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 194579-2



Součásti dodávky: Makpac (821552-6), vložka Makpacu (837247-1), vodící základna (195560-6), vodítko (122703-7), klíč SW22 (781011-1), klíč SW13 (781039-9), paralelní doraz (122965-7), vedení šablony 10 mm (343577-5), kleština 6 mm (763636-3), kleština 8 mm (763618-5), základna pro zanoření (195563-0), sklopná základna (195561-4)

Příkon	710 W
Upínání hřídele	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	89 × 89 × 200 mm



RP0900



Vrchní frézka 8 mm

Hloubka nastavitelná ve třech stupních s jednoduše čitelnou stupnicí

- Výrazně zvýšená odolnost použitím nových ložisek a protiprachovou úpravou stroje
- Ergonomicky tvarované rukojeti s ideálně umístěným vypínačem
- Možnost připojení k externímu odsávání
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 194579-2



Součást dodávky: paralelní doraz (164834-6), montážní klíč (781006-4), Klíč (781011-1), kleština 6 mm (763636-3), odsávací adaptér (194733-8)

Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	27000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0 - 35 mm
Upínání nástroje	8 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	256 × 110 × 217 mm

RP1111CJ



Vrchní frézka s regulací 8 mm

Novinka!

Výkonná a kompaktní horní fréza s možností regulace otáček

- Upínání nástroje 8 mm
- Kryt skříně převodovky vyrobený z robustního hliníkového odlitku
- Bezpečnostní vypínač s aretací pro stálý chod
- Regulace otáček
- Pozvolný rozběh
- Funkce Antirestart
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 194579-2



Součást dodávky: Makpac(821550-0), vložka Makpacu (837660-3), kleština 8 mm (193178-7), odsávací adaptér (122609-9), adaptér odsávání (122615-4), paralelní doraz (164834-6), vedení šablony 12 mm (193332-3) a montážní klíč (2 ks)

Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	8000–24000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0 - 57 mm
Upínání nástroje	8 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	269 × 110 × 260 mm

RP1803FX



Vrchní frézka 12 mm

Novinka!

Sílná horní fréza s motorem 1650 W

- Výkonný motor
- Motorová brzda
- Jemně nastavitelná hloubka (po 0,1 mm) s jednoduše čitelnou stupnicí
- Výrazně zvýšená odolnost použitím nových ložisek a protiprachovou úpravou stroje
- Ergonomicky tvarované rukojeti s ideálně umístěným vypínačem a přepínačem na stálý chod
- Nová lineární ložiska umožňující velmi přesné ponoření frézy
- Možnost jemného nastavení posunu vedení stroje
- Možnost jednoduchého upevnění k frézovacímu stolu
- Funkce Antirestart



Součást dodávky: Odsávací adaptér (122850-4), šroub M6 × 135, kleština 6 mm, kleština 8 mm, kleština 12 mm, Klíč a doraz (194935-6)

Příkon	1650 W
Otáčky naprázdno	22000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–70 mm
Upínání nástroje	12 mm
Hmotnost	6,0 kg
Rozměry (d × š × v)	155 × 294 × 312 mm

RP2303FCX



Vrchní frézka s regulací 12 mm

Novinka!

Výkonná horní fréza s možností regulace otáček

- Silný motor 2100 W
- Motorová brzda
- Jemně nastavitelná hloubka (po 0,1 mm) s jednoduše čitelnou stupnicí
- Výrazně zvýšená odolnost použitím nových ložisek a protiprachovou úpravou stroje
- Ergonomicky tvarované rukojeti s ideálně umístěným vypínačem a přepínačem na stálý chod
- Nová lineární ložiska umožňující velmi přesné ponoření frézy
- Možnost jemného nastavení posunu vedení stroje



Součást dodávky: Odsávací adaptér (122850-4), šroub M6 × 135 (266491-7), kleština 6 mm (763801-4), kleština 8 mm (763804-8), kleština 12 mm (763628-2), klíč (781030-7) a paralelní doraz (194935-6)

- Osvětlení pracovní plochy
- Funkce Antirestart
- Připojení k vodící liště je možné s adaptérem 194579-2

Příkon	2100 W
Otáčky naprázdno	9000–22000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–70 mm
Upínání nástroje	12 mm
Hmotnost	6,1 kg
Rozměry (d × š × v)	155 × 294 × 312 mm

PJ7000J



Štěrbinová frézka

Štěrbinová frézka pro všechny komerční typy spojníků

- Štěrbinová frézka pro všechny komerční typy spojníků
- Možnost nastavení přesné hloubky frézování – 8, 10, 12,3, 13, 14,7, 20 mm
- Plynule nastavitelný úhel 0–90°
- Stroj je dodáván v Makpacu



Součást dodávky: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (837661-1), frézka 100 × 22 mm Z = 6 (B-20644), prachový sáček (123150-5), klíč k úhlové brusce (782401-1)

Příkon	701 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Pilový kotouč (Ø)	100 mm
Hloubka frézování	20 mm
Úhel	0–90°
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry (d × š × v)	302 × 139 × 145 mm

BROUŠENÍ / LEŠTĚNÍ




9741

Kartáčová bruska

Lehká a kompaktní bruska

- Unikátní řešení broušení pro různé materiály
- Nastavitelná hloubka broušení
- Snadná výměna uhlíků
- Elektrická brzda
- Možnost připojení k vysavači



Součást dodávky: kartáč K80 (794384-3), adaptér odsávání (410899-9), 2 ks inbusového klíče (783204-6)

Příkon	860 W
Otáčky naprázdno	3500 min ⁻¹
Průměr kotouče	100 × 120 mm
Vrtání (Ø)	12,9 mm
Hmotnost	4,2 kg
Rozměry (d × š × v)	310 × 185 × 182 mm

B04557

Vibrační bruska

Velmi lehká a kompaktní vibrační bruska

- Pevná hliníková základna snižuje hlučnost a zajišťuje delší životnost
- Velmi nízké vibrace díky vyvažovacímu systému s dvojitým protizávažím
- Výkonné odsávání přes 6 otvorů v základně
- Dobře ovladatelný a kompaktní nástroj pro jemné broušení
- Uchycení pomocí svorek



Součást dodávky: papírový sáček + box (135246-0), deska (450066-4), brusný papír (1 ks)

Příkon	180 W
Počet otáček	14000 min ⁻¹
Počet kmitů	28000 min ⁻¹
Oscilační obvod (Ø)	1,5 mm
Rozměry brusného papíru	114 × 140 mm
Rozměry základny	112 × 100 mm
Hmotnost	1 kg
Rozměry (d × š × v)	131 × 112 × 137 mm

B04555

Vibrační bruska

Velmi lehká a kompaktní vibrační bruska

- Pevná hliníková základna snižuje hlučnost a zajišťuje delší životnost
- Výkonné odsávání přes 6 otvorů v základní desce
- Dobře ovladatelný a kompaktní nástroj pro jemné broušení
- Suchý zip a držák papíru
- Velikost papíru na suchý zip 114 × 102 mm



Součást dodávky: papírový sáček + box (135246-0), deska (450066-4), brusný papír (1 ks)

Příkon	200 W
Počet otáček	14000 min ⁻¹
Počet kmitů	28000 min ⁻¹
Oscilační obvod (Ø)	1,5 mm
Rozměry brusného papíru	114 × 140 mm
Rozměry základny	112 × 100 mm
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry (d × š × v)	131 × 112 × 137 mm

B04565K

Vibrační bruska

Velmi lehká vibrační bruska s prodlouženou trojúhelníkovou základnou

- Velmi lehká vibrační bruska s prodlouženou trojúhelníkovou základnou Pevná hliníková základna snižuje hlučnost a zajišťuje delší životnost
- Výkonné odsávání přes 6 otvorů v základně
- Ergonomicky tvarované pogumovaná rukojeť pro bezpečné ovládání jednou rukou
- Suchý zip umožňuje rychlou výměnu papíru
- Velikost trojúhelníkové základny 96 × 96 mm



Součást dodávky: transportní kufr (824806-0), papírový sáček + box (135246-0), brusný papír (1 ks)

Příkon	200 W
Počet otáček	14000 min ⁻¹
Počet kmitů	28000 min ⁻¹
Oscilační obvod (Ø)	1,5 mm
Rozměry brusného papíru	114 × 102 mm
Rozměry základny	112 × 190 mm
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	131 × 112 × 137 mm

B05030

Excentrická bruska 123 mm

Lehká excentrická bruska s vysokým výkonem

- Suchý zip umožňuje snadnou výměnu papíru
- Robustní kuličkové ložisko
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Prachtěsný vypínač
- Pozvolný rozběh a okamžitě zastavení brusného kotouče po vypnutí stroje
- Silný odsávací výkon základní deskou
- Adaptér pro připojení vysavače



Součást dodávky: papírový sáček + box (135246-0), brusná deska 123 mm (1 ks), brusný papír (1 ks)

Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Oscilační obvod (Ø)	2,8 mm
Excentrický zdvih	1,4 mm
Průměr základny	123 mm
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	153 × 123 × 153 mm

B05041

Excentrická bruska s regulací 123 mm**Lehká excentrická bruska s vysokým výkonem**

- Volitelné otáčky umožňují bezvadnou povrchovou úpravu
- Robustní kuličkové ložisko
- Prachotěsný vypínač
- Pozvolný rozběh a okamžité zastavení brusného kotouče po vypnutí stroje
- Silný odsávací výkon základní deskou
- Adaptér pro připojení vysavače
- Rukojeť nastavitelná v úhlu 0–300°
- Jednoduchá a rychlá výměna brusného papíru



Součást dodávky: rukojeť (125779-3), papírový sáček + box (135246-0), brusný papír (1 ks)

Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	4000–12000 min ⁻¹
Oscilační obvod (Ø)	2,8 mm
Excentrický zdvih	1,4 mm
Průměr základny	123 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	218 × 123 × 153 mm

B05031

Excentrická bruska s regulací 123 mm**Lehká excentrická bruska s vysokým výkonem**

- Volitelné otáčky umožňují bezvadnou povrchovou úpravu
- Suchý zip umožňuje snadnou výměnu papíru
- Robustní kuličkové ložisko
- Prachotěsný vypínač
- Pozvolný rozběh a okamžité zastavení brusného kotouče po vypnutí stroje
- Silný odsávací výkon základní deskou
- Adaptér pro připojení vysavače



Součást dodávky: papírový sáček + box (135246-0), brusná deska 123 mm (1 ks), brusný papír (1 ks)

Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	4000–12000 min ⁻¹
Oscilační obvod (Ø)	2,8 mm
Excentrický zdvih	1,4 mm
Průměr základny	123 mm
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	153 × 123 × 153 mm

B06050J

Univerzální bruska s regulací 150 mm**Všestranná profesionální bruska**

- Umožňuje volbu typu práce: hrubé broušení, jemné broušení a leštění
- Jednoduché přepnutí stroje mezi excentrickým a rotačním pohybem
- Beznastrojová výměna brusného talíře
- Kryt talíře umožňuje bezpečné broušení blízko kraje
- Ergonomický tvar těla pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Možnost připojení brusky k externímu odsávání




Součást dodávky: přepravní kufr Makpac (821551-8), vložka kufru (838246-6), boční rukojeť (143328-4), brusný papír (1 ks), brusná deska 150 mm (197314-7), inbusový klíč (783203-8)

Příkon	750 W
Počet otáček – volné leštění	140–600 min ⁻¹
Počet otáček – silné leštění	1600–6800 min ⁻¹
Počet zdvihů – silné leštění	3200–13600 min ⁻¹
Excentrický zdvih	5,5 mm
Průměr základny	150 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	303 × 155 × 145 mm

B06030

Excentrická bruska s regulací 150 mm**Obouruční profesionální bruska s vysokým úběrovým výkonem**

- Robustní skříň převodovky z hliníkového odlitku
- Elektronická předvolba otáček
- Pozvolný rozběh a okamžité zastavení brusného kotouče
- Prachotěsné kuličkové ložisko
- Upevnění brusného papíru na suchý zip



Součást dodávky: papírový sáček + držák (193294-5), brusný papír (P-31952), brusná deska 150 mm (A-87812), inbusový klíč (783203-8)

Příkon	310 W
Otáčky naprázdno	4000–10000 min ⁻¹
Počet úderů za minutu	8000–20000 min ⁻¹
Excentrický zdvih	3 mm
Průměr základny	150 mm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry (d × š × v)	309 × 150 × 181 mm

B03710

Vibrační bruska**Kompaktní a dobře ovladatelná bruska pro jemné broušení**

- Velká upínací páka umožňuje snadnou výměnu papíru
- Podložka a základní deska jsou samostatně vyměnitelné
- Systém odsávání prachu s prachovým sáčkem nebo externím odsáváním
- Možnost použití desky se suchým zipem 194930-6 (není součástí dodávky)



Součást dodávky: odsávací box komplet (135246-0), deska (451271-6), brusný papír 93 × 228 mm (1 ks)

Příkon	190 W
Počet zdvihů	11000 min ⁻¹
Počet úderů za minutu	22000 min ⁻¹
Oscilační obvod (Ø)	2 mm
Rozměry brusného papíru	93 × 228 mm
Rozměry základny	93 × 185 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	253 × 92 × 154 mm

B03711

Vibrační bruska s regulací

Kompaktní a dobře ovladatelná bruska pro jemné broušení

- Velká upínací páka umožňuje snadnou výměnu papíru
- Podložka a základní deska jsou samostatně vyměnitelné
- Systém odsávání prachu s prachovým sáčkem nebo externím odsáváním
- Možnost použití desky se suchým zipem 194930-6 (není součástí dodávky)
- Možnost nastavení počtu zdvihů



Součást dodávky: odsávací box komplet (135246-0), deska (451271-6), brusný papír 93 × 228 mm (1 ks)

Příkon	190 W
Počet zdvihů	4000–11000 min ⁻¹
Počet úderů za minutu	8000–22000 min ⁻¹
Oscilační obvod (Ø)	2 mm
Rozměry brusného papíru	93 × 228 mm
Rozměry základny	93 × 185 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	253 × 92 × 154 mm

B04900VJ

Vibrační bruska s regulací

Spolehlivá vibrační bruska se zajímavým výkonem

- Elektronická předvolba počtu zdvihů
- Práce téměř bez vibrací
- Účinné odsávání prachu přes základní desku
- Možnost připojení k vysavači
- Je možné použít brusný papír se suchým zipem
- Protiskluzová vodící rukojeť



Součást dodávky: Makpac (821550-0), vložka Makpacu (837675-0), papírový sáček + držák (193294-5), brusný papír (1 ks)

Příkon	330 W
Počet zdvihů	4000–11000 min ⁻¹
Počet úderů za minutu	8000–22000 min ⁻¹
Oscilační obvod (Ø)	2,6 mm
Rozměry brusného papíru	115 × 280 mm
Rozměry brusného papíru	115 × 232 mm
Rozměry základny	115 × 229 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	289 × 115 × 190 mm

9046

Vibrační bruska

Robustní vibrační bruska

- Pevná hliníková základna snižuje hlučnost a zajišťuje delší životnost
- Velmi nízké vibrace díky vyvažovacímu systému s dvojitým protizávažím
- Výkonné odsávání přes 6 otvorů v základně
- Ergonomicky tvarované pogumovaná rukojeť pro bezpečné ovládání jednou rukou
- Dobře ovladatelná a kompaktní nástroj pro jemné broušení
- Uchycení pomocí svorek.



Součást dodávky: papírový sáček + držák (193294-5), brusný kotouč (1 ks)

Příkon	600 W
Počet zdvihů	6000 min ⁻¹
Oscilační obvod (Ø)	5 mm
Rozměry brusného papíru	115 × 280 mm
Rozměry základny	115 × 229 mm
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry (d × š × v)	283 × 115 × 219 mm

PO6000C

Bruska / leštička

Lehká a kompaktní leštička

- Umožňuje volbu typu práce : silné leštění / volné leštění
- Jednoduché přeprnutí typu leštění
- Možnost regulace otáček
- Omezení rozběhového proudu
- Elektronická kontrola otáček při zatížení
- Uchycení příslušenství pomocí suchého zipu



Součást dodávky: inbusový klíč (783203-8), držák klíče (410047-0), boční rukojeť (144163-3), kotouč (197928-2)

Příkon	900 W
otáčky naprázdno	0–6800 min ⁻¹
Počet zdvihů	0–13600 min ⁻¹
Excentrický zdvih	5,5 mm
Průměr základny	150 mm
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry (d × š × v)	451 × 148 × 126 mm

9032

Pásový pilník 9 mm

Vodící rameno otočné o 100° pro broušení na těžce dostupných místech

- Regulace otáček
- Přesné ovládání pásu pomocí ovládacího kolečka
- Rychloupínací páčka umožňuje rychlou výměnu papíru
- Průměr předního válečku pouhých 14 mm umožňuje hloubku broušení až do 110 mm
- Robustní hliníková skříň převodovky
- Možnost připojení k vysavači



Součást dodávky: rameno 9 mm (125158-5), odsávací adaptér (122652-8), brusný pás (2 ks)

Příkon	500 W
Rychlost pásu	300–1700 m/min
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	9 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	420 × 78 × 158 mm

9031

Pásový pilník 30 mm**Praktický pomocník pro broušení kovu, dřeva, skla nebo dalších materiálů**

- Výkonný motor 550 W
- Nastavitelná rychlost pásu pro broušení různých materiálů
- Bezproblémové broušení na těžko přístupných místech
- Dlouhá hladká spodní plocha umožňuje rovinné broušení
- Na broušení kovu, skla, keramiky apod.
- Možnost připojení k vysavači



Součást dodávky: boční rukojeť (153489-2), brusný papír

Příkon	550 W
Rychlost pásu	200–1000 m/min
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	30 mm
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry (d × š × v)	380 × 90 × 170 mm

9910

Pásová bruska 76 mm**Bruska dokáže brousit až po okraje**

- Automatického vystředění pásu
- Účinné odsávání prachu
- Odolný pohon pásu s ozubenou hliníkovou řemenicí



Součást dodávky: prachový vak (122548-3), ocelová deska (nainstalovaná) (345503-0), brusný pás (1 ks)

Příkon	650 W
Rychlost pásu	270 m/min
Délka pásu	457 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	262 × 130 × 130 mm

9911

Pásová bruska s regulací 76 mm**Bruska dokáže brousit až po okraje**

- Automatického vystředění pásu
- Účinné odsávání prachu
- Odolný pohon pásu s ozubenou hliníkovou řemenicí
- S elektronickou regulací otáček



Součást dodávky: prachový vak (122548-3), ocelová deska (nainstalovaná) (345503-0), brusný pás (1 ks)

Příkon	650 W
Rychlost pásu	75–270 m/min
Délka pásu	457 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry (d × š × v)	262 × 130 × 130 mm

9404J

Pásová bruska s regulací 100 mm**Výkonná profesionální pásová bruska s dokonalým rozložením hmotnosti**

- Elektronická regulace otáček
- Automatické stranové nastavení pásu
- Broušení až po okraj
- Silný odsávací výkon do vaku nebo možnost připojení vysavače
- Jako volitelné příslušenství je možné objednat brusné rámy



Součást dodávky: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (837653-0), prachový vak (122591-2), grafitová deska (nainstalovaná) (423317-8), korková deska (nainstalovaná) (423314-4), brusný pás (1 ks)

Příkon	1010 W
Rychlost pásu	210–440 m/min
Délka pásu	610 mm
Šířka pásu	100 mm
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	334 × 143 × 157 mm

9924DB

Pásová bruska 76 a 100 mm**Ideální rozložení hmotnosti a velká základní deska umožňují čisté broušení bez rýh**

- Použitelný pro šířky pásů 76 a 100 mm
- Se stojanem STEX122299 lze používat jako stacionární stroj
- Nízká prašnost díky výkonnému odsávacímu zařízení
- Bezproblémová likvidace prachu díky těsnící liště



Součást dodávky: prachový vak (122296-4), grafitová deska (nainstalovaná) (423036-6), korková deska (nainstalovaná) (423035-8), brusný pás (1 ks)

Příkon	850 W
Rychlost pásu	400 m/min
Délka pásu	610–620 mm
Šířka pásu	76 / 100 mm
Hmotnost	4,8 kg
Rozměry (d × š × v)	355 × 160 × 155 mm

9403J



Pásová bruska 100 mm

Dokonalé broušení až po okraje

- Velmi vysoká účinnost broušení
- Vynikající vyvážení umožňuje čisté broušení
- Velmi nízká hluchnota
- Velká přední rukojeť pro pohodlnou práci
- Prachový sáček otočný o 360° pro větší pohodlí při práci
- Protiprachová konstrukce ložisek
- Broušení až po okraj



Součást dodávky: Makpac (821551-8), vložka Makpac (837652-2), prachový vak (122562-9), grafitová deska (nainstalovaná) (421648-9), korková deska (nainstalovaná) (421093-8), brusný pás (1ks)

Příkon	1200 W
Rychlost pásu	500 m/min
Délka pásu	610–620 mm
Šířka pásu	100 mm
Hmotnost	5,7 kg
Rozměry (d × š × v)	353 × 164 × 211 mm

9903



Pásová bruska s regulací 76 mm

Výkonná a profesionální pásová bruska s dokonalým vyvážením

- Elektronická regulace otáček
- Automatické stranové nastavení pásu
- Broušení až po okraj
- Jako volitelné příslušenství je možné objednat brusné rámy



Součást dodávky: prachový vak (122591-2), grafitová deska (nainstalovaná) (423315-2), korková deska (nainstalovaná) (423312-8), brusný pás (1 ks)

Příkon	1010 W
Rychlost pásu	210–440 m/min
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry (d × š × v)	296 × 143 × 157 mm

GD0603



Přímá bruska

Univerzální přímá bruska pro broušení, štukování a obrysově frézování

- Čisté broušení díky vysokým otáčkám
- Dlouhé vřeteno umožňuje broušení zevnitř
- Upínací klešтина 6 mm



Součást dodávky: klešтина 6 mm (763620-8), brusný kotouč (741614-3), klíč 17 (781008-0), klíč 10 (781003-0)

Příkon	240 W
Otáčky naprázdno	28000 min ⁻¹
Upínací pouzdro (Ø)	6 mm
Brusný nástroj (Ø) max.	38 mm
Hmotnost	0,97 kg
Rozměry (d × š × v)	289 × 64 × 67 mm

GD0601



Přímá bruska

Optimální bruska pro broušení kovových materiálů

- Motor s prachotěsnou konstrukcí
- Posuvný vypínač umožňuje pohodlné ovládání jednou rukou
- Pohodlná práce díky velmi štíhlému obalu stroje
- Pro vybrušování, odstraňování otlupů a dodatečné úpravy
- Skríní převodovky z hliníkového odlitku s průměrem objímky vřetena 35 mm
- Upínací krk Euro 43 mm
- Hladina akustického tlaku / DIN pouze 73 dB (A)



Součást dodávky: klešтина 6 mm (763620-8), vodící objímka (763664-8), 2 ks klíče 13 (781039-9)

Příkon	400 W
Otáčky naprázdno	25000 min ⁻¹
Upínací pouzdro (Ø)	6 mm
Brusný nástroj (Ø) max.	38 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	359 × 82 × 82 mm

GD0602



Přímá bruska

Optimální bruska pro broušení kovových materiálů

- Motor s prachotěsnou konstrukcí
- Posuvný vypínač umožňuje pohodlné ovládání jednou rukou
- Pohodlná práce díky velmi štíhlému obalu stroje
- Pro vybrušování, odstraňování otlupů a dodatečné úpravy
- Hladina akustického tlaku / DIN pouze 73 dB (A)
- Možnost použití kleštiny 3 a 8 mm



Součást dodávky: 2 ks klíče 13 (781039-9), klešтина 6 mm (763670-3)

Příkon	400 W
Otáčky naprázdno	25000 min ⁻¹
Upínací pouzdro (Ø)	6 mm
Brusný nástroj (Ø) max.	38 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	264 × 82 × 82 mm

GD0800C**Přímá bruska****Výkonná bruska ideální pro vybrušování, odstraňování ořepů a dodatečné úpravy**

- Čisté broušení díky vysokým otáčkám
- Dlouhé vřeteno umožňuje broušení zevnitř
- Upínací kleština 6 mm




Součásti dodávky: kleština s maticí 6 mm (193012-1), klíč 13 (781203-2), klíč 19 (781206-6)

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	7000–28000 min ⁻¹
Upínací pouzdro (Ø)	6 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	371 × 75 × 75 mm

GD0810C**Přímá bruska****Výkonná bruska ideální pro vybrušování, odstraňování ořepů a dodatečné úpravy**

- Patentovaný systém SJS
- Upínací krk Euro 43 mm
- Prachtěsné kuličkové ložisko
- Elektronická regulace otáček a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu otáček



Součásti dodávky: kleština s maticí 6 mm (193012-1), klíč 13 (781203-2), klíč 19 (781206-6)

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	1800–7000 min ⁻¹
Upínací pouzdro (Ø)	6 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	371 × 75 × 75 mm

GD0801C**Přímá bruska bez aretace****Výkonná bruska ideální pro vybrušování, odstraňování ořepů a dodatečné úpravy**

- Patentovaný systém SJS
- Upínací krk Euro 43 mm
- Prachtěsná kuličková ložiska
- Elektronická regulace otáček a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu otáček
- Vypínač není možné aretovat pro stálý chod



Součásti dodávky: kleština 6 mm (763646-0), boční rukojeť (192985-8), klíč 13 (781203-2), klíč 19 (781206-6)

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	7000–29000 min ⁻¹
Upínací pouzdro (Ø)	6 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry (d × š × v)	390 × 75 × 88 mm

GD0811C**Přímá bruska bez aretace****Výkonná bruska ideální pro vybrušování, odstraňování ořepů a dodatečné úpravy**

- Patentovaný systém SJS
- Upínací krk Euro 43 mm
- Prachtěsná kuličková ložiska
- Elektronická regulace otáček a pozvolný rozběh
- Možnost nastavení počtu otáček
- Vypínač není možné aretovat pro stálý chod



Součásti dodávky: kleština 6 mm (763646-0), boční rukojeť (192985-5), klíč 13 (781203-2), klíč 19 (781206-6)

Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	1800–7000 min ⁻¹
Upínací pouzdro (Ø)	6 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry (d × š × v)	390 × 75 × 88 mm



HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE



Horkovzdušné pistole

HG5030K

Horkovzdušná pistole

Velmi lehký nástroj na ohřívání, rozpouštění a odstraňování starých nátěrů

- Vhodné i pro upevňování pásků, stahování smrtšovacích fólií apod.
- Ideální vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Ochrana stroje proti přehřátí
- Možnost nastavení 2 stupňů teploty a proudu vzduchu s jednoduchým přepnutím
- Široká nabídka volitelného příslušenství (upnutí 34,5 mm)



Součást dodávky: transportní kufr, tryska chránící sklo před poškozením (PR00000028), široká tryska (PR00000029), odrazová tryska (PR00000030), zúžená tryska 20 (PR00000031)

Příkon	1600 W
Teplota	350 / 500 °C
Průtok vzduchu	300 / 500 l/min
Hmotnost	0,56 kg
Rozměry (d × š × v)	233 × 80 × 208 mm

HG6030K

Horkovzdušná pistole

Velmi lehký univerzální nástroj na ohřívání, rozpouštění, odstraňování starých nátěrů nebo dezinfekci klecí

- Ideální vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Ochrana stroje proti přehřátí
- Možnost nastavení 2 stupňů teploty a proudu vzduchu s jednoduchým přepnutím + speciální stupeň pro rychlé ochlazení stroje
- Široká nabídka volitelného příslušenství (upnutí 34,5 mm)



Součást dodávky: transportní kufr, tryska chránící sklo před poškozením (PR00000028), široká tryska (PR00000029), odrazová tryska (PR00000030), zúžená tryska 20 (PR00000031)

Příkon	1800 W
Teplota	50 / 300 / 600 °C
Průtok vzduchu	250 / 500 l/min
Hmotnost	0,57 kg
Rozměry (d × š × v)	233 × 80 × 208 mm

HG6031VK

Horkovzdušná pistole s plynulou regulací teploty

Velmi lehký univerzální nástroj na ohřívání, rozpouštění, odstraňování starých nátěrů nebo dezinfekci klecí

- Ideální vyvážení stroje pro pohodlnou práci
- Ochrana stroje proti přehřátí
- Možnost plynulé nastavení stupňů teploty 50–600 °C
- Možnost nastavení dvou stupňů proudu vzduchu 250 / 550 l/min
- Široká nabídka volitelného příslušenství (upnutí 34,5 mm)



Součást dodávky: transportní kufr, tryska chránící sklo před poškozením (PR00000028), široká tryska (PR00000029), odrazová tryska (PR00000030), zúžená tryska 20 (PR00000031)

Příkon	1800 W
Teplota	50–600 °C
Průtok vzduchu	250 / 550 l/min
Hmotnost	0,67 kg
Rozměry (d × š × v)	257 × 85 × 206 mm

HG6530VK

Horkovzdušná pistole s plynulou regulací teploty

Spolehlivá horkovzdušná pistole s LCD displejem

- Velmi lehký univerzální nástroj na ohřívání, rozpouštění, svařování, ohýbání, smrtšování atd.
- Plynulé nastavení teploty po 10 °C v rozmezí 50–650 °C
- Regulace proudu vzduchu ve 3 stupních
- Ochrana proti přehřátí pomocí termostatu
- Protiskluzová rukojeť
- Široká nabídka volitelného příslušenství (upnutí 34,5 mm)



Součást dodávky: transportní kufr, tryska chránící sklo před poškozením (PR00000028), široká tryska (PR00000029), odrazová tryska (PR00000030), zúžená tryska 20 (PR00000031)

Příkon	2000 W
Teplota	50–650 °C
Průtok vzduchu	500 / 280 / 550 l/min
Hmotnost	0,72 kg

HG6531CK

Horkovzdušná pistole s plynulou regulací teploty

Lehká a spolehlivá horkovzdušná pistole s LCD displejem

- Plynulá regulace po 5 °C od 50 do 650 °C
- Možnost regulace proudu vzduchu v 5 stupních 200–550 l/min
- Možnost výběru z 12 nastavených programů + 2 programy volný pro vlastní nastavení
- Ochrana proti přehřátí pomocí termostatu
- Protiskluzová rukojeť
- Široká nabídka volitelného příslušenství (upnutí 34,5 mm)



Součást dodávky: transportní kufr, tryska chránící sklo před poškozením (PR00000028), široká tryska (PR00000029), odrazová tryska (PR00000030), zúžená tryska 20 (PR00000031), tryska pro svařování přelátování (PR00000032), tryska (PR00000033), tryska pro svařování (PR00000034), přítlačný váleček (PR00000035)

Příkon	2000 W
Teplota	50–650 °C
Průtok vzduchu	200–550 l/min
Hmotnost	0,71 kg

MĚŘÍCÍ TECHNIKA



LD030P

Laserový měřič vzdálenosti 30 m




- Laserový měřič vzdálenosti Spolehlivý laserový měřič s dosahem do 30 metrů
- IP54 – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Přesné výsledky měření umožňují pracovat rychle a správně
- Dvouřádkový displej
- Pro pokrývače, pokladače podlahových krytin, sádrokartonáře, architektky, malíře, elektrikáře, kuchyňské instalatéry atd.
- Měření vzáleností a ploch

Součást dodávky: 2 ks akumulátoru 1,5 V (AAA)

Typ laseru	Třída II
Měřicí plocha (vnitřní prostory)	0,2–30 m
Přesnost měření	na 10 m ± 2 mm
Napětí	2 \times 1,5V AAA
Hmotnost podle EPTA	95 g
Rozměry (d \times š \times v)	115 \times 53 \times 25 mm

LD050P

Laserový měřič vzdálenosti 50 m



- Spolehlivý laserový měřič s dosahem do 50 metrů
- IP54 – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Přesné výsledky měření umožňují pracovat rychle a správně
- Dvouřádkový displej
- Pro pokrývače, pokladače podlahových krytin, sádrokartonáře, architektky, malíře, elektrikáře, kuchyňské instalatéry atd.
- Měření ploch, objemů, nepřímá měření jednobodová, dvoubodová a paměť na pět posledních měření

Součást dodávky: transportní taška, 2 ks akumulátoru 1,5V (AAA), pásek na ruku

Typ laseru	Třída II
Měřicí plocha (vnitřní prostory)	0,05–50 m
Přesnost měření	± 2 mm
Měření (na sadu baterií)	3000
Napětí	2 \times 1,5V AAA
Hmotnost podle EPTA	100 g
Rozměry (d \times š \times v)	115 \times 53 \times 25 mm

LD080PI

Laserový měřič vzdálenosti 80 m



- Spolehlivý laserový měřič s dosahem do 80 metrů
- IP54 – ochrana proti oprachu a stříkající vodě
- Vestavěný senzor pro jednodušší měření na špatně dostupných místech
- Třířádkový posuvný displej
- Přesné výsledky měření umožňují pracovat rychle a správně
- Pro pokrývače, pokladače podlahových krytin, sádrokartonáře, architektky, malíře, elektrikáře, kuchyňské instalatéry atd.
- Měření ploch, objemů, úhlů a částečné výšky, nepřímá měření dvoubodová a tříbodová, nastavení akustické vzdálenosti a stopky
- Chytré určení vodorovné délky, možnost sledování výšky a jednoduchá nivelace
- Paměť na posledních dvacet měření
- Paměť a automatické nastavení měřicího bodu
- Možnost uchycení dálkoměru na tripod se závitem 1/4"

Součást dodávky: transportní taška, 2 ks akumulátoru 1,5V (AAA), pásek na ruku

Typ laseru	Třída II
Měřicí plocha (vnitřní prostory)	0,05–80 m
Přesnost měření	$\pm 0,2^\circ / \pm 1,5$ mm
Měření (na sadu baterií)	5000
Napětí	2 \times 1,5V AAA
Hmotnost podle EPTA	140 g
Rozměry (d \times š \times v)	117 \times 57 \times 32 mm

SKR200Z

Automatický stavební laser



- Stavební laser s automatickou samonivelací
- IP54 – odolně proti prachu a stříkající vodě
- Použitelnost s detektorem až do 200 metrů
- Velmi odolný kryt pro práci v terénu, závit pro tripod 5/8"
- Automatická samonivelace
- Možnost ovládní přímo na stroji nebo dálkovým ovládním

Součást dodávky: přijímač (LE00796587), dálkové ovládní (LE00796588), nástěnný držák (LE00791661), brýle pro práci s laserem (TKOLEG2000), terč (LE00785638), plastový kufr

Dosah	200 m
Přesnost	do 10 m ± 1 mm
Rozsah pro samonivelaci	$\pm 6^\circ$
Otáčky	0, 300, 450, 600 min ⁻¹
Napětí	2 \times 1,5V LR20
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry (d \times š \times v)	156 \times 154 \times 197 mm



MULTI TOOL



TM3010CX13**Multi Tool**

- Možnost rychlé beznástrojové výměny příslušenství
- Univerzální stroj pro širokou škálu použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd.
- Celorozsahová elektronika pro ideální chod stroje při zatížení
- Možnost regulace počtu kmitů
- Pozvolný rozběh
- Kompatibilní s příslušenstvím se systémem OIS a STARLOCK
- Dodávka s příslušenstvím v transportní tašce



Součást dodávky: transportní taška, škrabka 52 × 40 mm (B-64995), pilový list rovný 32 × 50 mm BiM (B-64870), pilový kotouč s tvrdokovem 85 mm G30 (B-65028), škrabka 52 × 40 mm (B-64995), pilový kotouč 85 mm BiM (B-64799)_x0000_, brusná deska DELTA (B-65115), 3× brusné papíry K60, K80, K100, K150 a K240, krabička na příslušenství

Příkon	320 W
Počet zdvihů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry (d × š × v)	283 × 68 × 87 mm

TM30DZ / TM30DWYE**CXT****Aku Multi Tool****10,8 V****14,4 V****Li-ion** Ah **1,5 2,0 4,0**

Univerzální stroj pro širokou škálu použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd.

- Jednoduchá výměna nástroje
- Vhodný pro nástroje STARLOCK a OIS
- Celorozsahová elektronika pro ideální chod stroje při zatížení
- Možnost regulace počtu kmitů
- Pozvolný rozběh
- Úhel výkyvu 3,2°



TM30DZ – dodávka bez kufru, akumulátoru a nabíječky
TM30DWYE – součástí dodávky jsou makpac (821550-0), vložka Makpacu (838612-7), 2 ks akumulátoru BL1016B (197393-5) a nabíječka DC10WD (197343-0)

Počet zdvihů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,1 / 1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	296 × 65 × 98 mm

DTM51Z / DTM51RTJX1**Aku Multi Tool****18 V****Li-ion** Ah **1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0**

Univerzální stroj pro širokou škálu použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd.

- Jednoduchá výměna nástroje
- Vhodný pro nástroje STARLOCK a OIS
- Celorozsahová elektronika pro ideální chod stroje při zatížení
- Možnost regulace počtu kmitů
- Pozvolný rozběh
- Úhel výkyvu 3,2°



← pouze DTM51RTJX1

Součást dodávky DTM51Z: Dodávka bez akumulátoru a nabíječky
Součást dodávky DTM51RTJX1: Makpac (821551-8), vložka Makpacu (837671-8), sada na odsávání prachu (196765-10), 2 ks akumulátoru BL1830 (194204-5), nabíječka DC18RC (195584-2), brusná deska DELTA (B-21537), 10 ks brusných papírů K60, K100, K150 (I), pilový kotouč 85mm TMA006 (B-21325), 3 ks pilového kotouče na dřevo 10 mm TMA014 (B-21406), pilový kotouč na kov a dřevo 28 mm TMA009 (B-21353), adaptér pro nástroje FEIN (196272-4) a box na příslušenství (196058-8)

Počet zdvihů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,6 / 2,2 kg
Rozměry (d × š × v)	340 × 80 × 122 mm

DTM52Z**BL XPT AVT****Aku MultiTool STARLOCK MAX****18 V****Novinka!** **Li-ion** Ah **1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0**

- Univerzální stroj pro nástroje STARLOCK, STARLOCK PLUS a STARLOCK MAX.
- Široká škála použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd.
- Vyšší výkon a výrazně rychlejší práce ve srovnání s modelem DTM51
- Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující vysoké zatížení
- Technologie XPT – výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a stříkající vodě
- Velmi nízké vibrace díky antivibrační technologii AVT
- Vyšší účinnost díky výkyvu 3,6°
- Jednoduchá beznástrojová výměna nástroje
- Celorozsahová elektronika pro ideální chod stroje při zatížení
- Možnost regulace počtu kmitů
- Pozvolný rozběh

Akumulátor	Li-ion 18 V
Počet zdvihů	10000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,6°
Hmotnost	1,3 / 2 kg
Rozměry (d × š × v)	322 × 95 × 126 mm



VZDUCHOVÉ NÁŘADÍ A ČERPADLA



AF353

**Pneumatická hřebíkovačka**

- Vzduchová hřebíkovačka
- Kompaktní stroj pro pinky 15–35 mm
- Dobré vyvážení pro pohodlnou práci
- Upravené uší ústí hřebíkovačky
- Odpovídá normě EN ISO 11148-13
- Možnost očištění pracovního prostoru vzduchem
- Odvod vzduchu otočný o 360°
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



Součást dodávky: transportní kufr, inbusový klíč

Typ hřebíku	Pinky
Délka hřebíku	15–35 mm
Obsah zásobníku	130 ks
Pracovní tlak	4,5–6,9 bar
Hmotnost	0,9 kg
Rozměry (d × š × v)	208 × 60 × 191 mm

AF506N

**Pneumatická hřebíkovačka**

- Vzduchová hřebíkovačka
- Kompaktní stroj pro kolářské hřebíky 15–50 mm
- Dobré vyvážení pro pohodlnou práci
- Upravené uší ústí hřebíkovačky
- Odpovídá normě EN ISO 11148-13
- Možnost beznástrojového otevření ústí pro odstranění vadného hřebíku
- Jednoduše nastavitelná hloubka zaražení
- Možnost očištění pracovního prostoru vzduchem
- Odvod vzduchu otočný o 360°
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť



Součást dodávky: transportní kufr, kompresorová vsuvka

Typ hřebíku	Kolářský hřebík
Délka hřebíku	15–50 mm
Obsah zásobníku	100 ks
Pracovní tlak	4,9–8,3 bar
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	250 × 70 × 256 mm

AN454

**Pneumatická hřebíkovačka**

- Ideální pomocník pro střešní
- Pro střešní hřebíky s kulatou hlavou 19–45 mm spojené drátem
- Speciální tvar ústí hřebíkovačky
- Jednoduché beznástrojové doplnění hřebíků do zásobníku
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost přepnutí režimu jednotlivého a sériového hřebikování
- Jednoduché beznástrojové nastavení hloubky zaražení hřebíku
- Háč umožňující zavěšení stroje
- Pogumované tělo slouží jako ochrana proti poškození



Součást dodávky: kompresorová vsuvka (HY00000079)

Typ hřebíku	Kulatý spojený drátem
Průměr hřebíku	3 mm
Délka hřebíku	19–45 mm
Obsah zásobníku	120 ks
Pracovní tlak	4,9–8,3 bar
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry (d × š × v)	256 × 117 × 271 mm

AN943K

**Pneumatická hřebíkovačka**


- Konstrukční hřebíkovačka pro hřebíky s hlavou ve tvaru D
- Protiskluzový adaptér ústí hřebíkovačky
- Jednoduché doplnění hřebíků do zásobníku
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost přepnutí režimu jednotlivého a sériového hřebikování
- Jednoduché nastavení hloubky zaražení hřebíku
- Vzduchový filtr brání pronikání prachu do stroje
- Pogumované tělo slouží jako ochrana proti poškození



Součást dodávky: transportní kufr (824841-8), ochranné brýle (195246-2), olej 30 ml (181434-7)

Typ hřebíku	Hřebík ve tvaru D
Délka hřebíku	50–90 mm
Úhel	34°
Obsah zásobníku	60–84 ks
Pracovní tlak	4,4–8,3 bar
Hmotnost	3,9 kg
Rozměry (d × š × v)	455 × 109 × 365 mm

AN924

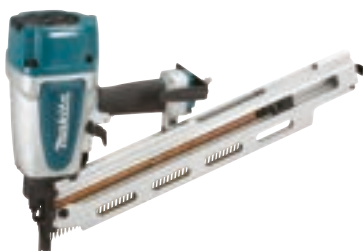**Pneumatická hřebíkovačka**

- Pro hřebíky s kulatou hlavou páskované v plastu pod úhlem 21°
- Protiskluzový adaptér ústí hřebíkovačky
- Jednoduché doplnění hřebíků do zásobníku
- Ochrana stroje proti hřebikování naprázdno
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost přepnutí režimu jednotlivého a sériového hřebikování
- Jednoduché beznástrojové nastavení hloubky zaražení hřebíku
- Háč umožňující zavěšení stroje
- Pogumované tělo slouží jako ochrana proti poškození
- Součástí dodávky je kompresorová vsuvka



Součást dodávky: kompresorová vsuvka (HY00000079), olej 30 ml


Typ hřebíku	Kulatý spojovaný plastem
Úhel	21°
Průměr hřebíku	2,9–3,76 mm
Délka hřebíku	50–90 mm
Obsah zásobníku	64–73 ks
Pracovní tlak	4,9–8,3 bar
Hmotnost	3,8 kg
Rozměry (d × š × v)	560 × 117 × 348 mm

AT250A



Pneumatická sponkovačka

- Pro hřebíky s kulatou hlavou páskované v plastu pod úhlem 21°
- Protiskluzový adaptér ústí hřebíkovačky
- Jednoduché doplnění hřebíků do zásobníku
- Ochrana stroje proti hřebíkování naprázdno
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost přepnutí režimu jednotlivého a sériového hřebíkování
- Jednoduché beznástrojové nastavení hloubky zaražení hřebíku
- Háč umožňující zavěšení stroje
- Pogumované tělo slouží jako ochrana proti poškození
- Součástí dodávky je kompresorová vsuvka



Součást dodávky: kompresorová vsuvka (HY00000079), olej 30 ml


Typ sponky	16 GA
Délka sponky	25–50 mm
Šířka sponky	25 mm
Obsah zásobníku	140 ks
Pracovní tlak	4,4–8,3 bar
Hmotnost	2,21 kg
Rozměry (d × š × v)	370 × 76 × 260 mm

AT638A



Pneumatická sponkovačka

- Pro hřebíky s kulatou hlavou páskované v plastu pod úhlem 21°
- Protiskluzový adaptér ústí hřebíkovačky
- Jednoduché doplnění hřebíků do zásobníku
- Ochrana stroje proti hřebíkování naprázdno
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- Možnost přepnutí režimu jednotlivého a sériového hřebíkování
- Jednoduché beznástrojové nastavení hloubky zaražení hřebíku
- Háč umožňující zavěšení stroje
- Pogumované tělo slouží jako ochrana proti poškození
- Součástí dodávky je kompresorová vsuvka



Součást dodávky: transportní kufr (HY00000392), Olej 30 ml (HY00000396), Kompresorová vsuvka (HY00000081)

Typ sponky	18 GA
Šířka sponky	6,35 mm
Délka sponky	15–38 mm
Obsah zásobníku	100 ks
Pracovní tlak	4,9–8,3 bar
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	230 × 75 × 251 mm

AC310H



Vysokotlaký kompresor

- Kompaktní kompresor na vysoký i standardní tlak
- Výkonný 4-pólový indukční motor
- Extrémně vysoký výkon ve srovnání se standardními kompresory
- Kovový rám chrání kompresor před poškozením
- Dva výstupy pro standardní tlak
- Dva výstupy pro vysoký tlak



Pracovní tlak	HP 22,6 / RP 9 bar
Příkon	1800 W
Výkon	2 PS / 1,5 kW
Maximální výstupní tlak	22,6 bar
Objem nádrže	6,2 l
Výdej vzduchu	106 l/min
Hladina hluku	90 db
Hmotnost	36 kg
Rozměry (d × š × v)	476 × 507 × 375 mm

PF1010



Kalové čerpadlo

Ponorné čerpadlo vhodné pro velmi znečištěnou vodu

- Ideální pro rychlé odčerpání znečištěné vody ze sklepů, zahradních nádrží, jezírek apod.
- IP68
- Maximální průměr částic 35 mm
- Velmi odolný plastový obal stroje
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku



Součást dodávky: úhlový adaptér, redukce 2 1/1" / 32 mm (609024627)

Příkon	1100 W
Výtlač max.	10 m
Max. průtok	240 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Hladina vody min.	40 mm
Vypouštěcí hrdlo	1 1/2"
Hmotnost	6,6 kg

PF1100



Kalové čerpadlo

Ponorné čerpadlo vhodné pro čistou a mírně znečištěnou vodu

- Ideální k rychlému odčerpání vody z velkých bazénů nebo velkých nádrží na vodu
- IP68
- Maximální průměr částic 5 mm
- Velmi odolný nerezový obal stroje, průměr 15 cm
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku



Součást dodávky: úhlový adaptér, redukce 2" / 1 1/4" / 1" (609024652)

Příkon	1100 W
Výtlač max.	9 m
Max. průtok	250 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Hladina vody min.	25 mm
Vypouštěcí hrdlo	1 1/4"
Průměr základny	155 mm
Hmotnost	6,7 kg

PF1110



Kalové čerpadlo

Ponorné čerpadlo vhodné pro velmi znečištěnou vodu

- Ideální pro rychlé odčerpání znečištěné vody ze sklepů, zahradních nádrží, jezírek apod.
- IP68
- Maximální průměr částic 35 mm
- Velmi odolný nerezový obal stroje
- Automatické zapnutí/vypnutí čerpadla pomocí plováku



Součást dodávky: plastový úhlový adaptér, plastová redukce 2 1/4" (609024693)

Příkon	1100 W
Výtlač max.	10 m
Max. průtok	250 l/min
Hloubka ponoru max.	5 m
Hladina vody min.	50 mm
Vypouštěcí hrdlo	2"
Hmotnost	7 kg

Katalog strojů



Váš prodejce:



Makita, spol. s r.o.

Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno

Tel.: 545 219 572

Fax: 543 216 946 | Servis: 544 527 192

www.makita.cz | www.dolmar.cz | info@makita.cz



MAKITA
official channel



LXF AVT MM4
RoHS REACH